

**Prodotti Siderurgici - Ferramenta
Ferro Battuto e Acciaio Inox**

CATALOGO FERRAMENTA FERRO BATTUTO ACCIAIO INOX

**SERRATURE
CILINDRI E LUCCHETTI
MANIGLIONI ANTIPANICO
CHIUDIORTA
UTENSILI MANUALI E ELETTRICI
MATERIALE ELETTRICO
FERRAMENTA
SALDATURA
CHIMICO E FISSAGGIO
VITERIA E BULLONERIA
ANTINFORTUNISTICA
RUOTE PER CARRELLI
POLICARBONATO E ACCESSORI
RECINZIONI MODULARI
FERRO BATTUTO
ACCIAIO INOX**

 011.995.90.37
 011.998.71.49
 Via Ettore Majorana, 9 10080
San Benigno Canavese (TO)
 commerciale@sidertorino.it
 www.sidertorino.it



2022

SIDERtorino S.r.l.

PRODOTTI SIDERURGICI

FERRO - INOX - Alluminio - Ottone

Tubi - Lamiere - Travi - Grigliati


Ferramenta e Ferro Battuto




MANO APERTURE PORTE




**SPINGERE
A SINISTRA**

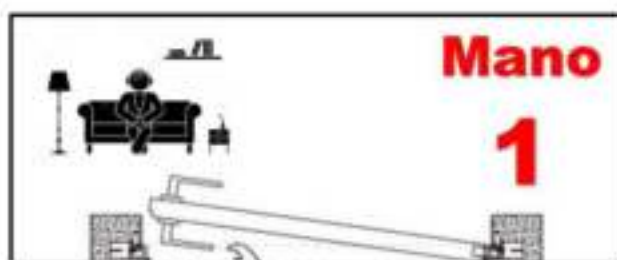

**SPINGERE
A DESTRA**

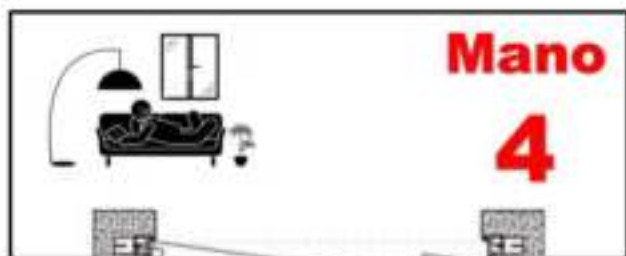

**TIRARE
A SINISTRA**

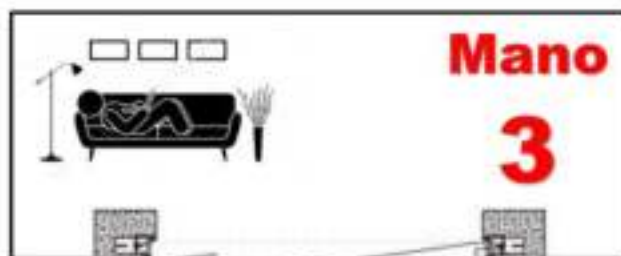

**TIRARE
A DESTRA**



FORNITORI



MORE YOUR WORLD



Pag.2	Mano aperture porte
Pag.3	Fornitori
Pag.4-5	Indice
Pag.6-7	Elettroserrature motorizzate
Pag.8-10	Elettroserrature da applicare
Pag.11-13	Serrature manuali da applicare
Pag.14	Elettroserrature motorizzare per porte blindate
Pag.15-19	Elettroserrature da infilare
Pag.20-21	Serrature multipunto
Pag.22-27	Serrature da infilare da montanti
Pag.28-30	Serrature da infilare da fascia
Pag.31-33	Serrature per cancelli scorrevoli
Pag.34-35	Serrature per porte interne
Pag.36-37	Serrature di sicurezza da incasso
Pag.38-39	Serrature doppia mappa ad applicare
Pag.40-41	Serrature pompa cilindro ad applicare
Pag.42-43	Serrature per cilindro ad applicare
Pag.44	Ferroglietti ad applicare
Pag.45	Serrature per cilindro ad applicare
Pag.46-47	Accessori serrature <i>MOTTURA - MOIA</i>
Pag.48-49	Radiocomandi
Pag.50-53	Serrature per serrande e basculanti
Pag.54-58	Serrature per mobili <i>OMR</i>
Pag.59	Accessori e ricambi serrature
Pag.60	Cilindri sagomati a profilo europeo <i>CISA</i>
Pag.61	Cilindri ovali <i>CISA</i>
Pag.62-63	Cilindri tondi <i>CISA</i>
Pag.64-66	Cilindri di sicurezza a profilo europeo <i>CR-DOM</i>
Pag.67	Spioncini elettronici e spioncini
Pag.68-69	Accessori e ricambi serrature - bocchette
Pag.70	Accessori e ricambi serrature - aste
Pag.71-73	Accessori e ricambi serrature - contropiastre
Pag.74	Accessori e ricambi serrature - incontri elettrici
Pag.75	Accessori e ricambi serrature - bobine
Pag.76-77	Accessori e ricambi serrature - tettucci
Pag.78-79	Defender
Pag.80-84	Accessori per porte blindate - bocchette, maniglie, pomoli
Pag.85	Accessori per porte e inferriate (compensatori)
Pag.86-93	Maniglioni antipanico <i>CISA</i>
Pag.94-95	Maniglioni antipanico <i>ISEO</i>
Pag.96-99	Lucchetti
Pag.100-103	Chiusure - premiapri <i>MERONI</i>
Pag.104-107	Chiudiporta <i>CISA - MAB - IBFM</i>
Pag.110-111	Poster Articoli per serramenti in ferro e legno
Pag.112-115	Cerniere in ferro
Pag.116-117	Sistema per grate di sicurezza <i>NOVA-FERR - IBFM</i>
Pag.118-122	Cardini per cancelli a battente <i>NOVA-FERR - IBFM - ROLLING CENTER</i>
Pag.123	Cardini per cancelli a battente: Sistemi anticaduta
Pag.124-125	Battenti e arresti per cancelli
Pag.126-133	Paletti e catenacci <i>NOVA-FERR - IBFM - BREVETTI ADEM - ZENTI</i>
Pag.134	Accessori per wasistas <i>IBFM</i>
Pag.135-140	Maniglie e pomoli <i>GAMM - IBFM - ROLLING CENTER</i>

INDICE

Pag.141	Cariglioni
Pag.142-146	Accessori per portoni scorrevoli <i>IBFM - NOVA-FERR</i>
Pag.147	Accessori per portoni a libro <i>IBFM - NOVA-FERR - ROLLING CENTER</i>
Pag.148-151	Accessori per cancelli scorrevoli: ruote gola tonda e a V. <i>IBFM - NOVA-FERR - ROLLING CENTER</i>
Pag.152-162	Cancelli autoportanti <i>IBFM - ROLLING CENTER</i>
Pag.163-165	Accessori per cancelli <i>BREVETTI ADEM - IBFM - NOVA-FERR - ROLLING CENTER</i>
Pag.166-167	Accessori per cancelli in INOX
Pag.168	Piedini regolabili <i>GAMM - IBFM</i>
Pag.169-171	Copripilastrini in plastica e ferro
Pag.172	Raccorderia a saldare
Pag.173-181	Bulloneria e viteria
Pag.182-188	Sistemi di fissaggio <i>FISCHER - G&B</i>
Pag.189-193	Ancoranti chimici e siliconi <i>FISCHER - G&B</i>
Pag.194-200	Abrasivi <i>ALFRED DORLATTI - MAURER PLUS - MOLITAL - TYROLIT</i>
Pag.201	Lame a nastro bimetalliche <i>ALFRED DORLATTI</i>
Pag.202-215	Utensili rotativi <i>STELLA BIANCA - ALPEN - MAURER PLUS - SPEEDYDIAMANT - LAMET</i>
Pag.216-223	Materiale saldatura <i>GCE MUJELLI - SOGES</i>
Pag.224-231	Elettroattrezzi: Saldatrici - Motogeneratori - Trapani - Avvitatori - Smerigliatrici <i>AEG - FINI - MOSA - SIKUROTECH - SKIL - YAMATO</i>
Pag.232-243	Materiale elettrico: pile <i>DURACELL</i> - Accessori per Smartphone <i>LOSTECH</i> - prolunghe - spine
Pag.244-247	Strumenti di misura <i>LEICA - MAURER - MAURER PLUS - STABILA - SOLA - STANLEY</i>
Pag.248	Morse e strettoli <i>FZA</i>
Pag.249-257	Utensileria manuale <i>ALDE' - ALFRED DORLATTI - KETER - MAURER - MAURER PLUS - STELLA BIANCA - STANLEY</i>
Pag.258-259	Magneti
Pag.260-262	Ruote gommate per carrelli <i>AVO - TELLURE ROTA</i>
Pag.263-265	Sollevamento e ancoraggio
Pag.266-271	Spray e vernici
Pag.272-273	Prodotti per l'imballaggio
Pag.274-282	Antinfortunistica <i>CHARRO - MAURER - MAURER PLUS - RACHELLI - U-POWER - 3G Italia</i>
Pag.283	Prodotti per la pulizia <i>CYCLON - MAURER - MAURER PLUS</i>
Pag.284-285	Polycarbonato
Pag.286-289	Recinzioni modulari <i>FILSYSTEM - PAPIILLON</i>
Pag.290	Recinzioni modulari in grigliato
Pag.291	Grigliati e gradini
Pag.292-301	Ferro battuto <i>EURO-FER</i>
Pag.302-304	Accessori acciaio inox <i>EURO-FER / EZ-INOX</i>
Pag.305	Servizio noleggio bombole gas tecnici



ELETTROSERRATURE MOTORIZZATE



MOTTURA XDRIN con cilindro Zincata



Serratura motorizzata da applicare con cilindro Mottura Project

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MOTTU49XD1ZD/6P	50/60/70	DX	L.133xH.111 mm.	1
FER MOTTU49XD1ZS/6P	50/60/70	SX	L.133xH.111 mm.	1



MOTTURA XDRIN con pomolo Verniciata Nera



Serratura motorizzata da applicare con pomolo Mottura Project

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MOTTU49XD2ND/6P	50/60/70	DX	L.133xH.111 mm.	1
FER MOTTU49XD2NS/6P	50/60/70	SX	L.133xH.111 mm.	1

XDRIN Serratura applicare

Cilindri esterno tondo. Cilindro e Pomolo interno .

Mano di apertura: DX - SX

Entrata regolabile 50-60-70 mm.

Utilizza le stesse piastre di fissaggio delle serrature elettriche più diffuse.

Il catenaccio inox, azionato dal motore, richiude in sicurezza quando l'anta viene accostata al telaio, con movimento silenzioso e preciso.

RICHIUSURA AUTOMATICA del catenaccio inox, se dopo alcuni secondi (5-60 da impostare a seconda dell'impiego) la porta o il cancello non vengono aperti.

Il led interno segnala lo stato della porta: aperta (**verde**), in fase di apertura (**lampeggiante**) e richiusura (**rossa**).

Testata secondo NORMA ICE/IP44, resistente a infiltrazioni di polveri e acqua.



La finitura zincata e la scheda elettronica impermeabile la rendono particolarmente adatta agli esterni.

Consigliabile per gli accessi esterni e perimetrali: CANCELLI PEDONALI, PORTONCINI, CAPISCALA.

Pomolo interno rosso per segnalare visivamente la via di esodo in caso di black-out.

Innesto pomolo diametro 8 mm., compatibile con lo standard più diffuso.

ALIMENTAZIONE 12/24V ac/dc.

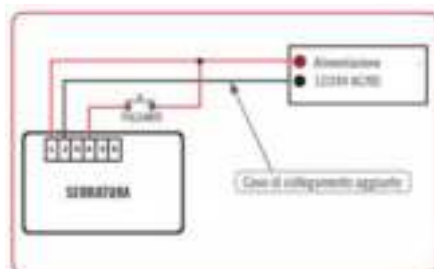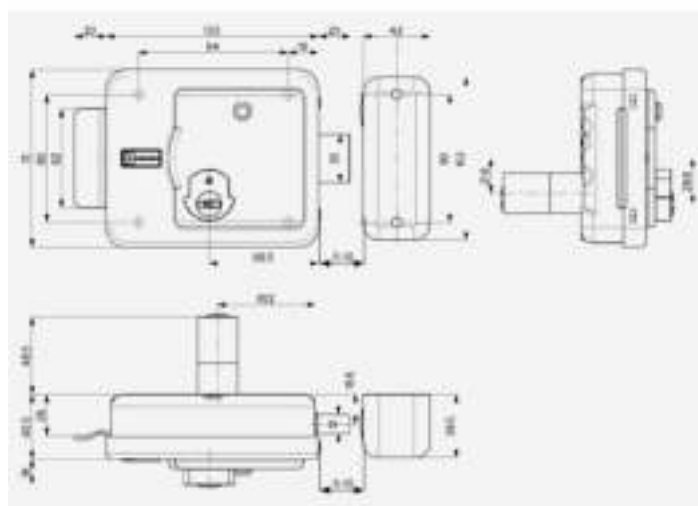

ELETTROSERRATURE MOTORIZZATE

DIAX MVM2C



Serratura motorizzata da applicare con cilindro interno/esterno

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER DIAX.MOT/CILIND	60	DX/SX	L.126xH.96 mm.	1



DIAX MVM



Serratura motorizzata da applicare pomolo interno e cilindro esterno

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER DIAX.MOT/POMOLO	60	DX/SX	L.126xH.96 mm.	1



Serratura *MOTORIZZATA da applicare* con comando al motore.

Ideale per installazione su cancelli e portoni d'ingresso, silenziosa e robusta, dotata di segnalatore acustico in caso di errore durante la chiusura.

Può essere utilizzata con tutte le apparecchiature di controllo accessi (Digicode Tastiere, Prossimità, RF, ecc.).

Mandata autobloccante in entrata ed uscita. Ingranaggi in nylon per una maggiore riduzione dei rumori e dell'attrito, non arrugginisce. Elettronica integrata isolata e verniciata.

Connessione cavi su morsettiera a connettore, magnete permanente per la chiusura automatica al richiudersi della porta o del cancello. Standard KIT: 1 cilindro tondo con 3 chiavi e prolunga per detto da mm.40 a mm.90.

Alimentazione 12V AC/DC. **Reversibile**

DIAX GALEO



Tastiera da applicare per controllo accessi Bluetooth 4.0

ARTICOLO	Misure	Cf.
FER DIAXGALEO	L.: 110xH.75xP.15 mm.	1



- Lega di alluminio
- Retro illuminata
- Compatta
- 3 relè
- Montaggio ad applicare
- Alimentazione libera: da 12 a 48 V.
- Assorbimento: da 30 a 100 mA.
- Montaggio con viti torx

- BOXCODE elettronica separata dalla tastiera completamente isolata da vernice protettiva
- Gestione fino a 100 codici utenti
- Applicazione Bluetooth per Android e IOS
- Segnalazione acustica e luminosa
- Gestione da telefonino fino a 3 varchi
- Centralina elettronica per tastiera
- Tastiera completamente resinata



DIAX FLEX



Passacavo in acciaio inox con capsula in metallo

ARTICOLO	Misure	Cf.
FER DIAX.FLEX300	Lunghezza: 300 mm.	1
FER DIAX.FLEX600	Lunghezza: 600 mm.	1



ELETTROSERRATURE DA APPLICARE



CISA 1A721 "ELETTRIKA"



SENZA PULSANTE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER 1A721	50/60/70/80	DX/SX	Misure: L.204xH.110	1
FER 1A721KA ***	50/60/70/80	DX/SX	Misure: L.204xH.110	1

Elettroserratura da applicare. Doppio cilindro fisso con 3 chiavi 01070.10.1

Reversibile (Dx/Sx).

Scudo di protezione in acciaio verniciato.

Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso.

Tensione 12V con due spessori per bocchetta e sotto piastra a saldare.

Cilindro ricambio: CISA OG15000.

*** KA Serratura con chiavi unificate



CISA 1A731 "ELETTRIKA"



CON PULSANTE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER 1A731	50/60/70/80	DX/SX	Misure: L.204xH.110	1

Elettroserratura da applicare. **Doppio cilindro fisso** con 3 chiavi 01070.10.1

Reversibile (Dx/Sx).

Pulsante interno con fermo a giorno.

Scudo di protezione in acciaio verniciato.

Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso.

Tensione 12V con due spessori per bocchetta e sotto piastra a saldare.

Cilindro ricambio: CISA OG15000.



CISA 11611 Elettroserratura ad applicare



CON PULSANTE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER 11611-60-1	60	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11611-60-2	60	SX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11611-70-1	70	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11611-70-2	70	SX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11611-80-1	80	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11611-80-2	80	SX	Misure: L.128xH.106	1

Cilindro esterno fisso con 3 chiavi 01070.10.1.

Scrocco autobloccante. **Pulsante interno**

Scatola e bocchetta in acciaio verniciato grigio alluminio. Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 2,5A

Cilindro ricambio: CISA OG200.55. In dotazione: bocchetta, fogli istruzioni, viti di fissaggio, 3 chiavi.



CISA 11721 Elettroserratura ad applicare



ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER 11721-50-1	50	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11721-50-2	50	SX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11721-60-1	60	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11721-60-2	60	SX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11721-70-1	70	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11721-70-2	70	SX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11721-80-1	80	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11721-80-2	80	SX	Misure: L.128xH.106	1

Cilindro esterno fisso con 3 chiavi art.01070.10.1.

Scrocco autobloccante. Con tettuccio art.07061. In dotazione bocchetta art.07018. Coppia cilindri art.02139.

Con 3 chiavi art.01310. Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 2,5A

ELETTROSERRATURE DA APPLICARE

CISA 11761 Elettroserratura



CON MANDATE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER 11761-60-1	60	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11761-60-2	60	SX	Misure: L.128xH.106	1

Elettroserratura da applicare. Cilindro fisso con 3 chiavi 01310.00.1

Due mandate e scrocco autobloccante. Con tettuccio art.07061. In dotazione bocchetta art.07020.

Coppia cilindri art.02145. Con

Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 2,5A.

Su ordinazione: ENTRATA: 50-70-80 mm.



CISA 11921 Elettroserratura ad applicare



CON APERTURA ESTERNA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER 11921-60-3	60	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11921-60-4	60	SX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11921-70-3	70	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11921-70-4	70	SX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11921-80-3	80	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11921-80-7	80	SX	Misure: L.128xH.106	1

Cilindro esterno fisso con 3 chiavi art.01070.10.1.

Scrocco autobloccante rovesciato per infissi con apertura esterna (a tirare).

In dotazione bocchetta art.07018. Coppia cilindri art.02139. Con 3 chiavi art.01310.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 2,5A



CISA 11931 Elettroserratura ad applicare



CON PULSANTE E CON APERTURA ESTERNA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER 11931-60-1	60	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11931-60-2	60	SX	Misure: L.128xH.106	1

Cilindro esterno fisso con 3 chiavi art.01070.10.1.

Con Pulsante- Scrocco autobloccante rovesciato per infissi con apertura esterna (a tirare).

In dotazione bocchetta art.07018. Coppia cilindri art.02139. Con 3 chiavi art.01310.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 2,5A



CISA 11823 Elettroserratura ad applicare



VERTICALE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER 11823-80-1	80	DX	Misure: L.128xH.106	1
FER 11823-80-2	80	SX	Misure: L.128xH.106	1

Cilindro esterno fisso con 3 chiavi art.01070.10.1.

Scrocco autobloccante. Cilindro esterno lunghezza mm.70.

Con tettuccio art.07061. Coppia cilindri art.02142. Con 3 chiavi art.01310.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 2,5A



ELETTROSERRATURE DA APPLICARE



DOM OLTRE Serratura 7001

SENZA PULSANTE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CR 7001Z	50/60/70	DX/SX	Misure: L.204xH.110	1

Elettroserratura per porte e cancelli.
Chiave interna/esterna.
Ambidestra.
Funziona anche per apertura esterna.
Entrata unica regolabile da 50 a 70 mm.
Incontro regolabile. Compatibilità.
Scatola in acciaio zincata.
Tensione 8-12V AC-DC.
Completa di 3 chiavi.



DOM OLTRE Serratura 7005

CON PULSANTE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CR 7005Z	50/60/70	DX/SX	Misure: L.204xH.110	1

Elettroserratura per porte e cancelli.
Con pulsante interno e chiave esterna.
Ambidestra.
Funziona anche per apertura esterna.
Entrata unica regolabile da 50 a 70 mm.
Incontro regolabile. Compatibilità.
Scatola in acciaio zincata.
Tensione 8-12V AC-DC.
Completa di 3 chiavi.



DOM OLTRE Copriserratura 7070

CON PULSANTE

ARTICOLO			Misure	Cf.
FER CR 7070			Misure: L.125xH.103	1

Piastra copriserratura Zincata



ISEO SERIE 52N Elettroserratura ad applicare



CON PULSANTE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Finitura	Cf.
FER ISEO52N012	50/60/70/80	DX/SX	Acciaio Inox	1
FER ISEO52N515	50/60/70/80	DX/SX	Nera	1

Elettroserratura multifunzione.
Reversibile destra e sinistra, la serratura si può capovolgere con pochi e veloci settaggi.
Multifunzione: con la stessa serratura si possono scegliere diversi modi di apertura dall'interno: solo chiave, chiave e pulsante, o solo pulsante.
Fissaggio intercambiabile con tutti i principali modelli di serrature sul mercato.
Alimentazione: 12 Vac - 15W - 1,25A.
Verniciato grigio mazzato Iseo.
Con 3 chiavi in dotazione.
Piastra porta serratura con tetto e sotto bocchetta con tacche di allineamento per facilitare l'installazione.
Finitura:
Misure: L.125 x H.103

SERRATURE MANUALI DA APPLICARE

CISA 50471 Serratura applicare per porte in legno



Scrocco e catenaccio a 2 mandate - CON ALETTA DI FISSAGGIO

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER 50471-60-1	60	DX	L.140xH.97xP.18 mm.	1
FER 50471-60-2	60	SX	L.140xH.97xP.18 mm.	1

Serratura da applicare, coppia di cilindri Cisa con 3 chiavi. **Con aletta laterale di fissaggio.**
 Scrocco e catenaccio in ottone, con 2 mandate. Quadro maniglia passante da 8 mm.
 Apertura interna ed esterna con chiave. La maniglia apre lo scrocco.
 Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco.



CISA 50571 Serratura applicare per porte in ferro



Scrocco e catenaccio a 2 mandate

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER 50571-60-1	60	DX	L.140xH.97xP.18 mm.	1
FER 50571-60-2	60	SX	L.140xH.97xP.18 mm.	1

Serratura da applicare, coppia di cilindri Cisa con 3 chiavi. **SENZA aletta laterale di fissaggio.**
 Scrocco e catenaccio in ottone, con 2 mandate. Quadro maniglia passante da 8 mm.
 Apertura interna ed esterna con chiave. La maniglia apre lo scrocco.
 Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco.



CISA 50121 Serratura applicare per porte in legno



Scrocco e catenaccio a 2 mandate

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER CISA50121601	60	DX	L.120xH.96xP.25 mm.	1
FER CISA50121602	60	SX	L.120xH.96xP.25 mm.	1

Serratura da applicare, coppia di cilindri Cisa con 3 chiavi. **CON aletta laterale di fissaggio.**
 Scrocco e catenaccio in ottone, con 2 mandate. Quadro maniglia passante da 8 mm.
 Apertura interna ed esterna con chiave. Il tirante apre lo scrocco.
 Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color rosso amaranto.



CISA 50171 Serratura applicare per porte in legno



Scrocco con tirante laterale e catenaccio a 2 mandate

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER CISA50171601	60	DX	L.140xH.97xP.25 mm.	1
FER CISA50171602	60	SX	L.140xH.97xP.25 mm.	1

Serratura da applicare, coppia di cilindri Cisa con 3 chiavi. **CON aletta laterale di fissaggio.**
 Scrocco e catenaccio in ottone, con 2 mandate. Quadro maniglia passante da 8 mm.
 Apertura interna ed esterna con chiave. La maniglia apre lo scrocco.
 Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color rosso amaranto.



CISA 50211 Serratura applicare per porte in legno



4 mandate

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione cilindro	Cf.
FER CISA50211451	45	DX	L.74xH.128xP.18 mm.	1
FER CISA50211452	45	SX	L.74xH.128xP.18 mm.	1

Ferroglietti da applicare a 4 mandate. **Cilindro fisso** lunghezza 35/50 mm. In dotazione 3 chiavi
 Catenaccio in ottone.
 Apertura interna con pomello ed esterna con chiave.
 Scatola in acciaio verniciato. Dimensione scatola: L.156xH.90 mm.



SERRATURE MANUALI DA APPLICARE



FANGAZIO Serratura a gancio Art.50 FPB



A GANCIO - CILINDRO CORTO Art.FANGA256

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER FANGA50FPBD	55	DX	L.100xH.140xP.18 mm.	1
FER FANGA50FPBS	55	SX	L.100xH.140xP.18 mm.	1

Serratura da applicare, per porte scorrevoli in ferro. **Cilindro corto**. In dotazione 3 chiavi. Gancio. Quadro maniglia passante da 8 mm. Apertura interna ed esterna con chiave che blocca il gancio. La maniglia aziona il gancio. Scatola verniciata grigia. Cilindro corto tondo diam.25., sporgenza lato esterno 11 mm.



FANGAZIO Serratura a gancio Art.50 CL



A GANCIO - CILINDRO LUNGO Art.FANGA256L

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER FANGA50CLD	55	DX	L.140xH.97xP.18 mm.	1
FER FANGA50CLS	55	SX	L.140xH.97xP.18 mm.	1

Serratura da applicare, per porte scorrevoli in ferro. **Cilindro lungo**. In dotazione 3 chiavi. Scrocco e catenaccio in ottone, con 2 mandate. Quadro maniglia passante da 8 mm. Apertura interna ed esterna con chiave che blocca il gancio. La maniglia aziona il gancio. Scatola verniciata grigia. Cilindro corto tondo diam.25., sporgenza lato esterno 11 mm.



FANGAZIO Serratura Art.611 FPB



Scrocco pieno + 2 mandate - CILINDRO CORTO Art.FANGA256

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER FANGA611FPBD	55	DX	L.100xH.120xP.18 mm.	1
FER FANGA611FPBS	55	SX	L.100xH.120xP.18 mm.	1

Serratura da applicare, per porte in ferro. **Cilindro corto**. In dotazione 3 chiavi. Scrocco pieno e non smussato e catenaccio a 2 mandate. Quadro maniglia passante da 8 mm. Apertura interna ed esterna con chiave. La maniglia aziona il gancio. Scatola verniciata grigia. Cilindro corto tondo diam.25., sporgenza lato esterno 11 mm.



FANGAZIO Serratura Art.611 CL



Scrocco pieno + 2 mandate - CILINDRO LUNGO Art.FANGA256L

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER FANGA611CLD	55	DX	L.100xH.120xP.18 mm.	1
FER FANGA611CLS	55	SX	L.100xH.120xP.18 mm.	1

Serratura da applicare, per porte in ferro. **Cilindro lungo**. In dotazione 3 chiavi. Scrocco pieno e non smussato e catenaccio a 2 mandate. Quadro maniglia passante da 8 mm. Apertura interna ed esterna con chiave. La maniglia aziona il gancio. Scatola verniciata grigia. Cilindro corto tondo diam.25., sporgenza lato esterno 11 mm.



FANGAZIO Cilindro Corto Art.256



ARTICOLO	Cf.
FER FANGA256	1

Cilindro in ottone a 4 spine, ricambio per serrature FANGAZIO FPB. Diametro cilindro: 25 mm., Lunghezza 15 mm. In dotazione 3 chiavi.



FANGAZIO Cilindro Lungo Art.256L



ARTICOLO	Cf.
FER FANGA256L	1

Cilindro in ottone a 5 spine, ricambio per serrature FANGAZIO CL. Diametro cilindro: 25 mm., Lunghezza 50 mm. In dotazione 3 chiavi.


SERRATURE MANUALI DA APPLICARE

MG 434 Serratura applicare cilindro sagomato

Scrocco e catenaccio a 2 mandate - Completo di cilindro sagomato

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MONTI434	55	DX/SX	L.106xH.111xP.20 mm.	1

Serratura da applicare quadra tipo Torino. Completa di cilindro MG Lunghezza 54(27+27) mm. con 3 chiavi. Scrocco e catenaccio in ottone, con 2 mandate. Scrocco reversibile. Quadro maniglia passante da 8 mm. Apertura interna ed esterna con chiave. La maniglia apre lo scrocco. Scatola in acciaio zincato.



MG 436 Serratura applicare cilindro tondo

Scrocco e catenaccio a 2 mandate - Completo di cilindro sagomato

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MONTI436DX	60	DX	L.103xH.108xP.18 mm.	1
FER MONTI436SX	60	SX	L.103xH.108xP.18 mm.	1

Serratura da applicare quadra tipo Torino. Coppia di cilindri tondi fissi. Completa di cilindro MG Lunghezza esterna 50 mm., Lunghezza interna 18 mm. con 3 chiavi. Scrocco e catenaccio in ottone, con 2 mandate. Scrocco reversibile. Quadro maniglia passante da 8 mm. Apertura interna ed esterna con chiave. La maniglia apre lo scrocco. Scatola in acciaio zincato.



MG 437 Serratura applicare cilindro tondo

Scrocco e catenaccio a 2 mandate

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MONTI437	55	DX/SX	L.106xH.111xP.20 mm.	1

Serratura da applicare quadra tipo Torino. Cilindro doppio tondo MG. Cilindro MG Lunghezza: 78 (27+51) mm. con 3 chiavi. Scrocco e catenaccio in ottone, con 2 mandate. Scrocco reversibile. Quadro maniglia passante da 8 mm. Apertura interna ed esterna con chiave. La maniglia apre lo scrocco. Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco.



MG 014500 Cilindro tondo per serratura MG 436

ARTICOLO	Cf.
FER MONTI014500	1

Coppia cilindri tondi fissi. Con 3 chiavi 4 spine. Misura esterna: diametro 25 mm. - Lunghezza: 50 mm. Misura interna: diametro 25 mm. - Lunghezza: 20 mm. In ottone nichelato.



MG 019800 Cilindro tondo per serratura MG 437

ARTICOLO	Cf.
FER MONTI019800	1

Coppia cilindri tondi fissi. Con 3 chiavi 4 spine. Misura: diametro 26 mm. - Lunghezza: 78=27+51 mm. In ottone nichelato.





CISA E651628 Serratura MyEVO



Serratura motorizzata da applicare

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA E651628	64	DX/SX	Misure: L.125xH.279	1

Serratura motorizzata da applicare MyEVO. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Per porte blindate con chiusura intelligente.

Con il semplice accostamento del battente della porta si attiva automaticamente il sistema ed escono i catenacci fino alla completa chiusura.

Apertura senza chiavi in diverse modalità

MyEVO consente di scegliere fra diversi comandi di apertura:

- Tastiera MyEVO
- Lettore Transponder MyEVO
- Pulsante MyEVO

E' anche possibile collegare un qualsiasi dispositivo di terze parti, ad esempio un lettore biometrico.

3 DIVERSE modalità di utilizzo:

- AUTOMATICA: accostando la porta, lo scrocco e i catenacci fuoriescono automaticamente, chiudendo la porta in sicurezza. E' la configurazione base di fabbrica.
- SEMIAUTOMATICA: accostando la porta, solo lo scrocco esce automaticamente e i catenacci non fuoriescono. Questa modalità consente di aprire la porta anche solo con la maniglia.
- FERMO A GIORNO: la porta è sempre aperta. Lo scrocco ed i catenacci non fuoriescono mai.

MOVIMENTO SILENZIOSO

Il meccanismo di funzionamento è stato progettato per ridurre al minimo la rumorosità.

MODALITÀ' DI ALIMENTAZIONE

- Alimentazione attraverso impianto elettrico in abbinamento ad un alimentatore sia da 12 che da 24V cc.
- Alimentazione con batteria usa e getta: 12 batterie da 1,5V AA.
- Alimentazione con batterie ricaricabili attraverso lo stato porta ad un alimentatore 24V cc.



CISA 06525750B1 Tastiera esterna MyEVO



CON TASTIERINO NUMERICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
FER CISA 0652570B1	Colore: cromo satinato	1

- Applicazione semplice e veloce
- Libertà di posizionamento
- Tastiera a membrana resistiva retroilluminata
- Ottima ergonomia ed usabilità
- Permette di impostare le configurazioni di funzionamento: automatica, semiautomatica, fermo a giorno
- Feedback luminosi e acustici
- Sistema di codifica sicuro



CISA 06525500B1 Tastiera interna MyEVO



CON TASTIERINO NUMERICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
FER CISA 06525500B1	Colore: cromo satinato	1

- Applicazione semplice e veloce
- Libertà di posizionamento
- Ottima ergonomia ed usabilità
- Permette di impostare le configurazioni di funzionamento: automatica, semiautomatica, fermo a giorno
- Feedback luminosi e acustici

CISA 16205 Elettroserratura per montante



LATERALE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Interasse	Cf.
FER CISA1620525	25	DX/SX	85	1
FER CISA1620530	30	DX/SX	85	1
FER CISA1620535	35	DX/SX	85	1

Elettroserratura da infilare per montanti. Ambidestra. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.

Frontale in acciaio inox 348x22x3 mm.

Solo scrocco

Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.

Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita: 3,1A.



CISA 16215 Elettroserratura per montante



LATERALE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Interasse	Cf.
FER CISA1621525	25	DX/SX	85	1
FER CISA1621530	30	DX/SX	85	1
FER CISA1621535	35	DX/SX	85	1

Elettroserratura da infilare per montanti. Ambidestra. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.

Frontale in acciaio inox 348x22x3 mm.

Catenaccio e scrocco

Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.

Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita: 3,1A.



CISA 16225 Elettroserratura per montante



TRIPLICE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Interasse	Cf.
FER CISA1622525	25	DX/SX	85	1
FER CISA1622530	30	DX/SX	85	1
FER CISA1622535	35	DX/SX	85	1

Elettroserratura da infilare per montanti. Ambidestra. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.

Frontale in acciaio inox 348x22x3 mm.

Catenaccio e scrocco

Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.

Predisposizione per chiusure supplementari. Perni filettati per il fissaggio delle prolunghie.

Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita: 3,1A.



CISA 19225 Elettroserratura per montante



TRIPLICE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Interasse	Cf.
FER CISA1922525	25	DX/SX	85	1
FER CISA1922530	30	DX/SX	85	1
FER CISA1922535	35	DX/SX	85	1

Elettroserratura da infilare per montanti ad ingranaggi. Ambidestra. PREDISPOSTO x CILINDRO SAGOMATO.

Sistema antisfasatura. Spessore scatola 15,5 mm. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.

Scrocco intercambiabile con il rullo e catenaccio nichelati.

Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm. e reversibili. Autobloccante.

Frontale in acciaio inox 348x22x3 mm.

Predisposizione per chiusure supplementari. Perni filettati per il fissaggio delle prolunghie.

Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita: 3,1A.



ELETTROSERRATURE DA INFILARE



CISA 12011 Elettroserratura per montante



CON 2 MANDATE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1201140	40	DX/SX	L.28,5+Entrata x H.183	1

Elettroserratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Scatola con rivestimento in zinco

Frontale e contropiastra in ottone satinato: 240x20x3 mm.

Scrocco reversibile elettrificato.

SCROCCO E CATENACCIO CON RITORNO AUTOMATICO.

Tensione 12V ca CE. Corrente assorbita 2,8A.

* Su ordinazione: **ENTRATA: 50-60-70 mm.**

Contropiastra in dotazione.



CISA 14010 Elettroserratura da fascia



AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA14010D	60	DX	L.126 x H.82	1
FER CISA14010S	60	SX	L.126 x H.82	1

Elettroserratura da infilare per fasce. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale con rivestimento in zinco 160x16x3 mm.

Scrocco e rullo e catenaccio in ottone. Scrocco autobloccante.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 1,3A.

Le versioni elettriche sono intercambiabili con la versione manuale.



CISA 14021 Elettroserratura per montante



MANO DESTRA / SINISTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1402115D	15	DX	L.28,5xH.200	1
FER CISA1402115S	15	SX	L.28,5xH.200	
FER CISA1402118D	18	DX	L.28,5xH.200	
FER CISA1402118S	18	SX	L.28,5xH.200	1

Elettroserratura per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale con rivestimento in zinco 244x20x3 mm.

Scrocco e rullo e catenaccio in ottone. Scrocco autobloccante.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 1,4A.

* Su ordinazione **Entrata 18 mm. con frontale 244x16 mm.**



CISA 14351 Elettroserratura da fascia



AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1435170	70	DX/SX	L.153 x H.77	1
FER CISA1435180	80	DX/SX	L.163 x H.77	1
FER CISA1435190	90	DX/SX	L.173 x H.77	1

Elettroserratura da infilare per fasce. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale con rivestimento in zinco 160x20x3 mm.

Scrocco e rullo e catenaccio in ottone reversibili. Solo scrocco autobloccante. Fermo a giorno.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 3,1A.

* Su ordinazione **Entrata 70/80/90 mm. con frontale 160x16 mm.**

CISA 14451 Elettroserratura da fascia



AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1445170	70	DX/SX	L.153 x H.77	1
FER CISA1445180	80	DX/SX	L.163 x H.77	1
FER CISA1445190	90	DX/SX	L.173 x H.77	1

Elettroserratura da infilare per fasce. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale con rivestimento in zinco 160x20x3 mm.

Scrocco e rullo e catenaccio in ottone. Reversibile. Solo scrocco autobloccante. Fermo a giorno.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 3,1A.

Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica.

* Su ordinazione Entrata 70/80/90 mm. con frontale 160x16 mm.

CISA 14461 Elettroserratura da fascia



AMBIDESTRA - 2 MANDATE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1446170	70	DX/SX	L.153 x H.77	1
FER CISA1446180	80	DX/SX	L.163 x H.77	1
FER CISA1446190	90	DX/SX	L.173 x H.77	1

Elettroserratura da infilare per fasce. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale con rivestimento in zinco 160x20x3 mm.

Scrocco e pistone e catenaccio in ottone. Reversibile. Catenaccio e scrocco autobloccante. Fermo a giorno.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 3,1A.

Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica.

* Su ordinazione Entrata 70/80/90 mm. con frontale 160x16 mm.

CISA 14511 Elettroserratura da fascia



AMBIDESTRA - 2 MANDATE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1451170	70	DX/SX	L.153 x H.64	1
FER CISA1451180	80	DX/SX	L.163 x H.64	1
FER CISA1451190	90	DX/SX	L.173 x H.64	1

Elettroserratura da infilare per fasce. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale con rivestimento in zinco 160x20x3 mm.

Scrocco e pistone in ottone. Reversibile. Solo scrocco autobloccante. Fermo a giorno.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 3,1A.

Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica.

* Su ordinazione Entrata 70/80/90 mm. con frontale 160x16 mm.

CISA 17352 Elettroserratura da fascia



DOPPIA MAPPA - LATERALE - AMBIDESTRA - 4 MANDATE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1735290	90	DX/SX	L.185 x H.78	1

Elettroserratura da infilare per fasce. CHIAVE A DOPPIA MAPPA. Completa di 3 chiavi.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale in acciaio inox 240x22x3 mm.

Catenaccio in acciaio nichelato. Scrocco reversibile e rullo nichelati.

Scrocco e pistone regolabili da 12 a 18 mm.

Solo scrocco autobloccante. Fermo a giorno.

Piastra di protezione antiscasso.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 1,7A

Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica.

ELETTROSERRATURE DA INFILARE



CISA 17357 Elettroserratura per fasce



DOPPIA MAPPA - TRIPLICE - AMBIDESTRA - 4 MANDATE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1735790	90	DX/SX	L.185 x H.78	1

Elettroserratura da infilare per fasce TRIPLICE. CHIAVE A DOPPIA MAPPA. Completa di 3 chiavi.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale in acciaio inox 240x22x3 mm.

Catenaccio in acciaio nichelato. Scrocco reversibile e rullo nichelati.

Scrocco e pistone regolabili da 12 a 18 mm.

Solo scrocco autobloccante. Fermo a giorno.

Predisposizione per chiusure supplementari. Perni filettati per il fissaggio delle prolungh.

Piastra di protezione antiscasso.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 1,7A

Interambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica.



CISA 16205 Elettroserratura per montante



LATERALE - AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1620525	25	DX/SX	L.40 x H.230	1
FER CISA1620530	30	DX/SX	L.45 x H.230	1
FER CISA1620530	35	DX/SX	L.50 x H.230	1

Elettroserratura da infilare per montante. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.

Frontale in acciaio inox 348x22x3 mm.

Scrocco e pistone nichelati. Reversibile. Scrocco autobloccante.

Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 3,1A.



CISA 16215 Elettroserratura per montante



LATERALE - CATENACCIO 1 MANDATA - AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1402115D	15	DX	L.28,5xH.200	1
FER CISA1402115S	15	SX	L.28,5xH.200	1
FER CISA1402118D	18	DX	L.28,5xH.200	1
FER CISA1402118S	18	SX	L.28,5xH.200	1

Elettroserratura da infilare per montante. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.

Frontale in acciaio inox 348x22x3 mm.

Scrocco,e pistone e catenaccio nichelati. Reversibile.

Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 3,1A.



CISA 14351 Elettroserratura per montante



TRIPLICE - CATENACCIO 1 MANDATA - AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER CISA1435170	70	DX/SX	L.153 x H.77	1
FER CISA1435180	80	DX/SX	L.163 x H.77	1
FER CISA1435190	90	DX/SX	L.173 x H.77	1

Elettroserratura da infilare per montante. TRIPLICE. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.

Frontale in acciaio inox 348x22x3 mm.

Scrocco,e pistone e catenaccio nichelati. Reversibile.

Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.

Predisposizione per chiusure supplementari. Perni filettati per il fissaggio delle prolungh.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 3,1A.

PREFE 5801 Elettroserratura da fascia



AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER PREFE5801.1	70	DX	L.153 x H.77	1
FER PREFE5801.2	80	SX	L.163 x H.77	1

Elettroserratura da infilare per fasce. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale con rivestimento in zinco 160x20x3 mm.

Scrocco e rullo e catenaccio in ottone. Reversibile. Solo scrocco autobloccante. Fermo a giorno.

Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 3,1A.

Interambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica.

** Su ordinazione Entrata 70/80/90 mm. con frontale 160x16 mm.*



FIAM 381 Elettroserratura da per cancelli



A GANCIO - AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure scatola	Cf.
FER FIAM381.90	90	DX/SX	L.140 x H.109	1

Elettroserratura da infilare a gancio per cancelli scorrevoli. COMPRESO DI CILINDRO SAGOMATO.

Scatola con rivestimento in zinco.

Frontale in acciaio inox 192x30x4 mm.

Tensione 8-12V AC

In dotazione 1 cilindri L.60 mm. Con 3 chiavi, contropiastra.



SERRATURE MULTIPUNTO



CISA 19426 Elettroserratura Multitop Pro



AD INGRANAGGI - FRONTALE "U" - AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Frontale	Cf.
FER CISA1942625	25	DX/SX	"U" 24x7	1
FER CISA1942630	30	DX/SX	"U" 24x7	1
FER CISA1942635	35	DX/SX	"U" 24x7	1

Serratura da infilare multipunto **ad ingranaggi** elettrica. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi. Interasse 85 mm. Spessore scatola 15,5 mm. Sistema antisfasatura. Scatola in metallo pressofuso con rivestimento in zinco. Coperchio in acciaio con rivestimento in zinco. Scrocco intercambiabile con il rullo. 3 punti di chiusura. 2 mandate. Reversibile. Scrocco e pistone regolabili da mm.10,5 a mm.16,5. Autobloccante. **Frontale rasabile ad "U" 24x7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2300 mm.** Rasabilità superiore mm.350 - Rasabilità inferiore mm.150 Tensione: 12 V ca CE - Corrente assorbita: 3,1 A



CISA 19526 Elettroserratura Multitop Pro



AD INGRANAGGI - FRONTALE "PIATTO" - AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Frontale	Cf.
FER CISA1952625	25	DX/SX	Piatto 24x7	1
FER CISA1952630	30	DX/SX	Piatto 24x7	1
FER CISA1952635	35	DX/SX	Piatto 24x7	1

Serratura da infilare multipunto **ad ingranaggi** elettrica. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi. Interasse 85 mm. Spessore scatola 15,5 mm. Sistema antisfasatura. Scatola in metallo pressofuso con rivestimento in zinco. Coperchio in acciaio con rivestimento in zinco. Scrocco intercambiabile con il rullo. 3 punti di chiusura. 2 mandate. Reversibile. Scrocco e pistone regolabili da mm.10,5 a mm.16,5. Autobloccante. **Frontale rasabile "PIATTO" 24x7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2300 mm.** Rasabilità superiore mm.350 - Rasabilità inferiore mm.150 Tensione: 12 V ca CE - Corrente assorbita: 3,1 A



CISA 49426 Serratura Multitop Pro



AD INGRANAGGI - FRONTALE "U" - AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Frontale	Cf.
FER CISA4942625	25	DX/SX	"U" 24x7	1
FER CISA4942630	30	DX/SX	"U" 24x7	1
FER CISA4942635	35	DX/SX	"U" 24x7	1

Serratura da infilare multipunto **ad ingranaggi** elettrica. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi. Interasse 85 mm. Spessore scatola 15,5 mm. Sistema antisfasatura. Scatola in metallo pressofuso con rivestimento in zinco. Coperchio in acciaio con rivestimento in zinco. Scrocco intercambiabile con il rullo. 3 punti di chiusura. 2 mandate. Reversibile. Scrocco e pistone regolabili da mm.10,5 a mm.16,5. **Frontale rasabile ad "U" 24x7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2300 mm.** Rasabilità superiore mm.350 - Rasabilità inferiore mm.150



CISA 49526 Serratura Multitop Pro



AD INGRANAGGI - FRONTALE "PIATTO" - AMBIDESTRA

ARTICOLO	Entrata	Mano	Frontale	Cf.
FER CISA4952625	25	DX/SX	Piatto 24x7	1
FER CISA4952630	30	DX/SX	Piatto 24x7	1
FER CISA4952635	35	DX/SX	Piatto 24x7	1

Serratura da infilare multipunto **ad ingranaggi** elettrica. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi. Interasse 85 mm. Spessore scatola 15,5 mm. Sistema antisfasatura. Scatola in metallo pressofuso con rivestimento in zinco. Coperchio in acciaio con rivestimento in zinco. Scrocco intercambiabile con il rullo. 3 punti di chiusura. 2 mandate. Reversibile. Scrocco e pistone regolabili da mm.10,5 a mm.16,5. **Frontale rasabile "PIATTO" 24x7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2300 mm.** Rasabilità superiore mm.350 - Rasabilità inferiore mm.150

SERRATURE MULTIPUNTO

AGB Serratura multipunto per serramenti Art.1685



SCROCCO + 1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER AGB1685.35	35	DX/SX	H.2400 mm.	1
FER AGB1685.40	40	DX/SX	H.2400 mm.	1
FER AGB1685.45	45	DX/SX	H.2400 mm.	1
FER AGB1685.50	50	DX/SX	H.2400 mm.	1
FER AGB1685.60	60	DX/SX	H.2400 mm.	1
FER AGB1685.70	70	DX/SX	H.2400 mm.	1

Serratura multipunto. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.

Può essere montata su serramenti in legno, PVC o alluminio legno.

La chiave aziona progressivamente tutti i dispositivi di bloccaggio per mezzo di una trasmissione ad ingranaggi, riducendo notevolmente lo sforzo necessario per comprimere le guarnizioni, anche in caso di ante leggermente deformate.

Catenaccio e scrocco reversibile. Lo scrocco è azionato dalla maniglia e dalla chiave tranne per l'entrata 15 mm.

Quadro maniglia passante 8 mm. Interasse quadro/chiave: 85 mm. Frontale 16 mm.

Campo di applicazione: altezza 1900 - 2400 mm.

Profondità scatola: 50 mm. per entrata 35-60 mm.

60 mm. per entrata 40-45-50 mm.

80 mm. per entrata 60-70 mm.

ARTICOLO SU ORDINAZIONE



AGB INCONTRO PER SICURTOP



SCROCCO+CATENACCIO - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Mano	Misure	Cf.
FER AGB11692.05.01	DX/SX	L.18xH.216,5 mm.	1

Incontro scrocco e catenaccio registrabile per anta fissa. Per serratura multipunto SICURTOP. Frontale: 16 mm.

Registrabile. Aria 12 mm. - Aria 4 mm.

ARTICOLO SU ORDINAZIONE



AGB INCONTRO PER SICURTOP



2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 20 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER AGB1695.05.02	18	DX/SX	L.28,5xH.92 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.

Solo catenaccio. Reversibile.

Frontale con rivestimento in zinco 136x20x3 mm.

ARTICOLO SU ORDINAZIONE



AGB INCONTRO PER SICURTOP



2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 20 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER AGB1692.01.02	18	DX/SX	L.28,5xH.92 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.

Solo catenaccio. Reversibile.

Frontale con rivestimento in zinco 136x20x3 mm.

ARTICOLO SU ORDINAZIONE



SERRATURE DA INFILARE DA MONTANTI



MONTI 908 Serratura per montanti a gancio

1 MANDATA A GANCIO - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MONTI908141	14	DX/SX	L.28xH.105 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. COMPRESIVO DI CILINDRO OVALE L.60=30+30 con 3 chiavi.
Gancio a mandata. Reversibile.

Frontale con rivestimento in zinco 160x16x3 mm. Contropiastra compresa.



WELKA 112 Serratura per montanti

1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER WELKA112	15	DX/SX	L.23xH.77 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.

1 mandata. Reversibile.

Frontale con rivestimento in zinco 140x16x3 mm. Contropiastra compresa.



WELKA 113 Serratura per montanti

SOLO SCROCCO - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER WELKA113	15	DX/SX	L.23xH.77 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. **CON SCROCCO.**

Solo scrocco. Reversibile. Comando con quadro maniglia 8 mm.

Frontale con rivestimento in zinco 127x16x3 mm. Contropiastra compresa.



WELKA 114 Serratura per montanti

SOLO RULLO - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER WELKA114	14	DX/SX	L.23xH.77 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. **CON RULLO.**

Solo rullo Reversibile.

Frontale con rivestimento in zinco 127x16x3 mm. Contropiastra compresa.



WELKA 110 Serratura per montanti con rullo

RULLO + 1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER WELKA110	14	DX/SX	L.23xH.150 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. **CON RULLO.** PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO OVALE.

Solo con rullo regolabile e catenaccio a 1 mandata- Reversibile.

Lo scrocco è azionato dalla maniglia. Quadro maniglia passante 8 mm.

Frontale con rivestimento in zinco 200x16x3 mm. Contropiastra compresa.



WELKA 111 Serratura per montanti

SCROCCO + 1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER WELKA111	14	DX/SX	L.23xH.150 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO OVALE.

Solo rullo Reversibile.

Frontale con rivestimento in zinco 200x16x3 mm. Contropiastra compresa.

SERRATURE DA INFILARE DA MONTANTI

CISA 44220 Serratura per montanti



SCROCCO + 1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4422015	15	DX/SX	L.25,5xH.150 mm.	1
FER CISA4422018	18	DX/SX	L.28,5xH.150 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.
Catenaccio e scrocco reversibile. Lo scrocco è azionato dalla maniglia e dalla chiave tranne per l'entrata 15 mm.
Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale con rivestimento in zinco 194x16x3 mm.



CISA 44225 Serratura per montanti



SCROCCO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4422518	18	DX/SX	L.28,5xH.150 mm.	1
FER CISA4422525	25	DX/SX	L.28,5xH.150 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.
Catenaccio e scrocco reversibile. Lo scrocco è azionato dalla maniglia e dalla chiave.
Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale con rivestimento in zinco 194x16x3 mm.



CISA 44230 Serratura per montanti



RULLO + 1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4423018	18	DX/SX	L.28,5xH.150 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.
Catenaccio e rullo regolabili, reversibile.
Frontale con rivestimento in zinco 194x16x3 mm.



CISA 44240 Serratura per montanti



1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4424018	18	DX/SX	L.28,5xH.92 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.
Solo catenaccio. Reversibile.
Frontale con rivestimento in zinco 136x16x3 mm.



CISA 44246 Serratura per montanti



2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 20 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4424618	18	DX/SX	L.28,5xH.92 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.
Solo catenaccio. Reversibile.
Frontale con rivestimento in zinco 136x20x3 mm.



CISA 45010 Serratura per montanti



1 MANDATA A GANCIO - REVERSIBILE - Frontale 20 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA45010	16	DX/SX	L.30xH.100 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.
Gancio a mandata. Reversibile.
Frontale con rivestimento in zinco 136x20x3 mm. Contropiastra compresa.



SERRATURE DA INFILARE DA MONTANTI



FIAM 903K Serratura per montanti Cilindro a spillo



1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER FIAM903K	14	DX/SX	L.37xH.100 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. **CILINDRO A SPILLO** con 3 chiavi.

Solo catenaccio con 1 mandata. Il catenaccio è azionato dalla maniglia. Reversibile.

Quadro maniglia passante. Frontale con rivestimento in zinco 210x16x3 mm. Contropiastra compresa.



FIAM 901K Serratura per montanti Cilindro a spillo



SCROCCO + 1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER FIAM901K	16	DX/SX	L.23xH.154 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. **CILINDRO A SPILLO** con 3 chiavi.

Scrocco e catenaccio con 1 mandata. Il catenaccio è azionato dalla maniglia. Reversibile.

Quadro maniglia passante. Frontale con rivestimento in zinco 210x16x3 mm. Contropiastra compresa.



CISA 44660 Serratura per montanti



SCROCCO + 1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 240x22x3 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4466020	20	DX/SX	L.35xH.170 mm.	1
FER CISA4466025	25	DX/SX	L.40xH.170 mm.	1
FER CISA4466030	30	DX/SX	L.45xH.170 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. **PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.**

Catenaccio e scrocco reversibile. Lo scrocco è azionato dalla maniglia. Quadro maniglia passante 8 mm.



CISA 44665 Serratura per montanti



SCROCCO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 240x22x3 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4466525	20	DX/SX	L.40xH.170 mm.	1
FER CISA4466530	30	DX/SX	L.45xH.170 mm.	1
FER CISA4466535	35	DX/SX	L.50xH.170 mm.	1

Serratura da infilare per montanti. **PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.**

Catenaccio e scrocco reversibile. Lo scrocco è azionato dalla maniglia. Quadro maniglia passante 8 mm.



IBFM 2500 Serratura per montanti



SCROCCO + 1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
IB 2500020	20	DX/SX	L.34xH.174 mm.	1
IB 2500025	25	DX/SX	L.38xH.174 mm.	

Serratura da infilare per montanti. **COMPRESO DI CILINDRO SAGOMATO (L.54=27+27 mm.)**

Scrocco e catenaccio a gancio. Reversibile.

Frontale con rivestimento in zinco 240x22x2,5/3 mm.



IBFM 2501 Serratura per montanti a GANCIO



1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 23 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
IB 2501	25	DX/SX	L.38xH.174 mm.	1

Serratura da infilare per montanti **A GANCIO**. **COMPRESO DI CILINDRO SAGOMATO (L.54=27+27 mm.)**

Scrocco e catenaccio a gancio. Reversibile.

Frontale con rivestimento in zinco 240x23x3 mm.

SERRATURE DA INFILARE DA MONTANTI

CISA 49225 Serratura da infilare ad ingranaggi



CON SCROCCO - TRIPLICE - 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4922525	25	DX/SX	L.40xH.247 mm.	1
FER CISA4922530	30	DX/SX	L.45xH.247 mm.	1
FER CISA4922535	35	DX/SX	L.50xH.247 mm.	1

Serratura per montanti triplice ad INGRANAGGI. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Catenaccio e scrocco reversibile. Scrocco regolabile da 11 a 17 mm. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale in acciaio inox 290x22x3 mm. Predisposizione per chiusure supplementari.



CISA 49250 Serratura da infilare ad ingranaggi



CON RULLO - TRIPLICE - 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4925025	25	DX/SX	L.40xH.247 mm.	1
FER CISA4925030	30	DX/SX	L.45xH.247 mm.	1
FER CISA4925035	35	DX/SX	L.50xH.247 mm.	1

Serratura per montanti triplice ad INGRANAGGI. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Catenaccio e rullo reversibile. Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale in acciaio inox 290x22x3 mm. Predisposizione per chiusure supplementari.



CISA 46220 Serratura per montanti solo catenaccio



1 mandata basculante - Triplice - Reversibile - Frontale 290x22x3 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4622025	25	DX/SX	L.35xH.172 mm.	1
FER CISA4622030	30	DX/SX	L.40xH.172 mm.	1
FER CISA4622035	35	DX/SX	L.45xH.172 mm.	1

Serratura per montanti a CATENACCIO BASCULANTE. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Solo catenaccio. Reversibile. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale in acciaio inox 290x22x3 mm. Predisposizione per chiusure supplementari.



CISA 46225 Serratura per montanti con scrocco



Scrocco + 1 mandata basculante - Triplice - Reversibile - Frontale 290x22x3 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4622525	25	DX/SX	L.35xH.172 mm.	1
FER CISA4622530	30	DX/SX	L.40xH.172 mm.	1
FER CISA4622535	35	DX/SX	L.45xH.172 mm.	1

Serratura per montanti a CATENACCIO BASCULANTE. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Catenaccio e scrocco reversibile. Scrocco regolabile da 11 a 17 mm. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale in acciaio inox 290x22x3 mm. Predisposizione per chiusure supplementari.



CISA 46250 Serratura per montanti con rullo



Rullo + 1 mandata basculante - Triplice - Reversibile - Frontale 290x22x3 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4625025	25	DX/SX	L.35xH.172 mm.	1
FER CISA4625030	30	DX/SX	L.40xH.172 mm.	1
FER CISA4625035	35	DX/SX	L.45xH.172 mm.	1

Serratura per montanti a CATENACCIO BASCULANTE. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Catenaccio e rullo reversibile. Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale in acciaio inox 290x22x3 mm. Predisposizione per chiusure supplementari.



CISA 46270 Serratura per montanti solo aste



Scrocco + 1 mandata basculante - Triplice - Reversibile - Frontale 290x22x3 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4627025	25	DX/SX	L.35xH.172 mm.	1

Serratura per montanti a TRIPLICE CHIUSURA ALTO/BASSO. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Reversibile. Frontale in acciaio inox 290x22x3 mm. Predisposizione per chiusure supplementari.



SERRATURE DA INFILARE DA MONTANTI



CISA 46305 Serratura per persiane Entrata 19 mm.



1 Mandata a catenaccio basculante - REVERSIBILE - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4630519	19	DX/SX	L.30,7xH.192 mm.	1

Serratura da infilare per persiane e inferriate. Reversibile.

PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO CON CAMMA SPECIALE GIRATA DI 90° (CISAOG303/OG305).

1 mandata. Quadro maniglia 8 mm., per l'azionamento del catenaccio e dei rinvii, bloccabile con chiave.

Da abbinare alla maniglia ribassata: CISA0600300. Contropiastra compresa: CISA0623221.

Frontale con rivestimento in zinco 237x25x3 mm.



CISA 0623221 Contropiastra per CISA46305



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
FER CISA0623221	Contropiastra in acciaio zincato. Per serratura CISA4630519.	1



CISA 0600300 Maniglia ribassata per CISA46305



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
FER CISA0600300	Maniglia ribassata. Per serratura CISA4630519. In nylon nero.	1



CISA OG305 Mezzo cilindro sagomato



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Misure	Cf.
FER CISAOG30502		L.40=A.30+B.10 mm.	1
FER CISAOG30502KA	Chiave unificata *KA*	L.40=A.30+B.10 mm.	1

Mezzo cilindro sagomato, per serratura CISA 4630519

Camma speciale girata di 90°.

Finitura nichelato. Con 3 chiavi.



CISA OG303 Cilindro intero sagomato



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Misure	Cf.
FER CISAOG30307		L.60=A.30+B.30 mm.	1
FER CISAOG30307KA	Chiave unificata *KA*	L.60=A.30+B.30 mm.	1

Mezzo cilindro sagomato, per serratura CISA 4630519

Camma speciale girata di 90°.

Finitura nichelato. Con 3 chiavi.



CISA OE305 Mezzo cilindro sagomato AISX



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Misure	Cf.
FER CISAOE30502		L.40=A.30+B.10 mm.	1
FER CISAOE30502KA	Chiave unificata *KA*	L.40=A.30+B.10 mm.	1

Mezzo cilindro sagomato AISX, per serratura CISA 4630519

Camma speciale girata di 90°.

Finitura nichelato. Con 3 chiavi.



CISA OE303 Cilindro intero sagomato ASIX



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Misure	Cf.
FER CISAOE30307		L.60=A.30+B.30 mm.	1
FER CISAOE30307KA	Chiave unificata *KA*	L.60=A.30+B.30 mm.	1

Mezzo cilindro sagomato ASIX, per serratura CISA 4630519

Camma speciale girata di 90°.

Finitura nichelato. Con 3 chiavi.

SERRATURE DA INFILARE DA MONTANTE

WELKA 085 Serratura da infilare Entrata 19 mm.

1 Mandata a catenaccio basculante - REVERSIBILE - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER WELKA085.19.01	19	DX/SX	L.28xH.190 mm.	1

Serratura da infilare per grate e persiane blindate. Reversibile.
 PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO CON CAMMA SPECIALE GIRATA DI 90° (WELKA 601).
 1 mandata. Quadro maniglia 8 mm., per l'azionamento del catenaccio e dei rinvii, bloccabile con chiave.
 Da abbinare alla maniglia ribassata: WELKA 086. Contropiastra compresa: CISA0623221.
 Frontale con rivestimento in zinco 270x25x3 mm.



WELKA 086 Maniglia ribassata per WELKA 085

ARTICOLO	Cf.
FER WELKA086	1

Maniglia con placca in nylon nero.
 Specifica per serratura WELKA 085.19.01



WELKA 601 Mezzo cilindro sagomato ribassato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Misure	Cf.
FER WELKA601.22.05.1	Distanza tra A e B: 10 mm.	L.37=A.22+B.5 mm.	1

Mezzo cilindro sagomato, per serratura WELKA 085.
 Camma speciale girata di 90°.
 Finitura ottone nichelato. Con 3 chiavi.



WELKA 601 Cilindro intero sagomato ribassato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Misure	Cf.
FER WELKA601.22.22	Distanza tra A e B: 10 mm.	L.54=A.22+B.22 mm.	1

Cilindro intero sagomato, per serratura WELKA 085.
 Camma speciale girata di 90°.
 Finitura ottone nichelato. Con 3 chiavi.



WELKA 080 Serratura per montanti triplice

Solo 1 mandata cat. basculante - Triplice - Reversibile - Frontale 310x24x3 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER WELKA080.25	25	DX/SX	L.37xH.182 mm.	1

Serratura da infilare per grate e persiane blindate. Reversibile. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.
 Catenaccio a 1 mandata usato per l'azionamento del catenaccio e dei rinvii, bloccabile con chiave.
 Una borchia in nylon compresa: WELKA 805.09.
 Frontale con rivestimento in zinco 310x24x3 mm.



SERRATURE DA INFILARE DA FASCIA



CISA 44151 Serratura da fascia



ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4415160	60	DX/SX	L.155xH.82 mm.	1
FER CISA4415170	70	DX/SX	L.165xH.82 mm.	1
FER CISA4415180	80	DX/SX	L.175xH.82 mm.	1
FER CISA4415190	90	DX/SX	L.185xH.82 mm.	1

Serratura da infilare da fascia. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE. Frontale: 20 mm.
Scrocco con catenaccio incorporato, ottonato. Entrata 60: 1 Mandata. Entrata 70/80/90 2 Mandate. Reversibile.
Quadro maniglia 8 mm. Frontale zincato 160x20x3 mm. Interasse quadro maniglia-cilindro: 67 mm.



CISA 44461 Serratura da fascia



SCROCCO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 20 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4446170	70	DX/SX	L.153xH.77 mm.	1
FER CISA4446180	80	DX/SX	L.163xH.77 mm.	1
FER CISA4446190	90	DX/SX	L.173xH.77 mm.	1

Serratura da infilare da fascia. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.
Catenaccio e scrocco richiamato dalla maniglia, ottonato. Reversibile.
Quadro maniglia 8 mm. Frontale zincato 160x20x3 mm. Interasse quadro maniglia-cilindro: 67 mm.



CISA 44120 Serratura da fascia frontale 16 mm.



SCROCCO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4412060	60	DX/SX	L.126xH.82 mm.	1

Serratura da infilare da fascia. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.
Scrocco + catenaccio a 2 mandate, ottonato. Reversibile.
Quadro maniglia 8 mm. Frontale zincato 160x16x3 mm. Interasse quadro maniglia-cilindro: 48 mm.



CISA 44121 Serratura da fascia frontale 20 mm.



SCROCCO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 20 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4412160	60	DX/SX	L.126xH.82 mm.	1

Serratura da infilare da fascia. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.
Scrocco + catenaccio a 2 mandate, ottonato. Reversibile.
Quadro maniglia 8 mm. Frontale zincato 160x20x3 mm. Interasse quadro maniglia-cilindro: 48 mm.



CISA 44361 Serratura da fascia



SCROCCO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 20 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4436170	70	DX/SX	L.157xH.77 mm.	1
FER CISA4436180	80	DX/SX	L.163xH.77 mm.	1
FER CISA4436190	90	DX/SX	L.173xH.77 mm.	1

Serratura da infilare da fascia. PREDISPOSTO PER CILINDRO OVALE.
Catenaccio e scrocco richiamato dalla maniglia, ottonato. Reversibile.
Quadro maniglia 8 mm. Frontale zincato 160x20x3 mm. Interasse quadro maniglia-cilindro: 67 mm.



CISA 44370 Serratura da fascia con rullo



RULLO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 16 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA4437070	70	DX/SX	L.152xH.77 mm.	1

Serratura da infilare da fascia. PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO SAGOMATO.
Solo rullo. Reversibile.
Frontale zincato 160x16x3 mm.

SERRATURE DA INFILARE DA FASCIA

CISA 57013 Serratura Doppia Mappa Laterale



Solo catenaccio 4 mandate - Laterale - Reversibile - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA570136	60	DX/SX	L.113xH.82 mm.	1
FER CISA570137	70	DX/SX	L.123xH.82 mm.	1
FER CISA570136KA	60	DX/SX	L.113xH.82 mm.	1

Serratura infilare doppia mappa LATERALE. Con 3 chiavi (Cifratura KA solo 1 chiave).
Solo catenaccio a 4 Mandate. Frontale in acciaio zincato 240x25x3 mm.



CISA 57016 Serratura Doppia Mappa Triplice



Solo catenaccio 4 mandate - Triplice - Reversibile - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA570166	60	DX/SX	L.113xH.82 mm.	1
FER CISA570167	70	DX/SX	L.123xH.82 mm.	1
FER CISA570166KA	60	DX/SX	L.113xH.82 mm.	1
FER CISA570167KA	70	DX/SX	L.123xH.82 mm.	1

Serratura infilare doppia mappa TRIPLICE. Con 3 chiavi (Cifratura KA solo 1 chiave).
Solo catenaccio a 4 Mandate. Frontale in acciaio zincato 240x25x3 mm.



CISA 57312 Serratura Doppia Mappa Laterale



Scrocco + 4 mandate - Laterale - Reversibile - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA57312	70	DX/SX	L.165,5xH.82 mm.	1

Serratura infilare doppia mappa LATERALE. Con 3 chiavi.
Scrocco e catenaccio a 4 Mandate. Quadro maniglia 8 mm. Interasse chiave - quadro maniglia: 67 mm.
Frontale in acciaio zincato 240x25x3 mm. Piastra di protezione antiscasso.



CISA 57317 Serratura Doppia Mappa Triplice



Scrocco + 4 mandate - Laterale - Reversibile - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA57317	70	DX/SX	L.165,5xH.82 mm.	1

Serratura infilare doppia mappa TRIPLICE. Con 3 chiavi.
Scrocco e catenaccio a 4 Mandate. Quadro maniglia 8 mm. Interasse chiave - quadro maniglia: 67 mm.
Frontale in acciaio zincato 240x25x3 mm. Piastra di protezione antiscasso.



CISA 57352 Serratura Doppia Mappa Laterale



Scrocco + 4 mandate - Laterale - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA5735290	90	DX/SX	L.185xH.78 mm.	1

Serratura infilare doppia mappa LATERALE. Con 3 chiavi.
Scrocco e catenaccio a 4 Mandate, regolabile da 11 a 17 mm.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse chiave - quadro maniglia: 67 mm.
Frontale in acciaio zincato 240x22x3 mm. Piastra di protezione antiscasso.



CISA 57357 Serratura Doppia Mappa Triplice



Scrocco + 4 mandate - Triplice - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA5735790	90	DX/SX	L.185xH.78 mm.	1

Serratura infilare doppia mappa TRIPLICE. Con 3 chiavi.
Scrocco e catenaccio a 4 Mandate, regolabile da 11 a 17 mm.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse chiave - quadro maniglia: 67 mm.
Frontale in acciaio zincato 240x22x3 mm. Piastra di protezione antiscasso.



SERRATURE DA INFILARE DA FASCIA



CISA 57360 Serratura D. M. Laterale con rullo



Scrocco + 4 mandate - Laterale - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA57360	90	DX/SX	L.185xH.78 mm.	1

Serratura infilare doppia mappa LATERALE CON RULLO. Con 3 chiavi.
Catenaccio e rullo regolabile da 11 a 17 mm.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse chiave - quadro maniglia: 67 mm.
Frontale in acciaio zincato 240x25x3 mm. Piastra di protezione antiscasso.



CISA 57365 Serratura D. M. Triplice con rullo



Scrocco + 4 mandate - Triplice - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA5736590	90	DX/SX	L.185xH.78 mm.	1

Serratura infilare doppia mappa TRIPLICE CON RULLO. Con 3 chiavi.
Catenaccio e rullo regolabile da 11 a 17 mm.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse chiave - quadro maniglia: 67 mm.
Frontale in acciaio zincato 240x25x3 mm. Piastra di protezione antiscasso.
Predisposizione per chiusure supplementari.



CISA 56013 Serratura Laterale CHIAVE EUROPEA



Solo catenaccio a 3 mandate - Laterale - Reversibile - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA560136	60	DX/SX	L.113xH.82 mm.	1
FER CISA560137	70	DX/SX	L.123xH.82 mm.	1

Serratura da infilare da fascia LATERALE. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.
Solo catenaccio a 3 mandate. Reversibile.
Frontale zincato 240x25x3 mm. Fori defender interasse 38 mm.



CISA 56016 Serratura Triplice CHIAVE EUROPEA



Solo catenaccio a 3 mandate - Triplice - Reversibile - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA560166	60	DX/SX	L.113xH.82 mm.	1
FER CISA560167	70	DX/SX	L.123xH.82 mm.	1

Serratura da infilare da fascia TRIPLICE. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.
Solo catenaccio a 3 mandate. Reversibile.
Frontale zincato 240x25x3 mm. Fori defender interasse 38 mm.
Predisposizione per chiusure supplementari.



CISA 56255 Serratura Triplice CHIAVE EUROPEA



Scrocco + 4 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA5625560	60	DX/SX	L.137xH.170 mm.	1

Serratura da infilare da fascia TRIPLICE. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.
Scrocco e catenaccio a 4 mandate. Reversibile.
Frontale zincato 350x25x3 mm. Fori defender interasse 38 mm.
Predisposizione per chiusure supplementari.



CISA 56357 Serratura Triplice CHIAVE EUROPEA



Scrocco + 4 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA5635790	90	DX/SX	L.206xH.64 mm.	1

Serratura da infilare da fascia TRIPLICE. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.
Scrocco e catenaccio a 4 mandate. Reversibile.
Frontale in acciaio inox 240x22x3 mm. Fori defender interasse 38 mm.
Predisposizione per chiusure supplementari.

SERRATURE PER CANCELLI SCORREVOLI

IBFM 447 Serratura a gancio E.60

Gancio e perno - Laterale - Reversibile - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
IB 447	60	DX/SX	L.96xH.131 mm.	1

Serratura infilare LATERALE. Completa di cilindro sagomato con 3 chiavi (L.54 mm.). Frontale in acciaio zincato 210x25x4 mm. Quadro maniglia passante 8 mm.

Contropiastra venduta a parte Art.447A.



IBFM 447A Contropiastra per serratura 447

Ambidestra

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
IB 447A		DX/SX	L.25xH.210x4 mm.	1

Contropiastra in acciaio zincato 210x25x4 mm.4



IBFM 447PB Serratura a gancio E.40

Gancio e perno - Laterale - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
IB 447PB	40	DX/SX	L.63xH.120 mm.	1

Serratura infilare LATERALE. Completa di cilindro sagomato con 3 chiavi (L.54 mm.). Frontale in acciaio zincato 188x22x3 mm. Quadro maniglia passante 8 mm.

Contropiastra compresa.



IBFM 447S Serratura a gancio E.30

Gancio e perno - Laterale - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
IB 447S	30	DX/SX	L.53xH.120 mm.	1

Serratura infilare LATERALE. Completa di cilindro sagomato con 3 chiavi (L.54 mm.). Frontale in acciaio zincato 188x22x3 mm. Quadro maniglia passante 8 mm.

Contropiastra compresa.



IBFM 447P Serratura a gancio E.40

Solo Gancio - Laterale - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
IB 447P	40	DX/SX	L.63xH.120 mm.	1

Serratura infilare LATERALE. Completa di cilindro sagomato con 3 chiavi (L.54 mm.). Frontale in acciaio zincato 188x22x3 mm. Quadro maniglia passante 8 mm.

Contropiastra compresa.



MG 568 Serratura a doppio gancio E.81

Gancio e perno - Laterale - Reversibile - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MONTI568	81	DX/SX	L.105xH.130 mm.	1

Serratura infilare LATERALE. Completa di cilindro sagomato con 3 chiavi (L.54 mm.). Frontale in acciaio zincato 210x25x4 mm.

Contropiastra compresa.



SERRATURE PER CANCELLI SCORREVOLI



IBFM 2570 Serratura a doppio gancio E.40



Doppio Gancio - Laterale - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
IB 2570	54	DX/SX	L.95xH.130 mm.	1

Serratura infilare A DOPPIO GANCIO RIENTRANTE.
Completa di cilindro sagomato con 3 chiavi (L.54=27+27 mm.).
Frontale in acciaio zincato 210x25x4 mm.
Contropiastra compresa.




MG 562 Serratura a doppio gancio E.81



Gancio e perno - Laterale - Reversibile - Frontale 25 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MONTI562	81	DX/SX	L.135xH.130 mm.	1

Serratura infilare A DOPPIO GANCIO RIENTRANTE.
Completa di cilindro sagomato con 3 chiavi (L.54=27+27 mm.).
Frontale in acciaio zincato 210x25x4 mm.
Contropiastra compresa.



IBFM 446 Scatola copriserratura



ARTICOLO	Entrata A	Mano	Misure	Cf.
IB 446040	10	DX/SX	L.79xP.40xH.170 mm.	1
IB 446050	20	DX/SX	L.79xP.40xH.170 mm.	1

Scatola Copriserratura. FORI PREDISPOSTI PER CILINDRO SAGOMATO E QUADRO MANIGLIA.
Reversibile. In acciaio zincato.
Art. 446040: per tubolare da 50 mm.
Art. 446050: per tubolare da 40 mm.



SERRATURE PER CANCELLI SCORREVOLI

CISA 5C011 LOGO Serratura da legno

SCROCCO + 1 MANDATA - REVERSIBILE - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA5C01120	20	DX/SX	L.35xH.170 mm.	1
FER CISA5C01125	25	DX/SX	L.40xH.170 mm.	1
FER CISA5C01130	30	DX/SX	L.45xH.170 mm.	1

Serratura da infilare. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Catenaccio e scrocco reversibile. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale in acc. ottonato 240x22x3 mm.



CISA 5C611 LOGO Serratura da legno

SCROCCO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA5C61140	40	DX/SX	L.66xH.240 mm.	1
FER CISA5C61145	45	DX/SX	L.71xH.170 mm.	1
FER CISA5C61150	50	DX/SX	L.76xH.170 mm.	1
FER CISA5C61160	60	DX/SX	L.86xH.170 mm.	1
FER CISA5C61170	70	DX/SX	L.96xH.170 mm.	1

Serratura da infilare. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Catenaccio e scrocco reversibile. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale in acc. ottonato 240x22x3 mm.

Contropiastra in acciaio ottonato.



CISA 52521 Serratura da legno Laterale

SCROCCO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA5252150	50	DX/SX	L.76xH.170 mm.	1
FER CISA5252160	60	DX/SX	L.86xH.170 mm.	1

Serratura da infilare. **CON CATENACCI A 3 PISTONI.** PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Catenaccio e scrocco reversibile. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale in acc. ottonato 240x22x3 mm.

In dotazione contropiastra in acc. Ottonato.



CISA 52526 Serratura da legno Triplice

SCROCCO + 2 MANDATE - REVERSIBILE - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER CISA5252650	50	DX/SX	L.76xH.170 mm.	1
FER CISA5252660	60	DX/SX	L.86xH.170 mm.	1

Serratura da infilare. **CON CATENACCI A 3 PISTONI.** PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Catenaccio e scrocco reversibile. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale in acc. ottonato 350x22x3 mm.

In dotazione contropiastra in acc. Ottonato.



SERRATURE PER PORTE INTERNE



AGB CENTRO PATENT ART.1001



Scrocco e catenaccio - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Colore	Cf.
FER AGB1001.50BR	50	DX/SX	Bronzo	1
FER AGB1001.50OTT	50	DX/SX	Ottone	1
FER AGB1001.50CR	50	DX/SX	Cromo Opaco	1

Serratura infilare PATENT. In dotazione 1 chiave patent.
Con scrocco e catenaccio. Reversibile. Interasse 90 mm.
Frontale con bordo tondo 196x22x2,5 mm. Misure scatola: L.75,5xH.132 mm.



AGB CENTRO BAGNO PATENT ART.1005



Scrocco e catenaccio - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Colore	Cf.
FER AGB1005.50BR	50	DX/SX	Bronzo	1
FER AGB1005.50OTT	50	DX/SX	Ottone	1
FER AGB1005.50CR	50	DX/SX	Cromo Opaco	1

Serratura infilare per PORTE BAGNO.
Con scrocco e catenaccio. Reversibile. Interasse 90 mm. Quadro maniglia passante 6 mm.
Frontale con bordo tondo 196x22x2,5 mm. Misure scatola: L.75xH.132 mm.



AGB MEDIANA PATENT ART.1101



Solo scrocco - Reversibile - Frontale 18 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Colore	Cf.
AGB1101.50BR	50	DX/SX	Bronzo	1
AGB1101.50OTT	50	DX/SX	Ottone	1
AGB1101.50CR	50	DX/SX	Cromo Opaco	1

Serratura infilare PATENT. In dotazione 1 chiave patent.
Con scrocco centrale in nylon indeformabile. Lo scrocco funge da catenaccio. La chiave blocca lo scrocco lasciando libera la maniglia. Reversibile. Interasse 90 mm. Quadro maniglia passante 8 mm.
Frontale con bordo tondo 196x18x3 mm. Misure scatola: L.76xH.132 mm.



AGB MEDIANA A CILINDRO ART.1103



Solo scrocco - Reversibile - Frontale 18 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Colore	Cf.
FER AGB1103.50BR	50	DX/SX	Bronzo	1
FER AGB1103.50OTT	50	DX/SX	Ottone	1
FER AGB1103.50CR	50	DX/SX	Cromo Opaco	1

Serratura infilare a CILINDRO SAGOMATO. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.
Con scrocco centrale in nylon indeformabile. Lo scrocco funge da catenaccio. La chiave blocca lo scrocco lasciando libera la maniglia. Reversibile. Interasse 85 mm. Quadro maniglia passante 8 mm.
Frontale con bordo tondo 196x18x3 mm. Misure scatola: L.76xH.132 mm.



AGB GANCIO PATENT PER SCORREVOLI ART.701



Solo gancio - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Colore	Cf.
FER AGB701.50BR	50	DX/SX	Bronzo	1
FER AGB701.50OTT	50	DX/SX	Ottone	1
FER AGB701.50CR	50	DX/SX	Cromo Opaco	1

Serratura infilare PATENT a GANCIO RIENTRANTE. Completa di incontro. In dotazione 1 chiave patent.
Reversibile.
Frontale con bordo tondo 168x22x3 mm. Misure scatola: L.66xH.100 mm.



AGB GANCIO BAGNO PER SCORREVOLI ART.703



Solo gancio - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Colore	Cf.
FER AGB703.50BR	50	DX/SX	Bronzo	1
FER AGB703.50OTT	50	DX/SX	Ottone	1
FER AGB703.50CR	50	DX/SX	Cromo Opaco	1

Serratura infilare a GANCIO RIENTRANTE. Completa di incontro.
Reversibile. Interasse 85 mm. Quadro maniglia passante 8 mm.
Frontale con bordo tondo 168x22x3 mm. Misure scatola: L.66xH.100 mm.

SERRATURE PER PORTE INTERNE

AGB KIT ROSETTE Patent scorrevoli ART.192011



Scrocco e catenaccio - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO		Colore	Cf.
FER AGB192011.OTT		Ottone	1
FER AGB192011.NIC		Nichelato	1

Kit rosette da incasso con foro chiave PATENT per porte scorrevoli e a libro.
Diametro foro incasso 48 mm.

Da abbinare alle serrature a gancio ART.701



AGB KIT ROSETTE Bagno scorrevoli ART.192012



Scrocco e catenaccio - Reversibile - Frontale 22 mm.

ARTICOLO		Colore	Cf.
FER AGB192012.OTT		Ottone	1
FER AGB192012.NIC		Nichelato	1

Kit maniglia da incasso su rosetta, senza bloccaggio a chiave. Apertura di emergenza dall'esterno con nottolino ad intaglio. Diametro foro incasso 48 mm.

Da abbinare alle serrature a SCIVOLA ART.3934 e ART.701 su porte scorrevoli a scomparsa di bagni.

Adatto per pannelli di spessore compreso tra 40 e 48 mm.



AGB KIT SCIVOLA WC per scorrevoli ART.3934



Solo scrocco - Reversibile - Frontale 18 mm.

ARTICOLO	Entrata	Mano	Colore	Cf.
FER AGB3934.50BR	50	DX/SX	Bronzo	1
FER AGB3934.50OTT	50	DX/SX	Ottone	1
FER AGB3934.50CR	50	DX/SX	Cromo Opaco	1

Serratura infilare PATENT. In dotazione 1 chiave patent. Con scrocco centrale in nylon indeformabile. Lo scrocco funge da catenaccio. La chiave blocca lo scrocco lasciando libera la maniglia. Reversibile. Interasse 90 mm. Quadro maniglia passante 8 mm. Frontale con bordo tondo 196x18x3 mm. Misure scatola: L.76xH.132 mm.



AGB CHIAVI PATENT



Art. B00502 - BRONZO

ARTICOLO	Colore	Cf.
FER AGB1.BR	Bronzo	10
FER AGB2.BR	Bronzo	10
FER AGB3.BR	Bronzo	10
FER AGB4.BR	Bronzo	10
FER AGB5.BR	Bronzo	10
FER AGB6.BR	Bronzo	10
FER AGB7.BR	Bronzo	10
FER AGB8.BR	Bronzo	10
FER AGB9.BR	Bronzo	10
FER AGB10.BR	Bronzo	10
FER AGB11.BR	Bronzo	10
FER AGB12.BR	Bronzo	10

Chiave per serrature porte interne AGB PATENT
Le chiavi non sono compatibili con serrature di marche diverse da AGB.

ARTICOLI SU ORDINAZIONE

AGB CHIAVI PATENT



Art. B00502 - OTTONE

ARTICOLO	Colore	Cf.
FER AGB1.OTT	Ottone	10
FER AGB2.OTT	Ottone	10
FER AGB3.OTT	Ottone	10
FER AGB4.OTT	Ottone	10
FER AGB5.OTT	Ottone	10
FER AGB6.OTT	Ottone	10
FER AGB7.OTT	Ottone	10
FER AGB8.OTT	Ottone	10
FER AGB9.OTT	Ottone	10
FER AGB10.OTT	Ottone	10
FER AGB11.OTT	Ottone	10
FER AGB12.OTT	Ottone	10

Chiave per serrature porte interne AGB PATENT
Le chiavi non sono compatibili con serrature di marche diverse da AGB.4

ARTICOLI SU ORDINAZIONE



AGB CHIAVI PATENT PASSEPARTOUT



Art. B00503

ARTICOLO		Colore	Cf.
FER AGB503.BR		Bronzo	10
FER AGB503.OTT		Ottone	10
FER AGB503.NIC		Nichelato	10

Chiave per serrature porte interne AGB PATENT

Le chiavi non sono compatibili con serrature di marche diverse da AGB.

ARTICOLI SU ORDINAZIONE



SERRATURE DI SICUREZZA DA INCASSO



MOIA Serratura per porta blindata E.63-73



Scrocco + 4 catenacci - Reversibile

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MO664/280DFB	63	DX/SX	L.135xH.206	1
FER MO664/281DFB	73	DX/SX	L.145xH.206	1

Serratura triplice AD INGRANAGGI per porte blindate. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Con scrocco e catenaccio a 2 mandate. Con trappola antieffrazione. Reversibile. Interasse 85 mm. MO664/280DFB Intercambiabile con Serie AD, M, F. MO664/281DFB Intercambiabile con Serie AD, M. Defender interasse 38 mm. Viti M6.



MOIA Serratura per porta blindata E.63-73



Scrocco + 3 catenacci - Reversibile

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MO664/370DFB	63	DX/SX	L.135xH.206	1
FER MO664/371DFB	73	DX/SX	L.145xH.206	1

Serratura triplice AD INGRANAGGI per porte blindate. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO. Con scrocco e catenaccio a 2 mandate. Con trappola antieffrazione. Reversibile. Interasse 85 mm. MO664/370DFB Intercambiabile con Serie AD, M, TO. MO664/371DFB Intercambiabile con Serie AD, M. Defender interasse 38 mm. Viti M6.



MOTTURA Serratura per porta blindata Art.52.571



Triplice - Doppia mappa ANTIDECODUE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU52571DR28	63	DX	L.136xH.206xP.30,5 mm.	1
FER MOTTU52571SR28	63	SX	L.136xH.206xP.30,5 mm.	1

Serratura di sicurezza applicare per porta blindata. Triplice con mezzo giro reversibile diam.20 mm. Entrata 63 mm. Mezzo giro azionato dalla chiave e da quadro maniglia da 8 mm. Con 3 chiavi doppia mappa lunghe 40 mm. Corsa aste 20 mm. 4 chiavistelli diam.18 mm. Corsa chiavistelli 40 mm. Interasse chiavistelli 28 mm.



MOTTURA Serratura per porta blindata Art.85.571



Triplice - Predisposizione per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU85571D28Q	63	DX	L.136xH.206xP.30,5 mm.	1
FER MOTTU85571S28Q	63	SX	L.136xH.206xP.30,5 mm.	1

Serratura di sicurezza applicare per porta blindata. Triplice con mezzo giro reversibile diam.20 mm. Entrata 63 mm. PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO EUROPEO. Mezzo giro azionato dalla chiave e da quadro maniglia da 8 mm. Corsa aste 20 mm. 4 chiavistelli diam.18 mm. Corsa chiavistelli 29 mm. Interasse chiavistelli 28 mm. Dotato di blocco antieffrazione (trappola) e rinforzo catenacci.



MOTTURA Serratura per porta blindata Art.89.K571DR



Triplice - Doppia mappa ANTIDECODUE

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU89K571DRDB	73	DX	L.146xH.206xP.30,5 mm.	1
FER MOTTU89K571DRSB	73	SX	L.146xH.206xP.30,5 mm.	1

Serratura RICAMBIO di sicurezza applicare per porte blindate DIERRE. Triplice con mezzo giro reversibile diam.20 mm. Con 3 chiavi doppia mappa lunghe 40 mm. Testa turchese. Mezzo giro azionato dalla chiave e da quadro maniglia da 8 mm. Con 3 chiavi doppia mappa lunghe 40 mm. Corsa aste 20 mm. 4 chiavistelli diam.18 mm. Corsa chiavistelli 29 mm. Interasse chiavistelli 28 mm. Dotato di blocco antieffrazione (trappola) e rinforzo catenacci.



MOTTURA Serratura per porta blindata Art.89.371



Triplice - Predisposizione per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU89371DERDQ	73	DX	L.146xH.206xP.30,5 mm.	1
FER MOTTU89371DERSQ	73	SX	L.146xH.206xP.30,5 mm.	1

Serratura RICAMBIO di sicurezza applicare per porte blindate DIERRE. Triplice con mezzo giro reversibile diam.20 mm. PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO EUROPEO. Mezzo giro azionato dalla chiave e da quadro maniglia da 8 mm. Sbalzi aste 24 mm. Corsa aste 20 mm. 4 chiavistelli diam.18 mm. Corsa chiavistelli 29 mm. Interasse chiavistelli 28 mm. Dotato di blocco antieffrazione (trappola) e rinforzo catenacci. Fissaggio con vite in testa.

SERRATURE DI SICUREZZA DA INCASSO

MOTTURA Serratura per porta blindata Art.89.84571



Triplice ad ingranaggi - Predisposizione per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU8984571D7Q	73	DX	L.146xH.206 mm.	1
FER MOTTU8984571S7Q	73	SX	L.146xH.206 mm.	1

Serratura RICAMBIO di sicurezza applicare per porte blindate **DIERRE**. Triplice ad ingranaggi. Triplice con mezzo giro reversibile Ø20 mm. PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO EUROPEO. Mezzo giro azionato dalla chiave e da quadro maniglia da 8 mm. Sbalzi aste 24 mm. Corsa aste 20 mm. 4 chiavistelli Ø18 mm. Corsa chiavistelli 29 mm. Interasse chiavistelli 28 mm. Dotato di blocco antieffrazione (trappola) e rinforzo catenacci. Fissaggio cilindro con attacco frontale MOTTURA.



MOTTURA Serratura per porta blindata Art.89.84595




Triplice doppio cilindro ad ingranaggi - Predisposizione DOPPIO per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU8984595D2Q	73	DX	L.146xH.258 mm.	1
FER MOTTU8984595S2Q	73	SX	L.146xH.258 mm.	1

Serratura RICAMBIO per porte blindate **DIERRE**. PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO EUROPEO. Corsa aste 20 mm. Serratura superiore 4 catenacci Ø18 e scrocco Quadri 8 mm. Corsa chiavistelli 29 mm. Serratura inferiore aziona scrocco, chiusura laterale e blocco serratura superiore. 2 catenacci corsa 22 mm. Interasse chiavistelli 28 mm. Dotato di blocco antieffrazione (trappola) e rinforzo catenacci. Fissaggio cilindro con attacco frontale MOTTURA.



MOTTURA Serratura per porta blindata Art.89.8461GR



Triplice tipo SERRABLINDA - Predisposizione per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU898461GRDQ	70	DX	L.185xH.305 mm.	1
FER MOTTU898461GRSQ	70	SX	L.185xH.305 mm.	1

Serratura RICAMBIO per porte blindate **GARDESA**. PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO EUROPEO. Comando chiavistelli a pomolo e blocco con cilindro. Interasse 50 mm. Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali. Doppio sistema anti-intrusione (Q). Mezzo giro reversibile Ø20 mm. Allungato (+20 mm.) azionato da cilindro e maniglia inferiore. Chiavistelli Ø18 mm. Allungati (+20 mm.) corsa 40 mm. Corsa aste 40 mm. Fissaggio cilindro con **ATTACCO MOTTURA**.



MOTTURA Serratura per porta blindata Art.89.8571GR



Triplice con mezzo giro - Predisposizione per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU898571GDUQ	89	DX	L.162xH.206 mm.	1
FER MOTTU898571GSUQ	89	SX	L.162xH.206 mm.	1

Serratura RICAMBIO per porte blindate **GARDESA**. PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO EUROPEO. Triplice con mezzo giro azionato dal quadro maniglia e dalla chiave. Doppio sistema anti-intrusione (Q). 3 catenacci con interasse 37 mm. corsa 29 mm. e scrocco. Corsa aste 20 mm. Fissaggio serratura tramite 4 attacchi laterali e 4 perni filettati. Fissaggio cilindro con **ATTACCO MOTTURA**.



MOTTURA Serratura porta blindata Art.89.8T171W0Q



Triplice con mezzo giro - Predisposizione per DOPPIO cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU898T171W0Q	70	DX/SX	L.140xH.305 mm.	1

Serratura SINGOLA per porte blindate **TESIO**. PREDISPOSIZIONE PER DOPPIO CILINDRO EUROPEO. Triplice con mezzo giro per cilindro con movimento ad INGRANAGGI. Triplice con mezzo giro azionato da cilindro maniglia. Serratura principale con movimento ad ingranaggi. Doppio sistema anti-intrusione (Q). 4 catenacci con interasse 26 mm. Ø18 mm. corsa 29 mm. e scrocco. Corsa aste 20 mm. Fissaggio serratura tramite 4 boccole. 1/2 giro reversibile. Fissaggio cilindro con **ATTACCO MOTTURA**.



MOTTURA Serratura porta blindata Art.89.8T181W0Q



Triplice con mezzo giro - Predisposizione per DOPPIO cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione	Cf.
FER MOTTU898T181W0Q	70	DX/SX	L.140xH.305 mm.	1

Serratura DOPPIA per porte blindate **TESIO**. PREDISPOSIZIONE PER DOPPIO CILINDRO EUROPEO. **Le due serrature sono indipendenti.** Serratura principale con movimento ad ingranaggi. Serratura inferiore con mezzo giro reversibile azionato da cilindro e maniglia. Doppio sistema anti-intrusione (Q). 4 catenacci con interasse 26 mm. Ø18 mm. corsa 29 mm. e scrocco. Corsa aste 20 mm. Fissaggio serratura tramite 4 boccole. Chiusura laterale aziona lo scrocco, blocca la serratura superiore. 1/2 giro reversibile. Fissaggio cilindro con **ATTACCO MOTTURA**.



SERRATURE DOPPIA MAPPA AD APPLICARE



MOIA Serratura Doppia Mappa Art.A411



Laterale - 1 punto di chiusura - Chiave doppia mappa

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MOA411DX	63	DX	L.143xH.133xP.30	1
FER MOA411SX	63	SX	L.143xH.133xP.30	1

Serratura doppia mappa da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm.
Laterale. 5 catenacci con corsa 30 mm. 4 mandate.
Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa.
Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio. Sostituisce serrature Antonioli/Auno.



MOIA Serratura Doppia Mappa Art.A412



Laterale con scrocco - 1 punto di chiusura - Chiave doppia mappa

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MOA412DX	63	DX	L.143xH.133xP.30	1
FER MOA412SX	63	SX	L.143xH.133xP.30	1

Serratura doppia mappa da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm.
Laterale con scrocco. 4 catenacci con corsa 30 mm. 4 mandate. Pomolino in plastica incluso.
Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Sistema anti chiave bulgara.
Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio. Sostituisce serrature Antonioli/Auno.



MOIA Serratura Doppia Mappa Art.A413



Triplice - 3 punti di chiusura - Chiave doppia mappa

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MOA413DX	63	DX	L.143xH.133xP.30	1
FER MOA413SX	63	SX	L.143xH.133xP.30	1

Serratura doppia mappa da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm.
Triplice. 5 catenacci con corsa 30 mm. 4 mandate.
Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Sistema anti chiave bulgara.
Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio. Sostituisce serrature Antonioli/Auno.



MOIA Serratura Doppia Mappa Art.A414



Triplice con scrocco - 3 punti di chiusura - Chiave doppia mappa

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MOA414DX	63	DX	L.143xH.133xP.30	1
FER MOA414SX	63	SX	L.143xH.133xP.30	1

Serratura doppia mappa da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm.
Triplice con scrocco. 4 catenacci con corsa 30 mm. 4 mandate. Pomolino in plastica incluso.
Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Sistema anti chiave bulgara.
Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio. Sostituisce serrature Antonioli/Auno.



MOIA Serratura Doppia Mappa Art.A415



Quintuplice - 4 punti di chiusura - Chiave doppia mappa

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MOA415DX	63	DX	L.143xH.133xP.30	1
FER MOA415SX	63	SX	L.143xH.133xP.30	1

Serratura doppia mappa da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm.
Quintuplice. 5 catenacci con corsa 30 mm. 4 mandate.
Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Sistema anti chiave bulgara.
Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio. Sostituisce serrature Antonioli/Auno.



MOIA Serratura Doppia Mappa Art.A416



Quintuplice con scrocco - 4 punti di chiusura - Chiave doppia mappa

ARTICOLO	Entrata	Mano	Misure	Cf.
FER MOA416DX	63	DX	L.143xH.133xP.30	1
FER MOA416SX	63	SX	L.143xH.133xP.30	1

Serratura doppia mappa da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm.
Quintuplice con scrocco. 5 catenacci con corsa 30 mm. 4 mandate. Pomolino in plastica incluso.
Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Sistema anti chiave bulgara.
Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio. Sostituisce serrature Antonioli/Auno.

SERRATURE DOPPIA MAPPA AD APPLICARE

MOTTURA DOPPIA MAPPA Art.20.500

Laterale - 1 punto di chiusura

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU20500DX	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU20500SX	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm. Laterale. 5 catenacci con corsa 40 mm. 4 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA MAPPA Art.20.510

Laterale con mezzo giro - 1 punto di chiusura

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU20510DX	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU20510SX	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm. Laterale con scrocco. 4 catenacci con corsa 40 mm. 4 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA MAPPA Art.20.520

Triplice - 3 punti di chiusura

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU20520DX	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU20520SX	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm. Triplice. 5 catenacci con corsa 40 mm. 4 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA MAPPA Art.20.530

Triplice con mezzo giro - 3 punti di chiusura

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU20530DX	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU20530SX	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm. Triplice con scrocco. 4 catenacci con corsa 40 mm. 4 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA MAPPA Art.20.540

Quintupla - 4 punti di chiusura

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU20540DX	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU20540SX	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm. Quintupla. 5 catenacci con corsa 40 mm. 4 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA MAPPA Art.20.550

Quintupla con mezzo giro - 4 punti di chiusura

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU20550DX	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU20550SX	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi L.60 mm. Quintupla con scrocco. 4 catenacci con corsa 40 mm. 4 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave a doppia mappa. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



SERRATURE POMPA CILINDRO AD APPLICARE



MOTTURA CILINDRO C10 Art.30.601



Laterale - 1 punto di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30601VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30601VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Laterale. 5 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna con pomolo ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO C10 Art.30.611



Laterale con mezzo giro - 1 punto di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30611VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30611VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Laterale con scrocco. 4 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna con pomolo ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO C10 Art.30.621



Triplice - 3 punti di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30621VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30621VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Triplice. 5 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna con pomolo ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO C10 Art.30.631



Triplice con mezzo giro - 3 punti di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30631VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30631VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Triplice con scrocco. 4 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna con pomolo ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO C10 Art.30.641



Quintuplice - 4 punti di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30641VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30641VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Quintuplice. 5 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna con pomolo ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO C10 Art.30.651



Quintuplice con mezzo giro - 4 punti di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30651VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30651VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Quintuplice con scrocco. 4 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna con pomolo ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.

SERRATURE POMPA CILINDRO AD APPLICARE

MOTTURA DOPPIA POMPA Cil.C10 Art.30.601



Laterale - 1 punto di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30601VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30601VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Laterale. 5 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA POMPA Cil.C10 Art.30.612



Laterale con mezzo giro - 1 punto di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30612VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30612VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Laterale con scrocco. 4 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA POMPA Cil.C10 Art.30.622



Triplice - 3 punti di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30622VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30622VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Triplice. 5 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA POMPA Cil.C10 Art.30.632



Triplice con mezzo giro - 3 punti di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30632VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30632VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Triplice con scrocco. 4 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA POMPA Cil.C10 Art.30.642



Quintuplice - 4 punti di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30642VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30642VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Quintuplice. 5 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA DOPPIA POMPA Cil.C10 Art.30.652



Quintuplice con mezzo giro - 4 punti di chiusura - Con cilindro C10 Champions

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU30652VD5A	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30652VS5A	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. In dotazione con 3 chiavi. Pompa-cilindro esterno L.50 mm., Diametro 34 mm. Quintuplice con scrocco. 5 catenacci con corsa chiavistelli 40 mm. 2 mandate. Apertura interna ed esterna con chiave C10. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



SERRATURE PER CILINDRO AD APPLICARE



MOTTURA CILINDRO Art.38.600



Laterale - 1 punto di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU38600D	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU30600S	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Laterale. 5 catenacci con corsa 30 mm. 2 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con attacco Mottura. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO Art.38.610



Laterale con mezzo giro - 1 punto di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU38610D	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU38610S	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Laterale con scrocco. 5 catenacci con corsa 30 mm. 2 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con attacco Mottura. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO Art.38.620



Triplice - 3 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU38620D	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU38620S	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Triplice. 5 catenacci con corsa 30 mm. 2 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con attacco Mottura. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO Art.38.630



Triplice con mezzo giro - 3 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU38630D	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU38630S	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Triplice con scrocco. 4 catenacci con corsa 30 mm. 2 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con attacco Mottura. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO Art.38.640



Quintuplice - 4 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU38640D	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU38640S	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Quintuplice. 5 catenacci con corsa 30 mm. 2 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con attacco Mottura. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOTTURA CILINDRO Art.38.650



Quintuplice con mezzo giro - 4 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU38650D	63	DX	L.132xH.146xP.30	1
FER MOTTU38650S	63	SX	L.132xH.146xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Quintuplice con scrocco. 4 catenacci con corsa 30 mm. 2 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con attacco Mottura. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.

SERRATURE PER CILINDRO AD APPLICARE

MOIA SERRATURA a Profilo Europeo Art.A451

Laterale - 1 punto di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOA451DXB	63	DX	L.143xH.153xP.30	1
FER MOA451SXB	63	SX	L.143xH.153xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Laterale. 5 chiavistelli. Interassi chiavistelli: 26 mm. - Corsa chiavistelli: 30 mm. 4 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con scarpetta.

Con trappola. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOIA SERRATURA a Profilo Europeo Art.A452

Laterale con mezzo giro - 1 punto di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOA452DXB	63	DX	L.143xH.153xP.30	1
FER MOA452SXB	63	SX	L.143xH.153xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Laterale con mezzo giro. 4 chiavistelli. Interassi chiavistelli: 26 mm. - Corsa chiavistelli: 30 mm. 4 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con scarpetta.

Con trappola. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOIA SERRATURA a Profilo Europeo Art.A453

Triplice - 3 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOA453DXB	63	DX	L.143xH.153xP.30	1
FER MOA453SXB	63	SX	L.143xH.153xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Triplice. 5 chiavistelli. Interassi chiavistelli: 26 mm. - Corsa chiavistelli: 30 mm. 4 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con scarpetta.

Con trappola. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOIA SERRATURA a Profilo Europeo Art.A454

Triplice con mezzo giro - 3 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOA454DXB	63	DX	L.143xH.153xP.30	1
FER MOA454SXB	63	SX	L.143xH.153xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Triplice con mezzo giro. 4 chiavistelli. Interassi chiavistelli: 26 mm. - Corsa chiavistelli: 30 mm. 4 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con scarpetta.

Con trappola. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOIA SERRATURA a Profilo Europeo Art.A455

Quintuplice - 4 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOA455DXB	63	DX	L.143xH.153xP.30	1
FER MOA455SXB	63	SX	L.143xH.153xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Quintuplice. 5 chiavistelli. Interassi chiavistelli: 26 mm. - Corsa chiavistelli: 30 mm. 4 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con scarpetta.

Con trappola. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.



MOIA SERRATURA a Profilo Europeo Art.A456

Quintuplice con mezzo giro - 3 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOA456DXB	63	DX	L.143xH.153xP.30	1
FER MOA456SXB	63	SX	L.143xH.153xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Quintuplice con mezzo giro. 4 chiavistelli. Interassi chiavistelli: 26 mm. - Corsa chiavistelli: 30 mm. 4 mandate.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con scarpetta.

Con trappola. Compresa di ferrogliera, viti e minuteria per il montaggio.





MOTTURA DEVIATORE INTERNO Art.34.325



Deviatore - 2 punti di chiusura - Pomolo interno autobloccante

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU34325	63	DX	L.60xH.140xP.32	1

Deviatore da applicare verniciato. **Senza cilindro esterno.**

Corsa aste 20 mm.

Apertura con pomolo interno autobloccante.

Compreso di passanti aste, cavallotto superiore, boccia a pavimento, mostrina esterna cromata.

Aste non comprese.



MOTTURA DEVIATORE INTERNO Art.34.326



Deviatore - 2 punti di chiusura - Pomolo interno/Chiave C10 esterna

ARTICOLO	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU34326	DX/SX	L.60xH.140xP.32	1

Deviatore da applicare verniciato. Pompa esterna singola diam.30 - L.50 mm.. Con 3 chiavi C10 Champions.

Corsa aste 20 mm.

Apertura interna con pomolo interno autobloccante, apertura esterna con chiave C10 Champions.

Compreso di passanti aste, cavallotto superiore, boccia a pavimento, mostrina esterna cromata.

Aste non comprese.



MOTTURA DEVIATORE TRIPLICE Art.34.329



Deviatore Triplce - 3 punti di chiusura - Pomolo interno/Chiave C10 esterna

ARTICOLO	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU34329	DX/SX	L.60xH.140xP.32	1

Deviatore da applicare verniciato. Pompa esterna singola diam.30 - L.50 mm. Con 3 chiavi C10 Champions.

Corsa aste 20 mm. Corsa chiavistelli 22 mm.

Apertura interna con pomolo interno autobloccante, apertura esterna con chiave C10 Champions.

Compreso di passanti aste, cavallotto superiore, boccia a pavimento, mostrina esterna cromata, ferrogliera.

Aste non comprese.



MOTTURA DEVIATORE TRIPLICE Art.34.330



Deviatore Triplce - 3 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU34330	DX/SX	L.60xH.140xP.32	1

Deviatore da applicare verniciato. **Senza cilindro esterno.**

Corsa aste 20 mm. Corsa chiavistelli 22 mm.

Apertura interna con pomolo interno autobloccante.

Compreso di passanti aste, cavallotto superiore, boccia a pavimento, mostrina esterna cromata, ferrogliera.

Aste non comprese.



MOIA DEVIATORE Art.252



Deviatore - 2 punti di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MO252DX	30	DX	L.60,3xH.160xP.31,5	1
FER MO252SX	30	SX	L.60,3xH.160xP.31,5	1

Deviatore da applicare verniciato. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Corsa aste 20 mm.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con attacco Moia.

Aste non comprese.



MOIA DEVIATORE Art.253



Deviatore Triplce - 3 punti di chiusura

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MO253DX	30	DX	L.60,3xH.160xP.31,5	1
FER MO253SX	30	SX	L.60,3xH.160xP.31,5	1

Deviatore da applicare verniciato. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Corsa aste 20 mm. Passo chiavistelli 84 mm.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con attacco Moia.

Aste non comprese.

SERRATURE PER CILINDRO AD APPLICARE

MOIA SERRATURA A CILINDRO Art.350

Laterale - 1 punto di chiusura - Per cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER MO350	55	DX/SX	L.111xH.81xP.26	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Laterale. 1 chiavistello, corsa chiavistello 30 mm. Interasse fori defender 38 mm.

Apertura interna ed esterna con cilindro europeo non in dotazione. Fissaggio del cilindro con attacco Moia.



CR SERRATURA CILINDRO Art.1600 K55

Laterale - 1 punto di chiusura - Con cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER CR/1600-02K55/34	60,5	DX	L.130xH.100xP.30	1
FER CR/1600-52K55/34	60,5	SX	L.130xH.100xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Laterale con 3 catenacci con corsa 38 mm. Diametro cilindro esterno: 34 mm. L.50 mm.

Apertura interna con pomolo interno, apertura esterna con chiave K55 CR.

Compresa di ferrogliera, mostrina esterna e viti per il montaggio.



CR SERRATURA CILINDRO Art.1650 K55

Laterale con scrocco - 1 punto di chiusura - Con cilindro europeo

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER CR/1650-02K55/34	60,5	DX	L.130xH.100xP.30	1
FER CR/1650-52K55/34	60,5	SX	L.130xH.100xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Laterale con scrocco centrale e 2 catenacci con corsa 38 mm. Diametro cilindro esterno: 34 mm. L.50 mm.

Apertura interna con pomolo interno, apertura esterna con chiave K55 CR.

Compresa di ferrogliera, mostrina esterna e viti per il montaggio.



CR SERRATURA Doppia Mappa Art.1800

Laterale - 1 punto di chiusura - Chiave doppia mappa


ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER CR/1800-01	60,5	DX	L.130xH.100xP.30	1
FER CR/1800-51	60,5	SX	L.130xH.100xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Laterale con 3 catenacci con corsa 38 mm.

Apertura interna ed esterna con chiave CR10 da 116 mm..

Compresa di ferrogliera, mostrina esterna e viti per il montaggio.

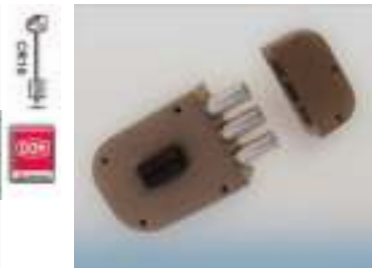

CR SERRATURA Doppia Mappa Art.1850

Laterale con scrocco - 1 punto di chiusura - Chiave doppia mappa

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER CR/1850-01	60,5	DX	L.130xH.100xP.30	1
FER CR/1850-51	60,5	SX	L.130xH.100xP.30	1

Serratura da applicare verniciata. PREDISPOSTO PER CILINDRO SAGOMATO.

Laterale con scrocco e 2 catenacci con corsa 38 mm.

Apertura interna ed esterna con chiave CR10 da 116 mm..

Compresa di ferrogliera, mostrina esterna e viti per il montaggio.





MOTTURA ASTE PER TRIPLICE Art.93.140



Coppia aste per serrature triplici Mottura

ARTICOLO	Cf.
FER MOTTU93140	1

Coppia aste telescopiche per serrature TRIPLICI Mottura, verniciate.
Applicabili a porte di altezza minima 152 cm., massima 270 cm. Diametro aste 18 mm.
Asta 1: L.76-131 cm.
Asta 2: L.76-139 cm.



MOTTURA ASTE PER QUINTUPLICE Art.93.141



Coppia aste per serrature quintuplici Mottura

ARTICOLO	Cf.
FER MOTTU93141	1

Coppia aste telescopiche per serrature QUINTUPLICI Mottura, verniciate.
Applicabili a porte di altezza minima 152 cm., massima 270 cm. Diametro aste 18 mm.
Asta 1: L.76-131 cm.
Asta 2: L.76-139 cm.
Asta 3: 49,5-80 cm.



MOTTURA ASTE PROLUNGA Art.93.189



Asta prolungata

ARTICOLO	Cf.
FER MOTTU93189	1

Coppia aste telescopiche per serrature Mottura, verniciate.
Applicabili a porte di altezza massima 300 cm. Diametro aste 18 mm.
Asta 1: L.153-217 cm.



MOTTURA SBALZI PER ASTE Art.99.137/138/139



Sbalzi per aste Mottura

ARTICOLO	Dimensione	Cf.
FER MOTTU99137	30 mm.	1
FER MOTTU99138/70	70 mm.	1
FER MOTTU99138/100	100 mm.	1
FER MOTTU99139	150 mm.	1

Finitura verniciata. In dotazione: 1 vite.



MOTTURA PASSANTE PER ASTE Art.99.152



Passante per aste Mottura

ARTICOLO	Cf.
FER MOTTU99152	1

Finitura verniciata.
Applicabili per aste diametro 18 mm.



MOTTURA Ricambio portacilindri Art.99.066




Portacilindri di ricambio per serrature Mottura

ARTICOLO	Mano	Cf.
FER MOTTU99066D	DX	1
FER MOTTU99066S	SX	1

Piastrina + vite fissaggio cilindro per serrature a cilindro con fissaggio.

ACCESSORI SERRATURE MOTTURA - MOIA

MOTTURA DEVIATORE Art.96.143



Deviatore per serrature Mottura

ARTICOLO			Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU96143			L.90xH.140xP.30	1

Finitura: verniciata.
Applicabili a serrature MOTTURA serie 20 e 30.
Corsa aste: 40 mm.



MOTTURA DEVIATORE Art.96.145



Deviatore per serrature Mottura

ARTICOLO			Dimensione scatola	Cf.
FER MOTTU96145			L.90xH.140xP.30	1

Finitura: verniciata.
Applicabili a serrature MOTTURA serie 38
Corsa aste: 40 mm.



MOIA ASTA PER TRIPLICE Art.100T



ARTICOLO				Cf.
FER MO100T				1

Coppia aste nere, per serrature TRIPLICI MOIA. Per serrature da applicare esterne serie M e A.
Diametro aste 18 mm.
Lunghezza minima: 750 mm.
Lunghezza minima: 1350 mm.
Completa di accessori.



MOIA ASTA PER QUINTUPLICE Art.100Q



ARTICOLO				Cf.
FER MO100Q				1

Coppia aste nere, per serrature QUINTUPLICI MOIA. Per serrature da applicare esterne serie M e A.
Diametro aste 18 mm.
Lunghezza minima: 750 mm. Lunghezza massima: 1350 mm.
Lunghezza minima: 400 mm. Lunghezza massima 650 mm.
Completa di accessori.



MOIA DEVIATORE Art.140/40



ARTICOLO			Dimensione scatola	Cf.
FER MO140/40			L.111xH.81xP.26	1

Deviatore per serrature quintuplici da applicare esterne MOIA.



MOIA Chiave multifunzione



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MODMCH0170	In acciaio	1

Con la nuova chiave multifunzione MOIA è possibile:
Provare la serratura senza dover utilizzare un cilindro
Conoscere la lunghezza necessaria del cilindro da installare
Provare i quadri maniglia da 7-8-9-10 mm.
Facilitare le manovre in fase di intervento.
Nella parte superiore è presente un comodo apribottiglie.



RADIOCOMANDI



SICE 4790850 Kit Apriporta

ARTICOLO	Cf.
FER SICE4790850	1


KIT APRIPORTA "CLACK"

Ricevitore radiocomando che automatizza tutte le serrature elettriche già esistenti

Il ricevitore non necessita di alcuna alimentazione esterna o separata in quanto utilizza la stessa alimentazione dell'impianto esistente.

Collegare i due fili marroni ai due morsetti del pulsante di apertura della porta esistente (in parallelo ai fili già collegati al pulsante). Alimentazione a 12 V.

Programmazione ad autoapprendimento.



MOLTO PRATICO
Un tocco per azionare a distanza l'elettroserratura

ECONOMICO
non necessita di manutenzione

ANTI-INTRUSIONE
Il circuito è localizzato all'interno dei locali

INSTALLABILE DA CHIUNQUE
due soli collegamenti per l'installazione



RADIOCOMANDO DI RICAMBIO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SICE4790755		1

RADIOCOMANDO MINI

Radiocomando a 2 tasti

Omologato 433,92 Mhz

Codice fisso e Rolling Code

Programmazione ad autoapprendimento.



Radiocomando CUBE V

Radiocomando a 4 canali indipendenti

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD RCVB	Colore: blu	1
FD RCVN	Colore: nero	1
FD RCVRS	Colore: rosso	1

Radiocomando a 4 canali indipendenti. A codice fisso, frequenza da 280 a 868,3 MHz

Duplicazione in auto apprendimento. Procedura di duplicazione semplice e veloce. Portata in campo libero 150-300 metri. Durata media della batteria 2 anni (con 10 trasmissioni al giorno). Batteria utilizzata MN21 12Volt.



Radiocomando da auto charger

Radiocomando da auto multifunzione + Rollcode a 4 canali indipendenti

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD RCH	Colore: nero	1

Radiocomando da auto multifunzione + ROLLCODE. 4 canali indipendenti. Con radiocomando integrato + caricamento smartphone in auto. Utilizzabile unicamente in un accendisigari da auto tramite presa 12 V

Frequenza 280 a 868 Mhz.

Copiatura da auto apprendimento e associazione alla ricevente con sistema IDA

Colore nero. Led bianco.

AVZ1109 AIR4 Receiver Silca

L'apriporta automatico per cancelli pedonali e ingressi condominiali

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SILCA/AVZ1109	Frequenza: 433 e 868 MHz	1

Apriporta automatico con radiocomandi AIR4, per cancelli pedonali e ingressi condominiali. Consente l'apertura di serrature elettriche alimentate a 12V e 15V. Air4 Receiver è compatibile con Air4 Home e Air4 Home Pro, offrendo una soluzione d'accesso smart e integrata. Il radiocomando Silca Air4 in dotazione è programmato e pronto all'uso. Non è richiesta alcuna procedura di programmazione. Air4 è un radiocomando a codice rolling, con frequenza compresa tra 433 e 868 Mhz.



AVZ1110 Radiocomandi Silca AIR4 Universal Receiver

L'apriporta automatico per cancelli e basculanti

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SILCA/AVZ1110	Frequenza: 433 e 868 MHz	1

Apriporta automatico con radiocomandi AIR4, per cancelli scorrevoli e a battente, basculanti, barriere. Può essere anche utilizzato per attivare altre automazioni con controllo a distanza come luci di cortesia ecc. Air4 Receiver è compatibile con Air4 Home e Air4 Home Pro, offrendo una soluzione d'accesso smart e integrata. Il radiocomando Silca Air4 in dotazione è programmato e pronto all'uso. Non è richiesta alcuna procedura di programmazione. Air4 è un radiocomando a codice rolling, con frequenza compresa tra 433 e 868 Mhz.



Radiocomandi Silca AIR4V Plus 128 a 4 canali/tasti

Radiocomandi multifrequenza Air V con Frequenza: 433 e 868 Mhz.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SILCA/CRKE25221	Colore: antracite	1
FER SILCA/CRKE25222	Colore: azzurro	1
FER SILCA/CRKE25223	Colore: rosso	1

Consente di duplicare radiocomandi a codice fisso e molti radiocomandi a codice rolling che utilizzano una frequenza tra 433,92 e 868,35 Mhz.

Copia CARDIN 128bit. Duplica radiocomandi FAAC e Genius Slave in circa un minuto. Programmabile.



Radiocomandi Silca AIR4 Home Basic

Apricancello universale per smartphone

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SILCA/AVZ1107	Gestisce fino a 21 utenti e 4 cancelli	1

Air4 Home è la soluzione universale per aprire cancelli, basculanti e barriere direttamente con lo smartphone. È costituita da un dispositivo di facile installazione e da un'app gratuita multilingua, collegati tramite Bluetooth. La soluzione perfetta famiglie e piccoli complessi residenziali con accesso comune.

Caratteristiche:

- Gestisce fino a 21 utenti o smartphone diversi e un unico amministratore.
- Per revocare l'accesso di un utente, l'amministratore deve essere vicino al dispositivo Air4 Home.
- Gestisce fino a 4 cancelli o basculanti diversi.
- Non sono richiesti cavi, connessioni ad internet o Wi-Fi; funziona tramite Bluetooth 4.
- App gratuita scaricabile da Google Play o dall'App Store.
- Compatibile con oltre 700 radiocomandi a codice fisso e rolling (le applicazioni sono le stesse del radiocomando Silca Air4 V).
- Adatto per l'apertura di basculanti e garage, cancelli scorrevoli e a battente, barriere e tende.
- Opera fino a 20 metri di distanza tra smartphone e cancello.
- Opera fino a 30 metri di distanza tra cancello e dispositivo Air4 Home.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 2 batterie alcaline tipo C da 1,5V (in dotazione)
- Smartphone compatibili: Android 4.4 o superiore con Bluetooth LE 4.2, iPhone: 4s, 5, 5s, 5c, 6, 6plus, 7, 8 e X con iOS 10 o superiore.
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +50°C.
- Posizionamento consigliato: Posizionare Air4 Home ad almeno 1 metro da terra. Il dispositivo opera fino a 20 metri di distanza dallo smartphone (senza ostacoli).
- Dimensioni: larghezza: 134 mm., Profondità: 102 mm., Altezza: 39 mm.
- Peso: 350 gr. (con batterie).

Funzionalità:

- Soluzione all-in-one.
- Facile da installare.
- Resistente alle intemperie.
- Controllo degli accessi tramite lo "storico".
- Soluzione sicura con pin a 8 cifre.
- Ampia copertura di radiocomandi.



SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI



PREFER KW574 KIT sicurezza per porte basculanti

4 punti di chiusura - 3 Catenacci dritti


ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFE KW574	L.106xH.111xP.20 mm.	1

KIT DI SICUREZZA PER PORTE BASCULANTI. Cilindro profilo europeo con chiave punzonata. Cilindro di sicurezza con sistema anti-bumping e antigrimaldello. Con 2 chiavi punzonate. 3 catenacci dritti. Piastra deviatore a 4 vie. Corsa aste 24 mm. Pozzetto a pavimento 22 mm. Squadretta guida aste terminali per pistone 18 mm. Piastra di sicurezza (interno garage) da 300x240x2 mm. Asta terminale con ghiera regolabile: lunghezza 800-1370 mm. con attacco da 8 mm. Asta prolunga. In acciaio zincato.



KIT DI SICUREZZA PER PORTE BASCULANTI 4 PUNTI DI CHIUSURA

KW574 Kit di sicurezza - cilindro a profilo

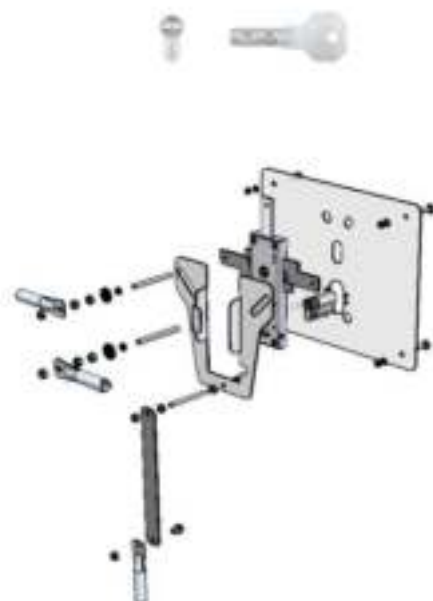

SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI

PREFER A211 Serratura per serranda avvolgibile

Centrale - Catenacci dritti

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFERA211	L.156xH.55,4xP.15,5 mm.	1

Serratura centrale per serranda avvolgibile. Catenacci dritti.
Ad ingranaggi, movimentazione con chiave sia dall'esterno che dall'interno.
Cilindro tondo diametro 25 mm. Sporgenza 11 mm. In dotazione 2 chiavi.
Corsa aste 25 mm.
Su ordinazione serrature in KA.



PREFER 8601 Serratura per serranda avvolgibile

Centrale - Catenacci dritti - cilindro tondo chiave doppia mappa

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFERE8601	L.160xH.60xP.16,5 mm.	1

Serratura centrale per serranda avvolgibile. Catenacci dritti. In dotazione 2 chiavi a doppia mappa a 5 gorges.
Ad ingranaggi, movimentazione con chiave sia dall'esterno che dall'interno.
Cilindro tondo diametro 25 mm. Sporgenza 11 mm. In dotazione 2 chiavi.
Corsa aste 22 mm.



PREFER S211 Serratura per serranda avvolgibile

Centrale - Catenacci dritti - chiave di sicurezza punzonata

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFES211	L.246,2xH.55,4xP.15,5 mm.	1

Serratura centrale per serranda avvolgibile. Catenacci dritti. In dotazione 2 chiavi punzonate.
Ad ingranaggi, movimentazione con chiave sia dall'esterno che dall'interno.
Cilindro tondo diametro 25 mm. Sporgenza 5,5 mm. In dotazione 2 chiavi.
Corsa aste 24 mm.



PREFER 8651 Serratura per serranda basculante

Una chiusura superiore - Catenaccio dritto - cilindro tondo chiave doppia mappa

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFEB8651	L.60xH.160xP.16,5 mm.	1

Serratura per serranda avvolgibile. Catenaccio dritto. In dotazione 2 chiavi a doppia mappa a 5 gorges.
La chiave blocca il comando aste mediante quadro e maniglia. Bloccaggio con chiave sia interno che esterno.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse 70 mm.
Cilindro tondo diametro 25 mm. Sporgenza 7 mm. In dotazione 2 chiavi.
Corsa aste 24 mm.



PREFER B551 Serratura per serranda basculante

Una chiusura superiore - Catenaccio dritto - cilindro tondo

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFEB551	L.55,4xH.156xP.15,5 mm.	1

Serratura centrale per serranda avvolgibile. Catenacci dritti. In dotazione 2 chiavi.
La chiave blocca il comando aste mediante quadro e maniglia. Sblocco interno con levetta.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse 70 mm.
Cilindro tondo diametro 25 mm. Sporgenza 5,5 mm. In dotazione 2 chiavi.
Corsa aste 24 mm.



PREFER B561 Serratura per serranda basculante

Una chiusura superiore - Catenaccio dritto - cilindro sagomato

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFEB561	L.55,4xH.156xP.15,5 mm.	1

Serratura centrale per serranda avvolgibile. Catenacci dritti. In dotazione 2 chiavi.
La chiave blocca il comando aste mediante quadro e maniglia. Sblocco interno con levetta.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse 70 mm.
Mezzo cilindro sagomato Lunghezza: 32(22+10) mm. Sporgenza 33 mm. In dotazione 2 chiavi.
Corsa aste 24 mm.



SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI



PREFER W561 Serratura per porta basculante

Una chiusura superiore - Catenaccio dritto - cilindro sagomato

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFERW561	L.179,5xH.179,5xP.15,5 mm.	1

Serratura centrale per serranda avvolgibile. Catenaccio dritto. In dotazione 2 chiavi.
Apertura con maniglia sia dall'interno che dall'esterno.
Sbloccaggio dall'esterno con chiave, dall'interno con levetta.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse 70 mm.
Mezzo cilindro sagomato Lunghezza: 32(22+10) mm. Sporgenza 33 mm. In dotazione 2 chiavi.
Corsa aste 24 mm.



PREFER 6221 Serratura per serrande avvolgibili

Centrale - 2 punti di chiusura - 2 catenacci dritti - Predisposizione cilindro europeo

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFER6221	L.160xH.60xP.22 mm.	1

Serratura centrale per serrande avvolgibili. PREDISPOSIZIONE CILINDRO SAGOMATO.
Ad ingranaggi, movimentazione con chiave.
Catenacci dritti. Predisposta per cilindro sagomato sia doppio che mezzo.
Corsa aste: 25 mm. In acciaio zincato.
CILINDRO DA ORDINARE A PARTE.



PREFER W551 Serratura per porta basculante

Una chiusura superiore - Catenaccio dritto - cilindro tondo con chiave punzonata

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFERW551	L.179,5xH.179,5xP.15,5 mm.	1

Serratura centrale per serranda avvolgibile. Catenaccio dritto. In dotazione 2 chiavi punzonate.
Apertura con maniglia sia dall'interno che dall'esterno.
Sbloccaggio dall'esterno con chiave, dall'interno con levetta.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse 70 mm.
Cilindro tondo diametro 25 mm. Sporgenza 9,3 mm. Corsa aste 24 mm.



PREFER W561 Serratura per porta basculante

Una chiusura superiore - Catenaccio dritto - cilindro sagomato

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER PREFERW561	L.179,5xH.179,5xP.15,5 mm.	1

Serratura centrale per serranda avvolgibile. Catenaccio dritto. In dotazione 2 chiavi.
Apertura con maniglia sia dall'interno che dall'esterno.
Sbloccaggio dall'esterno con chiave, dall'interno con levetta.
Quadro maniglia 8 mm. Interasse 70 mm.
Mezzo cilindro sagomato Lunghezza: 32(22+10) mm. Sporgenza 33 mm. In dotazione 2 chiavi.
Corsa aste 24 mm.



VIRO 8271 Serratura per serrande avvolgibili

CORAZZATA - 2 punti di chiusura - 2 Catenacci dritti

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER VIRO8271	L.164xH.60xP.22 mm.	1

Serratura centrale per serrande avvolgibili. PREDISPOSIZIONE CILINDRO SAGOMATO.
Intercambiabili con le più diffuse serrature per serrande, allargando il foro cilindro, per alloggiare il Defender.
Piastra esterna in acciaio zincato spessore 2,5 mm. Catenacci dritti e pieni a 2 mandate. Corsa aste: 24 mm.
Azionamento dei catenacci con un'unica rotazione completa della chiave.
Defender in acciaio cementato con piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano. In acciaio zincato.
CILINDRO DA ORDINARE A PARTE. Installazione anche in verticale ad esempio su porte metalliche



VIRO 182524 Serratura per porte basculanti

4 punti di chiusura - 3 Catenacci dritti

ARTICOLO	Dimensione scatola	Cf.
FER VIRO182524	L.60xH.160xP.12 mm.	1

Serratura centrale per porte basculanti. PREDISPOSIZIONE CILINDRO SAGOMATO.
4 Catenacci dritti, corsa catenacci verticali :24 mm. Corsa catenacci orizzontali: 21,4 mm.
Apertura dall'esterno con chiave, dall'interno con pomolo rotante non afferrabile dal lato esterno con strumenti da scasso. Quadro maniglia 8 mm. In acciaio zincato.
CILINDRO DA ORDINARE A PARTE.

SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI

IBFM MANIGLIE PER BASCULANTI Foro sagomato



Maniglia e placca in nylon per porte basculanti

ARTICOLO	TIPO	Dimensione scatola	Cf.
IB 1437/S-KIT	Cilindro Sagomato		1

Kit maniglie per basculanti più placca con foro tondo o sagomato.
Quadro 8 mm. Interasse 70 mm.
In nylon colore nero.



IBFM MANIGLIE PER BASCULANTI Foro tondo



Maniglia e placca in nylon per porte basculanti

ARTICOLO	TIPO	Dimensione scatola	Cf.
IB 1437/T-KIT	Cilindro Tondo		1

Kit maniglie per basculanti più placca con foro tondo o sagomato.
Quadro 8 mm. Interasse 70 mm.
In nylon colore nero.



MANIGLIE PER BASCULANTI Art.437/M



Martellina regolabile

ARTICOLO	TIPO	Dimensione scatola	Cf.
IB 437M	Cilindro Tondo		1 Cp.

Maniglia doppia per basculanti.
Fissaggio con vite in testa. Complete di 2 rosette.
Quadro 8x15 mm. Regolabile.
Regolazione: 25÷38 mm.



Maniglia e corda in nylon per porte basculanti Art.1438



ARTICOLO	Cf.
IB 1438	1

KIT maniglia e corda per interno basculanti.
In plastica nera.



FUNE PER BASCULANTI

Scrocco pieno + 2 mandate - CILINDRO LUNGO Art.FANGA256L

ARTICOLO	Tipo terminale	Dimensione scatola	Cf.
FER SAF528040	Con anello	Lunghezza: 2,5 mt.	1
FER SAF528042	Con niplax	Lunghezza: 2,5 mt.	1

Fune per basculanti in acciaio zincato 133 fili, 4 mm.




RINFORZO LISCIO DISEC PER BASCULANTE



ARTICOLO	Dimensione	Cf.
FER DISECA2466	L.300xH.240x3 mm.	1

Rinforzo in acciaio zincato per basculanti. Spessore 3 mm.
Adatto per essere montato in abbinamento con la protezione cilindro.





SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.220050



Maniglia cromata con serratura

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844000	Rivestimento inox e cromatura	1

Maniglia a T con serratura, completa di leva e bilancino.

In dotazione: 2 chiavi reversibili in ottone.

Bilancino a 2 punti con perni e seeger.

Leva int.50 mm.

Materiale: metallo pressofuso.

Indicata per applicazioni su metallo.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.160551



Serratura per porte scorrevoli

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844003	In metallo pressofuso verniciato nero	1

Serratura a pulsante, cilindro a lamelle.

In dotazione: 2 chiavi in ottone.

Coperchietto di fissaggio in plastica.

Materiale: metallo pressofuso

Indicato per ante scorrevoli.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.220250



Cremonese a 2 punti a lamelle

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844006	Zincatura e nichelatura nera	1

Serratura cremonese a 2 punti di chiusura, cilindro a lamelle.

Spessore max 25 mm.

In dotazione: 2 chiavi in ottone.

Materiale: metallo pressofuso e acciaio.

Indicato per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.163476



Maniglietta a pulsante

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844009	Nichelato	1

Maniglietta a pulsante, rotazione a 90°

Spessore max 15 mm. Leva Q7 int.43 mm.

In dotazione: 2 chiavi in ottone.

Materiale: metallo pressofuso.

Indicato per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.220315



Serratura ovale a pulsante

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844012	Nichelato	1

Serratura a pulsante non automatico, cilindro a lamelle. Estrazione chiave in 2 posizioni.

Spessore max 15 mm. Leva Q7 int.20 mm.

In dotazione: 2 chiavi in ottone, forcina, leva, gommino di protezione posteriore.

Materiale: boccia in tecnopolimero, pulsante in metallo pressofuso.

Indicato per ante scorrevoli.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.240051



Serratura per cartelliere

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844015	Nichelato	1

Serratura a lamelle. Estrazione chiave in 2 posizioni.

Diametro: 17 mm. L.20 mm.

In dotazione: 2 chiavi in ottone, paletto, boccia di rifinitura.

Materiale: cilindro in metallo pressofuso, bassetta in plastica grigia.

Indicato per ante a battente o ribalta.

SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.160010



Chiusura a impronta triangolo T6

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844018	Nichelato	1

Chiusura a impronta triangolare T6.
Spessore max 15 mm.
In dotazione: leva Q7 int.43 mm., dado.
Materiale: metallo pressofuso.
Chiave a impronta opzionale.
Indicata per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.165796



Chiusura a impronta triangolo Q7

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844021	Nichelato	1

Chiusura a impronta quadra Q7.
Diametro 19, L.40 mm. Spessore max 15 mm.
In dotazione: leva Q7 int.43 mm., dado.
Materiale: metallo pressofuso.
Chiave a impronta opzionale.
Indicata per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.160410



Serratura universale a fissaggio rapido

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844024	Nichelato	1

Serratura a fissaggio rapido, rotazione 180°. Estrazione chiave in 2 posizioni
Diametro 19, L.20 mm.
In dotazione: 2 chiavi in ottone, leva Q7 int.43 mm., molla a scatto.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicata per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.165838



Serratura per cassette postali

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844027	Verniciatura nera e nichelatura	1

Serratura a lamelle, rotazione 90° oraria. Attacco a forcilla. 1 estrazione di chiave.
Diametro 18, L.18 mm.
In dotazione: 2 chiavi in ottone nichelate e numerate, forcilla, leva Q7 int.34 piego 7.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicata per cassette e casellari postali tipo ALUBOX.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.165580



Serratura universale a lamelle Ø 19

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844030	Verniciatura nera e nichelatura	1

Serratura D19 universale a lamelle, rotazione 90°. Estrazione chiave in 2 posizioni.
Spessore max 15 mm. Diametro 19, L.20 mm.
In dotazione: 2 chiavi in ottone nichelate e numerate, leva Q7 int.43, dado.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicata per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.162500



Serratura universale a lamelle Ø 15

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844003	Verniciatura nera e nichelatura	1

Serratura D15 universale a lamelle, rotazione 180°. Estrazione chiave in 2 posizioni.
Spessore max 13 mm. Diametro 15, L.16 mm.
In dotazione: 2 chiavi in ottone nichelate e numerate, leva Q7 int.40, dado.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicata per ante a battente.





SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.100750



Blocchetto Jack

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844036	Nichelato	1

Serratura chiave Jack, rotazione 90°. Estrazione chiave in 1 posizione
Diametro 19 mm., L.22 mm.

In dotazione: 2 chiavi, leva AS int.40 mm., Dado, boccia anti-pinza.

Materiale: metallo pressofuso.

Indicata per chiudere in sicurezza vending e gaming machines, cassette di sicurezza, distributori automatici e slot, cassette accesso per vani ascensori, parcometri cambiamonete, arredi contract per gioiellerie.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.16343...



Serratura ovale per cassetiera

ARTICOLO	L	Finitura	Cf.
FER SAF844038	10	Nichelato	1
FER SAF844039	20	Nichelato	1
FER SAF844040	35	Nichelato	1

Serratura ovale a lamelle, rotazione 180°. Con comando di lunghezze differenti L.

In dotazione: 2 chiavi in ottone, forcina o molla a scatto, bussola.

Materiale: metallo pressofuso. Indicato per cassettiere.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.162150



Tavellino chiave quadra

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844043	zincato	1

Tavellino ad impronta quadra Q7. Fori vite diam.4 mm. Interasse 32

Diametro 19 mm., L.20 mm.

In dotazione: leva int.38 mm., viti.

Materiale: acciaio.

Indicata per sportelli.

CHIAVE NON IN DOTAZIONE.



SERRATURA PER MOBILI IN METALLO Art.100872



Serratura con chiave a spillo da montante

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844046	Verniciatura nera e nichelatura	1

Serratura chiave a spillo, da montante, solo catenaccio.

Utilizzare la chiave con la tacca presente sull'impugnatura rivolta verso l'alto.

In dotazione: 3 chiavi 70 mm., Contropiastra, due bocche di rifinitura in plastica nera.

Materiale: metallo pressofuso.

Indicata per applicazione su metallo.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.220330-31



Serratura cremonese a 3 punti

ARTICOLO	Mano	Finitura	Cf.
FER SAF844080	DX	zincato	1
FER SAF844081	SX	zincato	

Serratura cremonese a 3 punti di chiusura, a lamelle. Spessore max 20 mm.

In dotazione: 2 chiavi in ottone, boccia di rifinitura.

Materiale: metallo pressofuso.

Indicata per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.240415



Serratura cremonese a 2 punti

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844084	nichelato	1

Serratura cremonese a 2 punti di chiusura, a lamelle.

Spessore max 20 mm.

In dotazione: 2 chiavi in ottone, boccia di rifinitura.

Materiale: plastica nera e metallo pressofuso.

Indicata per ante a battente.

SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.163500



Serratura a pulsante

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844086	nichelato	1

Serratura a pulsante non automatico, con basetta.
Spessore max.20 mm. Diam.20 mm., L.21 mm.
In dotazione: 2 chiavi in ottone, boccia di rifinitura.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicata per ante scorrevoli.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.163425



Serratura universale a lamelle Ø 19

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844088	nichelato	1

Serratura universale a lamelle Ø19, rotazione 90°. Estrazione chiave in 2 posizioni
Diam.19 mm., L.30 mm.
In dotazione: 2 chiavi nichelate numerate in ottone, Leva Q7 int.43 mm., Dado.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicata per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.240401



Serratura da applicare ad aste rotanti Ø16

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844090	nichelato	1

Serratura ad aste rotanti, 3 punti di chiusura.
Spessore max 20 mm.
In dotazione: 2 chiavi in ottone, boccia di rifinitura (rosetta).
Materiale: metallo pressofuso.
Indicato per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.100870



Serratura da applicare con chiave a spillo

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844092	nera	1

Serratura chiave a spillo ad applicare.
Spessore max 45 mm.
In dotazione: 3 chiavi 95 mm., ferrogliera, tre spessori ferrogliera (3,5 e 10 mm.),
boccia di rifinitura in plastica nera.
Materiale: metallo pressofuso e acciaio.
Indicato per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.163437



Serratura con perno a doppia aletta per chiusure multiple

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844096	nichelato	1

Serratura aletta doppia orizzontale a lamelle.
Diam.17 mm., L.21 mm.
In dotazione: comandino con perno da 30 mm., 2 chiavi in ottone, boccia di rifinitura nichelata.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicato per cassettiere.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.163481



Serratura con perno ad aletta singola per chiusure multiple

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844098	nichelato	1

Serratura aletta singola orizzontale a lamelle.
Diametro: 17 mm. L.21 mm.
In dotazione: comandino con perno da 30 mm., 2 chiavi in ottone, paletto, boccia di rifinitura nichelata.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicato per cassettiere.





SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.165644-45



Serratura ovale per cassetiera

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844101	nichelato	1
FER SAF844102	nichelato	1

Maniglia lucchettabile.
Spessore max. 25 mm. Diametro 19 mm., L.28 mm.
In dotazione: Leva Q7 int.43., dado.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicata per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.163418



Serratura da applicare universale a lamelle

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844105	nichelato	1

Serratura D15 universale a lamelle, rotazione 180°. Estrazione chiave in 2 posizioni.
Diametro 15 mm., L.30 mm.
In dotazione: 2 chiavi in ottone, leva Q7 int.40 mm., dado.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicata per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.220300-350



Serratura da applicare per ante o cassetto

ARTICOLO	Lunghezza	Finitura	Cf.
FER SAF844107	21 mm.	nichelato	1
FER SAF844108	33 mm.	nichelato	1

Serratura basetta tonda a lamelle. Con 2 estrazioni: Tipo C art.SAF844107, Tipo B art.SAF844108.
Diametro 17 mm., L.21/33 mm.
In dotazione: 2 chiavi in ottone, paletto int.30 mm., Boccola di rifinitura nichelata.
Materiale: metallo pressofuso.
Indicata per ante a battente.



SERRATURA PER MOBILI IN LEGNO Art.63255



Serratura universale, cilindro a perni con rotore disassato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF844111	nichelato	1

Serratura D19 universale, rotazione 90°+90°, 1 estrazione di chiave.
Spessore max 35 mm. Diametro 20 mm., L.41 mm.
In dotazione: 2 chiavi in ottone, leva Q7 int.43 mm., dado.
Materiale: ottone.
Indicata per ante a battente.



VALIGETTA SUPER CLASS SELEZIONE METALLO



Valigetta 50 pezzi

ARTICOLO	Cf.
FER SAF844080	

Valigetta lucchettata contenente una selezione di serrature con applicazioni specifiche per il mondo del metallo.
Tutte le serrature contenute in valigetta sono KA.
Al suo interno un documento illustrato evidenzia la foto con i codici degli articoli contenuti nei 16 scomparti.



VALIGETTA SUPER CLASS SELEZIONE LEGNO



Valigetta 50 pezzi

ARTICOLO	Cf.
FER SAF844160	1

Valigetta lucchettata contenente una selezione di serrature con applicazioni specifiche per il mondo del legno.
Tutte le serrature contenute in valigetta sono KA.
Al suo interno un documento illustrato evidenzia la foto con i codici degli articoli contenuti nei 15 scomparti.

SECUREMME Coppia Cilindro Art.3101-E

Compatibile con serrature CISA Art.11721

ARTICOLO	Cf.
FER 3101ECS1530XX3	1

Cilindro di ricambio per serratura elettrica EvoK1, compatibile con serrature CISA 11721. Nichelato.



SECUREMME Coppia Cilindro Art.3101-E

Compatibile con serrature CISA Art.11A21

ARTICOLO	Cf.
FER 3101ECS3030XX3	1

Cilindro di ricambio per serratura elettrica EvoK1, compatibile con serrature CISA 1A721. Nichelato.




SECUREMME Cuore EASY MASTER Art.25M

Cuore a doppia mappa

ARTICOLO	Entrata	Mano	Dimensione scatola	Cf.
FER 25SXDZBXXXXS46	55	DX	L.100xH.120xP.18 mm.	1
FER 25SXSZBXXXXS46	55	SX	L.100xH.120xP.18 mm.	1

Cuore EASY MASTER a doppia mappa, 4 mandate, corsa 40 mm., 6 leve, chiave gialla da cantiere che apre fino a un massimo di 5000 serrature, 3 chiavi definitive in confezione sigillata da abilitare a cantiere ultimato. Con l'abilitazione delle chiavi definitive la chiave da cantiere è inutilizzabile.





ELETTRO-SERRATURA DA PORTA (MODELLO PICCOLO)

Art. P.C.



DIMENSIONI

Scatola m/m 125x95 x x

Fori entrata m/m 40-50-60-70

Cricca m/m 35x22 x x

Corsa m/m 19 x x x

CARATTERISTICHE

Scatola e bocchetta di un sol pezzo, in lamiera di ferro di grosso spessore x x Cricca e tirante in bronzo x x Leve e pistoni temperati x x Verriatura alla nitro-cellulosa, colore rosso-toscano



La prima serratura elettrocomandata al mondo.
Fu brevettata da Luigi Bucci, fondatore di CISA, negli anni '20 del novecento.



CILINDRO DOPPIO SAGOMATO



Doppio cilindro sagomato a profilo europeo C2000

Corpo in ottone smerigliato. Camma DIN sporgente. Completo di 3 chiavi.

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CISAOG30002	22/22	43,4	21,7	21,7	3
FER CISAOG30004	25/25	49,8	24,9	24,9	4
FER CISAOG30005	27/27	53	26,5	26,5	4
FER CISAOG30007	30/30	59	29,5	29,5	5
FER CISAOG30012	30/40	69	29,5	39,5	5
FER CISAOG30013	35/35	69	34,5	34,5	5
FER CISAOG30017	30/50	79	29,5	49,5	5
FER CISAOG30018	40/40	79	39,5	39,5	5
FER CISAOG30020	30/60	89	29,5	59,5	5
FER CISAOG30021	40/50	89	39,5	49,5	5
FER CISAOG30023	50/50	99	49,5	49,5	5
FER CISAOG30024	30/70	99	29,5	69,5	5
FER CISAOG30029	45/45	89	44,5	44,5	5
FER CISAOG30036	50/60	109	49,5	59,5	5
FER CISAOG30052	30/90	119	29,5	89,5	5
FER CISAOG30005	27/27	53	26,5	26,5	1

CILINDRI A CIFRATURA KA:

FER CISAOG30005KA	27/27	53	26,5	26,5	4
FER CISAOG30007KA	30/30	59	29,5	29,5	5
FER CISAOG30013KA	35/35	69	34,5	34,5	5
FER CISAOG30018KA	40/40	79	39,5	39,5	5



DOPPIO CILINDRO SAGOMATO PRED. POMOLO



Cilindro sagomato a profilo europeo C2000 Predisposto per montaggio pomolo

Corpo in ottone smerigliato. Codolo .8 mm. Camma DIN sporgente. Completo di 3 chiavi.

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CISAOG30207	30/30*P	59,0	29,5	29,5	5
FER CISAOG30281	35/30*P	64,0	34,5	29,5	5
FER CISAOG30210	33/33*P	65,0	32,5	32,5	5
FER CISAOG30219	35/45*P	79,0	34,5	44,5	5
FER CISAOG30237	30/80*P	109,0	29,5	79,5	5



MEZZO CILINDRO SAGOMATO



Mezzo cilindro sagomato a profilo europeo C2000

Corpo in ottone smerigliato. Camma DIN sporgente, regolabile 8 posizioni. Completo di 3 chiavi.

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CISAOG30402	30/10	39,5	29,5	10	5
FER CISAOG30404	50/10	59,5	49,5	10	5
FER CISAOG30406	70/10	79,5	69,5	10	5
FER CISAOG30409	33/10	42,5	32,5	10	5

CILINDRI A CIFRATURA KA:

FER CISAOG30402KA	30/10	39,5	29,5	10	5
---------------------	-------	------	------	----	---

CILINDRI OVALI

CILINDRO DOPPIO OVALE



Doppio cilindro ovale serie 08210

Corpo in ottone smerigliato. Completo di 3 chiavi.

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CISA0821001	20/20	41,4	20,7	20,7	3
FER CISA0821002	28/28	55,4	27,7	27,7	5
FER CISA0821005	30/30	60	30	30	5
FER CISA0821006	28/35	62,7	27,7	35	5
FER CISA0821012	30/40	70	30	40	5
FER CISA0821013	35/35	70	35	35	5
FER CISA0821014	28/45	72,7	27,7	45	5

CILINDRI A CIFRATURA KA:

FER CISA0821002KA	28/28	55,4	27,7	27,7	5
FER CISA0821005KA	30/30	60	30	30	5
FER CISA0821006KA	28/35	62,7	27,7	35	5



MEZZO CILINDRO OVALE



Mezzo cilindro ovale serie 08220

Corpo in ottone smerigliato. Completo di 3 chiavi.

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CISA0822002	28/10	38	28,7	10,3	5




DOPPIO CILINDRO OVALE CON POMOLO



Doppio cilindro ovale serie 08230 con pomolo in plastica montato

Corpo in ottone smerigliato. Completo di 3 chiavi.

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CISA0823002	28/28*P	55	27,7	27,7	5
FER CISA0823006	35/28*P	62	35	27	5




DOPPIO CILINDRO OVALE DI SICUREZZA



Doppio cilindro ovale di sicurezza MG Serrature

Corpo in ottone smerigliato nichelato. Completo di 3 chiavi punzonate serie K0600.

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER MONTIHS18640	31/31	62	31	31	5



MEZZO CILINDRO OVALE *NUOVA FEB*



Mezzo cilindro ovale per maniglioni antipanico Nuova Feb

Corpo in ottone smerigliato. Completo di 3 chiavi.

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER FEB150			65	86	5
FER FEB150M			55	76	5



CILINDRI TONDI



COPPIA CILINDRI CISA Art.02106.00



Per serrature manuali CISA

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA02106		1 CP.
FER CISA02106KA	Cifratura KA	1 CP.

Coppia cilindri da applicare (esterno a tubo). Interno 3 perni. Esterno 5 perni.

Dimensione: Diam.25 x L.50 mm.

Per serrature manuali serie CISA: 50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50221, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571.

Completo di 3 chiavi (1310.00.1).



COPPIA CILINDRI CISA Art.02110.00



Per elettroserrature CISA

ARTICOLO	Cf.
FER CISA02110	1 CP.

Coppia cilindri da applicare (esterno a tubo). Interno 3 perni. Esterno 5 perni.

Dimensione: Diam.25 x L.50 mm.

Per elettroserrature ad applicare serie CISA: 11631, 11731, 11931.

Completo di 3 chiavi (1310.00.1).



COPPIA CILINDRI CISA Art.02139.00



Per elettroserrature CISA

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA02139		2
FER CISA02139KA	Cifratura KA	2

Coppia cilindri da applicare (esterno a tubo). Interno 3 perni. Esterno 5 perni.

Dimensione: Diam.25 x L.50 mm.

Per elettroserrature ad applicare serie CISA: 11721, 11921.

Completo di 3 chiavi (1310.00.1).



COPPIA CILINDRI CISA Art.02145.00



Per elettroserrature CISA

ARTICOLO	Cf.
FER CISA02145	2

Coppia cilindri da applicare (esterno a tubo). Interno 3 perni. Esterno 5 perni.

Dimensione: Diam.25 x L.50 mm.

Per elettroserrature ad applicare serie CISA: 11671, 11761, 11771.

Completo di 3 chiavi (1310.00.1).



COPPIA CILINDRI CISA Art.0G150.00



Per elettroserrature CISA

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0G15000		1 CP.
FER CISA0G15000KA	Cifratura KA	1 CP.

Coppia cilindri da applicare in ottone nichelato. C2000. 5 perni.

Per elettroserrature serie CISA: 1A631, 1A721, 1A731.

Con 3 chiavi (art. 01070.10.1).



COPPIA CILINDRI CISA Art.0G200.55



Per elettroserrature CISA

ARTICOLO	Cf.
FER CISA0G20055	1 PZ.

Cilindri tondi da applicare in ottone nichelato. C2000. 5 perni.

Per elettroserrature serie CISA: 1A611.

Con 3 chiavi (art. 01070.10.1).

COPPIA CILINDRI CISA ASIX Art.0E149.00



Per serrature elettriche CISA

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0E14900	In ottone nichelato	1 CP.

Coppia cilindri da applicare. 6 perni.
Dimensione: Diam.25 x L.50 mm.
Per elettroserrature serie CISA: 11721, 11921.
Completo di 3 chiavi (00670.01.0).



COPPIA CILINDRI CISA ASIX Art.0E150.00



Per serrature elettriche CISA

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0E15000	In ottone nichelato	1 CP.

Coppia cilindri da applicare. 6 perni.
Dimensione: Diam.25 x L.50 mm.
Per elettroserrature serie CISA: 1A631, 1A721, 1A731.
Completo di 3 chiavi (00670.01.0).



COPPIA CILINDRI CISA ASIX Art.0E200.50



Per serrature elettriche CISA

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0E20050	In ottone nichelato	1 CP.

Coppia cilindri da applicare. 6 perni.
Dimensione: Diam.25 x L.50 mm.
Per elettroserrature serie CISA: 1A611.
Completo di 3 chiavi (00670.01.0).



CILINDRI A SPILLO CISA Art.02400.10



Per serrature CISA

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0240010	In ottone	1

Cilindro in ottone con chiave a spillo CORTA, completa di adattatore mm.19. Con 6 perni.
Per serrature serie CISA: 16000, 46000.
Completo di 3 chiavi (00210.00.0).



KIT PROLUNGA CISA Art.07165



Per serrature CISA

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0716500	L.36 mm. per cilindro 60 mm.	1
FER CISA0716501	L.56 mm. per cilindro 46 mm.	1
FER CISA0716502	L.36 mm. per cilindro 80 mm.	
FER CISA0716504	L.76 mm. per cilindro 100 mm.	1

Kit prolunga per cilindri tubo fisso. Consente di prolungare i cilindri tondi CISA diametro 25 mm. nel caso di montaggio su porte di spessore superiore a 50 mm. I kit sono riducibili semplicemente tagliando il tubetto di ottone e l'asta di comando. Il kit è composto da: tubetto in ottone, 2 viti, asta di comando.



POMOLI OVALI CISA Art.06355




ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA06355.66	In ottone lucido	1
FER CISA06355.12	In ottone nichelato	1

Cilindro in ottone con chiave a spillo CORTA, completa di adattatore mm.19. Con 6 perni.
Per serrature serie CISA: 16000, 46000.
Completo di 3 chiavi (00210.00.0).



CILINDRI DI SICUREZZA A PROFILO EUROPEO



DOPPIO CILINDRO SAGOMATO *i6*



Doppio cilindro sagomato a profilo europeo TITAN

6 Perni di combinazione in acciaio temprato. Finitura nikel satinato

In dotazione: 5 chiavi + 1 cantiere + 1 tessera di proprietà


Aree di applicazione consigliate: case, uffici

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CR/I6-3030/PL	30/30	60	31,5	31,5	6
FER CR/I6-3040/PL	30/40	70	31,5	41,5	6
FER CR/I6-3045/PL	30/45	75	31,5	46,5	6
FER CR/I6-3050/PL	30/50	80	31,5	51,5	6
FER CR/I6-3060/PL	30/60	90	31,5	61,5	6
FER CR/I6-3070/PL	30/70	100	31,5	71,5	6
FER CR/I6-3080/PL	30/80	110	31,5	81,5	6
FER CR/I6-3535/PL	35/35	70	36,5	36,5	6
FER CR/I6-3545/PL	35/45	80	36,5	46,5	6
FER CR/I6-3555/PL	35/55	90	36,5	56,5	6
FER CR/I6-4040/PL	40/40	80	41,5	41,5	6
FER CR/I6-4545/PL	45/45	90	46,5	46,5	6
FER CR/I6-5050/PL	50/50	100	51,5	51,5	6

CILINDRI A CIFRATURA KA:

FER CR/I6-3030/PL/KA	30/30	60	31,5	31,5	6
FER CR/I6-3050/PL/KA	30/50	80	31,5	51,5	6

Su ordinazione disponibili altre misure e cifrature in *KA*



DOPPIO CILINDRO SAGOMATO + PROLUNGA *i6*



Doppio cilindro sagomato a profilo europeo TITAN CON PROLUNGA POMOLO

6 Perni di combinazione in acciaio temprato. Finitura nikel satinato


In dotazione: 5 chiavi + 1 cantiere + 1 tessera di proprietà

Aree di applicazione consigliate: case, uffici

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CR/I6-PR3030/PL	30/30	60	31,5	30,5	6
FER CR/I6-PR4030/PL	40/30	70	41,5	30,5	6
FER CR/I6-PR5030/PL	50/30	80	51,5	30,5	6
FER CR/I6-PR6030/PL	60/30	90	61,5	30,5	6
FER CR/I6-PR7030/PL	70/30	100	71,5	30,5	6

La prolunga pomolo è sempre posizionata sul lato B

Su ordinazione disponibili altre misure e cifrature in *KA*



MEZZO CILINDRO SAGOMATO *i6*



Mezzo cilindro sagomato a profilo europeo TITAN

6 Perni di combinazione in acciaio temprato. Finitura nikel satinato

In dotazione: 5 chiavi + 1 cantiere + 1 tessera di proprietà


Aree di applicazione consigliate: case, uffici

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CR/I6-2510/PL	25/10	60	31,5	31,5	6
FER CR/I6-3010/PL	30/10	70	41,5	31,5	6
FER CR/I6-4010/PL	40/10	80	51,5	31,5	6
FER CR/I6-5010/PL	50/10	90	61,5	31,5	6

CILINDRI A CIFRATURA KA:

FER CR/I6-2510KA/PL	25/10	60	31,5	31,5	6
FER CR/I6-3010KA/PL	30/10	70	41,5	31,5	6

Su ordinazione disponibili altre misure e cifrature in *KA*



CILINDRI DI SICUREZZA A PROFILO EUROPEO

DOPPIO CILINDRO SAGOMATO *K66*

Doppio cilindro sagomato a profilo europeo TITAN


6 PERNI di combinazione in acciaio temprato. Finitura nichel satinato.

In dotazione: 5 chiavi + 1 cantiere + 1 tessera di proprietà

Aree di applicazione consigliate: medie e grandi imprese, educazione, case, hotel

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CR/K66-3030	30/30	60	31,5	31,5	6
FER CR/K66-3040	30/40	70	31,5	41,5	6
FER CR/K66-3050	30/50	80	31,5	51,5	6
FER CR/K66-3060	30/60	90	31,5	61,5	6
FER CR/K66-3070	30/70	100	31,5	71,5	6
FER CR/K66-3080	30/80	110	31,5	81,5	6
FER CR/K66-4040	40/40	80	41,5	41,5	6
FER CR/K66-5050	50/50	100	51,5	51,5	6

Su ordinazione disponibili altre misure e cifrature in *KA*

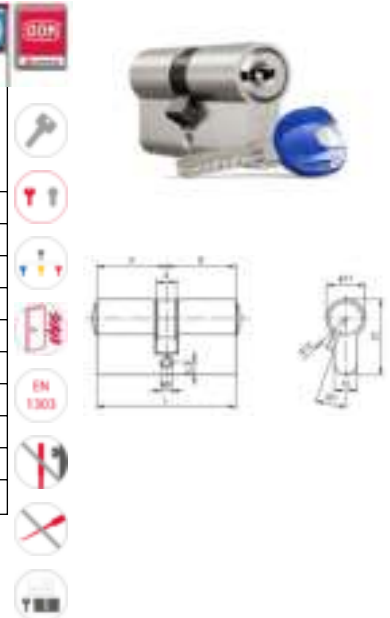

DOPPIO CILINDRO SAGOMATO + PROLUNGA *K66*

Doppio cilindro sagomato a profilo europeo TITAN CON PROLUNGA POMOLO

6 PERNI di combinazione in acciaio temprato. Finitura nichel satinato

In dotazione: 5 chiavi + 1 cantiere + 1 tessera di proprietà

Aree di applicazione consigliate: medie e grandi imprese, educazione, case, hotel

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CR/K66-PR3030	30/30	60	31,5	31,5	6
FER CR/K66-PR4030	40/30	70	41,5	31,5	6
FER CR/K66-PR5030	50/30	80	51,5	31,5	6
FER CR/K66-PR6030	60/30	90	61,5	31,5	6
FER CR/K66-PR7030	70/30	100	71,5	31,5	6

La prolunga pomolo è sempre posizionata sul lato B

Su ordinazione disponibili altre misure e cifrature in *KA*



MEZZO CILINDRO SAGOMATO *K66*

Mezzo cilindro sagomato a profilo europeo TITAN


6 PERNI di combinazione in acciaio temprato. Finitura nichel satinato

In dotazione: 5 chiavi + 1 cantiere + 1 tessera di proprietà


Aree di applicazione consigliate: medie e grandi imprese, educazione, case, hotel

ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CR/K66-3010	30/10	70	41,5	31,5	6
FER CR/K66-4010	40/10	80	51,5	31,5	6
FER CR/K66-5010	50/10	90	61,5	31,5	6


Su ordinazione disponibili altre misure e cifrature in *KA*



CILINDRI DI SICUREZZA A PROFILO EUROPEO



DOPPIO CILINDRO SAGOMATO *T250*



Doppio cilindro sagomato a profilo europeo TITAN

6 Perni di combinazione in acciaio temprato. Finitura nichel satinato

In dotazione: 5 chiavi + 1 cantiere + 1 tessera di proprietà

Aree di applicazione consigliate: edifici pubblici, uffici, educazione, case

ARTICOLO	Misura	L	C	D	PERNI
FER CR/T250-3030	30/30	60	31,5	31,5	6
FER CR/T250-3040	30/40	70	31,5	41,5	6
FER CR/T250-3050	30/50	80	31,5	51,5	6
FER CR/T250-3060	30/60	90	31,5	61,5	6
FER CR/T250-3070	30/70	100	31,5	71,5	6
FER CR/T250-3080	30/80	110	31,5	81,5	6
FER CR/T250-4040	40/40	80	41,5	41,5	6
FER CR/T250-5050	50/50	100	51,5	51,5	6

Su ordinazione disponibili altre misure e cifrature in *KA*



DOPPIO CILINDRO SAGOMATO + PROLUNGA *T250*



Doppio cilindro sagomato a profilo europeo TITAN CON PROLUNGA POMOLO

6 Perni di combinazione in acciaio temprato. Finitura nikel satinato


In dotazione: 5 chiavi + 1 cantiere + 1 tessera di proprietà

Aree di applicazione consigliate: edifici pubblici, uffici, educazione, case


ARTICOLO	Misura	L	A	B	PERNI
FER CR/T250-PR3030	30/30	60	31,5	31,5	6
FER CR/T250-PR4030	40/30	70	41,5	31,5	6
FER CR/T250-PR5030	50/30	80	51,5	31,5	6
FER CR/T250-PR6030	60/30	90	61,5	31,5	6
FER CR/T250-PR7030	70/30	100	71,5	31,5	6

La prolunga pomolo è sempre posizionata sul lato B

Su ordinazione disponibili altre misure e cifrature in *KA*



MEZZO CILINDRO SAGOMATO *T250*



Mezzo cilindro sagomato a profilo europeo TITAN


6 Perni di combinazione in acciaio temprato. Finitura nikel satinato

In dotazione: 5 chiavi + 1 cantiere + 1 tessera di proprietà

Aree di applicazione consigliate: edifici pubblici, uffici, educazione, case

ARTICOLO	Misura	C	A	B	PERNI
FER CR/T250-3010	30/10	40	31,5	10,5	6
FER CR/T250-4010	40/10	50	41,5	10,5	6
FER CR/T250-5010	50/10	60	51,5	10,5	6

Su ordinazione disponibili altre misure e cifrature in *KA*



SPIONCINI ELETTRONICI E SPIONCINI

SPIONCINI ELETTRONICI YALE STANDARD

Schermo LCD 3.2 pol. Visione in tempo reale di chi c'è alla porta.
Camera 0,3 MP con raggio di visione a 105°. Range spessore porta mm.38-110.
Foro mm.14. 2 batterie AAA incluse.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF832140	OTTONE	1
FER SAF832145	ARGENTO	1
FER SAF832150	NERO	1
FER SAF832152	BIANCO	1



SPIONCINI ELETTRONICI YALE CON SENSORE

Sensore di movimento incluso. Rileva i movimenti e registra automaticamente foto e video.
Registrazione di data e ora su foto. Grande schermo LCD 4,3 pol. Visione in tempo reale di chi c'è alla porta.
Include scheda SD da 4GB. Visione notturna ad infrarossi. Camera 0,3 MP con raggio di visione a 110°.
Range spessore porta mm.38-110. Foro mm.14. Campanello integrato. 4 batterie AAA incluse.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF832143	OTTONE	1
FER SAF832148	ARGENTO	1

ARTICOLI SU ORDINAZIONE



SPIONCINI ELETTRONICI YALE CON MEMORY

Telecamera a infrarossi con modalità notturna. Memorizza foto con data e ora. Schermo LCD 4 pol.
MEMORIA INTERNA con registrazione fino a 50 immagini. Espandibile con memory card esterna.
Telecamera 0,3 MP con angolo di visione a 105°. Spessore porta mm.38-110. Foro mm.14.
Campanello integrato. 4 batterie AAA incluse.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF832147	ARGENTO	1

ARTICOLI SU ORDINAZIONE



SPIONCINI GRANDE VISUAL Ø12

OFFICINA COLOMBO
FORNITRICE AUTOMATICA DI PRESSIONE

Spioncini d.mm.12 in ottone lucido.
3 lenti. Angolo visuale 160 gradi.
Regolabile 70-130 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF832020	OTTONE LUCIDO	1

ARTICOLI SU ORDINAZIONE



SPIONCINI GRANDE VISUAL Ø14

OFFICINA COLOMBO
FORNITRICE AUTOMATICA DI PRESSIONE

Spioncini d.mm.14 in ottone bronzato.
3 lenti. Angolo visuale 200 gradi.
Regolabile 40-75 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF832014	OTTONE BRONZATO	1

ARTICOLI SU ORDINAZIONE



SPIONCINI GRANDE VISUAL Ø16

OFFICINA COLOMBO
FORNITRICE AUTOMATICA DI PRESSIONE

Spioncini d.mm.16 in ottone bronzato.
3 lenti. Angolo visuale 200 gradi.
Regolabile 40-60 mm.
Regolabile 60-85 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF832016	OTTONE BRONZATO - Regolabile 40-60 mm.	1
FER SAF832017	OTTONE BRONZATO - Regolabile 60-85 mm.	1

ARTICOLI SU ORDINAZIONE





BOCCHETTA CISA Art.06010



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA06010	ottone	1

Bocchetta tonda in ottone per cilindri sagomati a profilo europeo.



BOCCHETTA CISA Art.06012.00



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA06012	ottone	2

Bocchetta ovale in ottone per cilindri sagomati a profilo europeo.
Confezione in bustina da 2 pezzi.



BOCCHETTA CISA Art.06018.25



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0601825	ottone	2

Bocchetta ovale in ottone per cilindri sagomati a profilo europeo.
Confezione in bustina da 2 pezzi.



BOCCHETTA CISA Art.06027.00



Per cilindro ovale

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA06027	ottone	2

Bocchetta ovale in ottone per ovali
Confezione in bustina da 2 pezzi.



BOCCHETTA CISA Art.06043



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA06043	ottone	1

Bocchetta rettangolare in ottone per cilindri sagomati a profilo europeo.
Confezione in bustina da 1 pezzo.



BOCCHETTA CISA Art.06075



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA06075	Acciaio zincato	1

Bocchetta tonda in acciaio zincato per cilindri sagomati a profilo europeo.
Confezione in bustina da 1 pezzo.

COPRICILINDRO SAGOAMTO IBFM Art.537



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
IB 537	Plastica	1

Copricilindro con foro Yale.
Per cilindri sagomati.
In plastica. Colore nero.



COPRICILINDRO OVALE CISA Art.0602701



Per cilindro ovale

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0602701	Plastica	1

Copricilindro con foro Ovale.
Per cilindri ovali.
In plastica. Colore nero.



MOSTRINA SAGOMATO MOTTURA Art.95420



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER MOTTU95420	Plastica	1

Mostrina interna/esterna.
Per cilindri sagomati.
In nylon nero.



BOCCHETTA COPRICILINDRO IBFM Art.2305



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER 2305005	Spessore 5 mm.	10
FER 2305010	Spessore 10 mm.	10

Bocchetta copricilindro
Spessore 5-10 mm.
In acciaio naturale.



SPESSORI PER DEFENDER DISEC Art.1565



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISEC1565	Acciaio zincato	1

Spessori per protezione cilindro diametro 50 mm. Spessore 1 mm.
Universali.



BOCCHETTE CISA Art.06124



Per serratura Doppia Mappa

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0612400	In acciaio zincato	1

Bocchetta H.60 mm.
Per Serrature Doppia Mappa ad infilare.
Per serie CISA: 17353-17358-57013-57016-57030-57035-57223-57226-57313-57318-57333-57336-57353-57358-57378.





KIT ASTE INTERNE DIRITTE CISA Art.06441.10



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0644110	In acciaio zincato	1

Serie prolunghe aste interne diritte.
In dotazione: coppia aste diametro 8 mm., Puntale monoblocco diametro 8 mm., Bocchetta a pavimento, spinotto di giunzione, pinza guida aste, boccole anti-rumore.
Abbinabile a serrature CISA: 16225, 16227, 17357, 19225, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 49225, 49228, 49250, 57357, 57365, 57375, 56378.




KIT ASTE INTERNE ZANCATE CISA Art.06451.00



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0645100	In acciaio zincato	1

Serie prolunghe aste interne zincate.
In dotazione: coppia aste diametro 8 mm., Puntale monoblocco diametro 8 mm., Bocchetta a pavimento, spinotto di giunzione, pinza guida aste, boccole anti-rumore.
Abbinabile a serrature CISA: 57317, 57325, 57335.




KIT ASTE INTERNE DRITTE CISA Art.06451.10



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0645110	In acciaio zincato	1

Serie prolunghe aste interne diritte.
In dotazione: coppia aste diametro 8 mm., Puntale monoblocco diametro 8 mm., Bocchetta a pavimento, spinotto di giunzione, pinza guida aste, boccole anti-rumore.
Abbinabile a serrature CISA: 57317, 57325, 57335.




COPPIA BOCCOLE Art.CISA 06290.05



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0629005	In acciaio zincato	1

Coppia boccole filettate M8.
Per serrature CISA: 16325, 17358, 46220, 46225, 46270, 56358, 56378, 57358, 57378.



COPPIA BOCCOLE Art.CISA 06290.10



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0629010	In acciaio zincato	1

Coppia boccole filettate M8 antisvitamento.
Per serrature CISA: 56016, 57016, 57035, 57226, 57318, 57336.

CONTROPIASTRA CISA Art.06062.00




In nylon

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA06062	In nylon	1

Contropiastra in nylon.

Per serrature CISA: 14010, 14020, 14350, 14450, 14510, 44110, 44115, 44140, 44145, 44150, 44155, 44160, 44210, 44227, 44240, 44245, 44350, 44450.



CONTROPIASTRA CISA Art.06072.00




In nylon

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA06072	In nylon	1

Contropiastra in nylon.

Frontale: 44 mm.

Per serrature CISA: 14010, 14020, 14350, 14450, 14510, 44110, 44115, 44140, 44145, 44150, 44155, 44160, 44210, 44227, 44240, 44245, 44350, 44450.



CONTROPIASTRA CISA Art.06077.16




In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0607716	In acciaio con rivestimento in zinco	1

Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco.

Frontale 16 mm.

Per serrature CISA: 44220, 44221, 44225, 44226.



CONTROPIASTRA CISA Art.06078.16



In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0607816	In acciaio con rivestimento in zinco	1

Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco.

Frontale 16 mm.

Per serrature CISA: 44230, 44231, 44235, 44236.



CONTROPIASTRA CISA Art.06079.20



In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0607920	In acciaio con rivestimento in zinco	1

Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco.

Frontale 20 mm.

Per serrature CISA: 44240, 44241, 44245, 44246.



CONTROPIASTRA CISA Art.06167.00



In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0616700	In acciaio satinato con rivestimento in zinco	1

Contropiastra piana in acciaio in acciaio satinato con rivestimento in zinco.

Frontale 22 mm.

Per serrature CISA: 44665, 44670.



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0620600	In acciaio ottonato	1

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA06232	In acciaio zincato	1

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 150 mm in width and 75 mm in height. The plate has a central rectangular hole with a width of 34 mm and a height of 35 mm. There are four circular holes, each with a diameter of 10 mm, located at the corners of the plate. The distance from the center of the central hole to the center of each corner hole is 35 mm. The distance from the center of the central hole to the center of each corner hole is 35 mm. The distance from the center of the central hole to the center of each corner hole is 35 mm.

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA06232010	In acciaio zincato	1

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0623221	In acciaio zincato	1

Technical drawing of a rectangular plate. The top view shows a rectangle with a width of 60 and a height of 1.5. The side view shows a rectangle with a width of 20 and a height of 1.5. The plate is shown in a perspective view below the top and side views.

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0628702	In nylon	1

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0646101	In acciaio inox	1

72


CONTROPIASTRA CISA Art.06463.17



In acciaio verniciato nero

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0646317	In acciaio verniciato nero	1

Contropiastra in metallo.
Frontale: 30 mm.
Regolazione laterale 2,5 mm.
Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. CISA 06141.70




CONTROPIASTRA CISA Art.06463.24



In acciaio verniciato nero

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0646324	In acciaio verniciato nero	1

Contropiastra in metallo.
Frontale: 29 mm.
Regolazione laterale 2,5 mm. Regolazione spessore da 4,5 a 10 mm.
Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. CISA 06141.70
Per serrature CISA: 16000, 46000



CONTROPIASTRA CISA Art.06463.67



In acciaio verniciato nero

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0646367	In acciaio verniciato nero	1

Contropiastra in metallo.
Frontale 30 mm.
Regolabile laterale 2,5 mm. Pattino in nylon. Vaschetta in nylon.
SOSTITUISCE ART. CISA0646317
Per serrature CISA: 19000, 49000, 43200, 43700, 43800, 4A000, 4A010, 4A100, 4A120, 4A200, 4A210.



CONTROPIASTRA CISA Art.06463.72



In acciaio verniciato nero

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0646372	In acciaio verniciato nero	1

Contropiastra in metallo.
Frontale 22 mm.
Regolabile laterale 2,5 mm. Pattino in nylon. Vaschetta in nylon.
SOSTITUISCE ART. CISA0646322
Per serrature CISA: 16000, 46000.



CONTROPIASTRA CISA Art.06463.74



In acciaio verniciato nero

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0646374	In acciaio verniciato nero	1

Contropiastra in metallo.
Frontale 29 mm.
Regolabile laterale 2,5 mm. Pattino in nylon. Vaschetta in nylon.
SOSTITUISCE ART. CISA0646322
Per serrature CISA: 16000, 46000.



CONTROPIASTRA CISA Art.06465.57



In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0646557	In acciaio satinato con rivestimento in zinco	1

Contropiastra in metallo.
Frontale 30 mm.
Regolabile laterale 2,5 mm. Pattino in nylon. Vaschetta in nylon.
SOSTITUISCE ART. CISA0646507 e CISA0646521
Per serrature CISA: 1.06443.00.21/31, 1.06443.00.0.26/36, 1.06443.00.0, 1.06443.05.0, 17300, 56300, 57300, 43200, 43700, 43800, 19000, 49000, 16000, 46000, 4A000, 4A010, 4A110, 4A120, 4A200, 4A210.






FRONTALE PER INCONTRO ELETTRICO Art.CISA 05001 		
In acciaio finitura oro		
ARTICOLO	Mano	Cf.
FER CISA05001	Destro/Sinistro	1
Placca frontale piatto a bordi quadri per incontro elettrico CISA. Abbinabile a serrature con scrocco serie CISA: 15100.		



FRONTALE PER INCONTRO ELETTRICO Art.CISA 05021 		
In acciaio inox satinato		
ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA05021D	Destra	1
FER CISA05021S	Sinistra	1
Placca frontale piatto a bordi quadri per incontro elettrico CISA. Abbinabile a serrature con scrocco serie CISA: 44600, 46000, 49000, 57300. In dotazione spessori in nylon (2 coppie da 3 mm.)		



INCONTRO ELETTRICO Art.CISA 15100 		
In acciaio finitura oro		
ARTICOLO	Mano	Cf.
FER CISA15100	Destro/Sinistro	1
Incontro elettrico per serrature da infilare CISA, frontale intercambiabile. Serie 15100. Ambidestro. Tensione: 12V ca CE. Corrente assorbita 0,7A. Antiripetitore. Fermo a giorno. In dotazione: viti per il fissaggio dei frontali, spessori sottofrontale.		



INCONTRO ELETTRICO Art.CISA 15300 		
In acciaio finitura oro		
ARTICOLO	Mano	Cf.
FER CISA15300D	Destro	1
FER CISA15300S	Sinistro	1
Incontro elettrico per serrature porte blindate. Tensione: 12V ca CE. Corrente assorbita 0,7A. Antiripetitore. Fermo a giorno. In dotazione: viti per il fissaggio dei frontali.		



INCONTRO ELETTRICO PER ANTIPANICO CISA 		
Art. CISA 07083.90		
ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0708390	Per maniglioni antipanico con scrocco laterale	1
Incontro elettrico per maniglioni antipanico con scrocco laterale. Con antiripetitore. Tensione 24 V cc CE - Corrente assorbita 0,25A Scatola in acciaio zincato. Carter nero in lega di alluminio verniciato. Controscrocco in lega di alluminio cromato. In dotazione: spessori in nylon (art.07089.12) standard nero, viti di fissaggio, foglio istruzioni.		



CONTATTI ELETTRICI Art.CISA 06510 		
In acciaio finitura oro		
ARTICOLO	Mano	Cf.
FER CISA06510	Destro/Sinistro	1
Incontro elettrico per serrature porte blindate. Tensione: 12V ca CE. Corrente assorbita 0,7A. Antiripetitore. Fermo a giorno. In dotazione: viti per il fissaggio dei frontali.		

ACCESSORI E RICAMBI SERRATURE

MODULO BOOSTER CISA Art.07022.00



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0702200	Per CISA 1A610,1A611,1A630, 1A631, 1A721, 1A731	1
Modulo Booster da abbinare alle serrature serie CISA ElettriKa nei seguenti casi: Adattatore per tensioni diverse da 12 V ca (12 Vcc - 24 Vca - 24 Vcc), riduzione dell'assorbimento, Alimentazione elettrica sottodimensionata. Fermo a giorno elettrico (solo su ElettriKa). In dotazione: viti di fissaggio. N.B.: Il modulo Booster può essere installato anche in abbinamento a tutte le serrature elettriche, escluso incontri elettrici.		



MODULO BOOSTER CISA Art.07022.10



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA07022100	Per CISA 1A610,1A611,1A630, 1A631, 1A721, 1A731	1
Modulo Booster PLUS da abbinare a serrature ElettriKa nei seguenti casi: temporizzazione del comando di apertura con 5 tempi diversi (120 sec. di serie), segnale di stato porta, fermo a giorno elettrico, adattatore per tensioni diverse da 12 V ca (12 Vcc - 24 Vca - 24 Vcc), riduzione dell'assorbimento, alimentazione elettrica sotto dimensionata. In dotazione: spina per eliminare antiripetitore, viti di fissaggio, fogli istruzioni.		



MICROINTERRUTTORE CISA Art.07023.00



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA07023000	Per CISA 1A721	1
Modulo Microinterruttore. Fornisce un contatto che può essere utilizzato per azionare un motoriduttore. Può essere installato direttamente su ElettriKa. In dotazione: fogli istruzioni.		



BOBINA CISA Art.07025.10



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA07025	Per CISA 1A610,1A611,1A630, 1A631, 1A721, 1A731	1
Modulo Bobina per impianti citofonici Bticino. Citofono 2 fili digitale audio Swing art. 344702-03-04 Videocitofono 2 fili digitale video Swing art. 344802-03-04 da abbinare a serrature ElettriKa per segnale stato porta. In dotazione: viti di fissaggio, foglio istruzioni.		



GRUPPO BOBINE CISA Art. 07086.00



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA07086	Per serrature CISA	1
Gruppo bobine per elettroserrature CISA Per elettroserrature CISA: 4350,14351,14352,14450,14451,14452,14460, 14461, 14462,14510,14511, 14512,15500,16000,17500,18000. Tensione 12 V ca CE		




GRUPPO BOBINE CISA Art.07120.00



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA07120D	Destra	1
FER CISA07120S	Sinistra	1
Gruppo bobine regolabili. Tensione 24 V ca Supporto in nylon blu. Per elettroserrature CISA: 11610,11611,11630,11631,11670,11671,11721,11731,11761,11711,11823,11921, 11931.		





TETTuccio PROTETTIVO Art.CISA 07061.00.1 .2



Per serrature manuali CISA

ARTICOLO	Mano	Cf.
FER CISA0706110	Destro/Sinistro	1

Tettuccio protettivo per serrature manuali CISA.

Sottobocchetta e viti in acciaio zincato.

Per serrature serie CISA: 50411, 50421, 50471, 50481, 50511, 50521, 50571, 50581.



TETTuccio PROTETTIVO Art.CISA 05021



Per elettroserrature CISA

ARTICOLO	Mano	Cf.
FER CISA05021D	Destra	1
FER CISA05021S	Sinistra	1

Tettuccio protettivo per serrature elettriche CISA.

Sottobocchetta e viti in acciaio zincato.

Per serrature serie CISA: 11721, 11726, 11731, 11736, 11761, 11711, 11921, 11931.



PULSANTE RICAMBIO ELETTROSERRATURE CISA DX




In plastica

ARTICOLO	Tipo	Cf.
FER CISA019592850/4	MANO DX	1

Ricambio Pulsante rosso per elettroserrature CISA Serie 11.

DESTRO.



PULSANTE RICAMBIO ELETTROSERRATURE CISA SX



In plastica

ARTICOLO	Tipo	Cf.
FER CISA019593850/4	MANO SX	1

Ricambio Pulsante rosso per elettroserrature CISA Serie 11.

SINISTRO.



PULSANTE RICAMBIO ELETTROSERRATURA CISA 1A



In plastica

ARTICOLO	Tipo	Cf.
FER CISA019922185	MANO DX/SX	1

Pulsante rosso per elettroserrature ElettriKa serie 1A.



BOCCHETTE CISA A RULLO Art.07017.10



ARTICOLO	Mano	Cf.
FER CISA07017101	DX	1
FER CISA07017102	SX	1

Bocchette a rullo **con aletta**.
In acciaio verniciato grigio.
Per elettroserrature serie CISA: 11610, 11611, 11630, 11631.



BOCCHETTE CISA A RULLO Art.07018



ARTICOLO	Mano	Cf.
FER CISA07018001	DX	1
FER CISA07018002	SX	1

Bocchette a rullo **senza aletta**.
In acciaio zincato.
Per elettroserrature serie CISA: 11721, 11731, 11921, 11931.



BOCCHETTE CISA A RULLO Art.07020



ARTICOLO	Mano	Cf.
FER CISA07020001	DX	1
FER CISA07020002	SX	1

Bocchette a rullo **senza aletta**.
In acciaio verniciato zincato.
Per elettroserrature serie CISA: 11761, 11771.



BOCCHETTE DI RICAMBIO CISA Art.07021.00



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0702100	In acciaio zincato	1

Bocchette di ricambio **senza aletta**.
Per serrature **ElettriKa** 1A721, 1A731.



BOCCHETTE DI RICAMBIO CISA Art. 07021.10



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0702110	In acciaio zincato	1

Bocchette di ricambio **senza aletta**.
Per serrature **ElettriKa** 1A610, 1A611, 1A630, 1A631.



MOSTRINA CIECA MOTTURA Art.95246



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER MOTTU95246OT	Ottone	1
FER MOTTU95246BR	Bronzo	1
FER MOTTU95246AR	Argento	1

Bocchetta cieca MOTTURA.
Dimensione: 52x70 mm.
Completa di supporto in plastica.





DEFENDER MOTTURA Art.94920



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER MOTTU94920	Nero	1
Rinforzo defender in zama. Protezione sull'entrata chiave mm.6 Dimensioni: 32x75x18,5 mm. Per serrature MOTTURA 37-47		



DEFENDER DISEC SFERIK Art.BDS16D1P



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISECBDS16D1P	Ottone	1
FER DISECBDS16D1PB	Bronzo	1
FER DISECBDS16D1PCS	Cromo satinato	1
Defender interasse STANDARD (TESA) diam.50 mm. Interesse 38 mm. Mostrina: 85x65 mm. Di forma sferica per evitare lo strappo. Sistema rok di nervature per la difesa contro l'attacco con frese a tazza. Compatibilità con serrature: CISA, CERUTTI, FIAM, MOTTURA, SECUREMME, TESA.		



DEFENDER DISEC SFERIK Art.BDS16D1P



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISECBDS68D1P	Ottone	1
FER DISECBDS68D1PB	Bronzo	1
FER DISECBDS68D1PCS	Cromo satinato	1
Defender interasse ATRA diam.50 mm. Interesse 31 mm. Mostrina: 85x65 mm. Di forma sferica per evitare lo strappo. Sistema rok di nervature per la difesa contro l'attacco con frese a tazza. Compatibilità con serrature: ATRA, DIERRE.		



DEFENDER DISEC SFERIK Art.RWS68D1P



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISECRWS68D1P	Ottone	1
FER DISECRWS68D1PB	Bronzo	1
Defender interasse STANDARD (TESA) diam. 50 mm. Interesse 38 mm. Mostrina 85x65 mm. Di forma sferica per evitare lo strappo. Dotato di cilindri e sfere di protezione antitrapano.		



DEFENDER DISEC Art.LG77D3



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISECLG77D3	Ottone PVD	1
Defender per serrature ad infilare per profilati stretti. Rotore telescopico adattabile a varie sporgenze del cilindro. Montaggio con contropiastra adattabile secondo le varie esigenze e tipi di serrature. Dotato di mostrina esterna e interna.		



DEFENDER DISEC Art.LG79D3



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISECLG79D3	Nero	1
Defender per profili ad applicare dall'esterno con viti antisvitamento. Corpo in acciaio. Dotato di mostrina esterna.		

DEFENDER MAGNETICO DISEC Art.3G2FM-25D1



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISEC3G2M25D1	Ottone	1
FER DISEC3G2M25D1B	Bronzo	1

TOP SECURITY. **Protezione per cilindro sagomato** con interasse STANDARD diam. 50 mm. filettato. Interasse 38 mm.
Chiusura magnetica rotante. Dotata di cilindri e sfere sul corpo, viti e rotore per protezione antitrapano.
La mostrina da corpo unico con la protezione cilindro. Chiusura brevettata con chiave magnetica codificata.
In dotazione 2 chiavi KM0P3G.
Duplicazione chiave tramite presentazione carta di proprietà.



DEFENDER MAGNETICO DISEC Art.MG351



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISECMG35125D1P	Ottone	1
FER DISECMG35125D1PB	Bronzo	1

Protezione per cilindro sagomato protetto da ulteriore chiusura scorrevole. Diam. 50 mm.
Rinforzata con placche al manganese. Chiusura brevettata con chiave magnetica codificata.
Duplicazione chiave tramite presentazione carta di proprietà.
In dotazione 2 chiavi mod.KM0P85.



DEFENDER MAGNETICO DISEC Art.MG410-4WDM



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISECMG410DM	Ottone	1

Protezione per serrature a doppia mappa protetto da ulteriore chiusura scorrevole.
Posizionabile sia in orizzontale che in verticale.
Rinforzato con placche al manganese. Chiusura brevettata con chiave magnetica codificata.
Duplicazione chiave tramite presentazione carta di proprietà.
In dotazione 2 chiavi mod.KM0P85.



KIT DIMA FORATURA DISEC Art.DF03



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER DISECDF03	In acciaio zincato	1

Kit dima foratura Disec per la protezione del cilindro per interasse 38 mm.
Kit composto da alberino diam.6,3 mm. per la fresa a tazza e finto cilindro guida alberino.
Sostituendo alla punta guida della fresa a tazza con l'alberino in dotazione permette di centrare facilmente e con precisione il foro per l'inserimento della protezione cilindro.



SPESSORI PER DEFENDER DISEC Art.1565



Per cilindro sagomato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISEC1565	Acciaio zincato	1

Spessori per protezione cilindro diametro 50 mm. Spessore 1 mm.
Universali.




RINFORZO LISCIO PER BASCULANTE Art.A2466



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER DISECA2466	Acciaio zincato	1

Rinforzo liscio in acciaio zincato per basculanti. Spessore 3 mm.
Adatto ad essere montato in abbinamento con la protezione cilindro.



ACCESSORI PER PORTE BLINDATE




BOCCHETTA PER CILINDRI SAGOMATI



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298625033	Argento satinato	1
FER GH77298625004	Bronzato	1
FER GH77298625012	Ottone lucido	1

Bocchetta Modello GHIBLI
Foro YALE per cilindri sagomati
Dimensioni: 61x85 mm. Spessore 8 mm.




BOCCHETTA DOPPIA MAPPA



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298626033	Argento satinato	1
FER GH77298626004	Bronzato	1
FER GH77298626012	Ottone lucido	1

Bocchetta Modello GHIBLI
Foro DOPPIA MAPPA
Dimensioni: 61x85 mm. Spessore 8 mm.




BOCCHETTA PER MANIGLIE E POMOLI



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298521033	Argento satinato	1
FER GH77298521004	Bronzato	1
FER GH77298521012	Ottone lucido	1

Bocchetta Modello GHIBLI
Foro per maniglie e pomoli, foro Ø20.
Dimensioni: 61x85 mm. Spessore 8 mm.




BOCCHETTA PER MANIGLIE E POMOLI



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298625033	Argento satinato	1
FER GH77298625004	Bronzato	1
FER GH77298625012	Ottone lucido	1

Bocchetta Modello GHIBLI
Foro pomolo foro Ø10.
Dimensioni: 61x85 mm. Spessore 8 mm.



BOCCHETTA PER DEFENDER da 50 mm.



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298626633	Argento satinato	1
FER GH77298626604	Bronzato	1
FER GH77298626612	Ottone lucido	1

Bocchetta Modello GHIBLI
Per defender con foro Ø50 mm.
Dimensioni: 61x85 mm. Spessore 8 mm.



BOCCHETTA PER LIMITATORI DI APERTURA



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298599025	Argento satinato	1
FER GH77298599004	Bronzato	1
FER GH77298599024	Ottone lucido	1

Bocchetta Modello GHIBLI
Per limitatori di apertura
Dimensioni: 51x71 mm. Spessore 8 mm.

ACCESSORI PER PORTE BLINDATE

PLACCA PER CILINDRI SAGOMATI



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298825033	Argento satinato	1
FER GH77298825004	Bronzato	1
FER GH77298825012	Ottone lucido	1

Placca lunga per cilindri sagomato più foro maniglia Ø20.
Dimensioni: 179x61 mm. Interasse 85 mm.
Spessore 8 mm.




PLACCA DOPPIA MAPPA



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298855033	Argento satinato	1
FER GH77298855004	Bronzato	1
FER GH77298855012	Ottone lucido	1

Placca lunga per doppia mappa più foro maniglia Ø20.
Dimensioni: 179x61 mm. Interasse 85 mm.
Spessore 8 mm.



PLACCA PER MANIGLIE E POMOLI



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298858133	Argento satinato	1
FER GH77298858104	Bronzato	1
FER GH77298858112	Ottone lucido	1

Placca lunga con foro maniglia Ø20 più foro pomolo Ø10.
Dimensioni: 179x61 mm. Interasse 85 mm.
Spessore 8 mm.



PLACCA PER DEFENDER da 50 mm.



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298856633	Argento satinato	1
FER GH77298856604	Bronzato	1
FER GH77298856612	Ottone lucido	1

Placca lunga con foro maniglia Ø20 più foro Defender Ø50.
Dimensioni: 179x61 mm. Interasse 92 mm.
Spessore 8 mm.




ROSETTA PER MANIGLIA



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77048501525	Argento satinato	1
FER GH77048501504	Bronzato	1
FER GH77048501512	Ottone lucido	1

Rosetta con foro Ø18 mm.
Dimensioni: Ø54 mm.
Spessore 5 mm.



BOCCHETTA PER LIMITATORI DI APERTURA



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF648812	Argento satinato	1
FER SAF648813	Bronzato	1
FER SAF648814	Ottone lucido	1

Rosetta con foro sagomato.
Dimensioni: Ø45 mm.
Spessore 7 mm.



ACCESSORI PER PORTE BLINDATE



MANIGLIA IN ALLUMINIO Mod.Susy



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER 650053 (GH77434012312)	Ottone lucido	1
FER 650054 (GH77434012304)	Bronzato	1
FER 650055 (GH77434012333)	Cromo satinato	1

Maniglia singola Modello SUSY in alluminio.
Foro quadro 8 mm., grano 6 mm.
Dimensioni: 55,5x117,5 mm.




MANIGLIA IN ALLUMINIO Mod.UNO



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER 648800	Ottone lucido	1
FER 648801	Bronzato	1
FER 648802	Cromo satinato	1

Maniglia singola Modello UNO in alluminio.
Foro quadro 8 mm., grano 6 mm.
Dimensioni: 60x111 mm.
Da abbinare a bocchette, rosette e placche in alluminio




POMOLO IN ALLUMINIO Mod.Blindo



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER 650080 (GH7719487512)	Ottone lucido	1
FER 650081 (GH7719487504)	Bronzato	1
FER 650082 (GH7719487533)	Cromo satinato	1

Pomolo in alluminio Modello BLINDO Ø65 mm.
Utilizzabile come fisso centroporta in abbinamento a rosetta con foro maniglia Ø20 mm., apposito nyplex oppure come girevole abbinato alla medesima rosetta e al ferro con 2 tagli e fresatura.




POMOLO IN ALLUMINIO Mod.Susy



ARTICOLO	Finitura	Cf.
650075	Ottone lucido	1
650076	Bronzato	1
650077	Cromo satinato	1

Pomolo in alluminio Modello SUSY Ø59 mm.
Utilizzabile come fisso centroporta in abbinamento a rosetta con foro maniglia Ø20 mm., apposito nyplex oppure come girevole abbinato alla medesima rosetta e al ferro con 2 tagli e fresatura. Quadro mm.8




POMOLO DOPPIO IN ALLUMINIO Mod.Cuore



ARTICOLO	Finitura	Cf.
649946	Bronzato	1

Pomolo doppio in alluminio Modello Milena. Ø20.
Completo di coppia rosette.
Quadro 8 mm.
Fissaggio di tenuta con grano.
Interasse 90 mm.



POMOLO DOPPIO IN ALLUMINIO Mod.Milena



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER AP/223164 (GH55744771001)	Ottone lucido	1
FER AP/300438 (GH55744771008)	Ottone satinato	1
FER AP/300421 (GH55744771003)	Ottone Cromo satinato	1

Pomolo doppio in alluminio Modello Milena. Ø65.
Completo di coppia rosette.
Quadro 8 mm.
Fissaggio di tenuta con grano.


ACCESSORI PER PORTE BLINDATE

POMOLI MEZZALUNA PER CILINDRI



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF650100	Ottone lucido	1
FER SAF650101	Bronzato	1
FER SAF650102	Cromo satinato	1

Pomolino foro Ø8 mm. Per cilindri predisposti.
Senza rosetta.

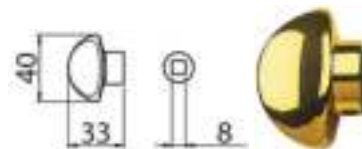


POMOLI MEZZALUNA Q.8 PER LIMITATORE



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER SAF650106	Ottone lucido	1
FER SAF650107	Bronzo	1
FER SAF650108	Cromo satinato	1

Pomolino foro Ø8 mm. Per limitatore di apertura.
Senza rosetta e ferro.

Su ordinazione

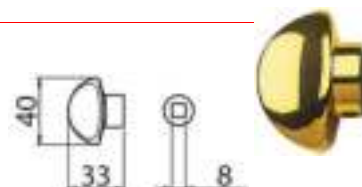

POMOLO FISSO Mod.PIPPO



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH77298626633	In nylon nero	1

Pomolo fisso singolo Modello PIPPO.
Con rosetta finitura nera.
Diametro 70 mm., Altezza 65 mm.
Dimensioni: 61x85 mm. Spessore 8 mm.



POMOLO DOPPIO Mod.LIA



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER GH88944751905	In nylon nero	1

Coppia pomoli girevoli Modello LIA Ø58 mm..
Completo di coppia di rosette.
Quadro 8 mm.




Pomolo a palla - tipo liscio Art.871



In ottone lucido

ARTICOLO	A	B	M	Cf.
IB 871030	30	40	8	10
IB 871040	40	56	10	10
IB 871050	50	68	10	10
IB 871060	60	87	12	10

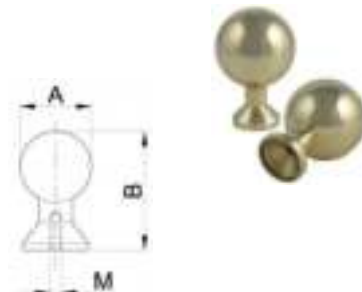

Pomolo a palla - tipo con fascia zigrinata Art.870



In ottone lucido

ARTICOLO	A	B	M	Cf.
IB 870030	30		8	10
IB 870040	40		10	10
IB 870050	50		10	10
IB 870060	60		12	10



Su ordinazione

ACCESSORI PER PORTE BLINDATE



FERRI QUADRO DUE TAGLI + FRESATURA




ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF650200	Quadro 8 x 120 mm.	1
Due tagli + fresatura. Finitura: zincato.		



FERRI QUADRO SENZA TAGLI



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF650201	Quadro 7 x 69 mm.	1
FER GH1323041207090	Quadro 8 x 120 mm.	1
Senza tagli. Finitura: zincato.		



FERRI QUADRO AD ESPANSIONE



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF650202	Quadro 8 x 65 mm.	1
Finitura: zincato.		



FERRI QUADRO NIPLEX M10 FOLLE



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF650204	Quadro 8 x 110 mm.	1
FER 5623	Quadro 8 x 125 mm. (articolo in esaurimento)	1
Niplex M10 folle. Finitura: zincato.		



NIPLEX M10 PER POMOLO



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF650206	M10	1
Niplex M10 per pomolo. Finitura: zincato.		



PIASTRINA CON VITE



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER 29940	Argento satinato	1
Piastra ferro per fissaggio, mordente M8. Finitura: zincato.		

Antistrappo per porte blindate Art.445



In acciaio naturale

ARTICOLO	Filetto	Chiave ES	Cf.
IB 445E	M 8	14	100
IB 445EG	M 8	17	100



Compensatore ornamentale tornito Art.320



Acciaio grezzo - Acciaio zincato

ARTICOLO	A	B	C	Finitura	Cf.
FER 320/1	30	12,5	32 - 40	grezzo	100
FER 320/2	36	14,5	32 - 40	grezzo	100
FER 320/1.76	30	12,5	32 - 40	zincato	100
FER 320/2.76	30	14,5	32 - 40	zincato	100



Compensatore ornamentale tornito Art.321



Acciaio grezzo - Acciaio zincato

ARTICOLO	A	B	C	Finitura	Cf.
FER 321/1	30	12,5	50 - 60	grezzo	50
FER 321/2	36	14,5	50 - 60	grezzo	50
FER 321/1.76	30	12,5	50 - 60	zincato	50
FER 321/2.76	30	14,5	50 - 60	zincato	50



Distanziale regolabile per grate Art.877



Acciaio zincato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
IB 877	zincato	100



Cremagliera Anti Intrusione Art.479




Acciaio zincato

ARTICOLO	Finitura	Cf.
IB 479	zincato	1



SCHEMI DI APPLICAZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PER PORTE A UN'ANTA

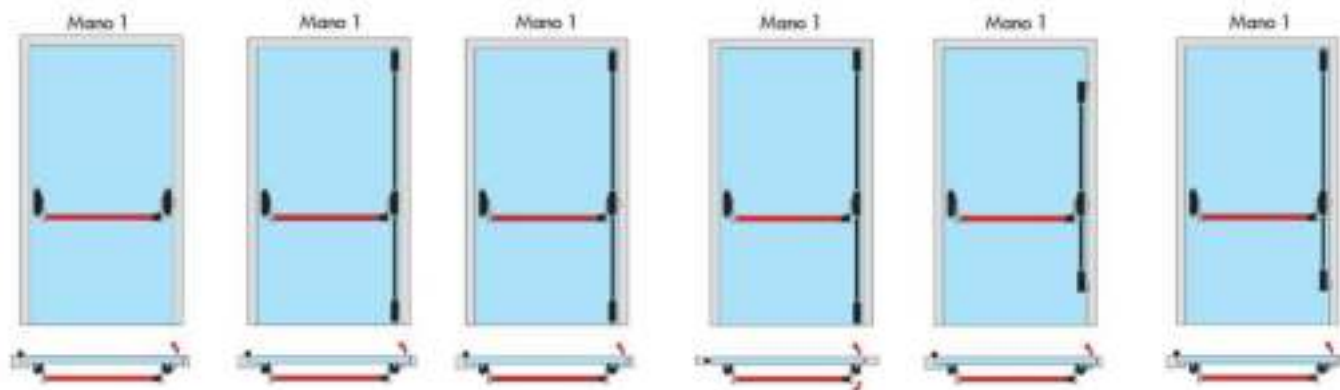

Serie CISA PRESTIGE
59301
59351

Serie FAST PUSH
59001
59011

Serie FAST TOUCH
59801
59811

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-30-0
59316+1-07063-30-0
59351+1-07063-31-0
59366+1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59016+1-07063-61-0
59011+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-07063-61-0
59811+1-07063-61-0

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-30-0
59351+1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-07063-61-0

Serie CISA PRESTIGE
59316+1-07063-40-0
59366+1-07063-41-0

Serie FAST PUSH
59016+1-07063-71-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-07063-71-0

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-20-0
59316+1-07063-20-0
59351+1-07063-21-0
59366+1-07063-21-0


Serie FAST PUSH
59011+1-07063-51-0
59016+1-07063-51-0

Serie FAST TOUCH
59811+1-07063-51-0
59816+1-07063-51-0

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-35-1
59316+1-07063-35-1
59351+1-07063-36-1
59366+1-07063-36-1

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-66-1
59016+1-07063-66-1

Serie FAST TOUCH
59811+1-07063-66-1
59816+1-07063-66-1

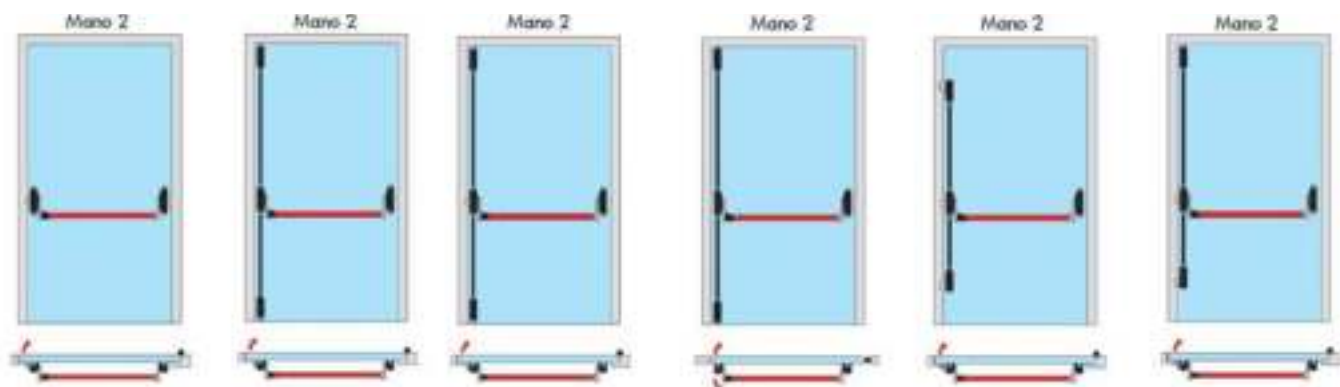

Serie CISA PRESTIGE
59301
59351

Serie FAST PUSH
59001
59011

Serie FAST TOUCH
59801
59811

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-30-0
59316+1-07063-30-0
59351+1-07063-31-0
59366+1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59016+1-07063-61-0
59011+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-07063-61-0
59811+1-07063-61-0

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-30-0
59351+1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-07063-61-0

Serie CISA PRESTIGE
59316+1-07063-40-0
59366+1-07063-41-0

Serie FAST PUSH
59016+1-07063-71-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-07063-71-0

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-20-0
59316+1-07063-20-0
59351+1-07063-21-0
59366+1-07063-21-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-51-0
59016+1-07063-51-0


Serie FAST TOUCH
59811+1-07063-51-0
59816+1-07063-51-0

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-35-2
59316+1-07063-35-2
59351+1-07063-36-2
59366+1-07063-36-2

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-66-2
59016+1-07063-66-2

Serie FAST TOUCH
59811+1-07063-66-2
59816+1-07063-66-2


SCHEMI DI APPLICAZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PER PORTE A UN'ANTA

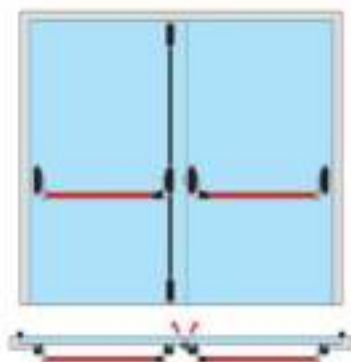

Serie CISA PRESTIGE
59301 + 1-07063-30-0 + 59316
59311 + 1-07063-30-0 + 59311
59351 + 1-07063-31-0 + 59366
59361 + 1-07063-31-0 + 59361

Serie FAST PUSH
59016 + 1-07063-61-0 + 59001
59011 + 1-07063-61-0 + 59011


Serie FAST TOUCH
59816 + 1-07063-61-0 + 59801
59811 + 1-07063-61-0 + 59816

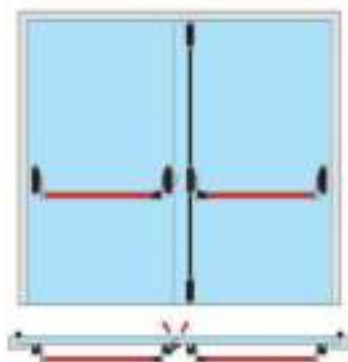

Serie CISA PRESTIGE
59301 + 1-07063-30-0 + 59316
59311 + 1-07063-30-0 + 59311
59351 + 1-07063-31-0 + 59366
59361 + 1-07063-31-0 + 59361

Serie FAST PUSH
59001 + 1-07063-61-0 + 59016
59011 + 1-07063-61-0 + 59011


Serie FAST TOUCH
59801 + 1-07063-61-0 + 59816
59811 + 1-07063-61-0 + 59816

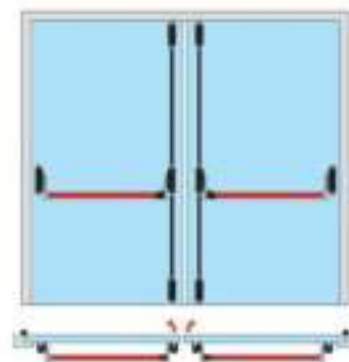

Serie CISA PRESTIGE
59311 + 1-07063-30-0 + 59301 + 1-07063-30-0
59316 + 1-07063-30-0 + 59316 + 1-07063-30-0
59351 + 1-07063-31-0 + 59351 + 1-07063-31-0
59366 + 1-07063-31-0 + 59366 + 1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59011 + 1-07063-61-0 + 59001 + 1-07063-61-0
59016 + 1-07063-61-0 + 59016 + 1-07063-61-0


Serie FAST TOUCH
59811 + 1-07063-61-0 + 59811 + 1-07063-61-0
59816 + 1-07063-61-0 + 59816 + 1-07063-61-0

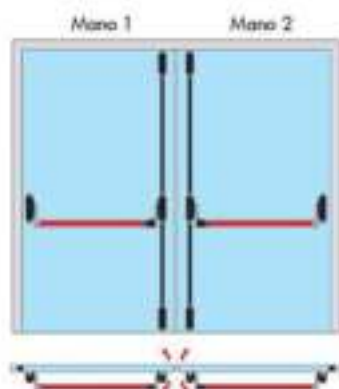

Serie CISA PRESTIGE
59311 + 1-07063-40-0 + 59301 + 1-07063-40-0
59316 + 1-07063-41-0 + 59366 + 1-07063-41-0

Serie FAST PUSH
59011 + 1-07063-71-0 + 59001 + 1-07063-71-0
59016 + 1-07063-71-0 + 59016 + 1-07063-71-0


Serie FAST TOUCH
59811 + 1-07063-61-0 + 59811 + 1-07063-61-0
59816 + 1-07063-61-0 + 59816 + 1-07063-61-0

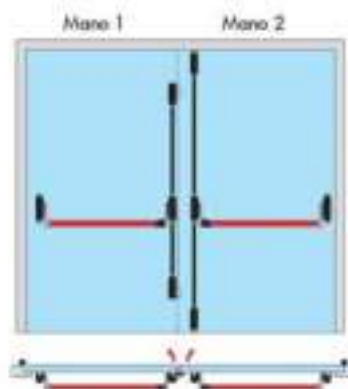

Serie CISA PRESTIGE
59311 + 1-07063-20-0 + 59316 + 1-07063-20-0
59351 + 1-07063-21-0 + 59366 + 1-07063-21-0

Serie FAST PUSH
59011 + 1-07063-51-0 + 59016 + 1-07063-51-0

Serie FAST TOUCH
59811 + 1-07063-51-0 + 59816 + 1-07063-51-0

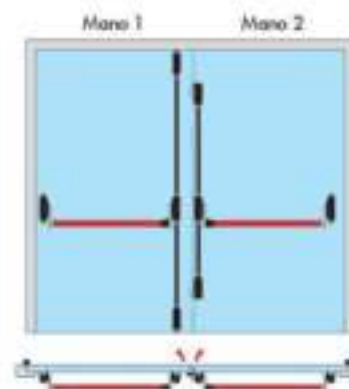

Serie CISA PRESTIGE
59316 + 1-07063-20-0 + 59316 + 1-07063-20-0
59366 + 1-07063-21-0 + 59366 + 1-07063-21-0

Serie FAST PUSH
59016 + 1-07063-61-0 + 59011 + 1-07063-51-0

Serie FAST TOUCH
59816 + 1-07063-51-0 + 59811 + 1-07063-61-0

I maniglioni antipanico CISA trovano applicazione nella versione standard su porte con spessore max 70 mm., Altezza max 2500 mm., Larghezza max. 1300 mm.

MANIGLIONI ANTIPANICO CISA



MANIGLIONE LATERALE FAST PUSH CISA Art.59001



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA5900110	Chiusura laterale	1
Maniglione antipanico FAST PUSH SCROCCO LATERALE AUTOBLOCCANTE Reversibile. Orizzontale. Mano unica per porte destre e sinistre. Carter in alluminio-lega di alluminio verniciato nero. Scrocchi e catenacci in lega di alluminio cromato. Per completare il maniglione acquistare separatamente: barra orizzontale ovale: art. CISA 0700714-0700715, Comandi esterni art. CISA 07078.38/68/69.		



MANIGLIONE TRIPLICE FAST PUSH CISA Art.59011



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA5901110	Chiusura laterale/triplice	1
Maniglione antipanico FAST PUSH SCROCCO LATERALE AUTOBLOCCANTE CON POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE Reversibile. Orizzontale e verticale. Versione componibile. Per chiusura alto-basso. Mano unica per porte destre e sinistre. Carter in alluminio-lega di alluminio verniciato nero. Scrocchi e catenacci in lega di alluminio cromato. Per completare il maniglione acquistare separatamente: barra orizzontale ovale: art. CISA 0700714-0700715, Comandi esterni art. CISA 07078.38/68/69.		



MANIGLIONE SOLO ALTO/BASSO FAST PUSH CISA



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA5901610	Chiusura solo alto-basso	1
Maniglione antipanico FAST PUSH SCROCCO LATERALE AUTOBLOCCANTE CON POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE Reversibile. Solo Verticale. Versione componibile senza scrocco laterale. Per chiusura alto-basso. Mano unica per porte destre e sinistre. Carter in alluminio-lega di alluminio verniciato nero. Scrocchi e catenacci in lega di alluminio cromato. Per completare il maniglione acquistare separatamente: barra orizzontale ovale: art. CISA 0700714-0700715, Kit scrocchi art. 0706351 oppure art. 0706361, Comandi esterni art. CISA 07078.38/68/69.		



MANIGLIONE FAST PUSH CISA Art.59607.FR



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA59607000FR	Chiusura triplice	1
Maniglione antipanico PER PORTE TAGLIAFUOCO con serrature da infilare tagliafuoco-antipanico (43100/43600). Reversibile. Carter in alluminio verniciato nero. Componenti interni in acciaio zincato adatti per porte tagliafuoco. Quadro 9 mm. Funzionamento: dall'interno premendo la barra, dall'esterno con chiave e/o con maniglia. Per completare il maniglione acquistare separatamente: barra orizzontale ovale: art. CISA 0700714-0700715, Serrature CISA art.43100/43600.		



MANIGLIONE FAST PUSH CISA Art.59617.FR



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA59617000FR	Chiusura triplice	1
Maniglione antipanico con serrature da infilare tagliafuoco (43110). Reversibile. Carter in alluminio verniciato nero. Componenti interni in acciaio zincato adatti per porte tagliafuoco. Quadro 9 mm. Per completare il maniglione acquistare separatamente: barra orizzontale ovale: art. CISA 0700714-0700715, Serrature CISA art.43110, maniglia esterna art.CISA 070706.16		



BARRA ORIZZONTALE OVALE CISA Art.07007



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0700714	Lunghezza: 1200 mm.	1
FER CISA0700715	Lunghezza: 1500 mm.	1
Barra orizzontale ovale. In alluminio verniciato rosso.		

MANIGLIONI ANTIPANICO CISA

MANIGLIONE LATERALE FAST TOUCH CISA Art.59801



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA5980111	Lunghezza: 840 mm.	1
FER CISA5980110	Lunghezza: 1200 mm.	1

Maniglione antipanico FAST TOUCH. LATERALE SCROCCO LATERALE AUTOBLOCCANTE

Reversibile. Mano unica per porte destre e sinistre. Carter in alluminio-lega di alluminio verniciato nero. Barra in alluminio verniciato rosso, accorciabile fino a 30 cm. Scrocchi e catenacci in lega di alluminio cromato. Per completare il maniglione acquistare separatamente: comandi esterni art. CISA 07078.38/68/69.



MANIGLIONE TRIPLICE FAST TOUCH CISA Art.59811



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA5981111	Lunghezza: 840 mm.	1
FER CISA5981110	Lunghezza: 1200 mm.	1

Maniglione antipanico FAST TOUCH. TRIPLICE SCROCCO LATERALE AUTOBLOCCANTE ESCLUDIBILE.

Reversibile. Mano unica per porte destre e sinistre. Carter in alluminio-lega di alluminio verniciato nero. Barra in alluminio verniciato rosso, accorciabile fino a 30 cm. Scrocchi e catenacci in lega di alluminio cromato. Per completare il maniglione acquistare separatamente: comandi esterni art. CISA 07078.38/68/69., Kit scrocchi art. CISA 07063.51/61.



MANIGLIONE SOLO ALTO/BASSO FAST TOUCH CISA



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA5981611	Lunghezza: 840 mm.	1
FER CISA5981610	Lunghezza: 1200 mm.	1

Maniglione antipanico FAST TOUCH. PER CHIUSURA SOLO ALTO/BASSO.

Reversibile. Mano unica per porte destre e sinistre. Carter in alluminio-lega di alluminio verniciato nero. Barra in alluminio verniciato rosso, accorciabile fino a 30 cm. Scrocchi e catenacci in lega di alluminio cromato. Per completare il maniglione acquistare separatamente: comandi esterni art. CISA 07078.38/68/69., Kit scrocchi art. CISA 07063.51/61.



MANIGLIONE MOTORIZZATO E-FAST CISA Art.59851



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA59851100	Lunghezza: 1200 mm.	1

Maniglione antipanico modulare MOTORIZZATO. Tensione 12-20V ca, 12-24V cc. Assorbimento max: 1,5A. Reversibile. Carter in alluminio verniciato nero. Barra in alluminio estruso accorciabile fino a 60 cm. Spingendo la barra lo scrocco viene richiamato dal motore consentendo l'apertura. Versione componibile. Intervalli di apertura da 3 a 30 secondi. Possibilità di effettuare fermo a giorno elettrico. In dotazione: bocchette art. CISA 07071.20, viti fissaggio. Abbinabile a tastiera art. CISA 06525.77., Coppia scrocchi alto/basso art. CISA 07063.51/61.




TASTIERA ESTERNA PER E-FAST CISA Art.06525.77



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA06525770B1	Chiusura tripla	1

Tastiera esterna per maniglioni motorizzati CISA E-FAST art. 59851.10, oppure per serrature elettriche serie CISA 1A721. In abbinamento a booster CISA art.07022.00



INCONTRO ELETTRICO PER ANTIPANICO CISA Art.0708390



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0708390	Verniciato nero	1

Incontro elettrico per maniglioni antipanico con scrocco laterale. Con antiripetitore. Premendo il pulsante si alimenta l'incontro il quale si sblocca al primo impulso consentendo l'apertura della porta. L'incontro elettrico si bloccherà nuovamente chiudendo la porta. Non adatto per utilizzo su porte tagliafuoco. Tensione 12V ca, assorbimento 0,25A. In dotazione spessori in nylon. (N.B. Non sostituisce l'art. CISA 07038.25)



[illegible]

Comando esterno con pomolo fisso per maniglioni antipanico, con interasse 43 mm.
La chiave agisce direttamente sullo scrocco. Solo per maniglioni CISA da 1 punto di chiusura.
Cilindro nichelato. Verniciato nero
In dotazione 3 chiavi.
Per maniglioni CISA serie FAST 59001, 59051, 59801.



Comando esterno per maniglioni antipanico. Maniglia ribassata. Placca e maniglia verniciati nero. Disabilitazione maniglia con chiave. Settaggio chiave non estraibile (opzionale). Possibile montare come ricambio i cilindri a profilo europeo 30/10. Cilindro nichelato. In dotazione 3 chiavi.

Per maniglioni CISA serie 59001, 59011, 59016, 59051, 59061, 59066, 59801, 59816.



Comando esterno per maniglioni antipanico. Placca e maniglia verniciati nero.
Disabilitazione maniglia con chiave. Settaggio chiave non estraibile (opzionale).
Possibile montare come ricambio i cilindri a profilo europeo 30/10. Cilindro nichelato.
In dotazione 3 chiavi.
Per maniglioni CISA serie 59001,59011,59016,59051,59061,59066,59301,59311,59316,59801,59811,59816.



Comando esterno per maniglioni antipanico. Placca e maniglia verniciati nero.
Disabilitazione pomolo con chiave. Settaggio chiave non estraibile (opzionale).
Possibile montare come ricambio i cilindri a profilo europeo 30/10. Cilindro nichelato.
In dotazione 3 chiavi.
Per maniglioni CISA serie 59001,59011,59016,59051,59061,59066,59301,59311,59316,59801,59811,59816.



Coppia placche con maniglie e foro cilindro.
Per serrature CISA art. 43000, 43020, 43025.
Compatibile con porte tagliafuoco.



Placca esterna con maniglia e foro cilindro.
Abbinabile con maniglioni antipanico CISA serie 59600 e 59710 con interasse 72 mm.
Per serrature CISA art. 43110, 43115, 43120, 43130.
Compatibile con porte tagliafuoco.

POMOLO FISSO CISA Art.07076.24




ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISA0707624	In plastica nera	1
Placca esterna con pomolo fisso e foro cilindro. Abbinabile a maniglioni antipanico CISA serie 59600 e 59710 con interasse 72 mm. Per serrature CISA art. 43110, 43115, 43120, 43130. Compatibile con porte tagliafuoco.		



PLACCA FORO CILINDRO X MANIGLIONI CISA Art.07176



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0717661	Lunghezza: 72 mm.	1
FER CISA0717662	Lunghezza: 85 mm.	1
FER CISA0717663	Lunghezza: 92 mm.	1
Placche per maniglioni CISA serie FAST TOUCH 59711. Verniciate nere. Predisposizione per cilindro europeo.		



PLACCA CIECA X MANIGLIONI CISA Art.07176



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0717666	Lunghezza: 840 mm.	1
Placca cieca per maniglioni CISA serie FAST TOUCH 59711. Verniciata nera.		



KIT SCROCCHI FAST LATERALE CISA Art.07063.51



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0706351	Chiusura laterale	1
Coppia scrocchi per chiusura laterale maniglioni FAST. In dotazione: bocchette CISA art. 07072.20, 2 cavi flessibili, 2 carter copricavo, 2 piastre di aggancio, 2 ganci guidacavo. Per maniglioni CISA serie FAST 59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816.		



KIT SCROCCHI FAST ALTO-BASSO CISA Art.07063.61



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0706361	Chiusura alto/basso	1
Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto-basso maniglioni FAST. In dotazione: bocchette CISA art. 07072.20, bocchetta a pavimento art. 07072.27, 2 cavi flessibili, 2 carter copricavo, 2 piastre di aggancio, 2 ganci guidacavo. Per maniglioni CISA serie FAST 59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816.		



KIT PROLUNGA FAST ASTA SUPER. CISA Art.07064.51



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0706451	Lunghezza: 2250 mm.	1
Kit di prolungamento asta superiore per maniglioni FAST. Completo di: cavo flessibile, carter copricavo, gancio guidacavo. Carter lunghezza 2250 mm.		





SERRATURA ELETTRICA CISA Art.13100



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA13100	Per tagliafuoco	1

Serratura elettrica per porte tagliafuoco. SOLO SCROCCO

Tensione 12 V. Reversibile. (sostituibile con art. CISA 43100).

Entrata 65 mm., Interasse 72 mm. Quadro maniglia 9 mm., Con fermo a giorno.

Funzionamento: - Interno: con maniglia o chiave

- Esterno: con maniglia attivabile elettricamente e/o con chiave.

Frontale tondo 235x24 mm.



SERRATURA ELETTRICA CISA Art.13110



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA13110	Per tagliafuoco e antipanico	1

Serratura elettrica da infilare per porte tagliafuoco e antipanico. SOLO SCROCCO

Tensione 12 V. Reversibile. (sostituibile con art. CISA 43110).

Entrata 65 mm., Doppio quadro maniglia 9 mm., Con fermo a giorno.

Funzionamento: - Interno: con maniglia o maniglione (funzionamento antipanico)

- Esterno: con maniglia attivabile elettricamente e/o chiave.

Frontale tondo 235x24 mm.



SERRATURA MECCANICA CISA Art.43000



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA43000	Per tagliafuoco	1

Serratura da infilare per porte tagliafuoco. SOLO SCROCCO

Reversibile.

Entrata 65 mm., Interasse 72 mm. Quadro maniglia 9 mm.

Funzionamento: - scrocco azionabile da chiave e maniglia.

Frontale tondo 235x24 mm.



SERRATURA MECCANICA CISA Art.43020



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA43020	Per tagliafuoco	1

Serratura da infilare per porte tagliafuoco. CATENACCIO E SCROCCO

Reversibile. 1 mandata 15 mm.

Entrata 65 mm., Interasse 72 mm. Quadro maniglia 9 mm.

Funzionamento: - Interno: scrocco azionabile da chiave e maniglia

- Esterno: catenaccio azionabile dalla chiave.

Frontale tondo 235x24 mm.



SERRATURA MECCANICA CISA Art.43110



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA43110	Per tagliafuoco e antipanico	1

Serratura da infilare per porte tagliafuoco e antipanico. SOLO SCROCCO

Reversibile.

Entrata 65 mm., Interasse 72 mm. Quadro maniglia 9 mm.

Funzionamento: - Interno: con maniglione antipanico e/o chiave.

- Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco;
la maniglia richiama lo scrocco solo se è abilitata dalla chiave.

Frontale tondo 235x24 mm.



SERRATURA MECCANICA CISA Art.43120



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA43120	Per tagliafuoco e antipanico	1

Serratura da infilare per porte tagliafuoco e antipanico. CATENACCIO E SCROCCO

Reversibile. 1 mandata 15 mm.

Entrata 65 mm., Interasse 72 mm. Quadro maniglia 9 mm.

Funzionamento: - Interno: con maniglione antipanico e/o chiave.

- Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio.

Frontale tondo 235x24 mm.



SERRATURA MECCANICA CISA Art.43190.65



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA4319065	Per tagliafuoco e antipanico	1

Serratura da infilare per porte tagliafuoco e antipanico. PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE.

Nell'anta principale va installata una serratura con solo scrocco CISA art.43110-43115.

Corsa aste 17 mm.

Con doppio ingegno per porte rovesciabili.

Funzionamento: - Interno: con maniglione antipanico.

Frontale tondo 235x24 mm.




INGEGNO PER MANIGLIONI CISA Art.06198.70



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0619870	In ottone	1

Ingegno per maniglioni antipanico CISA con adattatore per applicazione solo cilindro, senza maniglia.

Da utilizzare con cilindri tondo art. 0G200.55 oppure art. 0G500.00



BOCCHETTA PER MANIGLIONE ANTIPANICO CISA Art.07072.21




ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0707221	In acciaio verniciato nero	1

Bocchetta laterale e superiore angolare per maniglioni antipanico CISA.

Completa di spessori.

In acciaio verniciato nero.

Per maniglioni serie CISA: 59001, 59016, 59311, 59316, 59801, 59816.



ADATTATORI CISA PER TAGLIAFUOCO Art.07071.10



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA07071.10		1

Adattatore cifrato per chiave tipo patent.

In dotazione: 1 chiave cifrata, vite di fissaggio, 2 borchie in nylon con otturatore, abbinabili a maniglie serie 07070.12/14/16.

Per serrature tagliafuoco serie 43000, 43020, 43025.

* **SU ORDINAZIONE**




BLOCCA ASTE CISA Art.07089.50



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA07089.50		1

Dispositivo blocca aste per serrature 43090, 43190, 43690.

Da montare su aste art.07088.03





MANIGLIONE IDEA BASE Modulare Art.9411

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO9411000505	Ambidestro	1

Maniglione antipanico a chiusura laterale. CON SCROCCO. Ambidestro.
Trattamento di protezione antibatterica permanente agli ioni di argento.
Per completare il maniglione acquistare separatamente: barra orizzontale art.ISEO945928,



MANIGLIONE IDEA BASE Modulare Art.9414

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO9414000505	Ambidestro	1

Maniglione antipanico modulare nero. CON SCROCCO in zama. Ambidestro.
Predisposto per chiusura laterale, oppure alto basso, oppure triplice.
Trattamento di protezione antibatterica permanente agli ioni di argento.
Per completare il maniglione acquistare separatamente: barra orizzontale art.ISEO945928, aste art.ISEO94100205, scrocci laterali art.ISEO9410203505, scrocci verticali art.ISEO9410201505.



BARRA ORIZZONTALE Art.945928

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO945928	Lunghezza: 1130 mm.	1

Barra ovale orizzontale per serie "Idea Base".
Verniciato rosso.




MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH Modulare Art.9424

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO942408458T	Lunghezza: 840 mm.	1
FER ISEO942411758T	Lunghezza: 1170 mm.	1

Maniglione antipanico PUSH modulare. Reversibile, predisposto per aggancio aste.
Scrocco in acciaio autobloccante, idoneo per porte tagliafuoco.
Se necessario, per completare il maniglione acquistare separatamente: aste art.ISEO94100205, Corredate di scrocci laterali art.ISEO9410203505 oppure verticali art.ISEO9410201505
N.B. Il maniglione lungo 117 cm. è accorciabile fino a 33 cm.



MANIGLIONI ANTIPANICO per serrature infilare 94C

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO94C000050379	Lunghezza: 1170 mm.	1

Maniglione antipanico per porte tagliafuoco con serrature da infilare. Reversibile.
Per completare il maniglione acquistare separatamente: serrature da infilare manuali o elettriche, Barra art. ISEO945928, maniglia art. ISEO32435.



MANIGLIONI ANTIPANICO per serrature infilare 94F

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO94F011758379	Lunghezza: 1170 mm.	1

Maniglione PUSH antipanico per porte tagliafuoco con serrature da infilare. Reversibile.
Per completare il maniglione acquistare separatamente: serrature da infilare manuali o elettriche, Barra art. ISEO945928, maniglia art. ISEO32435.

POMOLO ESTERNO TRIM ISEO Art.9401

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO94013005T	Pomolo	1
Comando esterno con pomolo, per maniglioni antipanico ISEO. Verniciato nero. In dotazione: 3 chiavi, viti di fissaggio, foglio di istruzioni.		



COMANDO ESTERNO TRIM ISEO Art.9402

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO94021005	Maniglia	1
Comando esterno con maniglia, per maniglioni antipanico ISEO. Verniciato nero. In dotazione: 3 chiavi, viti di fissaggio, foglio di istruzioni.		



MANIGLIA ESTERNA PER MANIGLIONI ISEO Art.32435

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO32435	Maniglia singola	1
FER ISEO32415	Coppia maniglie	1
Comando esterno per porte tagliafuoco e tagliafuoco con funzione antipanico. Placca con maniglia e foro cilindro europeo. Quadro maniglia 9 mm.		



SCROCCHI VERTICALI ISEO Art.9410201505

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO9410201505	Chiusura alto e basso	1
Coppia scroccchi, verniciati neri. Chiusura alto e basso. Per maniglioni antipanico IDEA BASE, PUSH non su porte tagliafuoco.		



SCROCCHI LATERALI ISEO Art.9410203505

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO9410203505	Chiusura laterale alta e bassa	1
Coppia scroccchi, verniciati neri. Chiusura LATERALE alto e basso. Per maniglioni antipanico IDEA BASE, PUSH non su porte tagliafuoco.		



KIT ASTE VERTICALI PER SCROCCHI ISEO Art.9410025

ISEO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ISEO9410025	Kit aste	1
Aste verticali per scroccchi ISEO (art. 9410201505 e 9410203505) Per porte H. Max 2400 mm. Finitura verniciato nero. In dotazione tappo per scrocco laterale maniglione.		





LUCCHETTI ARCO STANDARD Art.22010



ARTICOLO	A	C	D	L	S	Perni	Cf.
FER CISA2201030	30	17,0	5,0	13,0	14,5	4	1
FER CISA2201030KA	30	17,0	5,0	13,0	14,5	4	1
FER CISA2201040	40	24,0	6,0	23,0	16,5	5	1
FER CISA2201040KA	40	24,0	6,0	23,0	16,5	5	1
FER CISA2201050	50	29,5	8,0	27,5	17,5	5	1
FER CISA2201050KA	50	29,5	8,0	27,5	17,5	5	1

Corpo monoblocco in ottone smerigliato. Arco in acciaio carbonitrurato nichelato. In dotazione 2 chiavi.



LUCCHETTI ARCO LUNGO Art.22011



ARTICOLO	A	C	D	L	S	Perni	Cf.
FER CISA2201130	30	17,0	5,0	24,0	14,5	4	1
FER CISA2201140	40	24,0	6,0	40,0	16,5	5	1
FER CISA2201150	50	29,5	8,0	80,0	17,5	5	1

Corpo monoblocco in ottone smerigliato.
Arco lungo in acciaio carbonitrurato nichelato.
In dotazione 2 chiavi.



LUCCHETTO YALE GANCIO REGOLABILE Art.Y110



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER YALE110/155	Larghezza: 51 mm.	1

Corpo in ottone massiccio satinato.
Doppio scrocco arco in acciaio cementato, ramato, nichelato.
Regolazione arco chiusura: 59-155 mm.
Completo di 3 chiavi.



LUCCHETTI MARINI ARCO STANDARD Art.PL120



ARTICOLO	A	B	C	D	E	Cf.
FER CORBIPL120.30	30	28	17	5	15	1
FER CORBIPL120.40	40	33	23	6	23	1
FER CORBIPL120.50	50	40	30	8	28	1

A prova di corrosione. Corpo e arco in ottone cromato lucido.
Protezione meccanismi interni con anello in gomma sull'arco.
Doppio scrocco di bloccaggio per misure 40-50. Completo di 2 chiavi.
*** SU ORDINAZIONE**



LUCCHETTI MARINI ARCO LUNGO Art.PL122



ARTICOLO	A	B	C	D	E	Cf.
FER CORBIPL122.30	30	28	32	5	15	1
FER CORBIPL122.40	40	33	41	6	23	1

A prova di corrosione. Arco lungo. Corpo in ottone cromato lucido.
Protezione meccanismi interni con anello in gomma sull'arco.
Doppio scrocco di bloccaggio per misure 40. Completo di 2 chiavi.
*** SU ORDINAZIONE**

LUCCHETTI CORBIN ANTISCASSO Art.PL311



ARTICOLO	A	B	C	D	E	Cf.
FER CORBIPL31150	50	37	15	8	12	1
FER CORBIPL31170	70	51	22	12	15	1
FER CORBIPL31190	90	57	36	12	18	1

Corpo in ottone.
Gancio carbonitrurato
In dotazione 3 chiavi.
* Su ordinazione anche in KA



LUCCHETTI CORAZZATI CORBIN Art.PL211



ARTICOLO	A	B	C	D Ø	E	Cf.
FER CORBI21160	62	55	12	10	22	1
FER CORBI21160KA	62	55	12	10	22	1
FER CORBI21190	91	75	19	12	36	1
FER CORBI21190KA	91	75	19	12	36	1

Corpo in ottone nichelato rivestito da corazza in acciaio carbonitrurato. Gancio carbonitrurato.
Resistenza al taglio, è adatto in tutte quelle situazioni in cui è richiesta la massima resistenza.
Ideale per chiusura serramenti, catene di sicurezza, cancelli. In dotazione 2 chiavi.




SERRATURE MADE IN ITALY

LUCCHETTI CORAZZATI PREFER mm.75 Art.UL30



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER PREFEUL30	Lunghezza: 75 mm.	1

Lucchetto monoblocco con cilindro CHIAVE PUNZONATA.
Corpo carbonitrurato e nichelsatinato. 6 perni in acciaio inox. 1 perno antibumping, 5 perni a fungo anti grimaldello carbonitrurati e nichelati.
In dotazione 2 chiavi.




LUCCHETTI CORAZZATI PREFER mm.84 Art.UL20



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER PREFEUL20	Lunghezza: 84 mm.	1
FER PREFEUL20KA	Lunghezza: 84 mm.	1

Lucchetto monoblocco con cilindro CHIAVE PUNZONATA.
Corpo carbonitrurato e nichelsatinato. 6 perni in acciaio inox. 1 perno antibumping, 5 perni a fungo anti grimaldello carbonitrurati e nichelati.
In dotazione 2 chiavi.



LUCCHETTO INOX DISEC Art.MG600



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER DISECMG600	Lunghezza: 100 mm.	1

Lucchetto da serranda monoblocco in INOX.
Serratura magnetica brevettata.
Duplicazione protetta della chiave presso il produttore, presentando la carta di proprietà.
Perno da 12 mm. Con estremità antistrappo, ampiezza alloggiamento occhioli da 36 mm.
In dotazione 2 chiavi.






KIT FISSAGGIO BASCULANTI IBFM Art.2217



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 2217	Per basculanti	1
Pozzetto a pavimento di sicurezza per BASCULANTI. Gruppo accessori composto da: piastra-occhiolo antiscasso per lucchetti, occhiolo mobile a baionetta in acciaio massiccio, cono a pavimento con tappo a molla antipolvere. Foro occhiolo porta lucchetto: Ø 13 mm. Vite: M12x30 mm.		



KIT LUCCHETTO A CAMPANA IBFM Art.2218



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 2218	Per serrande	1
Lucchetto a campana per serrande. Completo di 2 chiavi. In acciaio zincato. Su ordinazione possibilità in *KA* con 3 gruppi.		



POZZETTO A PAVIMENTO IBFM Art.2219



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 2219	Per serrande	1
Pozzetto a pavimento di sicurezza per serrande. Con 2 anelli. In acciaio forgiato e zincato bianco. Foro occhiolo porta lucchetto: Ø 17,5 mm.		



SOLO OCCHIOLI IBFM Art.2219A



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 2219A	Per serrande	1
Solo occhi per articolo IBFM 2219 2 anelli. In acciaio forgiato e zincato bianco. Foro occhiolo porta lucchetto: Ø 17,5 mm. Vite: M14 mm.		



OCCHIOLI FISSI PER LUCCHETTI IBFM Art.2211



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 2211016L	In acciaio zincato	1
Occhioli fissi per lucchetti. In acciaio zincato. Foro occhiolo portalucchetto: Ø 14 mm. Misura vite: M10x74 mm.		



OCCHIOLI MOBILI PER LUCCHETTI IBFM Art.2212



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 2212	In acciaio zincato	1
Occhioli mobili per lucchetti. In acciaio zincato. Foro occhiolo portalucchetto: Ø 14 mm.		

Lucchetto UFO3 Automotive MERONI Art.8090



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERON8090KIT	KIT 1 pezzi (2 chiavi)	1
FER MERON8090KITKA2	KIT 2 pezzi (3 chiavi) *KA*	1
FER MERON8090KITKA3	KIT 3 pezzi (3 chiavi) *KA*	1

Chiusure supplementari FISSE per i veicoli commerciali. Acciaio temprato HRC 52:54 ad alta resistenza. Cilindro a 8 spine radiali anti-picking, nucleo temprato cementato anti-drilling. La chiave si può estrarre sia in posizione CHIUSO consentendo la chiusura automatica della serratura quando il portellone viene serrato, sia in posizione APERTO disattivando la chiusura automatica del prodotto.



Lucchetto UFO+ Automotive MERONI Art.8086



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERON8086KA	KIT 2 pezzi (3 chiavi) *KA*	1

Chiusure supplementari FISSE per i veicoli commerciali. Acciaio inox ad alta resistenza. Cilindro punzonato antitrapano a chiave piatta. Adatto sia all'installazione su portellone laterale che posteriore. La chiave deve essere utilizzata soltanto per l'apertura, mentre la chiusura avviene automaticamente accostando il portellone.



Lucchetto UFO3 Automotive MERONI Art.8090



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERON8090S223PB	KIT 2 pezzi (3 chiavi) *KA*	1

LUCCHETTO DI SICUREZZA "UFO3" SMART DUO

UFO SMART3 DUO COPPIA è il futuro della gamma Defender Ufo Meroni. Installabile sia su portellone posteriore che su scorrevole laterale, con chiusura automatica, UFO3 ha una calotta in acciaio temprato HRC 52:54 super resistente. UFO3 è dotato di un sistema di sblocco di emergenza interno, utilizzabile al fine di rimanere accidentalmente chiusi nel vano di carico. Cilindro interno certificato anti-trapano. Facile installazione. Design pratico studiato nei dettagli. Minima sporgenza dalla sagoma del veicolo. Massima sicurezza. Doppia funzione, "chiuso" "aperto". Sempre fisso sul portellone.



Lucchetto UFO3 Automotive MERONI Art.8090



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERON8090CT23PB	KIT 2 pezzi (3 chiavi) *KA*	1

LUCCHETTO DI SICUREZZA "UFO3" COMFORT

UFO COMFORT DUO COPPIA è il futuro della gamma Defender Ufo Meroni. Installabile sia su portellone posteriore che su scorrevole laterale, con chiusura automatica, UFO3 ha una calotta in acciaio temprato HRC 52:54 super resistente. UFO3 è dotato di un sistema di sblocco di emergenza interno, utilizzabile al fine di rimanere accidentalmente chiusi nel vano di carico. Cilindro di sicurezza con chiave piatta reversibile, impugnatura gommata. Defender anti-trapano in acciaio per la protezione del cilindro. Protezione anti-polvere. Minima sporgenza dalla sagoma del veicolo. Massima sicurezza.





PREMIAPRI MERONI NOVA Art.N12



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERONI12NE	Finitura Nero	1
FER MERONI12AG	Finitura Argento	1

SERRATURA PREMIAPRI serie NOVA
Utilizzo: PER BAGNI
 Bloccabile con girevole che aziona il segnalatore di occupato se utilizzato.
 La serratura può essere aperta dall'esterno con chiave di emergenza, cacciavite.
 Finitura: nero, argento.
Finitura argento su ordinazione Art. MERON12AG



PREMIAPRI MERONI NOVA Art.N13



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERONI13NE	Finitura Nero	1
FER MERONI13AG	Finitura Argento	1

SERRATURA PREMIAPRI serie NOVA
Utilizzo: PER INGRESSI E UFFICI
 Bloccabile e sbloccabile dall'esterno con chiave.
 Pomolo interno girevole.
 Finitura: nero, argento.
Finitura argento su ordinazione Art. MERON13AG



PREMIAPRI MERONI NOVA Art.N15



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERONI15NE	Finitura Nero	1
FER MERONI15AG	Finitura Argento	1

SERRATURA PREMIAPRI serie NOVA
Utilizzo: PER INGRESSI E UFFICI
 Chiave azionabile dall'esterno o dall'interno.
 Blocca e sblocca ambedue i pulsanti.
 Finitura: nero, argento.
Finitura argento su ordinazione Art. MERON15AG



SCROCCHI PREMIAPRI MERONI Art.NTB



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERONTB60	Entrata 60 mm.	1
FER MERONTB80	Entrata 80 mm.	1
FER MERONTB127	Entrata 127 mm.	1

SCROCCO TUBOLARE SEMPLICE PER PREMIAPRI SERIE NOVA MERONI 12/13/15
 Bloccaggio con girevole che aziona il segnalatore di occupato se utilizzato.
 In acciaio nichelato.



Segnalatore Libero/Occupato MERONI Art.NSGNE



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERONNSGNE	Verniciato nero	1

SEGNALATORE DI LIBERO/OCCUPATO
 Finitura: verniciato nero.



Controbordo MERONI Art.P875



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MERONP875	In acciaio nichelato	1

CONTROBORDO STANDARD PER PREMIAPRI SERIE NOVA
 Finitura: acciaio nichelato


Catenacci Libero/Occupato IBFM Art.037		
ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 037	In acciaio zincato	1
Catenacci LIBERO/OCCUPATO CON CHIAVE. Finitura: in acciaio zincato.		




Chiavistello Libero/Occupato IBFM Art.47		
ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 47/O	Cilindro Ovale	1
IB 47/S	Cilindro Sagomato	1
Chiavistello LIBERO/OCCUPATO. Finitura: in plastica nera.		




Maniglia di blocco MAIORCA SAVIO Art.558		
ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER 558.21	Destra	20
FER 558.22	Sinistra	20
MANIGLIA DI BLOCCO PER FINESTRA Completo di 2 viti autofilettanti TS Ø 4,8x19 Finitura: in acciaio zincato.		



Ferroglia per maniglia MAIORCA SAVIO Art.559		
ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER 559.21	Destra	20
FER 559.22	Sinistra	20
FERROGLIERA PER MANIGLIA DI BLOCCO PER FINESTRA MAIORCA Completo di 2 viti autofilettanti TS Ø 4,8x19 Finitura: in acciaio zincato.		



Maniglia di blocco per finestra IBFM Art.427		
ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 427D	Destra	1
IB 427S	Sinistra	1
MANIGLIA DI BLOCCO PER FINESTRA Finitura: in acciaio zincato.		



Maniglia di blocco per finestra IBFM Art.527A		
ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 527A	Ambidestra	1
MANIGLIA DI BLOCCO PER FINESTRA AMBIDESTRA Finitura: in acciaio zincato.		





Chiusura a tavellino IBFM Art.023



In acciaio zincato

ARTICOLO	A	B	C	D	E	Tipo	Cf.
IB 023P	101	19	81	15	12	Piccolo	10
IB 023G	126	27	101	20	15	Grande	10



Chiave per tavellino IBFM Art.023A



In zama

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 023A	Per articolo IBFM 023P/023G	20



Tavellino per sportelli Art.021



In ferro zincato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 021	A chiave quadra (venduta a parte)	50



Tavellino per sportelli Art.024



In ferro zincato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 024	A chiave quadra (venduta a parte)	50



Chiave quadra per tavellino Art.021A



In ferro plastica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 021A	Per articolo IBFM 021/024	50



Chiave quadra per tavellino Art.021AM



In zama

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 021AM	Per articolo IBFM 021/024	50

CHIUSURE

Serratura a cilindro Ø 19 mm. IBFM Art.150



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 150016	Lunghezza: 16 mm.	1
IB 150020	Lunghezza: 20 mm.	1

SERRATURA A CILINDRO Ø 19 mm.
Completo di 2 chiavi.
Finitura: cromata.



Serratura a cilindro Ø 19 mm. IBFM Art.151



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 151008	Lunghezza: 8 mm.	1
IB 151015	Lunghezza: 15 mm.	1

SERRATURA A CILINDRO Ø 16 mm.
Completo di 2 chiavi.
Finitura: cromata.
Articolo disponibile su ordinazione.



Chiusura lucchettabile per armadietti IBFM Art.153



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 153	Foro porta lucchetto Ø 7 mm.	1

CHIUSURA LUCCHETTABILE PER ARMADIETTI
Finitura: cromata.



Serratura a cilindro chiave triangolare IBFM Art.154



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 154	Serratura triangolare	1

SERRATURA A CILINDRO CON CHIAVE TRIANGOLARE
Finitura: cromata.



Serratura a cilindro chiave quadra IBFM Art.152



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 152	Serratura quadra	1

SERRATURA A CILINDRO CON CHIAVE QUADRA
Finitura: cromata.



Serratura a cilindro chiave triangolare IBFM Art.154A



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 154A	Chiave triangolare	1

CHIAVE TRIANGOLARE IN PLASTICA





Chiudicancello CISA Art.C1310



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISAC131001.44	Per cancelli fino a 1200 mm. e peso max 25 kg.	1
CHIUDICANCELLO MECCANICO Molle in acciaio inox regolabili per velocità di chiusura. Reversibile. Scatola e coperchio in alluminio pressofuso verniciato nero, e con trattamento di cataforesi. Completo di piastra e viti di fissaggio. Possibilità di arresto a 90° Scatola: L.66xL.116xH.99 mm. Finitura: scatola e coperchio in alluminio pressofuso verniciati.		



Piastra per chiudicancello CISA Art.0715503



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER CISA0715503		1
PIASTRA PER RETROFIT. Piastra per montaggio del chiudicancello CISA C1310.01 in asse con il cardine superiore a cuscinetto del cancello. Finitura: in acciaio zincato.		



Chiudiporta SMART PLUS2 CISA Art.C1415.03



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISAC1415.03.44	NERO	1
FER CISAC1415.03.88	TESTA DI MORO	1
FER CISAC1415.03.97	ARGENTO	1
CHIUDIPIORTA CON BRACCIO STANDARD *SENZA FERMO* Forza variabile 2÷4 (impostare Forza 3 per porte tagliafuoco). Per porte larghezza da cm.85 a cm.110. Corpo monoblocco in lega di alluminio. Cover ABS removibile. Meccanismo a pignone e cremagliera in acciaio temprato. Valvole di regolazione con dispositivo termostatico, indipendenti per la chiusura e il colpo finale. Certificato per porte tagliafuoco.		



Chiudiporta SMART PLUS2 CISA Art.C1416.03



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISAC1416.03.44	NERO	1
FER CISAC1416.03.88	TESTA DI MORO	1
FER CISAC1416.03.97	ARGENTO	1
CHIUDIPIORTA CON BRACCIO STANDARD *FERMO REGOLABILE* Forza variabile 2÷4. Per porte larghezza da cm.85 a cm.110. Corpo monoblocco in lega di alluminio. Cover ABS removibile. Meccanismo a pignone e cremagliera in acciaio temprato per un funzionamento fluido ed efficiente. Valvole di regolazione con dispositivo termostatico, indipendenti per la chiusura e il colpo finale.		



Chiudiporta Professional PLUS2 CISA Art.C1611.03



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISAC1611.03.44	NERO	1
FER CISAC1611.03.97	ARGENTO	1
CHIUDIPIORTA FORZA REGOLABILE CON ARRESTO SUL BRACCIO Forza variabile 2÷4. Per porte larghezza da cm.85 a cm.110 e peso compreso tra kg.40-80. Corpo monoblocco in alluminio. Forza regolabile tramite vite sul lato del corpo. Regolazione di: velocità chiusura, colpo finale, freno apertura, posizione arresto.		



Chiudiporta Professional PLUS2 CISA Art.C1611.05



ARTICOLO	Finitura	Cf.
FER CISAC1611.05.44	NERO	1
FER CISAC1611.05.97	ARGENTO	1
CHIUDIPIORTA FORZA REGOLABILE CON ARRESTO SUL BRACCIO Forza variabile 2÷6. Per porte larghezza da cm.85 a cm.125 e peso compreso tra kg.40-120. Corpo monoblocco in alluminio. Forza regolabile tramite vite sul lato del corpo. Regolazione di: velocità chiusura, colpo finale, freno apertura, posizione arresto.		

Chiudicancello Forza fissa Art.500



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MAB502NE	Colore: Nero - Forza 2 per porte sino a 85 cm.	1
FER MAB502AG	Colore: Argento - Forza 2 per porte sino a 85 cm.	1
FER MAB503NE	Colore: Nero - Forza 3 per porte sino a 95 cm.	1
FER MAB503AG	Colore: Argento - Forza 3 per porte sino a 95 cm.	1

CHIUDICANCELLO ASSA ABLOY A FORZA FISSA 2 - FORZA FISSA 3

Con fermo regolabile integrato e braccio standard. La velocità di chiusura è garantita da una valvola termostatica. La regolazione dello scatto finale della porta si ottiene variando la lunghezza del tenditore. Dimensione corpo: 180x71 mm. Su ordinazione finitura bronzo.



Chiudicancello Forza regolabile Art.564



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MAB564NE	Finitura Nero	1
FER MAB564AG	Finitura Argento	1

CHIUDICANCELLO ASSA ABLOY A FORZA REGOLABILE 2÷5.

Forza variabile da 2 a 5. Per porte da 85 a 95 cm.

Con fermo regolabile integrato e braccio standard.

Dimensione corpo: 182x71x71 mm.



Chiudicancello Forza regolabile Art.564PLUS



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MAB564PLUSNE	Finitura Nero	1
FER MAB564PLUSAG	Finitura Argento	1

CHIUDICANCELLO ASSA ABLOY A FORZA REGOLABILE 2÷5.

Forza variabile da 2 a 5 per porte fino a cm.95. Meccanismo a pignone e cremagliera.

Fermo integrato. Valvola di regolazione della velocità di chiusura e valvola di regolazione del colpo finale.

Valvole termostatiche per garantire prestazioni costanti a temperature variabili.

Dimensione corpo: 182x71x71 mm.



Chiudicancello Forza fissa 2 Art.DC620G



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MABDC620G	Forza fissa 1 - Per cancelli sino a 100 cm.	1

CHIUDICANCELLO ASSA ABLOY A FORZA FISSA 2.

Forza di chiusura FISSA. Colore nero. Per cancelli non pannellati.

Ambidestri. Apertura morbida. Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti.

Valvole termostatiche per garantire prestazioni costanti a temperature variabili.

Completati di piastre di fissaggio, braccio a slitta e viti di montaggio.

Dimensione corpo: 168x58x62 mm.



Chiudicancello Forza fissa 2 Art.DC650G



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MABDC650G	Forza fissa 2 - Per cancelli sino a 125 cm.	1

CHIUDICANCELLO ASSA ABLOY A FORZA FISSA 2.

Forza di chiusura FISSA. Colore nero. Per cancelli non pannellati.

Ambidestri. Apertura morbida. Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti.

Valvole termostatiche per garantire prestazioni costanti a temperature variabili.

Completati di piastre di fissaggio, braccio a slitta e viti di montaggio.

Dimensione corpo: 282,5x54x109 mm.



Chiudicancello Forza regolabile Art.DC680G



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MABDC680G	Forza regolabile: 1÷3. - Per cancelli sino a 140 cm.	1

CHIUDICANCELLO ASSA ABLOY A FORZA REGOLABILE 1÷3.

Forza di chiusura REGOLABILE 1-3. Colore nero. Per cancelli non pannellati da cm.60 fino a cm.140.

Ambidestro. Apertura morbida. Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti.

Valvole termostatiche per garantire prestazioni costanti a temperature variabili.

Completati di piastre di fissaggio, braccio a slitta e viti di montaggio.

Dimensione corpo: 197x50x62 mm.





Chiudicancello Verticale ASSA ABLOY



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MABDC630G-R	Finitura: Nero opaco - Destro	1
FER MABDC630G-L	Finitura: Nero opaco - Sinistro	1

CHIUDICANCELLO VERTICALE ASSA ABLOY

Con tecnologia 3D CAM Motion, si apre facilmente con il minimo sforzo.

Per cancelli con larghezza max cm.130 e peso kg.150.

Valvole termostatiche di velocità e dello scatto finale.

CARATTERISTICHE:

- Compatibile con la maggior parte dei cancelli pedonali e di sicurezza
- Installabile su qualsiasi lato del cancello, dietro la colonna
- dotata di tecnologia CAM-Motion
- Design minimalista e sottile, montato verticalmente dietro il cancello rimane invisibile
- Un singolo modello può equipaggiare quasi tutti i cancelli pedonali o di sicurezza
- Copertura altamente resistente alla corrosione e rivestimento delle viti
- Resistenza alle alte temperature (-30°C +50°C)
- Installare sulla colonna del cancello o sulla parete laterale
- Finitura: Nero Opaco RAL9004

SPECIFICHE:

- Larghezza cancello fino a 1300 mm.
- Pretensionamento regolabile
- Direzione di apertura del cancello: sinistra/destra
- Velocità di chiusura: variabile tra 130° e 20°
- Velocità del colpo finale: variabile tra 20° e 0°



Chiudiporta DORMA TS 72



ARTICOLO	Finitura	Cf.
DORMATS72AG	Finitura: Argento	1
DORMATS72NE	Finitura: Nero	1

CHIUDIPIORTA SOLO CORPO SENZA BRACCIO - *FERMO REGOLABILE 2-4*

Forza variabile 2÷4. Per porte larghezza fino a cm.110.

Velocità e colpo di chiusura regolabili con 2 valvole indipendenti. 1 valvola per apertura intelligente.

Forza di chiusura regolabile tramite tendimolla.

Chiusura costante e indipendente dalle variazioni di temperatura. Misure: L.232 x P.45 x A.68 mm.

Abbinare a braccio art. DORMA101



Chiudiporta DORMA TS 83



ARTICOLO	Finitura	Cf.
DORMATS83AG	Finitura: Argento	1
DORMATS83NE	Finitura: Nero	1

CHIUDIPIORTA SOLO CORPO SENZA BRACCIO - *FERMO REGOLABILE 3-6*

Forza variabile 3÷6. Per porte larghezza fino a cm.140.

Velocità e colpo di chiusura regolabili con 2 valvole indipendenti. 1 valvola per apertura intelligente.

Forza di chiusura regolabile tramite tendimolla.

Chiusura costante e indipendente dalle variazioni di temperatura. Misure: L.245 x P.46 x A.60 mm.

Abbinare a braccio art. DORMA101



Braccio con fermo x DORMA TS72/83



ARTICOLO	Finitura	Cf.
DORMA101AG	Finitura: Argento	1
DORMA101NE	Finitura: Nero	1

BRACCIO CON FERMO ON/OFF

Per chiudiporta modello DORMA TS72 e TS83.



Molla da porta tipo Triumph IBFM Art.91



ARTICOLO	Forza N°	A mm.	B mm.	Tipi di porte	Cf.
IB 091002	2	100	235	leggere Max Kg.40	1
IB 091003	3	120	235	medie Max Kg.60	1
IB 091004	4	150	300	pesanti Max Kg.80	1

MOLLA PER PORTA

Finitura: in acciaio zincato.

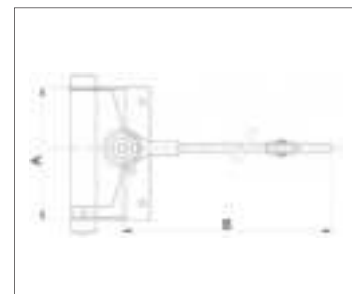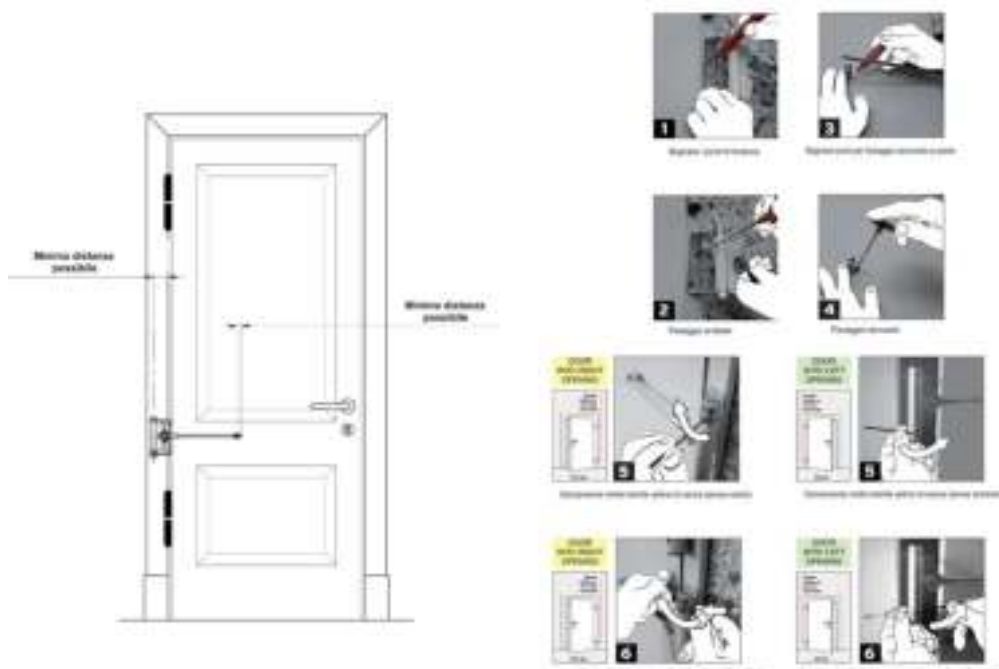

Molla chiudi porta IBFM Art.89



ARTICOLO	N°	A mm.		Tipi di porte	Cf.
IB 089200 **	12	200		leggere Max Kg.40	1
IB 089280	14	280		medie Max Kg.60	1

MOLLA PER PORTA

Finitura: in acciaio nichelato.



** Articolo su ordinazione.



Istruzioni di montaggio:

Dopo aver fissato la molla alla porta e al telaio:

- 1* inserire la barra di caricamento
- 2* caricare la molla
- 3* inserire il chiodino in dotazione

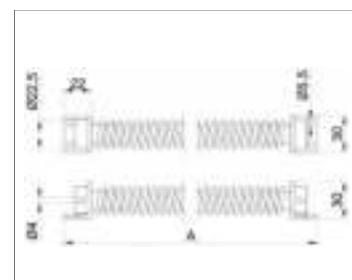

Fermaporta a pedale Tipo grande IBFM Art.244



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 244	Per porte d'ingresso capacità: 40 kg.	1

FERMAPORTA A PEDALE TIPO GRANDE.

Finitura: verniciato nero.

Su ordinazione altre finiture: verniciato argento, verniciato oro, verniciato bronzo, verniciato bianco.





Industria Briantea Ferramenta Minuterie

Articoli per serramenti in ferro - Produits pour ferronnerie - Products for steel works - Productos para cancelas hierro



Art. 401	Art. 402	Art. 400	Art. 414/A 415	Art. 495	Art. 405/A	Art. 443
Art. 423	Art. 425	Art. 425/P	Art. 428	Art. 428/T	Art. 480	Art. 425/A
Art. 448-449	Art. 67/A	Art. 10-13	Art. 66	Art. 410	Art. 408	Art. 540
Art. 420	Art. 421	Art. 422	Art. 460	Art. 465	Art. 473	Art. 468
Art. 360	Art. 366	Art. 368	Art. 393	Art. 369	Art. 370	Art. 371
Art. 412	Art. 21-21/A 21/AM	Art. 482-483	Art. 435	Art. 430	Art. 447	Art. 2500-2501
Art. 2100	Art. 2110	Art. 2120	Art. 2130	Art. 330-331	Art. 339	
Art. 470	Art. 476	Art. 398	Art. 399	Art. 801	Art. 805	Art. 855

20033 DESIO (MI) - Italy
via LAVORATORI AUTOBIANCHI, LOTTO 1B

www.ibfm.it

E-mail: ibfm@ibfm.it
Tel. +39-0362-627078 Fax +39-0362-302692



GAMMA LEGNO



Industria Briantea Ferramenta Minuterie

Articoli per serramenti in legno - Produits pour bois - Products for wood carpenters - Productos para madera




20033 DESIO (MI) - Italy
via LAVORATORI AUTOBIANCHI, LOTTO 1B

www.ibfm.it

E-mail: ibfm@ibfm.it
Tel. +39-0362-627078 Fax +39-0362-300992

CERNIERE IN FERRO

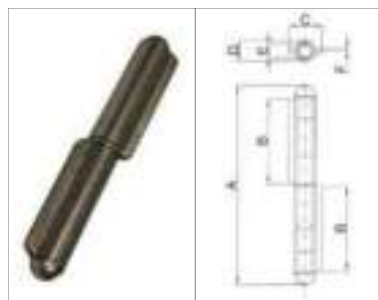

Cerniera a 2 ali con tappo in ferro Art.136



ARTICOLO	A	B	C	D	E Ø	F		Cf.
FER 136/6	60	27	22	12	8	2		50
FER 136/8	80	37	22	12	8	2		50
FER 136/10	100	46	26	14,5	10	2		50
FER 136/12	120	55	28	15	10	2,5		30
FER 136/14	140	65	29	16	11	2,5		30
FER 136/17	170	80	30	18	12	3		10
FER 136/20	200	95	36	20	14	3		12



Cerniera a 2 ali con tappo in ferro Art.179



ARTICOLO	A	B	C	D	E Ø	F		Cf.
FER 179/6	60	27	22	12	8	2		40
FER 179/8	80	37	22	12	8	2		40
FER 179/10	100	46	26	14,5	10	2		40
FER 179/12	120	55	28	15	10	2,5		25
FER 179/14	140	65	29	16	11	2,5		25
FER 179/17	170	80	30	18	12	3		15
FER 179/20	200	95	36	20	14	3		20




Cerniera a 2 ali con tappo in ferro Art.180




ARTICOLO	A	B	C	D	E Ø	F		Cf.
FER 180/8	80	17,5	22	12	8	2		40
FER 180/10	100	21,5	26	14,5	10	2		40
FER 180/12	120	27	28	15	10	2,5		25
FER 180/14	140	32	29	16	11	2,5		25
FER 180/17	170	39	30	18	12	3		15
FER 180/20	200	46,5	36	20	14	3		20



Cerniera a 2 ali con tappo in ferro Art.182




ARTICOLO	A	B	C	D	E Ø	F		Cf.
FER 182/11	110	27	81	14	8	2,5		10
FER 182/14	140	33	91	18	12	3		10
FER 182/17	170	42	105	20	12	3,5		10
FER 182/20	200	47	121	23	14	4		10

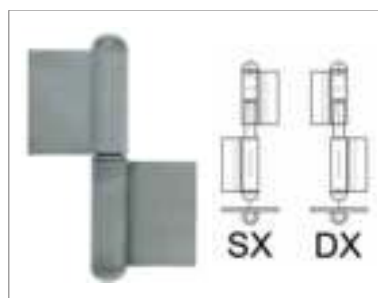

Cerniere fisse a 2 ali con tappo in ferro Art.240 - 1220




ARTICOLO	A	B	F	Ø D	Ø P	Sp.	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
FER COMBI240.60D	60	56	28	14,5	9	2,5	20	40
FER COMBI240.60S	60	56	28	14,5	9	2,5	20	40
FER COMBI240.80D	80	72	28	14,5	8	2,7	40	40
FER COMBI240.80S	80	72	28	14,5	8	2,7	40	40
FER COMBI240.100D	100	80	40	17	10	3	50	40
FER COMBI240.100S	100	80	40	17	10	3	50	40
FER COMBI240.120D	120	80	40	17	10	3	60	40
FER COMBI240.120S	120	80	40	17	10	3	60	40
FER COMBI240.140D	140	90	45	19	12	3,5	60	20
FER COMBI240.140S	140	90	45	19	12	3,5	60	20
FER COMBI240.160D	160	140	45	22	12	3,5	80	10
FER COMBI240.160S	160	140	45	22	12	3,5	80	10
FER AL1220.200D	200	160	70	22	14		100	6
FER AL1220.200S	200	160	70	22	14		100	6

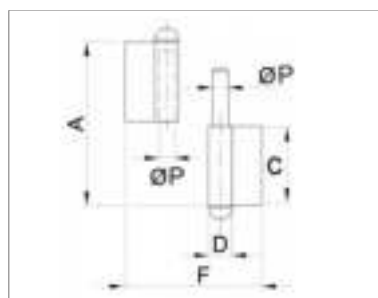


CERNIERE IN FERRO

Cerniera a 3 ali lunghe Art.182



Con perno in ferro

ARTICOLO	A	B	C	D	E Ø	F	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
FER 182/11	110	27	81	14	8	2,5	80	10
FER 182/14	140	33	91	18	12	3	100	10
FER 182/17	170	42	105	20	12	3,5	120	10
FER 182/20	200	47	121	23	14	4	140	10

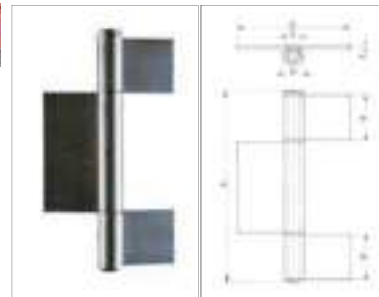

Cerniera stampata con costa a saldare Art.414



Con perno zincato

ARTICOLO	A	Ø	Ø B	Ø D			Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 414080	80	13	16	9			40	24
IB 414100	100	13	16	9			50	24
IB 414120	120	16	20	9			60	24
IB 414140	140	16	20	9			60	24



Cerniera a goccia per porte blindate a saldare Art.415



Con perno in ottone e ranella in ottone

ARTICOLO	A	Ø	Ø B	Ø D			Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 415	150	22	25	14			100	12



Cerniera a goccia per porte blindate a saldare Art.415R



Con perno in ottone e ranella in ottone. **Regolabile M12**

ARTICOLO	A	Ø	Ø B	Ø D	Regolazione		Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 415R	150	22	25	14	134-150		100	12



Cerniera a goccia con molla a saldare Art.415M



Con perno in ferro + ranella in ottone con molla

ARTICOLO	A	Ø	Ø B	Ø D			Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 415M	165	22	25	14	D134		100	12



Cerniera tornita con costa a saldare perno fisso Art.860



Con perno in ferro e ranella in ottone

ARTICOLO	A	Ø	Ø B	Ø D			Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 860105	105	21	16	9			60	24
IB 860125	125	25	16	9			80	24
IB 860150	150	30	20	9			100	24



CERNIERE IN FERRO



Cerniera per cancelli a 2 ali aperte Art.404A



Con perno sfilabile in ferro e cuscinetto a sfere in ottone.

ARTICOLO	A	Finitura	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 404A	90	Con cuscinetto a sfere in ottone	80	8



Cerniera per cancelli a 2 ali chiuse Art.404C



Con perno sfilabile in ferro e cuscinetto a sfere in ottone.

ARTICOLO	A	Finitura	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 404C	90	Con cuscinetto a sfere in ottone	80	8



Cerniera per cancelli a 3 ali aperte Art.405A-406A



Con perno sfilabile in ferro

ARTICOLO	A	Finitura	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 405A	180	Con ranella in ottone	120	4
IB 406A	180	Con cuscinetto a sfera	120	4



Cerniera per cancelli a 3 ali chiuse Art.405C-406C



Con perno sfilabile in ferro

ARTICOLO	A	Finitura	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 405C	180	Con ranella in ottone	120	4
IB 406C	180	Con cuscinetto a sfera	120	4



Cerniera in ferro pesante a 3 ali aperte Art.139C



Con perno sfilabile in ferro


ARTICOLO	A	Finitura	Capacità Kg. x 1 pz.	Cf.
RC 139C	208	Con ranella in ottone	400	4

STILO

La cerniera STILO è l'accessorio ideale per la realizzazione di cancelli ad ante pesanti, di porte di grandi dimensioni o di porte blindate. Realizzata interamente in acciaio saldabile, con perno Ø 20, cuscinetti e bronzine, con ingrassatore per periodici interventi di manutenzione, garantita per sopportare carichi fino a 400 kg con antiusura assicurata nel tempo.

Viene proposta in tre versioni per aumentare la versatilità nell'applicazione:

Antieffrazione, antiscasso e antisfilamento, grazie al perno ribattuto e all'incastro tra le ali.	Sfilabile, separabile, quando la semplicità è d'obbligo.	Registrabile a due ali, per semplificare l'installazione e assicurare sempre il perfetto carico sui cuscinetti.
Art. 139R	Art. 139C	Art. 139P

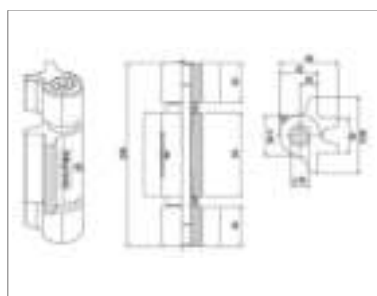

CERNIERE IN FERRO

Cerniera a saldare perno sfilabile Art.506



In acciaio naturale

ARTICOLO	A	B	Sp.		Cf.
IB 506060	60	45	2,8		10
IB 506080	80	55	2,8		10
IB 506100	100	60	3,0		10
IB 506120	120	65	3,5		10




Cerniera a metro da saldare tipo pesante Art.507



In acciaio naturale

ARTICOLO	A	Sp.	Ø Pi		Cf.
IB 507040	40	1,5	4		10
IB 507050	50	1,5	4		10
IB 507060	60	2,0	6		10

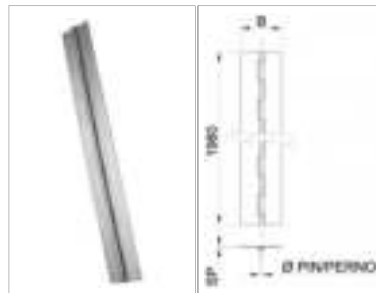


Cerniera piana tipo leggera perno sfilabile Art.451



In acciaio zincato

ARTICOLO	A	Sp.		Cf.
IB 45103030	30 x 30	1,5		24
IB 45104040	40 x 40	1,5		24
IB 45105050	50 x 50	2,0		24

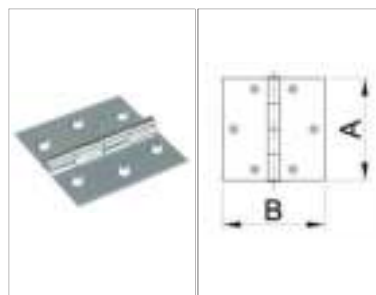


Cerniera piana tipo pesante perno fisso Art.455



In acciaio zincato

ARTICOLO	A	Sp.				Cf.
IB 45505040	50 x 40	1,2				24
IB 45507050	70 x 50	1,4				24
IB 45508655	86 x 55	1,5				24
IB 45510070	100 x 70	1,6				24

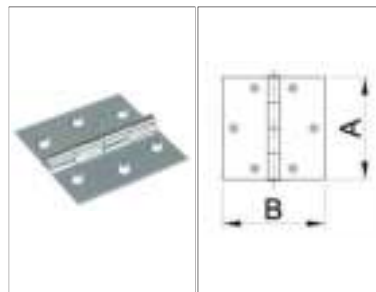


Cerniera piana tipo extra pesante perno sfilabile Art.458



In acciaio zincato

ARTICOLO	A	Sp.				Cf.
IB 45805050	50 x 50	1,2				24
IB 45807575	75 x 75	2,0				24
IB 45809090	90 x 90	2,5				24
IB 45810010	100 x 100	2,8				12

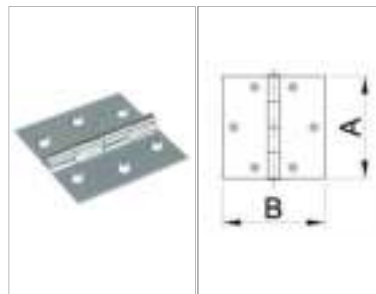

Cerniera invisibile Art.1110



In ottone

ARTICOLO	Ø	A	B			Cf.
IB 111012	12	28	19			100
IB 111014	14	31	25			50
IB 111024	24	50	35			10



CERNIERE IN FERRO



Cerniera 3D a scomparsa Art.754 Brevettata per porte blindate



In acciaio zincato

ARTICOLO	A	Modello con fissaggio all'interno della porta	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 754	90		160	8

Cerniera a cuscinetti adatta e testata per scarichi elevati. Adatta a molteplici profili o studiabile per applicazioni speciali. Adatta per porte resistenti al fuoco.



Cerniera doppia Art.4540



ARTICOLO	A	Finitura	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 4540	140	In alluminio verniciato nero	160	8



Cerniera a 2 ali con perno sfilabile Zincato Art.401/Z



ALI + PERNO + RANELLA IN ACCIAIO ZINCATO

ARTICOLO	A	Ø	B	D	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 401080Z	80	12	16,5	8	50	24
IB 401100Z	100	13	17,5	8,5	70	24
IB 401120Z	120	15	21	10	90	24
IB 401140Z	140	16	22	10,5	90	24
IB 401170Z	170	17,5	23,5	12	100	12
IB 401200Z	200	19,5	27	13,5	120	12



Cerniera a 3 ali con perno sfilabile Zincato Art.402/Z



ALI + PERNO + RANELLA IN ACCIAIO ZINCATO

ARTICOLO	A	Ø	B	D	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 402080Z	80	12	16,5	8	70	24
IB 402100Z	100	13,5	18	8,5	90	24
IB 402120Z	120	15	19,5	10	100	24
IB 402140Z	140	16,5	22	10,5	100	24
IB 402170Z	170	17,5	23,5	12	120	12
IB 402200Z	200	20	27	14	140	12

CERNIERE IN FERRO

Cerniera a molla tipo "BOMMER" ad azione doppia Art. 101




ARTICOLO	Grandezza N°	A mm.	Per porte			N° Pz. PAIA
			Largh. mm.	Sp. mm.	Peso Kg.	
IB 101029	29	75	600	18-25	15	1
IB 101030	30	100	700	25-30	22	1
IB 101033	33	125	700	30-35	27	1
IB 101036	36	150	750	35-40	40	1
IB 101039	39	175	850	40-45	55	1

CERNIERA A MOLLA TIPO BOMMER AD AZIONE DOPPIA

Finitura: in acciaio lucido.

Su ordinazione finiture in: acciaio zincato, acciaio verniciato, acciaio nichelato, acciaio bronzato, acciaio ottonato.



Cerniera a molla tipo "BOMMER" ad azione doppia Art. 105




ARTICOLO	Grandezza N°	A mm.	Per porte			N° Pz. PAIA
			Largh. mm.	Sp. mm.	Peso Kg.	
IB 105029	0	75	600	18-25	15	2
IB 105030	1	100	700	25-30	22	2
IB 105033	5	125	700	30-35	27	2
IB 105036	9	150	750	35-40	40	2
IB 105039	13	175	850	40-45	55	2

CERNIERA A MOLLA TIPO BOMMER AD AZIONE SEMPLICE

Finitura: in acciaio lucido.

Su ordinazione finiture in: acciaio zincato, acciaio verniciato, acciaio nichelato, acciaio bronzato, acciaio ottonato.




Cuscinetti a sfera reggispinga per cerniere Art.413



In acciaio zincato e cementato *Z* - ottonato *O*

ARTICOLO	A	B	C	Cf.	ARTICOLO	A	B	C	Cf.
IB 413008Z	8	15	5,6	100	IB 413012Z	12	20	6,5	100
IB 413008O	8	15	5,6	100	IB 413012O	12	20	6,5	100
IB 413009Z	9	15	6	100	IB 413013Z	13	22	7	100
IB 413009O	9	15	6	100	IB 413013O	13	22	7	100
IB 413010Z	10	18	6	100	IB 413014Z	14	22	7	100
IB 413010O	10	18	6	100	IB 413014O	14	22	7	100
IB 413011Z	11	19	6,5	100	IB 413020Z	20	28	7	50
IB 413011O	11	19	6,5	100	IB 413020O	20	28	7	50



Rondelle in ottone per cerniere Art.513





In ottone

ARTICOLO	A	B	C	Cf.	ARTICOLO	A	B	C	Cf.
IB 513008	8	14	2	100	IB 513012	12	20	2,7	100
IB 513009	9	15	2	100	IB 513013 (119,13)	13	20	2,7	100
IB 513010	10	14	2	100	IB 513014	14	21	2,7	100
IB 513011	11	18	2,5	100	IB 513020	20	28	4	100



Esempio di montaggio grata per porta finestra a due ante

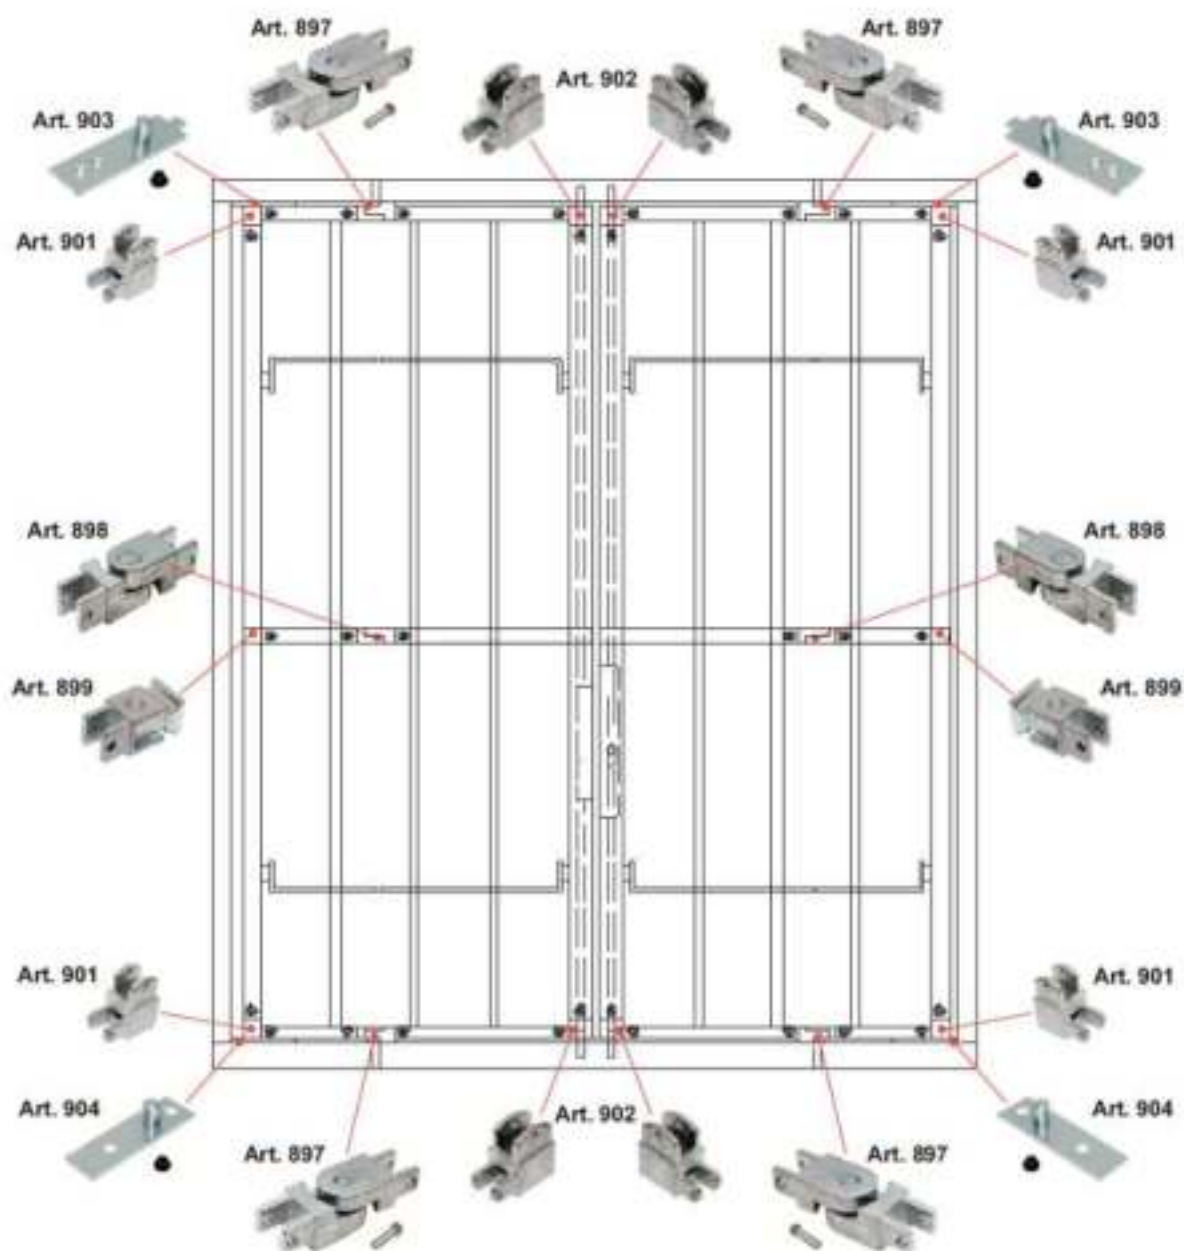

Art. 897

Snodo superiore / inferiore
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x20 mm



Art. 898

Snodo centrale
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x30 mm



Art. 899

Cerniera trasversale centrale
attacco laterale
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x30 mm



Art. 901

Angolo "CORNER"
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x20 mm



Art. 902

Angolo "CORNER"
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x40 mm



Art. 903

Cerniera superiore
in acciaio zincato
con boccola di frizionamento
(abbinata all'angolo Art. 901-902)




Art. 904

Cerniera inferiore
in acciaio zincato
con boccola di frizionamento
(abbinata all'angolo Art. 901-902)



SISTEMA PER GRATE DI SICUREZZA

CERNIERE PER INFERRIATE DI SICUREZZA

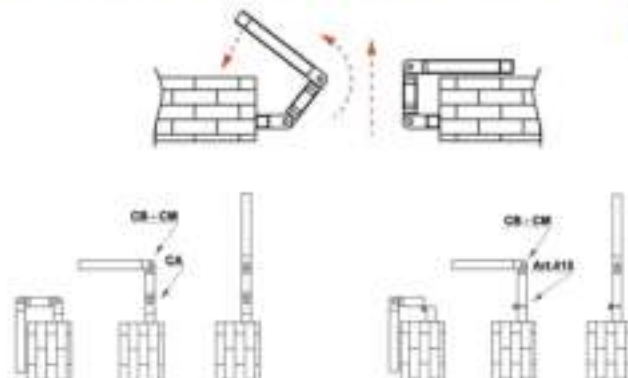


Cerniera a 180° per apertura esterna/interna Art.CA



In acciaio naturale

ARTICOLO	A	B	C	D	E	Tubolare	Cf.
IB CA3030	65	30	30	25	25	30 x 30 x 2	4
IB CA4030	65	40	30	35	25	40 x 30 x 2	4




Cerniera a 90° per apertura interna Art.CA



In acciaio naturale

ARTICOLO	A	B	C	D	E	Tubolare	Cf.
IB CA3030/90	65	30	30	25	25	30 x 30 x 2	4
IB CA4030/90	65	40	30	35	25	40 x 30 x 2	4




Cerniera a 180° per apertura esterna/interna Art.CB



In acciaio naturale

ARTICOLO	A	B	C	D	E	Tubolare	Cf.
IB CB3030	55	30	30	25	25	30 x 30 x 2	4
IB CB4030	55	40	30	35	25	40 x 30 x 2	4




Cerniera a 90° per apertura interna Art.CB



In acciaio naturale

ARTICOLO	A	B	C	D	E	Tubolare	Cf.
IB CB3030/90	55	30	30	25	25	30 x 30 x 2	4
IB CB4030/90	55	40	30	35	25	40 x 30 x 2	4



Cerniera a 180° per apertura esterna/interna Art.CM



In acciaio naturale

ARTICOLO	A	B	C	D	E	Tubolare	Cf.
IB CM3030	55	30	30	25	25	30 x 30 x 2	4
IB CM4030	55	40	30	35	25	40 x 30 x 2	4




Cerniera a 90° per apertura interna Art.CM



In acciaio naturale

ARTICOLO	A	B	C	D	E	Tubolare	Cf.
IB CM3030/90	55	30	30	25	25	30 x 30 x 2	4
IB CM4030/90	55	40	30	35	25	40 x 30 x 2	4



CARDINI PER CANCELLI A BATTENTE



Cardine regolabile SUPERIORE Art.165S-170S



In acciaio zincato

ARTICOLO	A Ø	B	C	D		Capacità Kg. x 1 pz.	Cf.
FER 165/S	50	25	72-84	22		400	2
FER 170/S	70	30	92-104	26		750	2




Cardine regolabile INFERIORE Art.165I-170I



In acciaio zincato

ARTICOLO	A Ø	E		Capacità Kg. x 1 pz.	Cf.
FER 165/I	50	32		400	2
FER 170/I	70	39		950	2

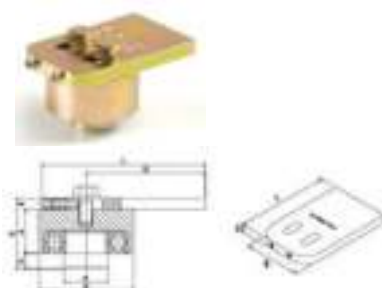

Cardine regolabile SUPERIORE Art.PG S



Con perno sfilabile in ferro e cuscinetto a sfere in ottone.

ARTICOLO	D Ø	d Ø	A	C	H	B	L	S	G min/max	Capacità Kg.x1 pz.	Cf.
RC PG51S	50	23	25	10	43	50	80	8	48-60	450	2
RC PG71S	70	32	32	11	51	70	120	8	80-95	1000	2
RC PG121S	120	45	35	10	60	100	250	15	184-198	1500	2



Cardine regolabile INFERIORE Art.PG I



Con perno sfilabile in ferro e cuscinetto a sfere in ottone.

ARTICOLO	D Ø	d Ø	H	C		Capacità Kg.x1 pz.	Cf.
RC PG50I	50	23	31	10		1000	2
RC PG70I	70	32	35	11		2500	2
RC PG120I	120	45	43	10		3000	2



Cardine regolabile SUPERIORE Art.PG S



Con perno sfilabile in ferro e cuscinetto a sfere in ottone.

ARTICOLO	D Ø	d Ø	A	C	H	B	L	C	S	G min/max	Capacità Kg.x1 pz.	Cf.
RC PG51S2	50	23	25	10	43	50	80	70	8	56-64	400	2
RC PG71S2	70	32	32	11	51	70	120	80	8	65-80	800	2



Cardine regolabile INFERIORE Art.PG I



Con perno sfilabile in ferro e cuscinetto a sfere in ottone.

ARTICOLO	D Ø		A	C	H	B	L		S	G min/max	Capacità Kg.x1 pz.	Cf.
RC PG51SI	50		31	70	39	40	80		8	56-64	200	2
RC PG71SI	70		35	80	45	60	100		10	65-80	300	2

CARDINI PER CANCELLI A BATTENTE

Cardine a cuscinetti per cancelli Ø45 Art.438P/439P



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Descrizione	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 438P	45	Superiore	240	2
IB 439P	45	Inferiore		2



Cardine a cuscinetti per cancelli Ø550 Art.838/839



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Descrizione	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 838	50	Superiore	500	2
IB 839	70	Inferiore		2



Cardine a cuscinetti per cancelli Ø70 Art.848/849



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Descrizione	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 848	50	Superiore	1000	2
IB 849	70	Inferiore		2



Cardine a cuscinetti per cancelli Ø70 Art.838B/848B



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Descrizione	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 838B	50	Superiore tipo basso	500	2
IB 848B	70	Superiore tipo basso	1000	2



Cardine a cuscinetti per cancelli Ø50 Art.738/739



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Descrizione	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 738	50	Superiore	300	2
IB 739	50	Inferiore		2



Cardine a cuscinetti per cancelli Ø70 Art.748/749




In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Descrizione	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 748	70	Superiore	1000	2
IB 749	70	Inferiore		2



CARDINI PER CANCELLI A BATTENTE



Copertura per cardini IBFM 838 Art.838C



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Descrizione		Cf.
IB 838C	50	Per cardine IBFM 838		10



Copertura per cardini IBFM 848 Art.839C



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Descrizione		Cf.
IB 839C	70	Per cardine IBFM 848		10




Cardini con cuscinetto regolabili ad avvitare Art.538539



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Descrizione	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 538539	50	Per cardine IBFM 848	120	1 cp.



Cardine regolabile con vite Art.425016V



In acciaio zincato

ARTICOLO	M	A	B	C	D	CH	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 425016V	16	53	36	36	21	-	60	10
IB 425016V	18	56	36	36	23	-	80	10
IB 425016V	20	70	50	43	25	-	100	10
IB 425016V	24	75	52	49	28	-	150	5



Cardine regolabile con vite Art.425016VR



In acciaio zincato

ARTICOLO	M	A	B	C	D	CH	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 425016VR	16	53	36	36	25	27	60	10
IB 425016VR	18	56	36	36	28	32	80	10
IB 425016VR	20	70	50	43	30	32	100	10
IB 425016VR	24	75	52	49	35	37	150	5



Cardine con regolazione ortogonale apertura 180° 4250



In acciaio zincato

ARTICOLO	M	A	B	C	SP1	SP2	P1	P2	P3	P4	Capacità Kg.x1 pz.	Cf.
IB 425016O	16	128	106	22	8	6	40	45	60	120	60	10
IB 425020O	20	150	124	25	8	8	60	65	60	120	100	5
IB 425024O	24	150	116	26	10	8	60	65	60	120	150	5

CARDINI PER CANCELLI A BATTENTE

Cerniera regolabile per cancelli Art.428



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	H	M	D		Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 428035	30	42	20	36		100	10
IB 428035	35	46	24	36		150	6
IB 428040	40	62	42	43		200	6



Tronchetto per Articolo IBFM 428 - Art.428T



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	H	R	Q		Cf.
IB 428030T	30	55	35	35		10
IB 428035T	35	60	40	40		6
IB 428040T	40	65	45	50		6



Cerniera regolabile per cancelli con piastra Art.428P



Con piastra da avvitare. In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	H	M	P	K	CH	F Ø	SP	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 428030P	30	42	20	100	22	32	11	5	100	10
IB 428035P	35	55	24	120	25	36	11	6	150	6




Piastra da avvitare per cardini regolabili Art.480



In acciaio zincato

ARTICOLO	M Ø	P	K	CH	F Ø	SP		Cf.
IB 480016	16	80	18	27	10,5	4		10
IB 480018	18	90	20	30	11	4		10
IB 480020	20	100	22	32	11	5		10
IB 480024	24	120	24	36	11	6		5

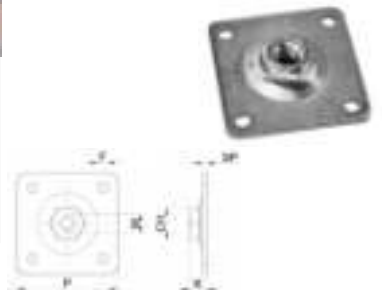

Cardine regolabili Link Art.875




In acciaio zincato

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	L	Cf.
FER 875/30	156	48	M20	30	75	CH17	10-38	10
FER 875/40	171	48	M22	40	90	CH18	9-40	10
FER 875/50	181	48	M24	50	100	CH20	10-40	10



Piastra da avvitare per cardini regolabili Art.480




In acciaio zincato


ARTICOLO	A	B	K	SP		Cf.
FER 922.20	100	100	M20	5		10
FER 922.22	100	100	M22	5		10
FER 922.24	100	100	M24	5		10



CARDINI PER CANCELLI A BATTENTE



Cardine regolabile a cavallotto Art.887



In acciaio zincato

ARTICOLO	Cf.
FER 887	16



Cerniera regolabile Art.423



In acciaio zincato

ARTICOLO	Tipo	A	B	C	D	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 423P	Piccolo	30	45	50÷60	30	100	5
IB 423G	Grande	45	60	50÷62	35	150	10



Cerniera regolabile con snodo e cuscinetto Art.424



In acciaio zincato

ARTICOLO	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 424	150	10



Piletta a sfera con piastra per cardine Art.423/A



In acciaio zincato

ARTICOLO	Cf.
IB 423A	6




Perno e piastra inferiori per cancello Art.425/A



In ferro naturale

ARTICOLO	Ø	A	B	C x D	Cf.
IB 425020A	20	89	70	60 x 15	10
IB 425024A	24	96	70	60 x 20	6



Cardine inferiore a sfera per cancelli Art.441



In acciaio zincato

ARTICOLO	A	Capacità Kg. x 2 pz.	Cf.
IB 441040	40	120	4
IB 441050	50	120	4

CARDINI PER CANCELLI A BATTENTE

Anello anti-caduta per ante battenti Art.858



In acciaio zincato

ARTICOLO	R	L			Cf.
FER COMBI858	70÷100	135÷165			6




Sicurezza anticaduta per cancelli a battente Art.540



In acciaio zincato

ARTICOLO	L	Ø		Portata Kg.	Cf.
IB 540400	400	6		920	1
IB 540520	520	6		920	1
IB 540600	600	6		920	1
IB 540700	700	6		920	1

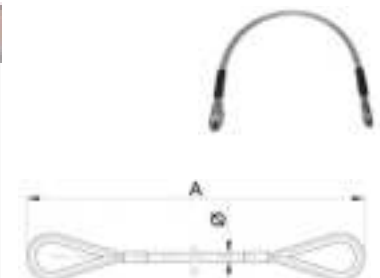


Dispositivo di sicurezza anticaduta Art.253



In acciaio zincato

ARTICOLO		Cf.
FER 253		8

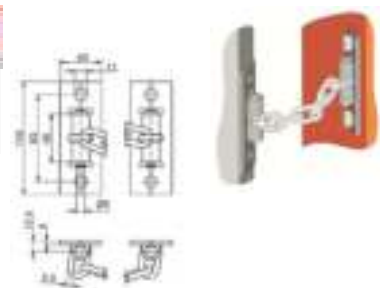


Ruota di supporto per cancelli a battente Art.489



In acciaio zincato


ARTICOLO	Ruota Ø	Descrizione	Capacità	Cf.
IB 489	80	Regolabile	150	10

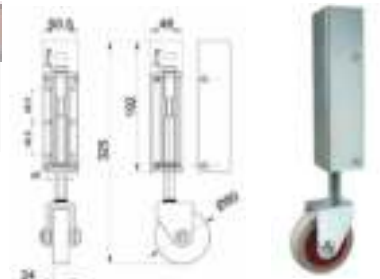

BATTENTI E ARRESTI PER CANCELLI



Arresto per cancelli a battente ad avvitare Art.250



In acciaio zincato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
FER 250	Con 4 fori	6



Battente di arresto da avvitare per cancello Art.470



In acciaio zincato

ARTICOLO	A	B	C	D	H	K	Cf.
IB 470VP	55	35	45	120	95	75	10
IB 470V	85	45	45	160	130	110	10



Battente di arresto pesante da avvitare Art.290/390



In acciaio zincato

ARTICOLO	A	B	C	D	H	Cf.
FER ADEM290	100	120	20	40	60	4
FER ADEM390	120	150	25	50	80	2



Battente di arresto alto a fissare Art.287



Battente alto con piastrina a fissare. In acciaio zincato

ARTICOLO	Cf.
FER ADEM287P	4
FER ADEM287F	4



Arresto per cancelli a battente Art.EURO-FER 15



In ferro naturale

ARTICOLO	H	Ø	Spessore	Cf.
FB 15.021.08	35	100	12	1



Cardine inferiore a sfera per cancelli Art.146



In acciaio zincato

ARTICOLO	Cf.
FER 146	10

BATTENTI E ARRESTI PER CANCELLI

Battente in apertura componibile per cancelli automatici ad ante. Componibile in 3 posizioni Art.291

In acciaio zincato

ARTICOLO	A	B	C	Ø D	H	Cf.
FER ADEM 291	120x120	5	30x30	13	115	2



Battente a molla per cancello scorrevole Art.497

In acciaio zincato


ARTICOLO	Cf.
IB 497	5



Arresto fine corsa da saldare per cancello Art.471

In acciaio zincato

ARTICOLO	Tipo	A	B	C	Cf.
IB 471P	Piccolo	50	80	8	10
IB 471G	Grande	70	120	10	10

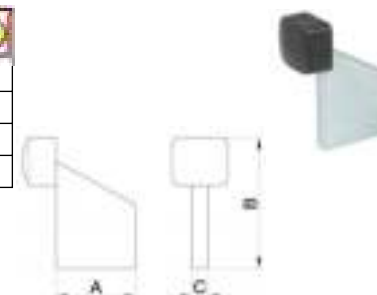

Arresto fine corsa da avvitare per cancello Art.476

In acciaio zincato

ARTICOLO	Tipo	A	B	C	Cf.
IB 476P	Piccolo	50	80	8	10
IB 476G	Grande	70	120	10	10



Arresto fine corsa da saldare per cancello Art.471GSP

In acciaio zincato

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 471GSP	Arresto fine corsa	10
IB 471GM	Paracolpo in gomma di ricambio per art. IBFM 471GSP	10



Art. 471GM




Arresto per cancello battente Art.578

In acciaio zincato

ARTICOLO	Cf.
IB 578	5





Paletto automatico per cancelli Art.265



In acciaio inox e ottone

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
FER 265	Punta tonda	6



Paletto automatico per cancelli Art.418



In acciaio zincato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 418	Punta quadra	6



Paletto automatico a molla per cancelli Art.409



In acciaio inox

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 409	Punta tonda	6



Catenaccio automatico a ginocchiera regolabile Art.42



In acciaio zincato. Molla registrabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
FER ADEM42	Punta tonda	12



Paletto per cancello - Tipo leggero Art.410



In acciaio zincato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 410045	A = 450	10
IB 410060	A = 600	10
IB 410070	A = 700	10



Paletto per cancello - Tipo pesante Art.411



In acciaio zincato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 411500	A = 500	10
IB 411700	A = 700	10

Paletto rotondo per cancelli a saldare Art.9A



In acciaio zincato. Da saldare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 009130A	A = 130	10
IB 009300A	A = 300	10
IB 009500A	A = 500	10



Catenaccio verticale a saldare Art.10



In acciaio zincato. Da saldare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 010150	A = 150	15
IB 010300	A = 300	15
IB 010500	A = 500	15
IB 010800	A = 800	15



Catenaccio verticale ad avvitare Art.11



In acciaio tropicalizzato. Da avvitare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 011150	A = 150	15
IB 011300	A = 300	15
IB 011500	A = 500	15
IB 011800	A = 800	15



Catenaccio verticale a saldare Art.11A



In acciaio verniciato plastificato nero. Da avvitare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 011150A	A = 150	15
IB 011300A	A = 300	15
IB 011500A	A = 500	15
IB 011800A	A = 800	15



Paletto rotondo per cancelli Art.67A



In acciaio zincato. Da avvitare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 067200A	A = 200	10
IB 067500A	A = 500	10



Paletto rotondo per cancelli con sicurezza antiapertura Art.068A



In acciaio zincato. Da avvitare. ambidestro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 068300A	A = 300	10
IB 068500A	A = 500	10






Catenaccio verticale con portalucchetto Art.61



In acciaio zincato. Ad avvitare

ARTICOLO	A	B	Ø	Cf.
IB 061200	-	200	12	10
IB 061250	-	250	12	10
IB 061420	420	180	16	10

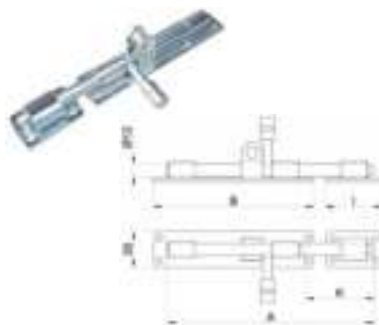

Catenaccio orizzontale con portalucchetto Art.62



In acciaio zincato. Ad avvitare. Con incontro

ARTICOLO	A	B	I	K	Cf.
IB 062150	150	100	40	40	10
IB 062200	200	155	55	65	10
IB 062250	250	180	55	90	10



Catenaccio orizzontale con portalucchetto Art.31P



In acciaio zincato. Ad avvitare. Con incontro

ARTICOLO	A	Ø B	C	D	E	Foro portal.	Cf.
FER 31P	85	8	68	15	35x3	8	10



Catenaccio orizzontale con portalucchetto Art.50



In acciaio zincato. Ad avvitare. Con incontro

ARTICOLO	A	Ø B	C	D	E	Foro portal.	Cf.
FER 50	560	16	350	150	50x3	10,5	2



Catenaccio orizzontale nero con portalucchetto



Con trattamento di cataforesi. Nero. Ad avvitare. Con incontro

ARTICOLO	A	Ø B	C	D	E	Foro portal.	Cf.
FER ADEM3101	100	10	68	15	35x3	10,5	20
FER ADEM3200	150	12	100	25	35x3	10,5	10
FER ADEM3300	200	12	155	55	35x3	10,5	10



Catenaccio asta tonda pesanti con portalucchetto Art.22



In acciaio tropicalizzato. Ad avvitare.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 022200V	A = 200 mm.	10
IB 022300V	A = 300 mm.	10

Catenaccio asta tonda con portalucchetto Art.15



In acciaio tropicalizzato e Bronzato. Ad avvitare

ARTICOLO	A	B	Finitura	Cf.
IB 015070B	70	50	Bronzato	10
IB 015110B	110	70	Bronzato	10
IB 015150B	150	90	Bronzato	10
IB 015070V	70	50	Acciaio tropicalizzato	10
IB 015110V	110	70	Acciaio tropicalizzato	10
IB 015150V	150	90	Acciaio tropicalizzato	10



Catenaccio da saldare profilato tondo Art.66



In acciaio zincato. Da saldare

ARTICOLO	A	Cf.
IB 066200V	200	10
IB 066300V	300	10
IB 066500V	500	10



Catenaccio orizzontale con portalucchetto Art.34



In acciaio zincato. Con incontro

ARTICOLO	A	Cf.
IB 034150	150	10
IB 034200	200	10
IB 034500	500	10



Catenaccio portalucchetto Art.36



In acciaio zincato. Con contropiastra

ARTICOLO	A	i	Cf.
IB 036100	100	15	10
IB 036150	150	30	10
IB 036230	230	50	10



Catenaccio portalucchetto pesante Art.38



In acciaio zincato. Con contropiastra

ARTICOLO	A	i	Cf.
IB 038200	200	50	5
IB 038300	300	80	5
IB 038400	400	80	5



Catenaccio rustico con punta tonda Art.44



In ferro verniciato nero.

ARTICOLO	L	B	A	Cf.
IB 044300	275	300	45	5





Catenaccio con portalucchetto Art.127



In acciaio tropicalizzato.

ARTICOLO	A	Ø	Cf.
IB 127200	200	12	12
IB 127300	300	12	12



Targettes Art.49



In acciaio zincato. Ad avvitare Completo di incontro.

ARTICOLO	A	B	i	i2	Cf.
IB 049020Z	20	52	10	43	12
IB 049030Z	30	69	12	54	12



Catenaccio con molla Art.57



In acciaio zincato. Ad avvitare.

ARTICOLO	L	H	Cf.
IB 057	170	55	24



Catenaccio con molla Art.410



In acciaio zincato. Ad avvitare.

ARTICOLO	Cf.
FER 410	24



Catenaccio quadri dritto Serie AR - Art.ARIETE NORMALE



In acciaio nero. Completo di cavallotto a 4 fori.

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Puntale	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/AR534	Vr. Nero	30	Ø 11	A=15, B=30, H=300	10
FER ZENTI/AR554	Vr. Nero	30	Ø 11	A=15, B=30, H=500	10
FER ZENTI/AR774	Vr. Nero	30	Ø 11	A=15, B=30, H=700	10



Catenaccio quadri dritto Serie PA - Art.PA




In acciaio nero. Completo di cavallotto a 4 fori.

ARTICOLO	Finitura	L	H	Cf.
FER ZENTI/PA14304	Vr. Nero	300	14x14	12
FER ZENTI/PA14504	Vr. Nero	500	14x14	12

Puntale per aste per paletto a leva Art.420C

In acciaio zincato

ARTICOLO		Cf.
IB 420C		10

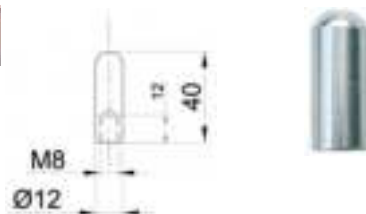

Paletto a leva semplice per serramenti Art.420N

In acciaio verniciato nero. Azione semplice.

ARTICOLO	A	B	C	D				Cf.
IB 420024N	24	160	144,5	14				10



Paletto a leva semplice per serramenti Art.420AL

In alluminio nero. Azione semplice.

ARTICOLO		Cf.
IB 420AL		10



Paletto a leva semplice Art.421F

In acciaio zincato. Azione semplice.

ARTICOLO	A		Cf.
IB 421020F	20		12
IB 421024F	24		12



Paletto a leva a doppia azione Art.422

In acciaio zincato. Leva in ottone. Doppia azione.

ARTICOLO		Cf.
IB 422		10



Paletto a leva a doppia azione Tipo Grande Art.422G

In acciaio zincato. Doppia azione.

ARTICOLO	Cf.
IB 422G	10





Catenaccio da incasso a leva a singola azione Serie TA - Art.TAURO NORMALE

ZENTI

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/TA430	Zn. Bianco	17	M8	A=27, B=24, H=170	12
FER ZENTI/TA434	Vr. Nero	17	M8	A=27, B=24, H=170	12



Catenaccio da incasso a leva a singola azione Serie BA - Art.BAMBI NORMALE

ZENTI

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/BA360	Zn. Bianco	16	M8	A=24, B=20, H=151	12
FER ZENTI/BA364	Vr. Nero	16	M8	A=24, B=20, H=151	12



Catenaccio da incasso a leva a singola azione Serie BA - Art.BAMBI MEDIO

ZENTI

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/BA350	Zn. Bianco	15	M8	A=21, B=20, H=151	12
FER ZENTI/BA354	Vr. Nero	15	M8	A=21, B=20, H=151	12



Catenaccio da incasso a leva a singola azione Serie BA - Art.BAMBI STRETTO

ZENTI

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/BA340	Zn. Bianco	15	M8	A=16, B=20, H=147	12
FER ZENTI/BA344	Vr. Nero	15	M8	A=16, B=20, H=147	12



Catenaccio da incasso a leva a singola azione Serie CP - Art.CAPRIOLO STRETTO

ZENTI

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/ST380	Zn. Bianco	16	M8	A=24, B=20, H=160	12
FER ZENTI/ST384	Vr. Nero	16	M8	A=24, B=20, H=160	12



Catenaccio da incasso a leva a singola azione Serie ST - Art.STAMBECCO NORMALE

ZENTI

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/CP230	Zn. Bianco	15	M8	A=16, B=17, H=147	12
FER ZENTI/CP234	Vr. Nero	15	M8	A=16, B=17, H=147	12

Catenaccio da incasso a leva Serie MU - Art.MUFLONE

ZENTI

In acciaio. Per tubolare 40x40

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/MU460	Zn. Bianco	28	M8/M10	A=34, B=32, H=236	12
FER ZENTI/MU464	Vr. Nero	28	M8/M10	A=34, B=32, H=236	12



Catenaccio da incasso a leva a doppia azione Serie CA - Art.CAMOSCIO MAXI

ZENTI

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/CA490	Zn. Bianco	32/27	M8/M10	A=34, B=32, H=236	12
FER ZENTI/CA494	Vr. Nero	32/27	M8/M10	A=34, B=32, H=236	12



Catenaccio da incasso a leva a doppia azione Serie CA - Art.CAMOSCIO NORMALE

ZENTI

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/CA500	Zn. Bianco	17/17	M8/M10	A=24, B=23, H=196	12
FER ZENTI/CA504	Vr. Nero	17/17	M8/M10	A=24, B=23, H=196	12



Catenaccio da incasso a leva a doppia azione Serie CA - Art.CAMOSCIO STRETTO

ZENTI

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER ZENTI/CA520	Zn. Bianco	16/16	M6/M8	A=16, B=18, H=172	12
FER ZENTI/CA524	Vr. Nero	16/16	M6/M8	A=16, B=18, H=172	12



Catenaccio da incasso a leva ad azione singola Art.123

NF NOVA-FERR

In acciaio zincato

ARTICOLO	Leva	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER 123.1.18	Zincata	18	M8	A=25, B=20, H=160	12
FER 123.3.18	Ottone	18	M8	A=25, B=20, H=160	12




Catenaccio da incasso a leva a doppia azione Art.STAMBECCO NORMALE

NF NOVA-FERR

In acciaio

ARTICOLO	Finitura	Corsa	Boccola	Dimensioni	Cf.
FER 128	Zn. Bianco	16	M8	A=25, B=27, H=200	12





Cerniere per Wasistas Art.381



In acciaio lucido.

ARTICOLO	Cf.
IB 381	Vendita a coppia 10




Cerniere per Wasistas Art.383



In acciaio lucido.

ARTICOLO	A	B	Cf.
IB 383065	65	67	48
IB 383085	85	92	24



Cricchetto per sopraluci Art.412



In acciaio lucido. Leva in ottone

ARTICOLO	A	B	C	D	E	Ø	K	H	Cf.
IB 412P	53	30	22	18	10	12	10	23,5	25
IB 412	68	39	31	21	9,5	14	13	24,5	25
IB 412G	85	39	38	27	11	21	16,5	34,5	25



Piastrina per cricchetto sopraluci Art.412A



In acciaio naturale.

ARTICOLO	Cf.
IB 412A	40




Cricchetto pesante Art.206



In acciaio tropicalizzato. Con incontro

ARTICOLO	Cf.
206	25



Chiavistello a saldare Art.416



In acciaio zincato. Completo di incontro

ARTICOLO	Cf.
IB 416	10

MANIGLIE E POMOLI

Maniglia per porta metallica con grano Art.535



In zama verniciato nero.

ARTICOLO	Regolazione	Quadro		Cf.
IB 535	53÷70	8 mm.		10



Maniglia per porta metallica con vite Art.435



In zama verniciato nero.

ARTICOLO	Regolazione A	Quadro		Cf.
IB 435035	35÷50	8 mm.		15
IB 435045	45÷60	8 mm.		15
IB 435055	55÷70	8 mm.		15



Maniglia Cromata per porta metallica con vite Art.436



In zama Cromato.

ARTICOLO	Regolazione A	Quadro		Cf.
IB 436045	45÷60	8 mm.		15



Maniglia a tortiglione con grano Art.435T



In zama verniciato nero.

ARTICOLO	Regolazione A	Quadro		Cf.
IB 435T	35÷55	8 mm.		10



Maniglia tipo rustico con doppio grano Art.435TX



In zama verniciato nero.

ARTICOLO	Regolazione A	Quadro		Cf.
IB 435TX	35÷55	8 mm.		10



Maniglia tipo rustico con doppio grano Art.437M




In zama verniciato nero.

ARTICOLO	Regolazione A	Quadro		Cf.
IB 437M	25÷38	8 mm.		15



MANIGLIE E POMOLI




Maniglia con molla Art.536N



In plastica colore nero.

ARTICOLO	A	Quadro		Cf.
IB 536N	50	8 mm.		10



Maniglia in resina con molla Art.539N



In plastica colore nero.

ARTICOLO	Regolazione	Quadro		Cf.
IB 539N	30÷70	8 mm.		15



Mezza maniglia Art.1534



In alluminio nero.

ARTICOLO		Quadro		Cf.
IB 1534		8 mm.		10



Mezza maniglia Art.434



In resina colore nero.

ARTICOLO		Quadro		Cf.
IB 434		8 mm.		10



Maniglia in resina Art.534



In plastica colore nero.

ARTICOLO		Quadro		Cf.
IB 534		8 mm.		10



Copricilindro Art.537



In plastica colore nero.


ARTICOLO		Quadro		Cf.
IB 537		8 mm.		10

Cremonese con chiave. Asta interna Art.565A



In zama verniciato nero.

ARTICOLO	Tipo	Cf.
IB 565ZAD	Destra	4
IB 565ZAS	Sinistra	4

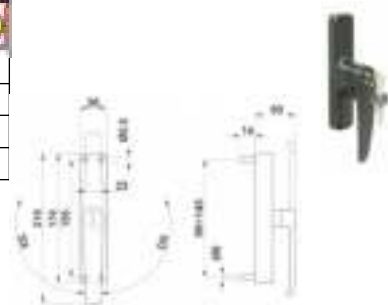


Cremonese con chiave. Asta esterna Art.565B



In zama verniciato nero.

ARTICOLO	Tipo	Cf.
IB 565ZBD	Destra	4
IB 565ZBS	Sinistra	4

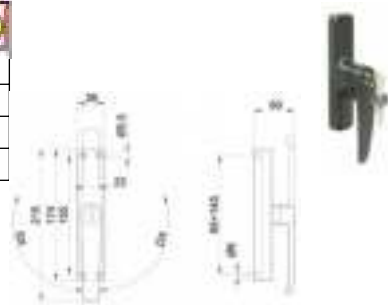


Cremonese ad applicare PAOLA Art.650500



In acciaio verniciato nero. Movimento MP con perni. Passanti venduti a parte

ARTICOLO	Cf.
FER SAF650500	16

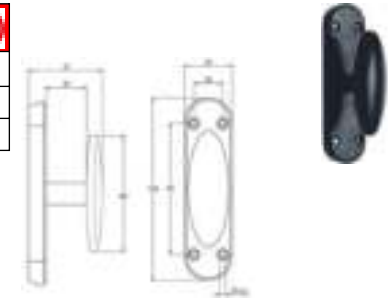

Passanti per cremonesi PAOLA Art.650504



In acciaio verniciato nero. Per asta semitonda

ARTICOLO	Regolazione A	Quadro	Cf.
FER SAF650504	35÷55	8 mm.	10




Cremonese per finestra Art.171



In zama verniciato nero.

ARTICOLO	Finitura	Cf.
IB 171	In acciaio lucido - maniglia ottonata	10
IB 171N	In acciaio lucido	10

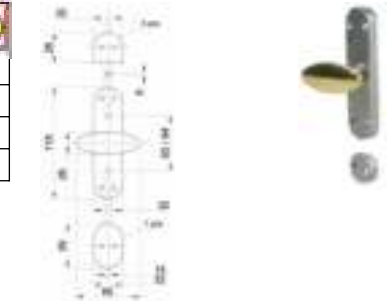

Maniglia e corda in Nylon per porte basculanti Art.1438



In nylon nero.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 1438	Kit maniglia e corda per interno basculanti	1



MANIGLIE E POMOLI



Maniglia dritta per portone Art.482



In acciaio verniciato nero.

ARTICOLO	A	Cf.
IB 482180	180	10
IB 482230	230	10



Maniglia piegata per portone Art.483



In acciaio verniciato nero.

ARTICOLO	A	Cf.
IB 483180	180	10
IB 483230	230	10



Maniglione dritto per portone in tubo Art.490



In acciaio verniciato nero.

ARTICOLO	A	B	D	h	Cf.
IB 490180	180	230	20	67	20
IB 490280	280	345	28	81	10



Maniglione piegato per portone in tubo Art.491



In acciaio verniciato nero.

ARTICOLO	A	B	D	C	Cf.
IB 491180	180	230	20	90	10
IB 491280	280	345	28	140	8



Maniglie dritte con piastra Art.M28PR



In acciaio tropicalizzato e verniciato nero.

ARTICOLO	D Ø	I	H	L	Cf.
RC M28PR	28	280	59	345	10



Maniglia a trascinamento Art.M25C



In acciaio tropicalizzato e verniciato nero.

ARTICOLO	L	i	H	S	F	A	B	C	Cf.
RC M25C	270	245	40	10	8,5	25	25	38	10


MANIGLIE E POMOLI

Maniglia in nylon Art.57



In resina colore nero.

ARTICOLO	B	L	H	H1	I	d1	Cf.
RC 57	34	200	48	30	130	M8	20

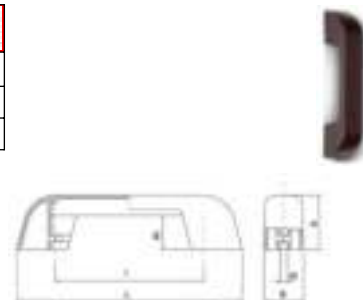

Maniglia in nylon Art.MF



In tecnopolimero, rinforzato con fibre di vetro, finitura RAL9005.

Foro passante per testa cilindrica.

Altre misure a richiesta

ARTICOLO	B	A	E	F	C	G	H	D	d	Cf.
FER 6333210	132	156	27	45	37	7	9	Ø13	Ø8,5	1



Maniglia in nylon Art.MT



In tecnopolimero, rinforzato con fibre di vetro, finitura RAL9005.

Bussola ottone foro cieco filettato.

Altre misure a richiesta

ARTICOLO	B	A	E	F	C	H	D	Cf.
FER 6333030	117	133	26	40	32	9	M8	1



Maniglia in nylon Art.MP



In tecnopolimero nero.

Foro passante, cava esagonale.

Altre misure a richiesta

ARTICOLO	B	D	E	A	H	C	F	Cf.
FER 6308065	132	8	13	162	57	36	30	1



Maniglie



Piedi tondelli e fissi



Alitubiprimi e piedi regolabili



Volumini di bloccaggio

MANIGLIE E POMOLI



Maniglia da incassare ad avvitare Art.485



In acciaio zincato.

ARTICOLO	A	B	D	E	h	k		Cf.
IB 485180	175	76	21	145	64	155		20
IB 485230	200	90	21	165	74	184		20



Maniglia stampata Art.071



In acciaio verniciato nero.

ARTICOLO	A		Cf.
IB 071	135		12



Maniglie per baule Art.070Z



In acciaio zincato.

ARTICOLO	A	B		Cf.
IB 070090Z	90	68		12
IB 070110Z	110	85		12




Maniglie per baule Art.070N



In acciaio verniciato nero.

ARTICOLO	A	B		Cf.
IB 070090N	90	68		12
IB 070110N	110	85		12

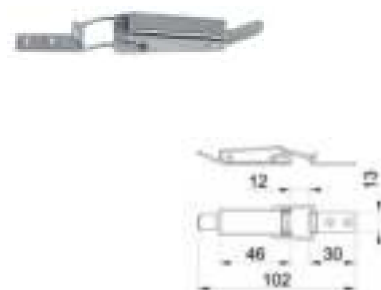


Chiusura a leva corta Art.25C



In acciaio zincato.

ARTICOLO		Cf.
IB 025C		25

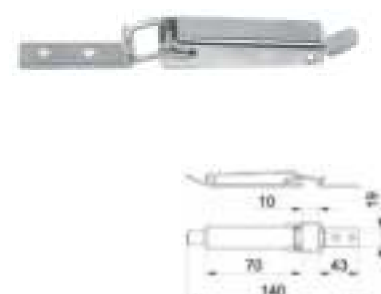

Chiusura a leva lunga Art.25L



In acciaio zincato.


ARTICOLO		Cf.
IB 025L		25

Cariglione a doppia azione Art.429



In acciaio verniciato nero.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 429	Quadro 10 x 10	10




Cariglione a doppia azione Art.430



In acciaio zincato.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 430	Quadro 14 x 14	5




Cariglione a doppia azione CON CHIAVE Art.430C



In acciaio zincato.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
IB 430C	Quadro 14 x 14	5




Cariglione Art.36



In acciaio.

ARTICOLO	Finitura	Asta	Cf.
RC 36DX	Tropicalizzato	30 x 10	15
RC 36SX	Tropicalizzato	30 x 10	15
RC 36DXV	Verniciato nero	30 x 10	15
RC 36SXV	Verniciato nero	30 x 10	15




Cariglione predisposto per cilindro Art.95



In acciaio.

ARTICOLO	Finitura	Asta	Cf.
RC 95DX	Tropicalizzato	30 x 10	15
RC 95SX	Tropicalizzato	30 x 10	15
RC 95DXV	Verniciato nero	30 x 10	15
RC 95SXV	Verniciato nero	30 x 10	15




Cscorriasta con anima in nylon Art.152




In acciaio.

ARTICOLO	Finitura	Asta	Cf.
RC 152/30	Tropicalizzato	30 x 10	10



ACCESSORI PORTONI SCORREVOLI



Guida per carrelli portoni scorrevoli Art.MONO



In acciaio zincato.

Le misure potrebbero variare in base al produttore

ARTICOLO	Tipo	A	B	C	D	SP	Cf.
GUI MONOPZ	Piccola	34	34	10	20	2	6 mt.
GUI MONOMZ	Media	42	54	10	23	2,5	6 mt.
GUI MONOGZ	Grande	57	67	10	31	3	6 mt.




Supporto a soffitto per monorotaia Art.328



In acciaio verniciato nero.

ARTICOLO	A	B	C	D	SP 1	SP 2	Cf.
IB 328P	42	50	110	4	3	74,5	1
IB 328M	55	74	120	4	4	84	1
IB 328G	68	86	130	4	4	93,5	1




Supporto a parete per monorotaia Art.329



In acciaio zincato.

ARTICOLO	A	B	C	SP 1	SP 2	Cf.
IB 329P	42	50	60	4	3	1
IB 329M	55	74	70	4	4	1
IB 329G	68	86	80	4	4	1




Giunzione per monorotaia Art.354



In acciaio zincato.

ARTICOLO	A	B	SP 2	Cf.
IB 354P	42	50	3	1
IB 354M	53	72	4	1
IB 354G	68	86	4	1



Arresto fine corsa per Monorotaie Art.342



In acciaio zincato.

ARTICOLO	A	B	Sp	Da usare con monorotaie	Cf.
IB 342P	55	14	5	Piccola	10
IB 342G	72	25	5	Grande	10



Arresto fine corsa per Monorotaie Art.343



In acciaio zincato.

ARTICOLO	Cf.
IB 343	10

Carrello a 2 cuscinetti in acciaio cementato Art.10.1-51-76



In acciaio zincato.

ARTICOLO	Tipo Guida	A	B	C	D	E	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
FER 10.1	Piccola	24	4	20	50	M8	40 kg.	50
FER 51	Media	44	6	22	90	M12	200 kg.	25
FER 76	Grande	54	12	30	125	M20	400 kg.	20



Carrello fisso a 2 cuscinetti in acciaio Art.330



In acciaio zincato.

ARTICOLO	Tipo Guida	Ø	A	B	C	M	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 330024	Piccola	24	72	35	20	8	40 kg.	40
IB 330044	Media	42	115	60	23	12	200 kg.	10
IB 330054	Grande	54	150	76	31	20	400 kg.	10



Carrello a 4 cuscinetti in acciaio cementato Art.13-52-77



In acciaio zincato.

ARTICOLO	Tipo Guida	A	B	C	D	E	F	G	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
FER 13.1	Piccola	24	4	20	68	30	M8	26	60 kg.	50
FER 52	Media	44	5	22	108	53	M12	44	400 kg.	25
FER 77	Grande	54	6	30	140	62	M20	61	750 kg.	10




Carrello fisso a 4 cuscinetti in acciaio Art.331



In acciaio zincato.

ARTICOLO	Tipo Guida	Ø	A	B	C	M	i	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 331024	Piccola	24	62	30	20	8	30	60 kg.	20
IB 331044	Media	42	115	60	22	12	52	400 kg.	6
IB 331054	Grande	54	158	75	31	20	60	750 kg.	10

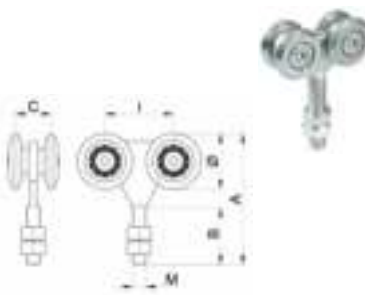

Carrello girevole a 2 cuscinetti in acciaio cementato Art.53-78



In acciaio zincato.

ARTICOLO	Tipo Guida	A	B	C	D	E	F	G	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
FER 53	Media	44	6	22	120	42	60	M12	400 kg.	15
FER 78	Grande	54	12	30	145	50	75	M18	750 kg.	12



Carrello girevole a 4 cuscinetti in acciaio cementato Art.54-79




In acciaio zincato.

ARTICOLO	Tipo Guida	A	B	C	D	E	F	G	H	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
FER 54	Media	44	5	22	135	42	73	M12	53	400 kg.	10
FER 79	Grande	54	6	30	168	50	93	M18	62	750 kg.	6



ACCESSORI PORTONI SCORREVOLI

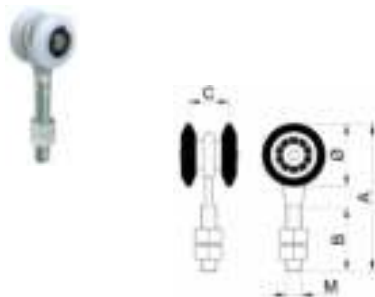


Carrello a 2 cuscinetti con ruote nylon Art.330/N



In acciaio zincato e nylon.

ARTICOLO	Tipo Guida	Ø	A	B	C	M	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 330024N	Piccola	24	70	35	20	8	40 kg.	40
IB 330044N	Media	42	115	60	23	12	100 kg.	10

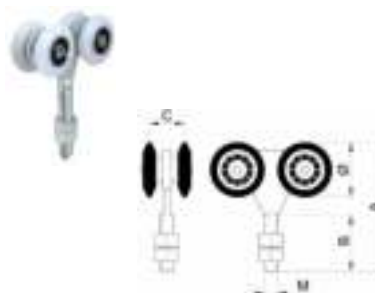


Carrello a 4 cuscinetti con ruote nylon Art.331/N



In acciaio zincato e nylon.

ARTICOLO	Tipo Guida	Ø	A	B	C	M	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 331024N	Piccola	24	62	30	20	8	60 kg.	20
IB 331042N	Media	42	115	56	23	12	200 kg.	6

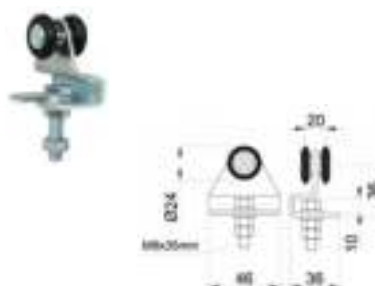

Carrello a 2 cuscinetti con ruote nylon Art.338/2N



In acciaio zincato e nylon. Con 2 cuscinetti.

ARTICOLO	Ø	Tipo Guida	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 338/2N	24	Piccola	25 kg.	10




Carrello a 4 cuscinetti con ruote nylon Art.338/4N



In acciaio zincato e nylon. Con 4 cuscinetti.

ARTICOLO	Ø	Tipo Guida	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 338/4N	24	Piccola	40 kg.	10

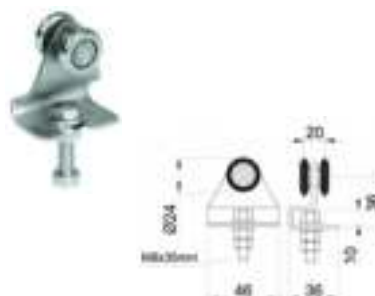

Carrello in lamiera con 2 ruote in acciaio Art.338/2



In acciaio zincato. Con 2 cuscinetti.

ARTICOLO	Ø	Tipo Guida	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 338/2	24	Piccola	60 kg.	10



Carrello in lamiera con 4 ruote in acciaio Art.338/4



In acciaio zincato. Con 4 cuscinetti.

ARTICOLO	Ø	Tipo Guida	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 338/4	24	Piccola	80 kg.	10

ACCESSORI PORTONI SCORREVOLI

Piastra di fissaggio per carrelli fissi dei portoni

Art.327



In acciaio zincato e nylon.

ARTICOLO	Tipo Guida	Ø	A	B	C	M		Cf.
IB 327	Piccola	24	70	35	20	8		50



Piastra girevole per carrelli fissi dei portoni scorrevoli

Art.336



In acciaio zincato e nylon.

ARTICOLO	Tipo Guida	M	A	B	SP	Ø		Cf.
IB 336012	Media	12	150	25	5	6,5		10
IB 336020	Grande	20	150	40	8	10,2		6




Carrello a 2 cuscinetti con ruote in acciaio

Art.5



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Tipo Guida	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
FER 5/1.1	24	Piccola	30 kg.	150

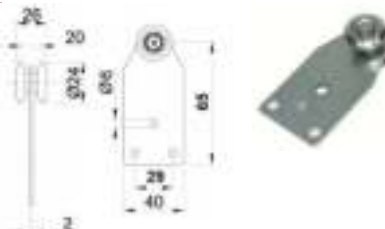


Carrello a 4 cuscinetti con ruote in acciaio

Art.4




In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Tipo Guida	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
FER 4.1	24	Piccola	50 kg.	100

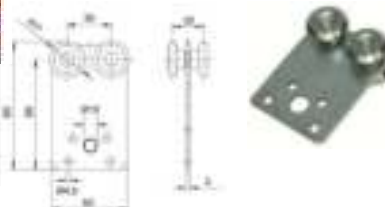

Carrello a 4 cuscinetti con staffa piegata

Art.7



In acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Tipo Guida	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
FER 7.1	24	Piccola	50 kg.	100



Carrello con cerniera a 2 cuscinetti

ARTICOLO	Ø	Capacità Kg. x 2 pz
IB 332044	44	200 kg.
IB 332054	54	400 kg.



Carrello con cerniera a 4 cuscinetti

ARTICOLO	Ø	Capacità Kg. x 2 pz
IB 333044	44	450 kg.
IB 333054	54	750 kg.




Carrello con cerniera a 4 cuscinetti


ARTICOLO	Ø	Capacità Kg. x 2 pz
IB 337044	44	450 kg.
IB 337054	54	750 kg.



ACCESSORI PORTONI SCORREVOLI



Guida a pavimento con asole Art.3011



In acciaio zincato e nylon. Barre da 6 mt.

ARTICOLO	A	B	Cf.
GUI 3011/32 (GIP)	32	88	6
GUI 3011/42 (GIG)	42	98	6



Piastra guida inferiore rullo in ottone Art.91



In acciaio zincato e oliva in ottone.

ARTICOLO	A	B	C	Cf.
FER 91/25	25	40	30	25
FER 91/30	30	40	30	25



Piastra guida inferiore rullo in ottone Art.345



In acciaio zincato / Oliva in ottone

ARTICOLO	Cf.
IB 345	10




Rullo guida in ottone con perno Art.93



In acciaio zincato / Oliva in ottone

ARTICOLO	A	Cf.
FER 93/25	25	35
FER 93/30	30	35




Perno guida inferiore con cerniera a 1 ala Art.334



In acciaio zincato / Oliva in ottone

ARTICOLO	Ø	A	B	Cf.
IB 334165	12	165	80	1
IB 334185	14	195	95	1



Perno guida inferiore con cerniera a 3 ali Art.335



In acciaio zincato / Oliva in ottone

ARTICOLO	Ø	A	B	Cf.
IB 335012	12	220	130	1
IB 335014	14	225	130	1



Incontro a terra inferiore Art.4530




In acciaio zincato.

ARTICOLO	Cf.
IB 4530	2

Guida superiore per carrelli Art.4550

In acciaio zincato.

ARTICOLO		Cf.
IB 4550	Su ordinazione	6 mt.

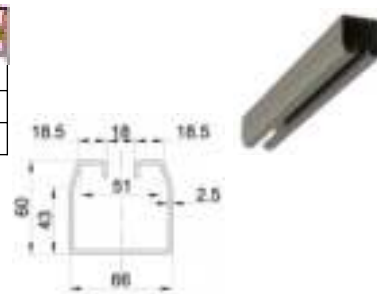

Carrello guida superiore completo Art.4510

In acciaio verniciato nero con perno zincato.


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 4510	Sinistro/Destro	150 kg.	2



Carrello guida inferiore completo Art.4520

In acciaio verniciato nero con perno zincato.

ARTICOLO	DESCRIZIONE		Cf.
IB 4520	Sinistro/Destro		2

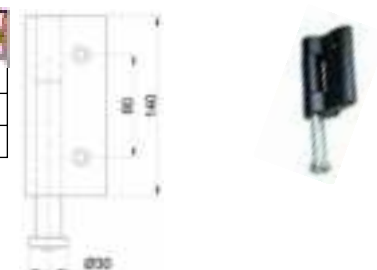

Cerniera doppia a 2 ali Art.4540

In acciaio verniciato nero con perno zincato. Viti di fissaggio escluse

ARTICOLO	DESCRIZIONE		Cf.
IB 4540	Perno Ø 20 mm.		8



Spazzolino in barre da 2 metri Art.86

In alluminio.


ARTICOLO	A	A1	A2	B	L		Cf.
RC 86/V	25	5	20	5	2 mt.		100



Spazzolino in barre da 2 metri Art.86

In alluminio.

ARTICOLO	A	A1	A2	B	L		Cf.
RC 86/25	25	5	20	5	2 mt.		100
RC 86/38	38	5	33	5	2 mt.		100

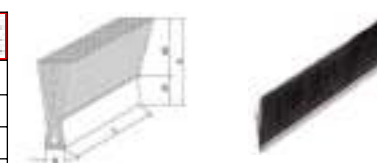

Rolling Center

ARTICOLO	Gola tonda	Peso massimo cancello	Cf.
GUI GZCC	Ø 20	1000 kg.	6 mt.




Rolling Center

ARTICOLO	Gola tonda	Peso massimo cancello	Cf.
GUI GZCT	Ø 20	500 kg.	6 mt.

 Rolling Center

ARTICOLO	Gola angolare	Peso massimo cancello	Cf.
GUI ANGULA	94°	500 kg.	6 mt.

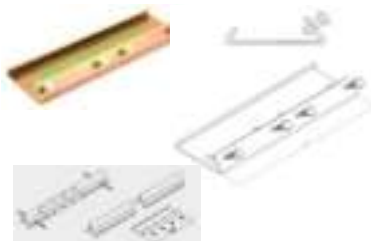 Rolling Center

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
RC RAPIDA	Giunzione con viti	10

 Rolling Center

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
RC 53	Perno diametro 13 mm.	20

 Rolling Center


ARTICOLO	D Ø	d Ø	A	B	C	G	S	L	Int. x F	Portata x 1 ruota	Cf.
RC R820PCV	78	65	20	36	96°	82	3	120	90xØ9	160	10

Ruota a 2 cuscinetti - Gola O



In C45 acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	D Ø	d Ø	A	B	C	F UNI	Tubolare LxHxS	Portata x 1 ruota	Cf.
RC R830O	80	60	30	44	21	M14x70	80x50x3	380	12
RC R1030O	100	80	30	44	21	M14x70	100x50x3	450	12
RC R1230O	120	100	30	44	21	M14x70	120x50x3	480	8
RC R1430O	140	120	30	44	21	M14x70	140x50x3	510	4
RC R1630O	160	140	30	44	21	M14x70	160x50x3	560	4
RC R1830O	180	160	30	44	21	M14x70	180x50x3	630	4
RC R2030O	200	180	30	44	21	M14x70	200x50x3	670	4



Ruota a 2 cuscinetti - Gola V



In C45 acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	D Ø	d Ø	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata x 1 ruota	Cf.
RC R830V	80	60	30	44	96°	M14x70	80x50x3	380	12
RC R1030V	100	80	30	44	96°	M14x70	100x50x3	450	12
RC R1230V	120	100	30	44	96°	M14x70	120x50x3	480	8
RC R1430V	140	119	30	44	96°	M14x70	140x50x3	510	4
RC R1630V	160	140	30	44	96°	M14x70	160x50x3	560	4
RC R1830V	180	160	30	44	96°	M14x70	180x50x3	630	4
RC R2030V	200	179	30	44	96°	M14x70	200x50x3	670	4




Ruota a 2 cuscinetti con supporto - Gola O



In C45 acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	D Ø	d Ø	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata x 1 ruota	Cf.
RC R826PSO	80	60	26	34	21	58	12	11	2,5	140	117xØ9	280	12
RC R1026PSO	100	80	26	34	21	68	12	21	2,5	140	117xØ9	340	10
RC R1227PSO	120	100	26	34	21	88	14	25,5	3	185	151xØ9	430	6
RC R1430PSO	140	121	30	44	21	97	14	32,5	3	194	158xØ9	460	4
RC R1630PSO	160	140	30	44	21	125	22	24	3	261	226xØ9	500	2
RC R1830PSO	180	160	30	44	21	135	22	34	3	261	226xØ9	580	2
RC R2030PSO	200	180	30	44	21	145	22	44,5	3	261	226xØ9	730	2

Articolo: R1430PSO-R1630PSO-R1830PSO-R2030PSO Fornito con ingrassatore




Ruota a 2 cuscinetti con supporto - Gola V




In C45 acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	D Ø	d Ø	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata x 1 ruota	Cf.
R822PSV	80	65	24	34	96°	58	12	13,5	2,5	140	117xØ9	380	12
R1022PSV	100	85	24	34	96°	63	12	18,5	2,5	140	117xØ9	300	10
R1224PSV	120	102	24	34	96°	88	14	22	3	185	151xØ9	340	6
R1430PSV	140	120	30	44	96°	111	14	18	3	194	158xØ9	460	4
R1630PSV	160	140	30	44	96°	125	22	24	3	261	226xØ9	500	2
R1830PSV	180	160	30	44	96°	135	22	34	3	261	226xØ9	580	2
R2030PSV	200	180	30	44	96°	145	22	44	3	261	226xØ9	730	2

Articolo: R1430PSV-R1630PSV-R1830PSV-R2030PSV Fornito con ingrassatore





Ruota a 1 cuscinetto - Gola U



In C45 acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	D Ø	d Ø	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata x 1 ruota	Cf.
RC R820U	80	65	20	24	7	M12x50	80x30x3	190	12
RC R1020U	100	85	20	34	7	M14x60	100x40x3	240	20
RC R1220U	120	105	20	34	7	M14x60	120x40x3	270	12
RC R1420U	140	125	20	34	7	M14x60	120x40x3	310	6
RC R1620U	160	145	20	34	7	M14x70	140x40x3	350	6



Carrucole in acciaio per fune - Gola O




In C45 acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	D Ø	d Ø	di Ø	A	C	Cf.
RC R613	80	65	20	24	7	12
RC R813	100	85	20	34	7	20

* Altre misure a richiesta: Ø 90-100-120

Per la durata delle funi è importante l'arrotondamento all'entrata della gola.




Boccole per carrucole in acciaio per fune



In C45 acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	d Ø	di Ø	B	ABBINABILE Ø	Cf.
RC BT15	17	15	15	60/80/90/100/120	1
RC BT17	17	12	17	60/80/90/100/120	1
RC BT22	17	12	22	60/80/90/100/120	1




Perni ingrassatori



In C45 acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	B	FxL	Cf.
RC B1-60	54	M16x70	1
RC B1-80	74	M16x90	1
RC B1-100	94	M16x120	1




Ruota a 1 cuscinetto Gola Y - Art.360



In acciaio zincato. 1 Cuscinetto a sfera.

ARTICOLO	Ø	A	C	E	Portata 2 ruote	Cf.
IB 360040	40	12	16	8x30	40 Kg.	10
IB 360060	60	17	24	14x60	200 Kg.	10
IB 360080	80	20	33	14x60	300 Kg.	10

Altre misure su ordinazione



Ruota a 1 cuscinetto Gola O - Art.361



In acciaio zincato. 1 Cuscinetto a sfera.

ARTICOLO	Ø	A	C	E	D	Portata 2 ruote	Cf.
IB 361040	40	12	16	8x30	8	40 Kg.	10
IB 361060	60	17	24	10x45	12	200 Kg.	10
IB 361080	80	20	33	14x60	14	300 Kg.	10

Altre misure su ordinazione

Ruota a 1 cuscinetto Gola Y - Art.106



In acciaio zincato. Con ingrassatore.

ARTICOLO	Ø	A	B	C	D	E	Cf.
FER 106/8/25	80	25	44	20	7,5	16x80	8
FER 106/10/25	100	25	44	20	7,5	16x80	6
FER 106/12/25	120	25	44	20	7,5	16x80	6
FER 106/14/25	140	25	44	20	7,5	16x80	6




Ruota a 1 cuscinetti Gola O - Art.107



In acciaio zincato. Con ingrassatore.

ARTICOLO	Ø	A	B	C	D	E	Cf.
FER 107/8/25	80	25	44	20	10	16x80	8
FER 107/10/25	100	25	44	20	10	16x80	6
FER 107/12/25	120	25	44	20	10	16x80	6
FER 107/14/25	140	25	44	20	10	16x80	6

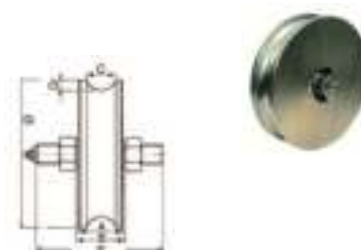

Ruota a 2 cuscinetti Gola Y - Art.107



In acciaio zincato. Con bullone.

ARTICOLO	Ø	A	B	C	D	E	Cf.
FER 110/10/32/2	100	32	44	20	8	14x70	4
FER 110/12/32/2	120	32	44	20	8	14x70	4
FER 110/14/32/2	140	32	44	20	8	16x70	4
FER 110/16/32/2	160	32	44	20	8	16x70	4
FER 110/20/32/2	200	32	44	20	8	16x70	2




Ruota a 2 cuscinetti Gola O - Art.111



In acciaio zincato. Con bullone.

ARTICOLO	Ø	A	B	C	D	E	Cf.
FER 111/10/32/2	100	32	44	20	10	14x70	4
FER 111/12/32/2	120	32	44	20	10	14x70	4
FER 111/14/32/2	140	32	44	20	10	16x70	4
FER 111/16/32/2	160	32	44	20	10	16x70	4
FER 111/20/32/2	200	32	44	20	10	16x70	2

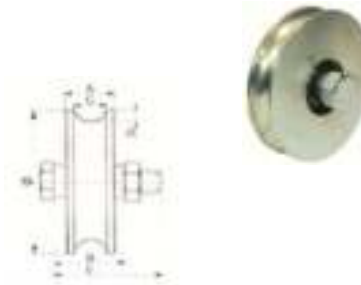

Ruota con supporto chiuso Gola Y - Art.120



In acciaio zincato. CON 2 CUSCINETTI SCHERMATI.

ARTICOLO	Ø	A	C	D	H	L	Cf.
FER 120/10/32/2	100	32	20	10	22,5	44	8
FER 120/12/32/2	120	32	20	10	27,5	44	6
FER 120/14/32/2	140	32	20	10	27,5	44	4
FER 120/16/32/2	160	32	20	10	27,5	44	4



Ruota con supporto chiuso Gola O - Art.121



In acciaio zincato. CON 2 CUSCINETTI SCHERMATI.

ARTICOLO	Ø	A	C	D	H	L	Cf.
FER 121/10/32/2	100	32	20	10	22,5	44	8
FER 121/12/32/2	120	32	20	10	27,5	44	6
FER 121/14/32/2	140	32	20	10	27,5	44	4
FER 121/16/32/2	160	32	20	10	27,5	44	4



CANCELLI AUTOPORTANTI

KIT CARRELLO *LEGGERO* Art.KIT CA 4 RLS



In acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	Luce max cancello	Peso max cancello	Abbinabile a guida
RC KIT CA 4 RLS	3,5 mt.	180 Kg.	GIPI 4 RL / RLZ
RC KIT CA 4 RLS	4 mt.	250 Kg.	GIPI 4 RP / RPZ




KIT CARRELLO *BASIC* Art.KIT CA 4 RPS



In acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	Luce max cancello	Peso max cancello	Abbinabile a guida
RC KIT CA 4 RPS	3 - 6 mt.	450 Kg.	GIPI 4 RP / RPZ



KIT CARRELLO *MEDIO* Art.KIT CA 4 RS



In acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	Luce max cancello	Peso max cancello	Abbinabile a guida
RC KIT CA 4 RS	8 mt.	600 Kg.	GIPI 5 RG / GZ




KIT CARRELLO *KIT MOTO G* Art.KIT MOTO G



In acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	Luce max cancello	Peso max cancello	Abbinabile a guida
RC KIT MOTO G	8 mt.	600 Kg.	GIPI 5 RG / GZ + 44




KIT CARRELLO *MAGNUM* Art.KIT CA 4 RMS



In acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	Luce max cancello	Peso max cancello	Abbinabile a guida
RC CA 4 RMS	16 mt.	1200 Kg.	GIPI 6 RM / MZ




KIT CARRELLO *MAGNUM2* Art.KIT CA 4 RMS2



In acciaio tropicalizzato

ARTICOLO	Luce max cancello	Peso max cancello	Abbinabile a guida
RC CA 4 RMS2	18 mt.	2200 Kg.	GIPI 4 RM2 / M2C



CANCELLI AUTOPORTANTI

KIT CARRELLO *LEGGERO* Art.KIT CA 4 RLS



In acciaio tropicalizzato



Articolo - Article	L1	Peso max. carrello Gate max weight	Abbinabile Combining	N°
Riferimento - Reference	Max RL			
KIT CA 4 RLS - KAPLE OTD	0,5	180	OPN 4 RL / RLZ	1
KIT CA 4 RLS - KAPLE OTD	4	250	OPN 4 RP / RPZ	1

- E** Kit carrello "Leggero"
- OP** "Light" carriage kit
- OP** "Leichte" Rollapparate
- F** Kit chariot "Léger"
- E** Kit carro "Ligero"
- OP** Комплект кареток легкий

Peso max. carrello Gate max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L3 (mm)	L7 (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	Z (mm)	Peso max. carrello Carriage (weight)	Feccatura Armatura
180	2	0,82	1,5	0,15	3,5	1,7	0,19	1,6	0,6	0,5	360	4 Ø 12 / 4 Ø 12
180	3,5	0,82	1,5	0,15	4,0	1,7	0,19	1,6	0,6	0,5	360	4 Ø 12 / 4 Ø 12
180	3	0,82	1,5	0,15	4,5	1,7	0,19	1,6	0,6	0,5	360	4 Ø 12 / 4 Ø 12
180	3,5	0,82	1,5	0,15	5,0	1,7	0,19	1,6	0,6	0,5	360	4 Ø 12 / 4 Ø 12
180	4	1,32	2	0,15	6,0	1,7	0,19	1,6	0,6	0,5	360	4 Ø 12 / 4 Ø 12

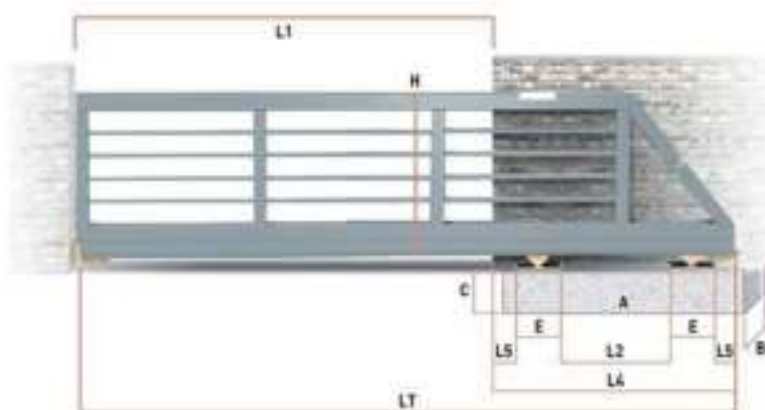

$L7 = L5 + L4$ $L2 = 30\% \text{ di } L1$ $L4 = L2 + (E + L5) \times 2$

Accessori Abbinabili / Combining accessories	
CA 4 RLS	41 BL
50 L	DIP14RP/RL
2RL	Block

CANCELLI AUTOPORTANTI




KIT CARRELLO *BASIC* Art.CA 4 RPS

In acciaio tropicalizzato





Carrello "Basic" per cancelli autoportanti



- EN "Basic" carriage for cantilever gates
- D "Basic" Rollenapparat für freitragende Schiebetore
- F Chariot "Basic" pour portails autoportants
- E Carro "Basic" para puertas autoportantes
- RU Тележка для консольных сдвижных ворот базовая

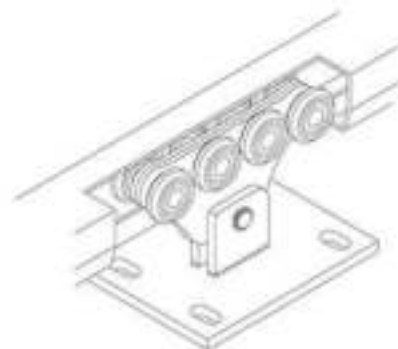

Articolo - Article	L1	Peso max carrello Gate max weight	Abbinabile Combining	
Riferimento - Reference	Max ML			
CA 4 RPS	LT 60 90 90	3 - 9	450 kg	BPI 4 RP / 8PZ 2 1/2

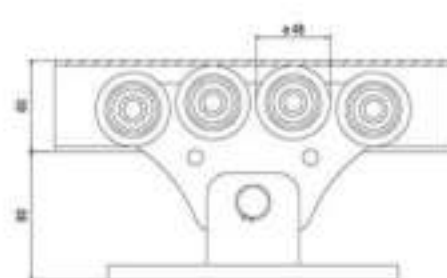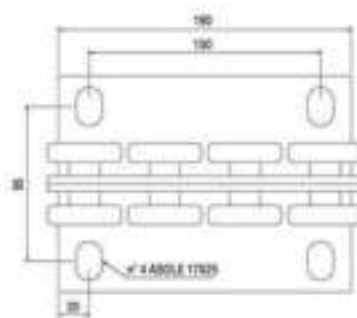

Peso max carrello Gate max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso max carrello Gate max weight	Fondazione Armatura
450 kg	3,0	0,9	1,66	0,20	4,7	1,7	0,79	1,8	0,5	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12
450 kg	4,0	1,2	1,96	0,20	6,0	1,7	0,79	2	0,5	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12
450 kg	5,0	1,5	2,26	0,20	7,3	1,7	0,79	2,3	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12
450 kg	6,0	1,8	2,56	0,20	8,6	1,7	0,79	2,6	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12 4 Ø 12

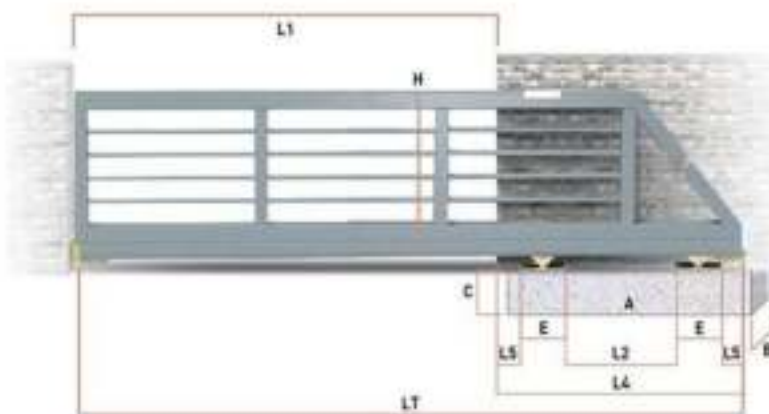

$$LT = L1 + L4$$

$$L2 = 30\% \text{ di } L1$$

$$L4 = L2 + (E + L5) \times 2$$

Accessori Abbinabili - Combining accessories

CA 4 RPS	41 B
50 B	GFI4RP/Z
2RP P - 4RP P	Glock


CANCELLI AUTOPORTANTI

KIT CARRELLO *MEDIO* Art.KIT CA 4 RS




In acciaio tropicalizzato





- I** Carrello "Medio" per cancelli autoportanti
- U** "Medio" carriage for cantilever gates
- D** "Medio" Rolenapparat für freitragende Schiebetore
- P** Chariot "Medio" pour portails autoportants
- E** Carro "Medio" para puertas autoportantes
- С** Средняя тележка для раздвижных ворот

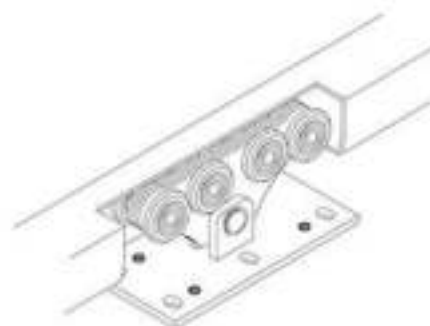

Articolo - Article	L1	Peso max carrello Gate max weight	Abbinabile Combining	
Riferimento - Reference	Max ML			N°
CA 4 RS	LT 20.60.00	500	GR 5 RG / GZ	2 21

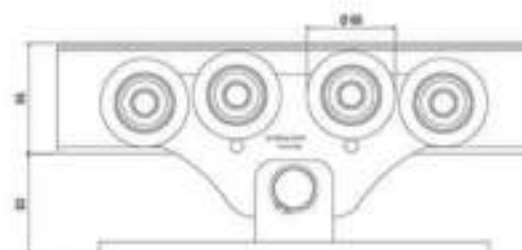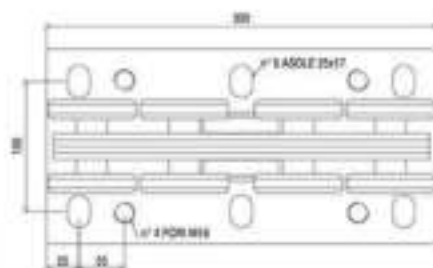

Peso max carrello Gate max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso max carrello Carriage weight	Fondazione Foundation
600	4.0	120	2.2	0.2	6.2	1.7	0.3	2.5	0.6	0.5	1200	4 Ø 12 4 Ø 12
600	5.0	150	2.5	0.2	7.5	1.7	0.3	2.8	0.6	0.5	1200	4 Ø 12 4 Ø 12
600	6.0	180	2.8	0.2	8.8	1.7	0.3	3.2	0.6	0.5	1200	4 Ø 12 4 Ø 12
600	7.0	210	3.1	0.2	10.1	1.7	0.3	3.7	0.6	0.5	1200	7 Ø 12 4 Ø 12
600	8.0	240	3.4	0.2	11.4	1.7	0.3	4.2	0.6	0.5	1200	7 Ø 12 4 Ø 12

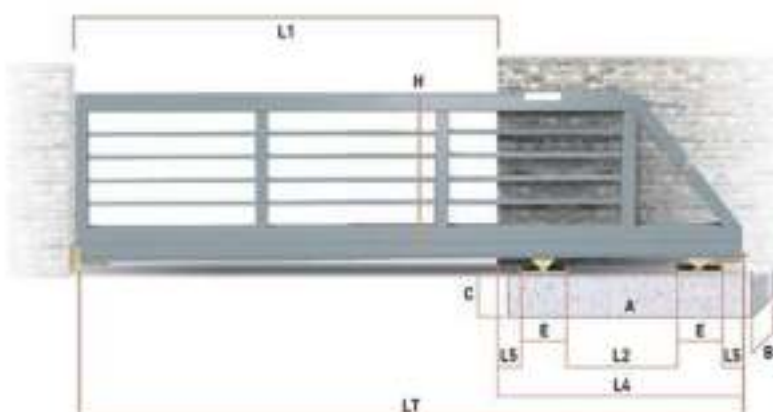

$$LT = L1 + L4$$

$$L2 = 30\% \text{ di } L1$$

$$L4 = L2 + (E + L5) \times 2$$

Accessori Abbinabili / Combining accessories

CA 4 RS



41 P



50 P



GR 5 RG / Z



* Lunghezza guida variabile Variable track length

4RM P



Glock




SPRINTAL, ATTORNEYS-AT-LAW, CAPITAL MARKETS, AND FINANCE




In acciaio tropicalizzato




- Kit carrello "MotoG" per cancelli autoportanti predisposto per cremagliera interna**
- "MotoG" trolley kit for cantilever gates with internal dental rack
- "MotoG" Trolley-Kit predisponiert für freitragende Tore mit interner Zahnstange
- Kit de chariot "MotoG" pour portails porte-à-faux prédisposés pour crémaillère interne
- Kit de carros "MotoG" para puertas autoportantes predispueto para cremalleras ocultas
- Комплект суппорта "MotoG" для самонесущих ворот, подготовленный для внутренней зубчатой рейки.

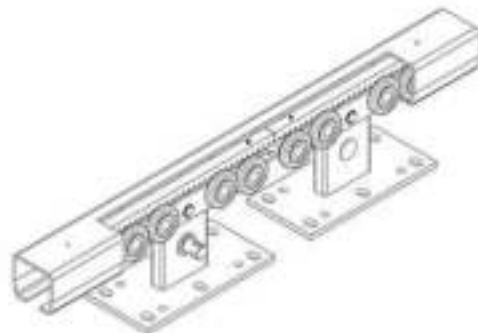


Articolo - Article	LT	Peso max concilia Bate max weight	Atkinside Combining	
Riferimento - Reference	Max ML			N°
KIT MISTO G	KA PM OT OT	0	000	CIPERS/GZ + 44

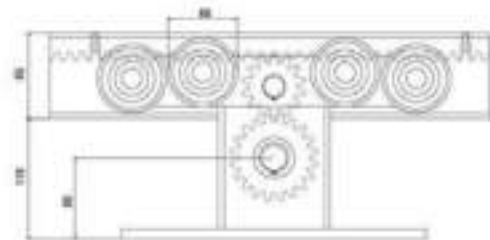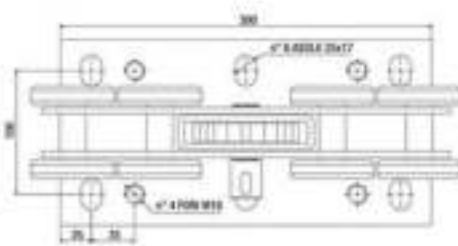

Personnel capacity (full-time strength)	1 (1992)	2 (1993)	3 (1994)	4 (1995)	5 (1996)	6 (1997)	7 (1998)	8 (1999)	9 (2000)	10 (2001)	Private non-capital (contract strength)	Foundations Academy/2
600	4.0	1.20	2.2	0.2	6.2	1.7	0.3	2.5	0.5	0.5	1200	4 0 12
600	5.0	1.50	2.5	0.2	7.5	1.7	0.3	2.8	0.6	0.5	1200	4 0 12
600	6.0	1.80	2.8	0.2	8.8	1.7	0.3	3.2	0.6	0.5	1200	4 0 12
600	7.0	2.10	3.1	0.2	10.1	1.7	0.3	3.7	0.6	0.5	1200	7 0 12
600	8.0	2.40	3.4	0.2	11.4	1.7	0.3	3.7	0.6	0.5	1200	7 0 12



1 LT MC 80 80	1 LT CO 80 80	1 Z ...	44
80 P	2 GPI S RG/2 * Lunghezza guida variabile per tutte le tracce impari	41 P	42
4RM F	43 Glock	45 DIMA 2	41

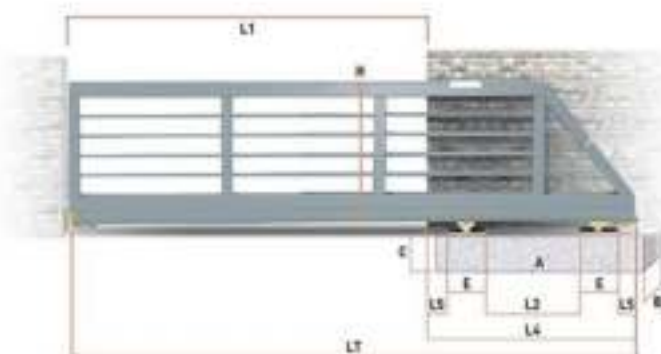

$$L_T = L_1 + L_4$$

$L2 = 30\% \text{ di } L1$

$$L4 = L2 + (E + L5) \times 2$$


CANCELLI AUTOPORTANTI

KIT CARRELLO *MAGNUM* Art.KIT CA 4 RMS




In acciaio tropicalizzato





- Carrello "Magnum" per cancelli autoportanti**
 "Magnum" carriage for cantilever gates
 "Magnum" Rollenapparat für freitragende Schieber Tore
 Chariot "Magnum" pour portails autoportants
 Carro "Magnum" para puertas autoportantes
 Тележка «Магнум» для раздвижных ворот

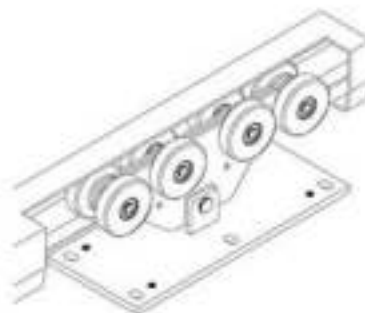

Articolo - Article	LT	Posti max concasse Seats max weight	Abbinabile Combining	
Riferimento - Reference	Max ML			N°
CA 4 RMG	LT 01 20 00	16	1200	0RM 6 RM / M2
				1 44

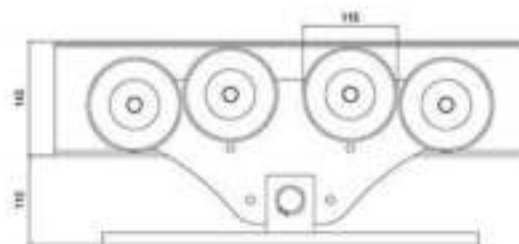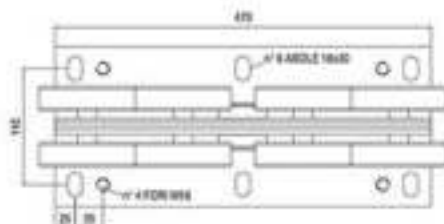

Peak max capacity (kN max weight)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peak max capacity (kN max weight)	Horizontal Ammature
1200	9.0	2.7	4.04	0.2	13.0	1.7	0.47	4.2	0.6	0.5	2400	6 8 12 4 8 12
1200	10.0	3.0	4.34	0.2	14.3	1.7	0.47	4.2	0.6	0.5	2400	6 8 12 4 8 12
1200	11.0	3.3	4.64	0.2	15.6	1.7	0.47	4.8	0.8	0.6	2400	7 8 12 4 8 12
1200	12.0	3.6	4.94	0.2	16.9	1.7	0.47	4.8	0.8	0.6	2400	7 8 12 4 8 12
1200	13.0	3.9	5.24	0.2	18.2	1.7	0.47	5.4	0.8	0.6	2400	8 8 12 4 8 12
1200	14.0	4.2	5.54	0.2	19.5	1.7	0.47	5.4	0.8	0.6	2400	9 8 12 4 8 12
1200	15.0	4.5	5.84	0.2	20.8	1.7	0.47	6	0.8	0.6	2400	10 8 12 4 8 12
1200	16.0	4.8	6.14	0.2	22.1	1.7	0.47	6.2	0.8	0.6	2400	10 8 12 4 8 12

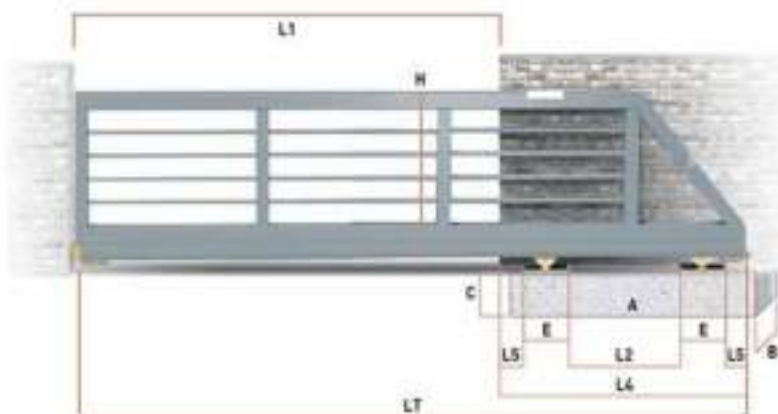
$$L_1 = L_3 + L_4$$
 $L2 = 30\% \text{ di } L1$
$$L4 = L2 * (E * L5) \times 2$$
Arzentskiy Altynchik / ArzentskiyAltynchik@gmail.com

CA & RMS



480



500



858



2952 / JGIM



7



Ergebnis



CANCELLI AUTOPORTANTI




KIT CARRELLO *MAGNUM2* Art.KIT CA 4 RMS2




In acciaio tropicalizzato





- I** Carrello "Magnum2" per cancelli autoportanti
- UK** "Magnum2" carriage for cantilever gates
- D** "Magnum2" Rollensystem für freitragende Schiebetore
- F** Chariot "Magnum2" pour portails autoportants
- E** Carro "Magnum2" para puertas autoportantes
- RU** Тележка «Мангун2» для раздвижных ворот

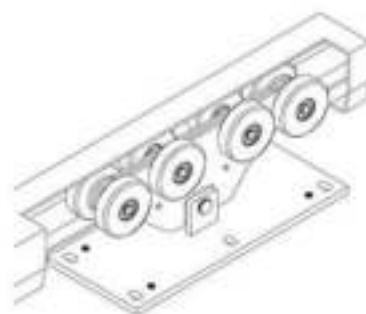

Articolo - Article	L1	Peso max carrello Gate max weight	Abbinabile Combining
Riferimento - Reference	Max ML		N°
CA 4 RMS2	LT 01 20 82	10	2200

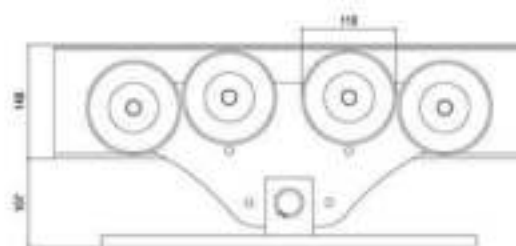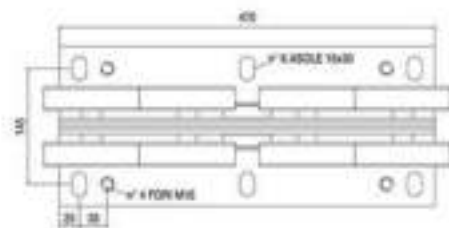

Peso max carrello Gate max weight	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L1 (mm)	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso max carrello Gate max weight	Fondazione Acemture
2200	8,0	2,7	4,54	0,2	13,0	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	4400	6 Ø 12 4 Ø 12
2200	10,0	3,0	4,34	0,2	14,3	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	4400	6 Ø 12 4 Ø 12
2200	11,0	3,3	4,54	0,2	15,6	1,7	0,47	4,8	0,8	0,5	4400	7 Ø 12 4 Ø 12
2200	12,0	3,6	4,94	0,2	16,9	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	4400	7 Ø 12 4 Ø 12
2200	13,0	3,9	5,24	0,2	18,2	1,7	0,47	5,4	0,8	0,6	4400	9 Ø 12 4 Ø 12
2200	14,0	4,2	5,54	0,2	19,5	1,7	0,47	5,6	1	0,8	4400	9 Ø 12 4 Ø 12
2200	15,0	4,5	5,84	0,2	20,8	1,7	0,47	6	1	0,8	4400	10 Ø 12 4 Ø 12
2200	16,0	4,8	6,14	0,2	22,1	1,7	0,47	6,2	1	0,8	4400	10 Ø 12 4 Ø 12
2200	17,0	5,1	6,44	0,2	23,4	1,7	0,47	6,5	1	0,8	4400	10 Ø 12 4 Ø 12
2200	18,0	5,4	6,74	0,2	24,7	1,7	0,47	7	1	0,8	4400	10 Ø 12 4 Ø 12

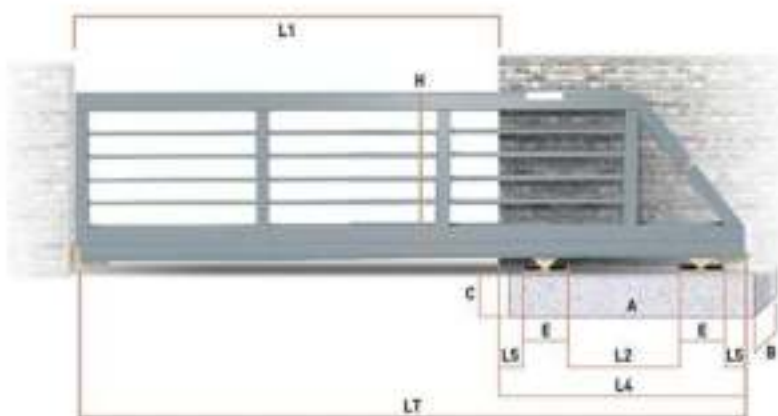

$$LT = L1 + L4 \quad L2 = 30\% \text{ di } L1 \quad L4 = L2 + (E + L5) \times 2$$

Accessori Abbinabili - Combining accessories

CA 4 RMS2



4T G



50 G



85 G



GIR4RM2/M2C



* lunghezza guida variabile
Variable track length

2RG2 / 4RG P




Glock



CANCELLI AUTOPORTANTI

GUIDE IN ACCIAIO PER CARRELLI AUTOPORANTI



Guida	ARTICOLO	Abbinabile con carrello	L mm.	H mm.	A mm.	B mm.	C mm.	S mm.	Finitura	Barra mt.
	RC GIPI 4 RLZ 51	CARLS	69	59	55	52,5	25	3	Zincato	5,1
	RC GIPI 4 RL 51		69	59	55	52,5	25	3	Grezzo	5,1
	RC GIPI 4 RPZ 3	CARLS	70	60	22	53	25	3,5	Zincato	3
	RC GIPI 4 RP 3		70	60	22	53	25	3,5	Grezzo	3
	RC GIPI 4 RPZ 6	CARPS	70	60	22	53	25	3,5	Zincato	6
	RC GIPI 4 RP 6		70	60	22	53	25	3,5	Grezzo	6
	RC GIPI 5 RG 3	CA4RS	94	85	33	73	30	5	Grezzo	3
	RC GIPI 5 RGZ 3		94	85	33	73	30	5	Zincato	3
	RC GIPI 5 RG 6	KIT MOTO G	94	85	33	73	30	5	Grezzo	6
	RC GIPI 5 RGZ 6		94	85	33	73	30	5	Zincato	6
	RC GIPI 6 RM 3	CA4RMS	136	143	38	104	55	6	Grezzo	3
	RC GIPI 6 RMZ 3		136	143	38	104	55	6	Zincato	3
	RC GIPI 6 RM 6		136	143	38	104	55	6	Grezzo	6
	RC GIPI 6 RMZ 6		136	143	38	104	55	6	Zincato	6
	RC GIPI 6 RM 2/3	CA4RMS2	140	148	38	106	57	8	Grezzo	3
	RC GIPI 6 RM2C 3		140	148	38	106	57	8	Zincato a caldo	3
	RC GIPI 6 RM 2/6		140	148	38	106	57	8	Grezzo	6
	RC GIPI 6 RM2C 6		140	148	38	106	57	8	Zincato a caldo	6

CANCELLI AUTOPORTANTI



Kit di fissaggio a cementare per carrelli autoporanti - Art.PF



In acciaio tropicalizzato.

ARTICOLO	A	B	C	D	E	H	L	S	Cf.
RC PF/B	104	95	190	150	-	250	M16	2	4
RC PF/P	150	100	300	250	125	250	M16	2	4
RC PF/G	200	145	470	420	210	250	M16	2	4



Dima - Art.DIMA1



In acciaio zincato.

ARTICOLO	A	E	L	L1	L2	Apertura regolabile I	Cf.
RC DIMA1	470	200	3000	3225	3700	0-5000	1

DIMA permette il perfetto allineamento tra i 2 carrelli, eliminando così ogni errore di montaggio, posizionando alla giusta distanza gli ancoranti annegati nella fondazione.




Piastra con rulli guida piccola



In acciaio zincato.

ARTICOLO	LxHxS	A min/max	B	Rulli	Cf.
RC 2 RP P	150x100x3	36/60	37	2	2
RC 4 RP P	150x200x3	36/60	37	2	2

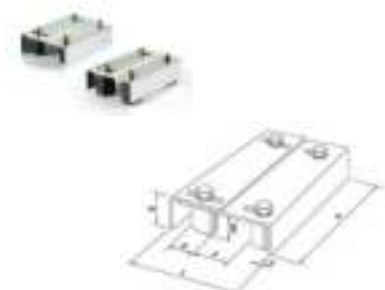

Piastra con rulli guida media e grande



In acciaio zincato.

ARTICOLO	L	H	S	A min/max	B	Rulli	Cf.
RC 4 RM P	120-160	220	3	37	58	Ø 30 40	2
RC 4 RG P	195-245	350	4	37	68	Ø 40 40	2




Incontro superiore regolabile con rulli in nylon



In acciaio tropicalizzato.

ARTICOLO	A	lxl	L	Cf.
RC 50 RP	40-80	20x60	60	5
RC 50 RS	80-150	50x60	80	5

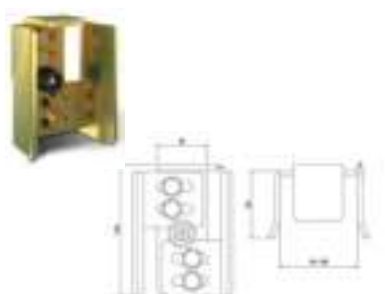

Incontro superiore regolabile per cancelli



In acciaio tropicalizzato.


ARTICOLO	Cf.
RC 50 S	5

Ruota di sostegno - Art.41



In acciaio tropicalizzato.

ARTICOLO	B	B1	L	A	D Ø	Abbinabile a guida	Cf.
RC 41/B	50	15	132	13	68	GIPI 4RP/PZ	10
RC 41/P	69	15	132	14,5	74	GIPI 5RG/GZ	10
RC 41/G	106	30	190	18	98	GIPI 6RM/MZ	2




Incontro - Art.50



In acciaio tropicalizzato.

ARTICOLO	A	A1	B	C	S	Abbinabile a guida	Cf.
RC 50 B	135	85	87	90	4	GIPI 4RP/PZ	2
RC 50 P	161	100	112	90	4	GIPI 5RG/GZ	5
RC 50 G	223	165	152	90	4	GIPI 6RM	2
RC 50 BL	110	85	108	153	4	GIPI 4RP/PZ	6




Incontro inferiore regolabile - Art.50 RL



In acciaio zincato.

ARTICOLO	A	IxL	L	Cf.
RC 50 RL	80-150	50x60	-	5




Tappi in nylon per guide per cancelli - Art.153



In plastica.

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	Abbinabile a guida	Cf.
RC 153/B	58	68	56	6	20	26	GIPI 4 RP/RPZ	10
RC 153/P	83	90	79	6	20	26	GIPI 5 RG/GZ	10
RC 153/B	141	134	113	6	20	26	GIPI 6 RM/MG	4



Tirante Glocck - Art.GLOECK



In acciaio e plastica.

ARTICOLO	Tubolare LxHxS	A	B Ø	Cf.
RC GLOECK	60x60x3	40	54	5
RC GLOECK 40	40x40x2,5	35	35	5
RC GLOECK 4060	40x60x2,5	35	35	5




Portaspazzolino completo per carrello MAGNUM



In acciaio tropicalizzato.

ARTICOLO	Cf.
RC 85 G	10




ACCESSORI PER CANCELLI

Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli Art.473

In acciaio zincato

ARTICOLO	A x B	Lunghezza	Numero asole	Cf.
FER CREMAGLIERA	30 x 12	1 metro	3	1 mt.
FER CREMAGLIERA/2	30 x 12	2 metri	4	2 mt.



Cremagliera in nylon per cancelli scorrevoli Art.468

Anima in acciaio ricoperta in nylon

ARTICOLO	Lunghezza	Cf.
IB 468	1017 mm.	1 mt.



Piolo con vite per cremagliera Art.473A

In acciaio zincato




ARTICOLO	Cf.
IB 473A	1



Sistemi d guida per cancelli scorrevoli con punte

In acciaio zincato.

ARTICOLO	Tipo	A	B	R min-max	D	E	H	S	Rulli D	Cf.
FER ADEM169	Grande	120	120	175-210	70-250	66	330	10	2 Ø 30	2
FER ADEM269	Piccolo	140	100	135-165	70-155	66	225	8	2 Ø 30	4

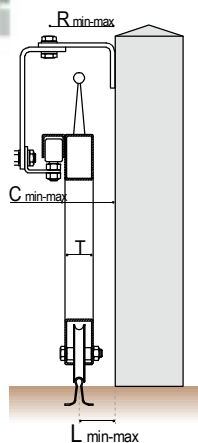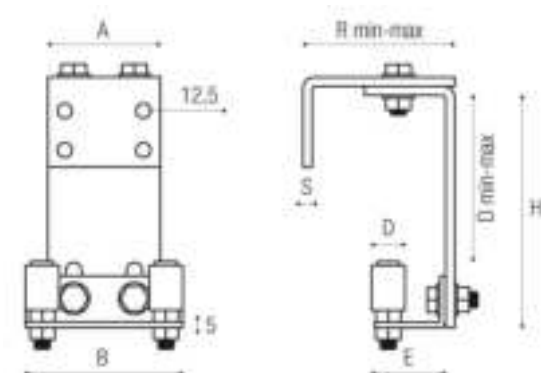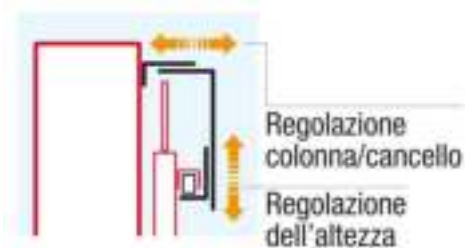

Articolo	R min-max	C min	T40	T50	T60	T80
ADEM169	175-210	145	65-125	60-120	55-115	45-105
ADEM269	135-165	100	50-80	45-75	40-70	30-60



Supporto guida superiore regolabile a 4 olive nylon



In acciaio zincato. Rulli in nylon nero.

ARTICOLO	Rulli	Cf.
FER 153/2	Ø 40 x H.40 mm.	4





Piastre di guida regolabili a 2 rulli Art.464



In acciaio zincato. Rulli in nylon.

ARTICOLO	Rulli	Cf.
IB 464	Ø 42 x H.40 mm.	10




Piastre di guida regolabili a 4 rulli Art.465



In acciaio zincato. Rulli in nylon.

ARTICOLO	Tipo	A	Ø	B	C	D	SP	Cf.
IB 465P	Piccolo	38÷70	32	15÷65	220	55	3	5
IB 465M	Medio	44÷76	42	0÷65	220	55	3	5
IB 465G	Grande	52÷97	42	35÷105	350	65	4	3



Piastre di guida regolabili a 2 rulli con staffa Art.467/2L



In acciaio zincato. Rulli in nylon.

ARTICOLO	Rulli	Cf.
IB 467/2L	Ø 40 x H.40 mm.	1




Piastre di guida regolabili a 4 rulli con staffa Art.467/L



In acciaio zincato. Rulli in nylon.

ARTICOLO	Rulli	Cf.
IB 467/L	Ø 42 x H.40 mm.	1



Guida a rullo in nylon per supporto laterale Art.469



In acciaio zincato. Rullo in nylon.

ARTICOLO	Rulli	Cf.
IB 469	Ø 45 x H.45 mm.	1

ACCESSORI PER CANCELLI

Rulli guida laterali Art.469/L



In acciaio zincato. Rullo in nylon.

ARTICOLO	Rulli	Cf.
IB 469250L	Ø 41 x H.245 mm.	1



Rulli guida laterali con staffa Art.469/LP



In acciaio zincato. Rulli in nylon.

ARTICOLO	Rulli	Cf.
IB 469250LP	Ø 41 x H.245 mm.	1



Rullo guida con oliva cilindrica in nylon Art.154



In acciaio zincato. Rullo in nylon nero.

ARTICOLO	A	B	C	D	Cf.
FER 154/1.2	74	30	40	M14	30
FER 154/2.2	84	40	40	M14	25
FER 154/3.2	102	40	60	M16	30



Rullo guida con oliva cilindrica in nylon Art.460



In acciaio zincato. Rullo in nylon bianco.

ARTICOLO	Ø	A	B	M	Cf.
IB 460025	25	35	72	12	10
IB 460030	32	40	74	14	10
IB 460042	42	40	74	14	10
IB 4604240	42	59	104	14	10




Rullo guida con oliva cilindrica in nylon Art.460/SP



In acciaio zincato. Rullo in nylon bianco con guarnizione.

ARTICOLO	Ø	A	B	M	Cf.
IB 460032SP	32	40	72	14	10
IB 460042SP	42	56	104	14	10



Rullo guida con oliva cilindrica in ottone Art.461



In acciaio zincato. Rullo in ottone.

ARTICOLO	Ø	A	B	M	Cf.
IB 461030	30	40	74	14	10
IB 461042	40	40	74	14	10
IB 4614240	40	60	104	14	10



ACCESSORI PER CANCELLI IN INOX



Cerniera da saldare a perno fisso in acciaio inox



In acciaio inox. **Art.900**

ARTICOLO	A	Ø	B	D	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 900080	80	12	17	8	70	24
IB 900100	100	13,5	19	9	90	24
IB 900120	120	14,5	20	9	100	24
IB 900140	140	16	21	11	100	24



Cerniera da saldare a perno sfilabile in acciaio inox



In acciaio inox. **Art.901**

ARTICOLO	A	Ø	B	D	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 901080	80	12	16,5	8	70	24
IB 901100	100	13	17,5	8,5	70	24
IB 901120	120	15	21	10	90	24
IB 901140	140	16	22	10,5	90	24



Cerniera da saldare a perno sfilabile in acciaio inox



In acciaio inox. **Art.902**

ARTICOLO	A	Ø	B	D	Capacità Kg. x 2 pz	Cf.
IB 902080	80	12	16,5	8	70	24
IB 902100	100	13,5	18	8,5	90	24
IB 902120	120	15	19,5	10	100	24
IB 902140	140	16,5	22	10,5	100	24



Cerniere a metro in acciaio inox



In acciaio inox. **Art.954**

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 954	Lunghezza 1980 x Larghezza 32 mm.	1



Catenacciolo tondo con portalochetto in acciaio inox



In acciaio inox. **Art.15i**

ARTICOLO	A	B	C	Cf.
IB 015070i	70	50	15	10
IB 015110i	110	70	31	10



Cricchetto per sopraluci in acciaio inox



In acciaio inox. **Art.912**

ARTICOLO	Rulli	Cf.
IB 912	Ø 45 x H.45 mm.	25

ACCESSORI PER CANCELLI IN INOX

Cardini a cuscinetti per cancelli Ø 50 in acciaio inox



In acciaio inox

ARTICOLO	Rulli	Cf.
IB 938	Cardine superiore Ø 50	1
IB 939	Cardine inferiore Ø 50	1



Cardini a cuscinetti per cancelli Ø 70 in acciaio inox



In acciaio inox

ARTICOLO	Rulli	Cf.
IB 948	Cardine superiore Ø 70	1
IB 949	Cardine inferiore Ø 70	1



Paletto automatico a molla in acciaio inox



In acciaio inox

ARTICOLO	Cf.
IB 409	1



Industria Briantea Ferramenta Minuterie
Accessori per cancelli - Accessorios para portales - Accessoires für Tore - Accessoires para portões

Cancelli battenti - Portales batientes
Swinging gates - Cancelas batientes


Cancelli autoportanti - Portales autoportantes
Cantilever gates - Cancelas autoportantes

Cancelli scorrevoli - Portales deslizantes
Sliding gates - Cancelas correderas

Portes scorrevoli - Portales coulissants
Sliding gates - Puertas correderas

www.ibfm.it

PIEDINI REGOLABILI

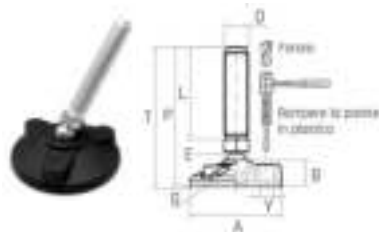

Piedi snodati Art.PRSTA




Perno a sfera in acciaio zincato.

Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaco.

ARTICOLO	A	D	L	B	S	Y	E	P	T	Carico statico
FER GAMM/6323025	80	M10	45	16,5	13,8	9,5	14	75,3	77,8	13000
FER GAMM/6323030	80	M10	70	16,5	13,8	9,5	14	100,3	102,8	13000

* Altre misure su ordinazione *

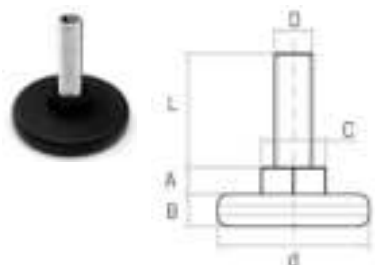

Piedi regolabile con esagono Art.PRMES



Perno in acciaio zincato filettato.

Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaco.

ARTICOLO	d	D	L	C	A	B	Cf.
FER GAMM/7322190	60	M10	45	17	6,3	9,6	1

* Altre misure su ordinazione *



Volantini di bloccaggio a 6 lobi Art.LP




Perno in acciaio zincato filettato.

In tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaco.

ARTICOLO	A	B	C	F	D	L	Cf.
FER GAMM/6372225	50	18	32	20	M8	30	1
FER GAMM/6372255	50	18	32	20	M10	30	1

* Altre misure su ordinazione *

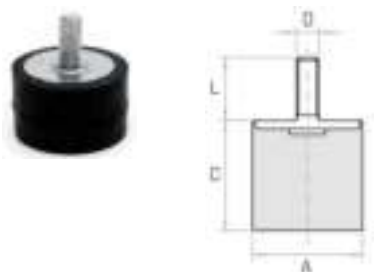

Antivibrante cilindrico Art.ACPM



Perno in acciaio zincato filettato. Gomma naturale nera.

ARTICOLO	A	C	D	L	Cf.
FER GAMM/7330851	20	10	M6	14/16	1
FER GAMM/7330861	25	20	M6	18	1
FER GAMM/7330864	25	20	M8	18	1
FER GAMM/7330881	40	20	M8	23	

* Altre misure su ordinazione *



Piede regolabile Art.596/P



Perno filettato in acciaio zincato. Base in tecnopolimero nero.

ARTICOLO	Ø	B	C	M	Cf.
IB 596025P	25	35	6,5	10	10
IB 596030P	30	35	6,5	10	10
IB 596035P	40	35	8	10	10



Tappo regolabile Tipo quadro Art.596



Perno filettato in acciaio zincato. Base in tecnopolimero nero.


ARTICOLO	A	B	C	M	Cf.
IB 596025	25x25	19	5,5	10	10
IB 596030	30x30	20	6	10	10
IB 596040	40x40	23	6	10	10
IB 596050	50x50	30	7	10	10

Copripilastro tipo rettangolare Art.594



In plastica nera.

ARTICOLO	A x C	B	ARTICOLO	A x C	B
FER TAPPO15	15	15	FER TAPPO50	50	50
FER TAPPO20	20	20	FER TAPPO60	60	60
FER TAPPO25	25	25	FER TAPPO70	70	70
FER TAPPO30	30	30	FER TAPPO80	80	80
FER TAPPO35	35	35	FER TAPPO100	100	100
FER TAPPO40	40	40	FER TAPPO120	120	120
FER TAPPO45	45	45	FER TAPPO150	150	150




Copripilastro tipo rettangolare Art.594



In plastica nera.

ARTICOLO	A x C	B	ARTICOLO	A x C	B
FER TAPPO30X15	30 x 15	11	FER TAPPO60X40	60 x 40	18
FER TAPPO30X20	30 x 20	17	FER TAPPO80X20	80 x 20	22
FER TAPPO40X20	40 x 20	17	FER TAPPO80X30	80 x 30	18
FER TAPPO40X25	40 x 25	18	FER TAPPO80X40	80 x 40	22
FER TAPPO40X30	40 x 30	18	FER TAPPO80X50	80 x 50	23
FER TAPPO50X20	50 x 20	17	FER TAPPO100X20	100 x 20	18
FER TAPPO50X25	50 x 25	17	FER TAPPO100X40	100 x 40	23
FER TAPPO50X30	50 x 30	21	FER TAPPO100X50	100 x 50	23
FER TAPPO50X40	50 x 40	18	FER TAPPO120X50	120 x 50	23
FER TAPPO60X20	60 x 20	17	FER TAPPO150X50	150 x 50	23
FER TAPPO60X30	60 x 30	21			



Copripilastro a punta tipo quadro Art.591



In plastica nera.

ARTICOLO	A	B	ARTICOLO	A	B
IB 591012	12	12	IB 591030	30	30
IB 591015	15	15	IB 591035	35	35
IB 591020	20	20	IB 591040	40	40
IB 591025	25	25	IB 591050	50	50



Copripilastro a punta tipo rettangolare Art.593



In plastica nera.

ARTICOLO	A x C	B	ARTICOLO	A x C	B
IB 5931530	15	30	IB 59330100	30	100
IB 5932030	20	30	IB 5933040	30	40
IB 5932040	20	40	IB 5933050	30	50
IB 5932540	25	40	IB 5933060	30	60
IB 5932550	25	50			






Copripilastro tipo QUADRO Art.398/398Z



Finitura: in ferro naturale			Finitura: in ferro zincato.		
ARTICOLO	A	Sp.	ARTICOLO	A	Sp.
FER COPRI15	15	1	FER COPRI15Z	15	1
FER COPRI20	20	1,5	FER COPRI20Z	20	1,5
FER COPRI30	30	1,5	FER COPRI30Z	30	1,5
FER COPRI40	40	1,5	FER COPRI40Z	40	1,5
FER COPRI50	50	1,5	FER COPRI50Z	50	1,5
FER COPRI60	60	1,5	FER COPRI60Z	60	1,5
FER COPRI70	70	1,5	FER COPRI70Z	70	1,5
FER COPRI80	80	1,5	FER COPRI80Z	80	1,5
FER COPRI100	100	1,5	FER COPRI100Z	100	1,5
FER COPRI120	120	1,5	FER COPRI120Z	120	1,5
FER COPRI150	150	1,5	FER COPRI150Z	150	1,5
FER COPRI175	175	1,5	FER COPRI175Z	175	1,5
FER COPRI200	200	1,5	FER COPRI200Z	200	1,5

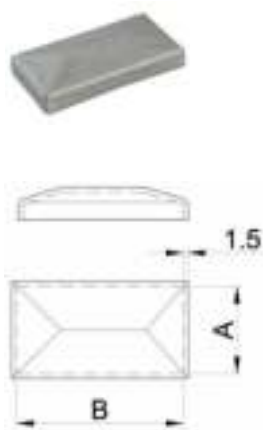


Copripilastro tipo RETTANGOLARE Art.394



Finitura: in ferro naturale		Finitura: in ferro zincato.	
ARTICOLO	A x B	ARTICOLO	A x B
FER COPRI2030	20 x 30	FER COPRI2030Z	20 x 30
FER COPRI2040	20 x 40	FER COPRI2040Z	20 x 40
FER COPRI3050	30 x 50	FER COPRI3050Z	30 x 50
FER COPRI3060	30 x 60	FER COPRI3060Z	30 x 60
FER COPRI4060	40 x 60	FER COPRI4060Z	40 x 60
FER COPRI4080	40 x 80	FER COPRI4080Z	40 x 80
FER COPRI50100	50 x 100	FER COPRI50100Z	50 x 100

* ARTICOLI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *

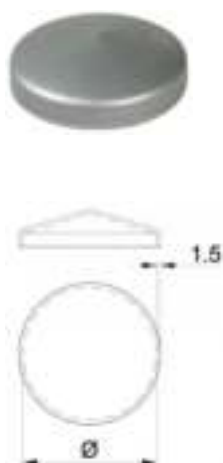

Copripilastro tipo TONDO Art.399



Finitura: in ferro naturale		Finitura: in ferro zincato.	
ARTICOLO	Ø	ARTICOLO	Ø
FER COPRI TONDO 30	30	FER COPRI TONDO 30Z	30
FER COPRI TONDO 33	33	FER COPRI TONDO 33Z	33
FER COPRI TONDO 42	42	FER COPRI TONDO 42Z	42
FER COPRI TONDO 48	48	FER COPRI TONDO 48Z	48
FER COPRI TONDO 60	60	FER COPRI TONDO 60Z	60
FER COPRI TONDO 76	76	FER COPRI TONDO 76Z	76
FER COPRI TONDO 90	90	FER COPRI TONDO 90Z	90
FER COPRI TONDO 101	101	FER COPRI TONDO 101Z	101
FER COPRI TONDO 114	114	FER COPRI TONDO 114Z	114

Copricolonna Quadrato Sagomato Art.395



In acciaio naturale.

ARTICOLO	A	B	Cf.
IB 395050	50	65	10
IB 395060	60	75	6
IB 395070	70	100	10
IB 395080	80	110	8
IB 3950100	100	130	4
IB 3950120	120	150	6
IB 3950150	150	170	6




Copricolonna a Palla - Base Quadra Art.391



In acciaio zincato.

ARTICOLO	A x A	B	C	Cf.
IB 391030	30 x 30	32	10	20
IB 391040	40 x 40	40	15	10
IB 391050	50 x 50	48	17	10
IB 391060	60 x 60	60	18	10
IB 391070	70 x 70	68	20	6
IB 391080	80 x 80	78	22	10
IB 391100	100 x 100	90	22	8





Copricolonna a Palla - Base Tonda Art.391/T



In acciaio zincato.

ARTICOLO	Ø	B	C	D	Cf.
IB 391042T	42	35	12	44	10
IB 391048T	49	50	14	51	10
IB 391060T	60	57	15	62	10
IB 391076T	76	65	15	78	10

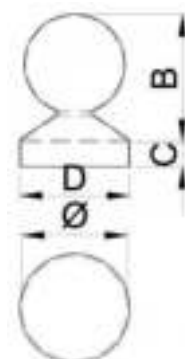



Curve saldate a 90° a raggio stretto Art.3100



In acciaio naturale DIMA 3 - R=1,50Di

ARTICOLO	DN "	DN Ø	S	ARTICOLO	DN "	DN Ø	S
RAC CURVE17	3/8"	17,2	2,0	RAC CURVE48	1"1/2	48,3	2,6
RAC CURVE22	1/2"	21,3	2,0	RAC CURVE60	2"	60,3	2,9
RAC CURVE27	3/4"	26,9	2,3	RAC CURVE76	2"1/2	76,1	2,9
RAC CURVE33	1"	33,7	2,6	RAC CURVE89	3"	88,9	3,2
RAC CURVE42	1"1/4	42,4	2,6	RAC CURVE102	3"1/2	101,6	3,6

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *




Curve saldate a 180° a raggio stretto Art.3350



In acciaio naturale DIMA 3 - R=1,50Di

ARTICOLO	DN "	DN Ø	S	ARTICOLO	DN "	DN Ø	S
RAC CURVE33/180GRA	1"	33,7	2,6	RAC CURVE48/180GRA	1"1/2	48,3	2,6
RAC CURVE42/180GRA	1"1/4	42,4	2,6	RAC CURVE60/180GRA	2"	60,3	2,9

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



Fondello Art.3600



In acciaio naturale

ARTICOLO	DN "	DN Ø	S	ARTICOLO	DN "	DN Ø	S
RAC FONDELLO33	1"	33,7	3	RAC FONDELLO76	2"1/2	76,1	3
RAC FONDELLO42	1"1/4	42,4	3	RAC FONDELLO89	3"	88,9	4
RAC FONDELLO48	1"1/2	48,3	3	RAC FONDELLO102	3"1/2	101,6	4
RAC FONDELLO60	2"	60,3	3	RAC FONDELLO114	4"	114,3	4

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



Manicotti UNI 339 NERI Art.1020



In acciaio naturale

ARTICOLO	DN "	DN Ø	L	ARTICOLO	DN "	DN Ø	L
RAC MANICOTTI33	1"	33,7	43	RAC MANICOTTI48	1"1/2	48,3	48
RAC MANICOTTI42	1"1/4	42,4	48	RAC MANICOTTI60	2"	60,3	56

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



TEE A 90° Art.3450



In acciaio naturale

ARTICOLO	DN "	DN Ø	S	ARTICOLO	DN "	DN Ø	S
RAC TEE33	1"	33,7	2,3	RAC TEE48	1"1/2	48,3	2,6
RAC TEE42	1"1/4	42,4	2,6	RAC TTE60	2"	60,3	3,3

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



BARRE FILETTATE Zincate - Classe 4.8

Barra filettata in acciaio a bassa resistenza. Classe 4.8 -
Resistenza alla rottura per trazione 400 N/mm². Limite di elasticità 240 N/mm².
Passo grosso. DIN975

ARTICOLO	Ø	Lungh.	ARTICOLO	Ø	Lungh.
BUL BF5	M 5	1 mt.	BUL BF16	M 16	1 mt.
BUL BF6	M 6	1 mt.	BUL BF18	M 18	1 mt.
BUL BF8	M 8	1 mt.	BUL BF20	M 20	1 mt.
BUL BF8/2	M 8	2 mt.	BUL BF22	M 22	1 mt.
BUL BF10	M 10	1 mt.	BUL BF24	M 24	1 mt.
BUL BF10/2	M 10	2 mt.	BUL BF27	M 27	1 mt.
BUL BF12	M 12	1 mt.	BUL BF30	M 30	1 mt.
BUL BF14	M 14	1 mt.			

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



BARRE FILETTATE Zincate - Classe 8.8

Barra filettata in acciaio ad alta resistenza. Classe 8.8 -
Resistenza alla rottura per trazione 800 N/mm². Limite di elasticità 640 N/mm².
Passo grosso. DIN975

ARTICOLO	Ø	Lungh.	ARTICOLO	Ø	Lungh.
BUL BF6	M 6	1 mt.	BUL BF14	M 14	1 mt.
BUL BF8	M 8	1 mt.	BUL BF16	M 16	1 mt.
BUL BF10	M 10	1 mt.	BUL BF18	M 18	1 mt.
BUL BF12	M 12	1 mt.	BUL BF20	M 20	1 mt.



BARRE FILETTATE ACCIAIO INOX A304 - Classe 8.8

Barra filettata in acciaio inox.
Filettatura metrica ISO passo grosso.

ARTICOLO	Ø	Lung.	ARTICOLO	Ø	Lung.
BUL BFi6	M 6	1 mt.	BUL BFi10	M 10	1 mt.
BUL BFi8	M 8	1 mt.	BUL BFi12	M 12	1 mt.

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



DADI ESAGONALI Zincati - UNI 5588

Dado medio esagonale con filetto metrico. In acciaio a media resistenza. Classe 8.
Carico unitario di prova 800 N/mm². Carico di durezza 89 HRB. Filettatura metrica ISO. A norme UNI 5588

ARTICOLO	Ø	Cf.	ARTICOLO	Ø	Cf.
BUL DADOZ5	5	500 pz.	BUL DADOZ18	18	50 pz.
BUL DADOZ6	6	500 pz.	BUL DADOZ20	20	50 pz.
BUL DADOZ8	8	200 pz.	BUL DADOZ22	22	25 pz.
BUL DADOZ10	10	100 pz.	BUL DADOZ24	24	25 pz.
BUL DADOZ12	12	100 pz.	BUL DADOZ27	27	10 pz.
BUL DADOZ14	14	50 pz.	BUL DADOZ30	30	10 pz.
BUL DADOZ16	16	50 pz.			

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



DADI ESAGONALI ACCIAIO INOX A2 - UNI 5588

Dado medio esagonale con filetto metrico. In ACCIAIO INOX AISI304 a media resistenza. Classe 8.
Carico unitario di prova 800 N/mm². Carico di durezza 89 HRB.
Filettatura metrica ISO. 6H UNI 5541. A norme UNI 5588

ARTICOLO	Ø	Cf.	ARTICOLO	Ø	Cf.
BUL DADOINOX6	6	1000 pz.	BUL DADOINOX10	10	200 pz.
BUL DADOINOX8	8	500 pz.	BUL DADOINOX12	12	200 pz.

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



BULLONERIA E VITERIA



DADO ESAGONALE AUTOBLOCCANTE Zincato - UNI 7473

Dado esagonale autobloccante con anello in nylon incorporato. Corpo dado in acciaio a media resistenza. Classe 6S. Inserto in polimido. Carico di durezza 89 HRB. Filettatura metrica ISO.

ARTICOLO	Ø	Cf.	ARTICOLO	Ø	Cf.
BUL DABZ5	5	100 pz.	BUL DABZ14	14	50 pz.
BUL DABZ6	6	100 pz.	BUL DABZ16	16	50 pz.
BUL DABZ8	8	100 pz.	BUL DABZ18	18	20 pz.
BUL DABZ10	10	100 pz.	BUL DABZ20	20	20 pz.
BUL DABZ12	12	50 pz.			



DADO ESAGONALE AUTOBLOCCANTE INOX - UNI 7473

Dado esagonale autobloccante con anello in nylon incorporato. Corpo dado in acciaio a media resistenza. Classe 6S. Inserto in polimido. Carico di durezza 89 HRB. Filettatura metrica ISO. In ACCIAIO INOX A2

ARTICOLO	Ø		ARTICOLO	Ø	
BUL DABi6	6		BUL DABi10	10	
BUL DABi8	8		BUL DABi12	12	



DADO CIECO Zincato - UNI 5721

Dado cieco a cupola zincato con calotta. Passo MA. A norme CE DIN 1587 - Uni 5721.

ARTICOLO	Ø	Cf.	ARTICOLO	Ø	Cf.
BUL DADOCIECOM5	5	100 pz.	BUL DADOCIECOM14	14	50 pz.
BUL DADOCIECOM6	6	100 pz.	BUL DADOCIECOM16	16	25 pz.
BUL DADOCIECOM8	8	100 pz.	BUL DADOCIECOM18	18	25 pz.
BUL DADOCIECOM10	10	100 pz.	BUL DADOCIECOM20	20	25 pz.
BUL DADOCIECOM12	12	50 pz.			



DADO ESAGONALE DI GIUNZIONE Zincata - UNI 5535

Dado zincato Cr3 esagonale di giunzione in acciaio a bassa resistenza. Adatto per barre filettate. A norme CE DIN 6634 - UNI 5535

ARTICOLO	Ø	Lung.	ARTICOLO	Ø	Lung.
BUL DGZM6X30	M 6	30	BUL DGZM12X30	M 12	30
BUL DGZM8X30	M 8	30	BUL DGZM14X30	M 14	30
BUL DGZM10X30	M 10	30	BUL DGZM16X40	M 16	40



DADO GALLETTO Zincato - UNI 5448

Dado ad alette con filettatura metrica ISO. Finitura zincata. A norme CE DIN 315 - UNI 5448

ARTICOLO	Ø		
BUL DADOGALLETTO6	M 6		
BUL DADOGALLETTO8	M 8		
BUL DADOGALLETTO10	M 10		
BUL DADOGALLETTO12	M 12		

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



DADO A STRAPPO Zincato e Acciaio Inox

Dado zincato antismontaggio antieffrazione passante a strappo. In acciaio zincato e Acciaio inox.

ARTICOLO	Ø	Chiave	Finitura
BUL DADOSTRAM8X17Z	M 8	17	Zincato
BUL DADOSTRAM10X17Z	M 10	17	Zincato
BUL DADOSTRAM10X19Z	M 10	19	Zincato
BUL DADOSTRAM8X13i	M 8	17	Acciaio Inox
BUL DADOSTRAM8X17i	M 8	17	Acciaio Inox
BUL DADOSTRAM10X17i	M 10	17	Acciaio Inox

RONDELLA PIANA Zincata - UNI 6592

Rondella piana zincata. A norma DIN125A. Classe UNI 6592. - Ø int: Diametro Interno - Ø ext: Diametro esterno.

ARTICOLO	Ø int.	Ø ext.	ARTICOLO	Ø int.	Ø ext.
BUL RONDE5	5	10	BUL RONDE18	18	33
BUL RONDE6	6	12	BUL RONDE20	20	36
BUL RONDE8	8	17	BUL RONDE22	22	38
BUL RONDE10	10	21	BUL RONDE24	24	43
BUL RONDE12	12	23	BUL RONDE27	27	48
BUL RONDE14	14	26	BUL RONDE32	30	56
BUL RONDE16	16	28			



RONDELLA PIANA ACCIAIO INOX - UNI 6592

Rondella ACC. INOX. A norma DIN125A. Classe UNI 6592. - Ø int: Diametro Interno - Ø ext: Diametro esterno.

ARTICOLO	Ø int.	Ø ext.	ARTICOLO	Ø int.	Ø ext.
BUL RONDEINOX6	5	10	BUL RONDE8	8	17
BUL RONDEINOX8	6	12	BUL RONDE10	10	21

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



RONDELLA GREMBIALINA Zincata - UNI 6593

Rondella grembialina zincata. DIN9021 - Uni 6593

ARTICOLO	Ø int.	Ø ext.	ARTICOLO	Ø int.	Ø ext.
BUL RONDE5X15	5	15	BUL RONDE10X40	10	40
BUL RONDE5X20	6	20	BUL RONDE12X36	12	36
BUL RONDE6X18	6	18	BUL RONDE12X48	12	48
BUL RONDE6X24	6	24	BUL RONDE14X42	14	42
BUL RONDE8X24	8	24	BUL RONDE14X56	14	56
BUL RONDE8X32	8	32	BUL RONDE16X48	16	48
BUL RONDE10X30	10	30	BUL RONDE16X64	16	64



RONDELLA GREMBIALINA Zincata - UNI 1751

Rondella grembialina zincata. DIN127-7980 - Uni 1751

ARTICOLO	Ø int.	ARTICOLO	Ø int.
BUL RONDEGROWER6	6	BUL RONDEGROWER10	10
BUL RONDEGROWER8	8	BUL RONDEGROWER12	12

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



RONDELLA DENTELLATA Zincata - UNI 6798

Rondella dentellata zincata. Uni 6798

ARTICOLO	Ø int.	ARTICOLO	Ø int.
BUL RONDEDENT6	6	BUL RONDEDENT10	10
BUL RONDEDENT8	8	BUL RONDEDENT12	12

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



BULLONE TESTA Esagonale mezzo filetto Zincato - UNI5737

Bullone testa esagonale mezzo filetto Zincato Cr3. In acciaio ad alta resistenza Classe 8.8. Resistenza alla rottura per trazione 800 N/mm². Limite di elasticità 640 N/mm². A norma CE DIN 933, Uni 5737, ISO 4014.

ARTICOLO	Ø	Lung.	ARTICOLO	Ø	Lung.
BUL B5737/Z6X80	M 6	80	BUL B5737/Z12X120	M 12	120
BUL B5737/Z8X120	M 8	120	BUL B5737/Z14X120	M 14	120
BUL B5737/Z10X120	M 10	120	BUL B5737/Z16X120	M 16	120

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *





BULLONE TESTA Esagonale tutto filetto Zincato - UNI5739

Bullone testa esagonale tutto filetto Zincato Cr3. In acciaio ad alta resistenza Classe 8.8. Resistenza alla rottura per trazione 800 N/mm². Limite di elasticità 640 N/mm². A norma CE DIN 933, Uni 5739, ISO 4017.

ARTICOLO	Ø	Lg.	ARTICOLO	Ø	Lg.	ARTICOLO	Ø	Lg.
BUL B5739/Z5X50	M 5	50	BUL B5739/Z8X70	M 8	70	BUL B5739/Z12X40	M 12	40
BUL B5739/Z6X25	M 6	25	BUL B5739/Z8X80	M 8	80	BUL B5739/Z12X50	M 12	50
BUL B5739/Z6X30	M 6	30	BUL B5739/Z8X100	M 8	100	BUL B5739/Z12X60	M 12	60
BUL B5739/Z6X40	M 6	40	BUL B5739/Z10X20	M 10	20	BUL B5739/Z12X70	M 12	70
BUL B5739/Z6X50	M 6	50	BUL B5739/Z10X25	M 10	25	BUL B5739/Z12X80	M 12	80
BUL B5739/Z6X60	M 6	60	BUL B5739/Z10X30	M 10	30	BUL B5739/Z12X100	M 12	100
BUL B5739/Z6X70	M 6	70	BUL B5739/Z10X40	M 10	40	BUL B5739/Z14X30	M 14	30
BUL B5739/Z8X16	M 8	16	BUL B5739/Z10X50	M 10	50	BUL B5739/Z14X40	M 14	40
BUL B5739/Z8X20	M 8	20	BUL B5739/Z10X60	M 10	60	BUL B5739/Z14X50	M 14	50
BUL B5739/Z8X25	M 8	25	BUL B5739/Z10X70	M 10	70	BUL B5739/Z16X30	M 16	30
BUL B5739/Z8X30	M 8	30	BUL B5739/Z10X80	M 10	80	BUL B5739/Z16X40	M 16	40
BUL B5739/Z8X40	M 8	40	BUL B5739/Z10X100	M 10	100	BUL B5739/Z16X50	M 16	50
BUL B5739/Z8X50	M 8	50	BUL B5739/Z12X20	M 12	20	BUL B5739/Z20X70	M 20	70
BUL B5739/Z8X60	M 8	60	BUL B5739/Z12X30	M 12	30	BUL B5739/Z20X70	M 20	70

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



BULLONE TESTA TONDA Zincato - UNI 5732

Bullone testa tonda con quadro sottotesta Zincato Cr3. In acciaio a bassa resistenza. Resistenza all'arottura per trazione 400 N/mm². Limite di elasticità 320 N/mm². Uni 5732

ARTICOLO	Ø	Lg.	ARTICOLO	Ø	Lg.	ARTICOLO	Ø	Lg.
BUL B5732/Z6X16	6	16	BUL B5732/Z8X50	8	50	BUL B5732/Z10X50	10	50
BUL B5732/Z6X25	6	25	BUL B5732/Z8X60	8	60	BUL B5732/Z10X60	10	60
BUL B5732/Z6X50	6	50	BUL B5732/Z8X70	8	70	BUL B5732/Z10X80	10	80
BUL B5732/Z6X60	6	60	BUL B5732/Z8X80	8	80	BUL B5732/Z10X100	10	100
BUL B5732/Z6X80	6	80	BUL B5732/Z8X100	8	100	BUL B5732/Z10X120	10	120
BUL B5732/Z6X100	6	100	BUL B5732/Z10X25	10	25			
BUL B5732/Z8X25	8	25	BUL B5732/Z10X30	10	30			

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



Vite Testa Cilindrica Esagono Incassato Zincata - UNI 5931

Testa cilindrica con esagono incassato in acciaio zincato. Resistenza Classe 8.8. Filettatura metrica ISO passo grosso. Gambo parzialmente filettato. A norme CE DIN 912 e Uni 5931.

ARTICOLO	Ø	Lung.	ARTICOLO	MM.	Cf.
BUL B5931/Z6X25	6	25	BUL B5931/Z8X30	8	30
BUL B5931/Z6X30	6	30	BUL B5931/Z8X40	8	40
BUL B5931/Z6X40	6	40	BUL B5931/Z8X50	8	50
BUL B5931/Z6X50	6	50	BUL B5931/Z8X60	8	60

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



Vite Testa Svasata Esagono Incassato Zincata - UNI 5933

Testa svasata piana con esagono incassato in acciaio zincato. Resistenza Classe 8.8. Filettatura metrica ISO passo grosso. Gambo parzialmente filettato. A norme CE DIN 912 e Uni 5933.

ARTICOLO	Ø	Lung.	ARTICOLO	MM.	Cf.
BUL B5933/Z6X25	6	25	BUL B5933/Z8X25	8	25
BUL B5933/Z6X30	6	30	BUL B5933/Z8X30	8	40
BUL B5933/Z6X40	6	40	BUL B5933/Z8X40	8	50

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *

CATENA GENOVESE ZINCOCROMATA



Catena genovese zinco cromata in acciaio. Adatta per usi generali. Confezione in bobina vendibile a metro.

ARTICOLO	N	Ø	ARTICOLO	N	Ø
BUL CATENACG10	N 10	1,5 mm.	BUL CATENACG19	N 19	3,9 mm.
BUL CATENACG13	N 13	2,0 mm.	BUL CATENACG21	N 21	4,9 mm.
BUL CATENACG15	N 15	2,4 mm.	BUL CATENACG23	N 23	5,9 mm.
BUL CATENACG17	N 17	3,0 mm.	BUL CATENACG27	N 27	8,2 mm.

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



TENDITORE A DUE OCCHI - Zincato

Tenditori forgiati a due occhi zincati. Coefficiente di sicurezza 4. Codice lotto stampigliati sul pezzo. Attestato di conformità EN 10204 2.2. Marcatura CE. L: Lunghezza canula. SWL: carico massimo di utilizzo in Kg.

ARTICOLO	Ø	L.	SWL	ARTICOLO	Ø	L.	SWL
BUL TENDIZM50/O	M 5	80	100	BUL TENDIZM120/O	M 12	140	690
BUL TENDIZM60/O	M 6	90	150	BUL TENDIZM140/O	M 14	170	825
BUL TENDIZM80/O	M 8	120	300	BUL TENDIZM160/O	M 16	190	1250
BUL TENDIZM100/O	M 5	130	470	BUL TENDIZM200/O	M 20	220	2000

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



TENDITORE A DUE GANCI - Zincato

Tenditori forgiati a due occhi zincati. Coefficiente di sicurezza 4. Codice lotto stampigliati sul pezzo. Attestato di conformità EN 10204 2.2. Marcatura CE. L: Lunghezza canula. SWL: carico massimo di utilizzo in Kg.

ARTICOLO	Ø	L.	SWL	ARTICOLO	Ø	L.	SWL
BUL TENDIZM6G/G	M 6	90	150	BUL TENDIZM12G/G	M 12	140	690
BUL TENDIZM8G/G	M 8	120	300	BUL TENDIZM14G/G	M 14	170	825
BUL TENDIZM10G/G	M 5	130	470				

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



TENDITORE DUE TRONCHI - Grezzo

Tenditori forgiati a due occhi grezzi. Coefficiente di sicurezza 4. Attestato di conformità EN 10204 2.2. Marcatura CE. L: Lunghezza canula. SWL: carico massimo di utilizzo in Kg.

ARTICOLO	Ø	L.	SWL	ARTICOLO	Ø	L.	SWL
BUL MTN8N14	M 14	170	825	BUL MTN8N24	M 24	260	3000
BUL MTN8N20	M 20	220	2000	BUL MTN8N27	M 27	300	3800
BUL MTN8N22	M 22	240	2300	BUL MTN8N33	M 33	310	5500

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



GANCIO PER TENDITORE - Zincato

Gancio per tassello filettatura destra zincato. Coefficiente di sicurezza 4. Attestato di conformità EN 10204 2.2.

ARTICOLO	Ø	L.	SWL	ARTICOLO	Ø	L.	SWL
BUL GT610	M 6	54	45	BUL GT1010	M 10	68	130
BUL GT810	M 8	57	75	BUL GT1210	M 12	82	190



GANCIO PER TENDITORE - Zincato

Vite ad occhio per tassello filettatura destra zincato. Coefficiente di sicurezza 4. Attestato di conformità EN 10204 2.2.

ARTICOLO	Ø	L.	SWL	ARTICOLO	Ø	L.	SWL
BUL OT610	M 6	54	45	BUL OT1010	M 10	68	130
BUL OT810	M 8	57	75	BUL OT1210	M 12	82	190





GOLFARE MASCHIO - Zincato Art.MGL40

Golfare maschio DIN580 in acciaio C15E zincato. Coefficiente di sicurezza 6. Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE. Marcatura CE. WLL: carico massimo di utilizzo in Kg. per tiro dritto. WLL1: carico massimo di utilizzo in Kg. per tiro a 45°.

ARTICOLO	Ø	WLL	WLL1	ARTICOLO	Ø	WLL	WLL1
BUL GOLFAREMASCHIO6	M 6	75	50	BUL GOLFAREMASCHIO14	M 14	340	240
BUL GOLFAREMASCHIO8	M 8	140	100	BUL GOLFAREMASCHIO16	M 16	700	500
BUL GOLFAREMASCHIO10	M 10	230	170	BUL GOLFAREMASCHIO18	M 18	700	500
BUL GOLFAREMASCHIO12	M 12	340	240	BUL GOLFAREMASCHIO20	M 20	1200	860

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



GOLFARE FEMMINA - Zincato Art.MGL42

Golfare maschio DIN580 in acciaio C15E zincato. Coefficiente di sicurezza 6. Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE. Marcatura CE. WLL: carico massimo di utilizzo in Kg. per tiro dritto. WLL1: carico massimo di utilizzo in Kg. per tiro a 45°.

ARTICOLO	Ø	WLL	WLL1	ARTICOLO	Ø	WLL	WLL1
BUL GOLFAREFEMMINA6	M 6	75	50	BUL GOLFAREFEMMINA14	M 14	340	240
BUL GOLFAREFEMMINA8	M 8	140	100	BUL GOLFAREFEMMINA16	M 16	700	500
BUL GOLFAREFEMMINA10	M 10	230	170	BUL GOLFAREFEMMINA18	M 18	700	500
BUL GOLFAREFEMMINA12	M 12	340	240	BUL GOLFAREFEMMINA20	M 20	1200	860

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



MORSETTO A CAVALOTO Zincato

Morsetto in acciaio forgiato e zincato. Adatto per fune. Con attestato di conformità EN 10204 2,2. Marcatura CE

ARTICOLO	Descrizione	ARTICOLO	Descrizione
BUL MRS1618	mm. 2/3 - 1/8"	BUL MRS16516	mm. 8 - 5/16"
BUL MRS16316	mm. 4/5 - 3/16"	BUL MRS1638	mm. 9/10 - 3/8"
BUL MRS1614	mm. 6 - 1/4"	BUL MRS16716	mm. 12 - 7/16"

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



REDANCE LEGGERE Zincata

Morsetto in acciaio forgiato e zincato. Adatto per fune. Con attestato di conformità EN 10204 2,2. Marcatura CE

ARTICOLO	Descrizione	ARTICOLO	Descrizione
BUL MRD206	mm. 6	BUL MRD2010	mm. 10
BUL MRD208	mm. 8	BUL MRD2012	mm. 12

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



GRILLO DRITTO PER FUNE - Zincato

Grilli dritti forgiato tipo largo zincato. Coefficiente di sicurezza 5. Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE. Marcatura CE.

ARTICOLO	Ø	SWL	ARTICOLO	Ø	SWL
BUL MGR24516	M 8	250	BUL MGR2612	M 12	400
BUL MGR2438	M 10	250	BUL MGR26916	M 14	630

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



FUNE IN ACCIAIO Zincata - 72 fili - Rotoli da 25 metri

Fune di tipo COMMERCIALE per usi generici. Non adatta per il sollevamento. A norme UNI 7298-74 e fili UNI 1477

ARTICOLO	Descrizione
BUL F525	mm. 5
BUL F625	mm. 6
BUL F825	mm. 8

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *

Ordinabile anche a rotoli da 100 metri

CATENA GENOVESE ZINCOCROMATA

Gancio ad S in acciaio zincato cromato.

ARTICOLO	N	Ø	ARTICOLO	N	Ø
BUL GS17	N 17	3 mm.	BUL GS23	N 23	5,9 mm.
BUL GS19	N 19	3,4 mm.	BUL GS25	N 25	7 mm.
BUL GS21	N 21	4,9 mm.	BUL GS27	N 27	8 mm.

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



ANELLI GIUNZIONE CATENE CON GHIERA - Zincato

Moschettone in acciaio zincato.

ARTICOLO	Descrizione	ARTICOLO	Descrizione
BUL AGC4	mm. 4	BUL AGC8	mm. 8
BUL AGC5	mm. 5	BUL AGC10	mm. 10
BUL AGC6	mm. 6		

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



MOSCHETTONE DI SICUREZZA - Zincato

Moschettone in acciaio zincato.

ARTICOLO	Descrizione	ARTICOLO	Descrizione
BUL MAZ40	mm. 40	BUL MAZ80	mm. 80
BUL MAZ50	mm. 50	BUL MAZ100	mm. 100
BUL MAZ60	mm. 60	BUL MAZ120	mm. 120

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



GANCIO GIREVOLE CON FERMO

Gancio girevole in acciaio C45 al carbonio con sicura. Verniciato blu RAL5002.
Coefficiente di sicurezza 4. Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE. Marcatura CE.
WLL: carico massimo di utilizzo in tonnellate.

ARTICOLO	Descrizione	WLL
BUL GG1000	Misura 1	1
BUL GG1600	Misura 1,6	1,60
BUL GG2000	Misura 2	2



TRECCIA NAUTICA

Treccia COMMERCIALE prodotta in poliestere alta tenacità. Buona resistenza ai raggi solari.
Adatta a vari usi. Non certificate

ARTICOLO	Descrizione	Carico rottura	Rotolo
FD TN10	Diam. 10	1350 Kg.	200 mt.
FD TN12	Diam. 12	1780 Kg.	130 mt.
FD TN14	Diam. 14	2250 Kg.	120 mt.

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *





VITE AUTOPERFORANTE TESTA ESAGONALE

FINITURA ZINCATA. Vite autofilettante testa esagonale con finta rondella piano per metallo. Con filetto automaschiante.

ARTICOLO	mm.	CF.	ARTICOLO	mm.	CF.
BUL VA6319	6,3 x 19	500	BUL VA6390	6,3 x 90	100
BUL VA6325	6,3 x 25	500	BUL VA63100	6,3 x 100	100
BUL VA6330	6,3 x 32	200	BUL VA63110	6,3 x 110	100
BUL VA6335	6,3 x 35	200	BUL VA63120	6,3 x 120	100
BUL VA6338	6,3 x 38	200	BUL VA63130	6,3 x 130	100
BUL VA6350	6,3 x 50	200	BUL VA63140	6,3 x 140	100
BUL VA6360	6,3 x 60	100	BUL VA63150	6,3 x 150	100
BUL VA6370	6,3 x 70	100	BUL VA63160	6,3 x 160	100
BUL VA6380	6,3 x 80	100	BUL VA63180	6,3 x 180	100

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



VITE AUTOPERFORANTE TESTA ESAGONALE - Ch.7 - Ch.8

FINITURA ZINCATA. Vite autoperforante con testa esagonale PH, per metalli. Ø4,2 chiave esagonale da 7 mm. - Ø4,8 chiave esagonale da 8 mm.

ARTICOLO	mm.	CF.	ARTICOLO	mm.	CF.
BUL VAPTE4225	4,2 x 25	500	BUL VAPTE4832	4,8 x 32	200
BUL VAPTE4825	4,8 x 25	500	BUL VAPTE4838	4,8 x 38	200

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



VITE AUTOPERFORANTE TESTA MEZZA TONDA RANELLATA

FINITURA ZINCATA. Vite autoperforante con testa mezza tonda ranellata PH, per metalli.

ARTICOLO	mm.	CF.	ARTICOLO	mm.	CF.
BUL VAPFFLL42X19	4,2 x 19	1000	BUL VAPFFLL42X25	4,2 x 25	1000

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



VITE AUTOPERFORANTE TESTA CILINDRICA

FINITURA ZINCATA. Vite autoperforante con testa cilindrica PH, per metalli.

ARTICOLO	mm.	CF.	ARTICOLO	mm.	CF.
BUL VAPTC4219	4,2 x 19	1000	BUL VAPTC4819	4,8 x 19	500
BUL VAPTC4225	4,2 x 25	1000	BUL VAPTC4825	4,8 x 25	500
BUL VAPTC4232	4,2 x 32	500	BUL VAPTC4832	4,8 x 32	500
BUL VAPTC4238	4,2 x 38	500	BUL VAPTC4838	4,8 x 38	500

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



VITE AUTOPERFORANTE TESTA SVASATA PIANA

FINITURA ZINCATA. Vite autoperforante con testa svasata piana PH, per metalli.

ARTICOLO	mm.	CF.	ARTICOLO	mm.	CF.
BUL VAPTSP3913	3,9 x 13	500	BUL VAPTSP4225	4,2 x 25	500
BUL VAPTSP3919	3,9 x 19	500	BUL VAPTSP4238	4,2 x 38	500
BUL VAPTSP4216	4,2 x 16	500	BUL VAPTSP4825	4,8 x 25	500
BUL VAPTSP4219	4,2 x 19	500	BUL VAPTSP4838	4,8 x 38	200

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *

VITE TRUCIOLARE TESTA SVASATA PIANA

FINITURA ZINCATA. Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili.

ARTICOLO	mm.	CF.	ARTICOLO	mm.	CF.
BUL VTZ430	4 x 30	500	BUL VTZ550	5 x 50	200
BUL VTZ440	4 x 40	500	BUL VTZ550	6 x 60	200
BUL VTZ4540	4,5 x 40	200			

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



VITE AUTOFILETTANTE TESTA ESAGONALE

FINITURA ZINCATA. Vite autofilettante testa esagonale con flangia bombata per legno. Con filetto autofilettante.

ARTICOLO	mm.	CF.	ARTICOLO	mm.	CF.
BUL VA6530	6,5 x 30	200	BUL VA6570	6,5 x 70	100
BUL VA6540	6,5 x 40	200	BUL VA6580	6,5 x 80	100
BUL VA6550	6,5 x 50	200	BUL VA65100	6,5 x 100	100
BUL VA6560	6,5 x 60	100	BUL VA65120	6,5 x 120	100

* ALTRE MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE *



CAPPELLOTTI IN ACCIAIO per lamiera grecate

ARTICOLO	Tipo Lamiera	Colore	Cf.
BUL CAPPELLOTTIBG	DELTA 5	Bianco Grigio	10
BUL CAPPELLOTTIRS	DELTA 5	Rosso Siena	10
BUL CAPPELLOTTITM	DELTA 5	Testa di Moro	10
BUL CAPPELLOTTIRWBG	RW1000 - SILMA6	Bianco Grigio	10
BUL CAPPELLOTTIRWRS	RW1000 - SILMA6	Rosso Siena	10



RONDELLE CON GOMMA STAGNA PER Lamiere


Rondella ad ombrello in EDPM. Misura diametro 6x25 mm. Completa di rondella in acciaio zincato naturale diametro 24 mm. Spessore 2 mm.

ARTICOLO	Colore	Cf.
BUL BATZBG	Bianco Grigio	200
BUL BATZMORO	Testa di Moro	200
BUL BATZNERO	Acciaio Zincato	200
BUL BATZROSSO	Rosso Siena	200



RONDELLE TONDE IN PLASTICA PER VITI/TIRFONI

ARTICOLO	Cf.
BUL RONDELLAELASTIC	100

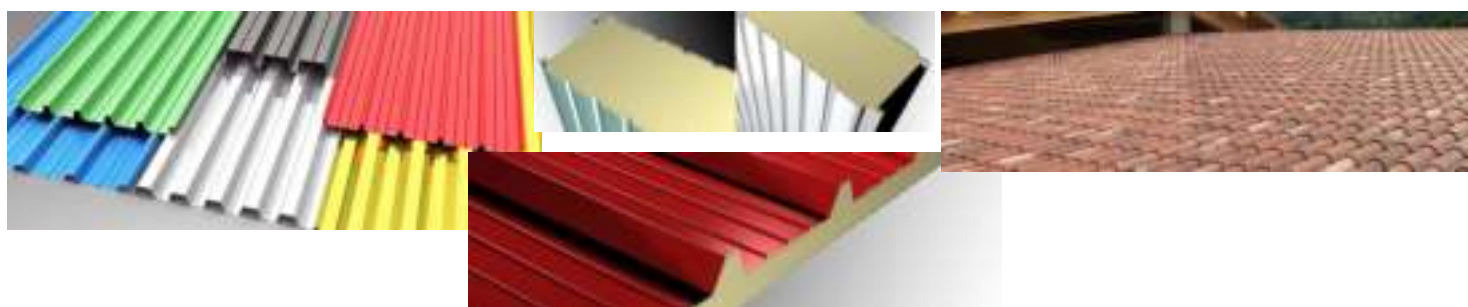

SISTEMI DI FISSAGGIO



Tasselli DUOPOWER CON VITE bi-materiale



Con vite TPS. Con vite da legno

Ideale per il fissaggio di carichi medi e leggeri su muratura, calcestruzzo e cartongesso.

ARTICOLO	Prodotto	Ø Foro	Profondità foro min.	Spessore pannello	Lungh. ancorante	Vite legno	Impron.	Cf.
FD DP5S	5x25	5	35	12,5	25	4x30	PZ2	100
FD DP6S	6x30	6	45	12,5	30	4,5x40	PZ2	100
FD DP8S	8x40	8	55	12,5	40	5x50	PZ2	50
FD DP10S	10x50	10	65	12,5	50	7x60	PZ3	25



Tasselli DUOPOWER SENZA VITE bi-materiale



Con vite TPS. SOLO TASSELLO.

Ideale per il fissaggio di carichi medi e leggeri su muratura, calcestruzzo e cartongesso.

ARTICOLO	Prodotto	Ø Foro	Profondità foro min.	Spessore pannello	Lungh. ancorante	Vite legno		Cf.
FD DP5	5x25	5	35	12,5	25	3-4		100
FD DP6	6x30	6	40	12,5	30	4-5		100
FD DP8	8x40	8	50	12,5	40	4,5-6		100
FD DP10	10x50	10	70	12,5	50	6-8		50



Tasselli BI-FIX - 2 materiali



Con vite TPS. Tassello BI-componente universale. Maggiore resistenza e perfetta adattabilità su tutti i supporti. Alta capacità di carico, massimo sicurezza del fissaggio.

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	t fix	Cf.
G&B 18105	6x35	BF6-35V	4,5x40	5	100
G&B 18110	8x45	BF8-45V	5x50	10	50
G&B 18115	10x50	BF10-50V	6x60	10	50

ARTICOLI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE



Tasselli BI-FIX - 2 materiali



Con vite TPS. Tassello BI-componente universale. Maggiore resistenza e perfetta adattabilità su tutti i supporti. Alta capacità di carico, massimo sicurezza del fissaggio.

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	t fix	Cf.
G&B 18125	6x35	BF6-35V	4,5x40	5	100
G&B 18130	8x45	BF8-45V	5x50	10	50
G&B 18135	10x50	BF10-50V	6x60	10	50




Tasselli BI-FIX - 2 materiali



Con vite TPS. Tassello BI-componente universale. Maggiore resistenza e perfetta adattabilità su tutti i supporti. Alta capacità di carico, massimo sicurezza del fissaggio.

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	t fix	Cf.
G&B HNU080 **	6x35	NU6/35	-	-	200
G&B HNU080	8x50	NU8/50	-	-	50
G&B HNU10 **	10x60	NU10/60	-	-	50

** ARTICOLI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE



Tasselli GX-L - Nylon con vite T.P.S. Taglio Pozidrive



Con vite TPS. Taglio POZIDRIVE. Vite Ø 5,5 mm. Cementata.

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	t fix	Cf.
G&B 97001	8x80	GXL880V	5,5x85	10	100
G&B 97002	8x100	GXL8100V	5,5x105	30	50
G&B 97003	8x120	GXL8120V	5,5x125	50	50

**** ARTICOLI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE**



Tasselli GX-L - Nylon con vite T.P.S. Taglio TORX30-40



Con vite TPS. Taglio TORX T30 e T40. Vite Ø 5,5 mm. Cementata. Vite Ø 7 mm. Acciaio 5.8

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	Torx	t fix	Cf.
G&B 97005	8x80	GXL880VT	5,5x85	T30	10	100
G&B 97006	8x100	GXL8100VT	5,5x105	T30	30	50
G&B 97008	10x80	GXL1080VT	7x85	T40	10	50
G&B 97009	10x100	GXL10100VT	7x105	T40	30	50
G&B 97010	10x120	GXL10120VT	7x125	T40	50	50
G&B 97011	10x140	GXL10140VT	7x145	T40	70	50
G&B 97013	10x200	GXL10200VT	7x205	T40	130	25



Tasselli GX-L - Nylon in *ACCIAIO INOX 316 (A4)*



Con vite TPS. Taglio TORX T30 e T40. Vite Ø 5,5 mm. ACCIAIO INOX AISI316 (A4)

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	Torx	t fix	Cf.
G&B 97175	8x80	GXL880VTI	5,5x85	T30	10	100
G&B 97183	8x100	GXL8100VTI	5,5x105	T30	30	50
G&B 97016	10x80	GXL1080VTI	7x85	T40	10	50
G&B 97017	10x100	GXL10100VTI	7x105	T40	30	50



Tasselli GX-L - Nylon con vite T.E.



Con vite T.E. Taglio TORX T30 e T40. Vite Ø 7 mm. Acciaio 5.8

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	Chiave	t fix	Cf.
G&B 97126	8x80	GXL880VE	5,5x85	10	10	100
G&B 97127	8x100	GXL8100VE	5,5x105	10	30	50
G&B 97128	8x120	GXL8120VE	5,5x125	10	50	50
G&B 97022	10x80	GXL1080VE	7x85	13	10	50
G&B 97023	10x100	GXL10100VE	7x105	13	30	50



Tasselli GX-L - Nylon con vite Vast Antintrusione Torx40



Con vite VAST Antintrusione TORX T40. Completo di inserto a stella coprivite. Acciaio 5.8

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	t fix	Cf.
G&B 97089	10x80	GXL1080VA	7x85	10	50
G&B 97090	10x100	GXL10100VA	7x105	30	50
G&B 97091	10x120	GXL10120VA	7x125	50	50
G&B 97092	10x140	GXL10140VA	7x145	70	25
G&B 97093	10x160	GXL10160VA	7x165	90	25



SISTEMI DI FISSAGGIO



Tasselli OMEGA Ottone



In ottone.

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite			Cf.
G&B TTO08	10x30	OM8	M10			100
G&B TTO10	12x35	OM10	M12			100



Ancorante DELTA Acciaio Testa esagonale



Con vite T.E. 8.8 Zincata e rondella maggiorata. DIN 9021

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite		t fix	Cf.
G&B 33169	10x65	DELV1065	M8x65		15	50
G&B 33030	10x80	DELV1080	M8x80		30	50
G&B 33031	10x100	DELV10100	M8x100		50	50
G&B 33106	10x120	DELV10120	M8x120		70	30
G&B 33107	12x80	DELV1280	M10x80		20	25
G&B 33034	12x100	DELV12100	M10x100		40	25
G&B 33108	12x120	DELV12120	M10x120		60	25
G&B 33037	16x110	DELV16110	M12x110		40	15



Ancorante DELTA Acciaio Testa piana svasata



Con vite T.P.S. 10.9 Zincata. Impronta esagonale e distanziale. DIN 9021

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	Chiave	t fix	Cf.
G&B DELP880	10x80	DELP645	M8x60	HEX5	30	50
G&B DELP1070	12x70	DELP1070	M10x70	HEX6	10	25
G&B DELP1010	12x100	DELP10100	M10x100	HEX6	40	25



Ancorante DELTA Acciaio Testa asportabile



Con vite 5.8 Zincata. Testa asportabile. Ø foro = 10 mm.

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite		t fix	Cf.
G&B DELVAS02	10x80	DELV880/AS	M8x85		30	50



INOX (A4)



SITA Acciaio TTS INOX A2 (AISI304)



Con vite 5.8 Zincata. Testa asportabile. Ø foro = 10 mm.

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite		t fix	Cf.
G&B TTSI08	10x90	SI1090/30	M10		30	50

SITA Acciaio GBK CE 7



Con marcatura CE Opzione 7. Per calcestruzzo non fessurato.. Completo di dado e rondella assemblati. Filettatura extra-lunga

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	t fix	Cf.
G&B 60323	8x75	GBK875/17	M8	17	100
G&B 60324	8x95	GBK895/37	M8	37	100
G&B 60325	8x115	GBK8115/57	M8	57	50
G&B 60326	10x75	GBK1075/10	M10	10	70
G&B 60327	10x90	GBK1090/25	M10	25	50
G&B 60328	10x100	GBK10100/35	M10	35	50
G&B 60329	10x120	GBK10120/55	M10	55	50
G&B 60330	10x150	GBK10150/85	M10	85	40
G&B 60331	10x170	GBK10170/105	M10	105	40
G&B 60332	12x100	GBK12100/18	M12	18	40
G&B 60334	12x120	GBK12120/38	M12	38	25
G&B 60335	12x140	GBK12140/58	M12	58	25
G&B 60337	12x180	GBK12180/98	M12	98	20
G&B 60341	16x125	GBK16125/10	M16	10	20
G&B 60342	16x145	GBK16145/30	M16	30	20
G&B 60343	16x145	GBK16145/30	M16	58	25
G&B 60344	16x220	GBK16220/105	M16	5	40
G&B 60345	20x170	GBK20170/35	M20	35	5
G&B 60346	20x220	GBK20220/85	M20	85	5



SITA Acciaio TTS



Per pietra e calcestruzzo non fessurato. Completo di dado e rondella assemblati.

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	t fix	Cf.
G&B TTS93	14x100	S14100/5	M14	5	100
G&B TTS94	14x130	S14130/35	M14	35	20
G&B TTS95	14x150	S14150/55	M14	55	20
G&B TTS1690	16x90	S1690/5	M16	5	20



GETO PLUS CE1 Testa Esagonale Flangiata



Con Testa Esagonale Flangiata - CE1

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Ø Foro	Chiave	t fix	Cf.
G&B 87140	10x100	GPTEF8/100	8	13	55/50/35	100



VITE PER CALCESTRUZZO Testa Esagonale



Vite TE con falsa Rondella flangiata zigrinata sottotesta, in acciaio zincato

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Ø Foro	Chiave	t fix	Cf.
FD VC6680	6,6x80	HX2106080	5	8	30	100
FD VC7880	7,8x80	HX2108080	6	10	20	50
FD VC1060	10x60	HX2110060	8	13	10	50
FD VC1080	10x80	HX2110080	8	13	10	50



SISTEMI DI FISSAGGIO



Ancoranti NTR/V Acciaio Con Testa Esagonale



Con vite 8.8 T.E. e rondella. DIN 9021 (UNI 6593)

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Vite	t fix	Cf.
G&B TNTRV06	10x45	NTR6/V	M6x50	5	50
G&B TNTRV80	12x52	NTR8V	M8x60	8	50
G&B TNTRV10	15x60	NTR10/V	M10x80	20	25



Ancoranti NTR/G Acciaio Con Gancio



Con gancio stampato dado e rondella. DIN 9021 (UNI 6593)

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Ø Foro	t fix	Cf.
G&B TNTRG06	10x45	NTR6/G	M6x50	-	50
G&B TNTRG08	12x52	NTR8/G	M8x60	-	25
G&B TNTRG10	15x60	NTR10/G	M10x75	-	20



Ancoranti NTR/C Acciaio Con Occhiolo



Con occhiolo stampato dado e rondella. DIN 9021 (UNI 6593)

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Ø Foro	t fix	Cf.
G&B TNTRC06	10x45	NTR6/G	M6x50	-	50
G&B TNTRC08	12x52	NTR8/G	M8x60	-	25
G&B TNTRC10	52x60	NTR10/G	M10x75	-	20



Ancoranti GBM/V Acciaio Con Testa Esagonale



Con occhiolo stampato dado e rondella. DIN 9021 (UNI 6593)

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Ø Foro	t fix	Cf.
G&B TGBMV08	14x50	GBM8/V	M8x60	8	50
G&B TGBMV10	16x60	GBM10/V	M10x80	18	25




TCD Inserto filettato cilindrico Testa cilindrica



Inserto filettato cilindrico. Acciaio zincato. **Testa cilindrica**

ARTICOLO	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø Foro	Cf.
		mm.	mm.	mm.	min-max mm.	mm.	
G&B TCD0530	M5	6,9	12,0	10,0	0,3 - 3,0	7	1500
G&B TCD0630	M6	8,9	14,5	13,0	0,5 - 3,0	9	750
G&B TCD0830	M8	10,9	16,0	16,0	0,5 - 3,0	11	250
G&B TCD1030	M10	12,9	17,0	19,0	0,5 - 3,0	13	250
G&B TCD1240	M12	15,9	23,0	23,0	1,0 - 4,0	16	200

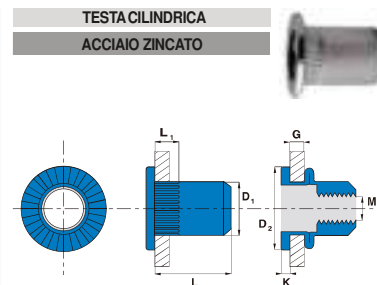


TCK Inserto filettato cilindrico Testa Svasata



Inserto filettato cilindrico. Acciaio zincato. **Testa svasata**

ARTICOLO	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø Foro	Cf.
		mm.	mm.	mm.	min-max mm.	mm.	
G&B TCK0540	M5	6,9	13,5	10,0	1,5 - 4,0	7	1500
G&B TCK0645	M6	8,9	16,0	12,0	1,5 - 4,5	9	750
G&B TCK0845	M8	10,9	19,0	14,0	1,5 - 4,5	11	250
G&B TCK1045	M10	12,9	21,0	15,0	1,5 - 4,5	13	250

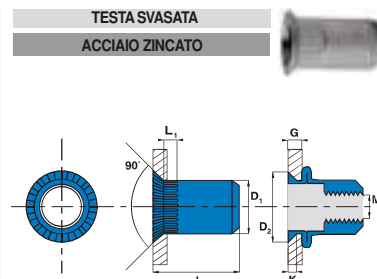


END Inserto filettato cilindrico ACCIAIO INOX



Inserto filettato cilindrico. Acciaio zincato. **Testa cilindrica in ACCIAIO INOX**

ARTICOLO	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø Foro	Cf.
		mm.	mm.	mm.	min-max mm.	mm.	
G&B END0530	M5	6,9	12,0	10,0	0,3 - 3,0	7	1500
G&B END0630	M6	8,9	14,5	13,0	0,5 - 3,0	9	750
G&B END0830	M8	10,9	16,0	16,0	0,5 - 3,0	11	250

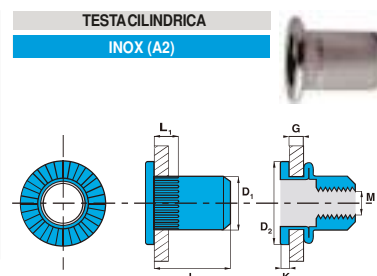

RIVETTI LEGA ALLUMINIO SELF-SERVICE



Rivetti a strappo ad estremità aperta in alluminio .
Testa bombata, mandrino in acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Lunghezza	Quantità	Cf.
FER SAF796322	3,4	7 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796324	3,4	9 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796326	3,4	11 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796336	4,0	11mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796338	4,0	14 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796339	4,0	16 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796346	4,8	11 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796350	4,8	16 mm.	Confezione da 100 pezzi	1



RIVETTI ALLUMINIO TESTA DI MORO SELF-SERVICE



Rivetti a strappo ad estremità aperta in alluminio verniciato testa di moro RAL8017.
Testa bombata, mandrino in acciaio zincato

ARTICOLO	Ø	Lunghezza	Quantità	Cf.
FER SAF796290	3,4	6 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796291	3,4	8 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796292	3,4	10 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796294	4,0	8 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796295	4,0	10 mm.	Confezione da 100 pezzi	1
FER SAF796296	4,0	12 mm.	Confezione da 100 pezzi	1





RIVETTATICE MANUALE PROFESSIONALE



Per rivetti Ø2,4-5,0 mm.

Estremamente robusta, alta affidabilità.

Per rivetti in alluminio, acciaio, acciaio inox.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B E0	RIVETTATRICE MANUALE	1



RIVETTATICE MANUALE PROFESSIONALE



Per rivetti Ø2,4-5,0 mm.

Potenza elevata: richiede 3 volte meno sforzo di un modello tradizionale.

Per rivetti in alluminio, acciaio, acciaio inox.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B R200	RIVETTATRICE MANUALE	1



RIVETTATICE MANUALE PROFESSIONALE



Per rivetti Ø4,0-6,4 mm.

Minimo sforzo di applicazione.

Con contenitore per recupero chiodo tranciato.

Per rivetti in alluminio, acciaio, acciaio inox.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B E2	RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE	1



TIRAINSERI MANUALE



Per rivetti filettati da M3 a M8.

Potenza elevata: richiede 3 volte meno sforzo di un modello tradizionale.

Per inserti in alluminio, acciaio, acciaio inox.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B N200	TIRAINSERI MANUALE	1



TIRAINSERI MANUALE



Per rivetti filettati da M4 a M8.

Per inserti in alluminio, acciaio, acciaio inox.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B E3	TIRAINSERI MANUALE	1



TIRAINSERI MANUALE PROFESSIONALE



Per rivetti filettati da M6 a M12.

Per inserti in alluminio, acciaio, acciaio inox.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B E4	TIRAINSERI MANUALE	1

CARTUCCIA TASSELLO CHIMICO



La resina Hybrid per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e in muratura. Ancorante chimico in vinilestere ibrido con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da Ø10 a Ø20 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø20. Range di temperatura di esercizio compresa da -40°C a +120°C. Certificazione TA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 e M12. In dotazione 2 miscelatori.

ARTICOLO	Descrizione	Contenuto	Mixer	Durata	Cf.
FD FT-BOND	MA300	300 ml	2	12 mesi	12
FD F518622	FISC700 HP	410 ml	2	18 mesi	12



CARTUCCIA TASSELLO CHIMICO



Ancorante chimico ad iniezione bi-componente ibrido a base vinilestere certificato CE per applicazioni strutturali su calcestruzzo non fessurato e muratura e le connessioni di barre di armatura post-installate. Senza stirene. Con 2 miscelatori. Applicazioni: fissaggio di carpenteria pesante, riprese di getto, applicazioni su legno lamellare, applicazioni su fori bagnati, fissaggio di linee vita.

ARTICOLO	Descrizione	Contenuto	Mixer	Durata	Cf.
FER FISV410C	FIS V 410C	410 ml	2	12 mesi	12



MA MULTIANCHOR RESINA POLIESTERE



Certificata CE opzione 7. Per applicazioni con barre filettate su calcestruzzo non fessurato.

ARTICOLO	Descrizione	Contenuto	Mixer	Durata	Cf.
G&B CC30	MA300	300 ml	1 M17	12 mesi	12
G&B CC40	MA400	400 ml	1 M17	18 mesi	12



GEBOFIX NORDIC VE-SF CE1 RESINA VINILESTERE



FORMULA INVERNALE. APPLICAZIONI A BASSE TEMPERATURE FINO A -20°C.

Certificata CE opzione 1.

Per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa su calcestruzzo fessurato e non fessurato.

ARTICOLO	Descrizione	Contenuto	Mixer	Durata	Cf.
G&B CCWT13	T410V NORDIC	410 ml	1 M17	18 mesi	12



MISCELATORE per ancorante chimico



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B CM12	M17 - In busta da 12 pezzi	1 cf.



ANCORANTI CHIMICI E SILICONI



PISTOLA IN NYLON PER RESINA 400ML



Pistola professionale in nylon rinforzato, per resina chimica in cartucce da 400 ml.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF903648	VT410	1



PISTOLA per cartuccia chimica 400 ml.



Pistola per cartuccia chimica da 400 ml.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B CP01	PK1	1



PISTOLA per cartucce chimiche 300-175-150 ml.



PISTOLA TIPO PROFESSIONALE IN METALLO

per cartucce chimica da 300-175-150 ml. Modello con frizione

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B CP07	SK2	1



POMPETTA PER PULIZIA FORI



PA Pompetta per pulizia fori.

Pressione aria 5 Kg ÷ 7 Kg, uscita aria.

Rotazione tubetto: 360°

Lunghezza = 22,5 cm. Ø = 6 cm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B CP10	POMPA AD ARIA PA	1



SCOVOLINI BS Ø16/18 mm.



Scovolini per pulizia di fori in calcestruzzo e muratura piena.

Setole in acciaio inox.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF903605	PER FORO Ø 16/18 mm.	1 cf.



SALVIETTE DETERGENTI MULTIUSO



PRODOTTO PROFESSIONALE. IPOALLERGENICO.

Ideali per pulire mani, attrezzi e superfici da residui freschi di sigillanti, siliconi, schiuma poliuretanica, vernici, oli.

Durata: 36 dalla data di produzione, 12 mesi dall'apertura della confezione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B 844067	WP80 SALVIETTE DETERGENTI 220x330 Cf. da 80 pz.	6



BUSSOLE A RETE IN PLASTICA



Per materiali forati

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Barra		Cf.
G&B CB04	12x50	BR12	M6/8		10
G&B CB07	12x80	BR14	M6/8		10
G&B CB01	16x85	BR15	M8/10		10
G&B CB02	16x130	BR16	M8/10		10
G&B CB03	20x85	BR20	M12		10



BUSSOLE A RETE IN PLASTICA PASSANTE



Per grandi spessori. Tagliabile a misura

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Barra		Cf.
G&B CB11	16x330/200	BR11	M8/M10		10



• evita i ponti termici nelle applicazioni sui sistemi a cappotto fino a 200 mm di spessore

BUSSOLE METALLICHE A RETE DA 1 METRO



ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Barra	Ø Foro	Cf.
G&B CBAMD16	16x1000	BAM16	M8-M10	16	10
G&B CBAMD22	22x1000	BAM22	M12-M16	22	5



TASELLO A CALZA PER CHIMICO



Tassello a calza con adattatore ideale per il fissaggio su supporti forati. La maglia della calza garantisce un perfetto riempimento dei vuoti evitando la fuoriuscita della resina. L'iniezione della resina del beccuccio miscelatore delle cartucce bi-componenti è agevolata dalla presenza dell'adattatore.

ARTICOLO	Ø x L. tot	Descrizione	Barra	Ø Foro	Cf.
FD FIP1685	16x85	FIS H 16x85 N	M8	16	1
FD FIP1885	18x85	FIS H 18x85 N	M10	18	1
FD FIP2085	20x85	FIS H 20x85 N	M12	20	1



SILICONE ACETICO UNIVERSALE Professionale



Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per l'utilizzo su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa e raggi ultravioletti. Certificato CE. **Non verniciabile. Utilizzo: Interno/esterno, Climi freddi.**

ARTICOLO	Descrizione	Colore	Contenuto	Durata	Cf.
G&B SIL10	SAUP	TRASPARENTE	280 ml.	14 mesi	24
G&B SIL02	SAU	BIANCO - Ral9010	280 ml.	14 mesi	24

SU ORDINAZIONE: Nero, Grigio, Avorio, Testa di moro, Marrone.



SILICONE NEUTRO UNIVERSALE Professionale



PER EDILIZIA E SERRAMENTI. Silicone neutro universale di elevata qualità. Aderisce a metalli, plastica, PVC, legno, e sui principali materiali edili. Resistente a temperatura da -40°C a +100°C. Buona resistenza alla muffa. **Non verniciabile. Utilizzo: Interno/esterno, vetro, sanitari.**

ARTICOLO	Descrizione	Colore	Contenuto	Durata	Cf.
G&B SILN01	SNM	TRASPARENTE	310 ml.	14 mesi	24
G&B SILN02	SNM	BIANCO - Ral9010	310 ml.	14 mesi	24
G&B SILN16	SNM	AVORIO - Ral1013	310 ml.	14 mesi	24

SU ORDINAZIONE: Nero, Grigio, Noce-Tabacco.



ANCORANTI CHIMICI E SILICONI



SILICONE NEUTRO Edilizia e Serramenti



PER EDILIZIA E LATTONERIA. Silicone neutro professionale. Indicato per la sigillatura di lamiere e metalli in lattoneria e per la sigillatura esterna di prefabbricati. **Non verniciabile. Utilizzo: Interno/esterno, vetro, sanitari.**

ARTICOLO	Descrizione	Colore	Contenuto	Durata	Cf.
G&B SILN12	SNEL	GRIGIO - Ral7004	310 ml.	14 mesi	24
G&B SILN24	SNEL	BIANCO/GRIGIO Ral9002	310 ml.	14 mesi	24

SU ORDINAZIONE: Testa di moro, rame.



SILICONE NEUTRO Policarbonato



SPECIALE PER POLICARBONATO. Indicato per sigillature su polycarbonato, PVC, materie plastiche e legno. Certificato CE. **Non verniciabile. Utilizzo: Interno/esterno, climi freddi, vetro.**

ARTICOLO	Descrizione	Colore	Contenuto	Durata	Cf.
G&B SILN08	SNSS	TRASPARENTE	310 ml.	14 mesi	24



SIGILLANTE ACRILICO



Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni. **Verniciabile. Utilizzo: Interno.**

ARTICOLO	Descrizione	Colore	Contenuto	Durata	Cf.
G&B SILAC01	SAC	BIANCO - Ral9010	310 ml.	14 mesi	24
G&B SILAC02	SAC	GRIGIO - Ral7004	310 ml.	14 mesi	24

SU ORDINAZIONE: Trasparente, marrone.




ADESIVO-SIGILLANTE a base MS-POLYMER ULTRAFIX-MP CRISTALLINO



Indicato per tutte le superfici. **Resistente all'acqua. Utilizzo: Interno/esterno.**

ARTICOLO	Descrizione	Colore	Contenuto	Durata	Cf.
G&B SILMPC01	ULTRAFIX	MP-CRISTALLINO	280 ml.	18 mesi	12



PISTOLA per cartucce silicone



Pistola SK1 TIPO PROFESSIONALE per cartucce di silicone. Stelo in alluminio, con sistema antigoccia.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B CP06	SK1	1



PISTOLA per cartucce silicone



Pistola SK2 TIPO PROFESSIONALE per cartucce di silicone. Modello con frizione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B CP07	SK2	1

SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM S750



TIPO S ad estrusione manuale.

Certificazione per isolamento termico e acustico.
Classe B3.

ARTICOLO	Descrizione	Contenuto	Durata	Cf.
G&B CS01	S750-MANUALE	750 ml.	18 mesi	12



SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM P750



TIPO P ad estrusione con pistola.

Certificazione per isolamento termico e acustico.
Classe B3.

ARTICOLO	Descrizione	Contenuto	Durata	Cf.
G&B CS02	P750-MANUALE	750 ml.	18 mesi	12



SCHIUMA ESPANSA ELASTICA FOAM P750




SCHIUMA ESPANSA ELASTICA SPECIFICA PER SERRAMENTI.

ALTA ELASTICITÀ' - BASSA ESPANSIONE

TIPO P ad estrusione con pistola.

Eccellente capacità di adesione sui principali materiali edili. Alto isolamento termico-acustico.
Classe B3.

ARTICOLO	Descrizione	Contenuto	Durata	Cf.
G&B CS16	ELASTIC FOAM P750	750 ml.	9 mesi	12



PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA



Pistola Professionale PSP1 per schiuma poliuretanica GEBOFOAM

Leggera e maneggevole. Impugnatura ergonomica

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B CP03	PSP1	1



Beccuccio di ricambio per schiuma poliuretanica manuale



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
G&B 21012	BSC	1



DETERGENTE PER SCHIUMA GEBOFOAM



Detergente per schiuma GEBOFOAM D500

Detergente per schiuma poliuretanica.

ARTICOLO	Descrizione	Contenuto	Durata	Cf.
G&B CD01	D500	500 ml.	12 mesi	12





Dischi da taglio e sbavo

Uso: **Acciaio** - **Alluminio** - **Inox**

ARTICOLO	Descrizione	Misura	Tipo	Cf.
PF 61340396	Disco da taglio EHT - SG Inox	Ø 115x0,8	Inox	25
PF 61730010	Disco da taglio EHT PSF Steel	Ø 115x1,0	Acciaio	25
PF 61730100	Disco da taglio EHT PSF Inox	Ø 115x1,0	Inox	25
PF 61730021	Disco da taglio EHT PSF Steel	Ø 115x1,6	Acciaio	25
PF 61730121	Disco da taglio EHT PSF Inox	Ø 115x1,6	Inox	25
PF 61340425	Disco da taglio EHT SG ALU	Ø 115x1,6	Alluminio	25
PF 61740326	Disco da taglio EH PSF DUO a+i	Ø 115x2,4	Acc.+Inox	25
PF 62011528	Disco da taglio E PSF DUO	Ø 115x2,8	Acciaio	25
PF 62011620	Disco da taglio E PSF DUO a+i	Ø 115x2,8	Acc.+Inox	25
PF 61740126	Disco da taglio EH PSF Steel	Ø 115x3,2	Acciaio	25
PF 62011634	Disco da sbavo E PSF Steel	Ø 115x7,0	Acciaio	10
PF 62011640	Disco da sbavo E PSF a+i	Ø 115x7,0	Acc.+Inox	25
PF 61719010	Disco da taglio EHT PSF Steel	Ø 125x1,0	Acciaio	25
PF 61721100	Disco da taglio EHT PSF S+I	Ø 125x1,0	Acc.+Inox	25
PF 61719021	Disco da taglio EHT PSF Steel	Ø 125x1,6	Acciaio	25
PF 61721121	Disco da taglio EHT PSF S+I	Ø 125x1,6	Acc.+Inox	25
PF 61720226	Disco da taglio EH PSF Steel	Ø 125x3,2	Acc.+Inox	25
PF 62012634	Disco da sbavo EH PSF Steel	Ø 125x7,0	Acciaio	10
PF 62012640	Disco da sbavo E PSF Steel	Ø 125x7,0	Acc.+Inox	25
PF 61728231	Disco da taglio EHT PSF Steel	Ø 230x1,9	Acciaio	25
PF 61728122	Disco da taglio EHT PSF Steel	Ø 230x2,5	Acciaio	25
PF 69901173	Disco da taglio EHT PSF Steel	Ø 230x3,2	Acciaio	25
PF 62023634	Disco da sbavo E PSF Steel	Ø 230x7,0	Acciaio	10
PF 62023640	Disco da sbavo E PSF S+I	Ø 230x7,0	Acc.+Inox	10



Dischi lamellari POLIFAN - Linea universale PSF

Uso: **Acciaio** - **Inox**. Versione piatta PFF

Versione M: per raggi saldatura angolari >5 mm., larghezza sul raggio 11 mm.

Versione L: per raggi saldatura angolari > 8 mm., larghezza sul raggio 14 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Misura	Tipo	Cf.
PF 67689032	Disco Z SGP CURVE M	Ø 115 - G.40	Acc.+Inox	10
PF 67689042	Disco Z SGP CURVE L	Ø 115 - G.40	Acc.+Inox	10
PF 67689052	Disco Z SGP CURVE M	Ø 125 - G.40	Acc.+Inox	10



Dischi lamellari POLIFAN - Linea universale PSF

Uso: **Acciaio** - **Inox**. Versione piatta PFF

ARTICOLO	Descrizione	Misura	Tipo	Cf.
PF 69300731	Disco Polifan Z PSF Steelox	Ø 115 - G.40	Acc.+Inox	10
PF 69300732	Disco Polifan Z PSF Steelox	Ø 115 - G.60	Acc.+Inox	10
PF 69300897	Disco Polifan Z PSF Steelox	Ø 115 - G.80	Acc.+Inox	10
PF 69300898	Disco Polifan Z PSF Steelox	Ø 115 - G.120	Acc.+Inox	10
PF 69300841	Disco Polifan Z PSF Steelox	Ø 125 - G.40	Acc.+Inox	10
PF 69300842	Disco Polifan Z PSF Steelox	Ø 125 - G.60	Acc.+Inox	10



Platorello COMBICLICK Dischi fibrati

Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo.

ARTICOLO	Descrizione	Misura	Giri	Cf.
PF 44890150	Disco CC-GT 115-125 M14	Ø 115-125	13.300 RPM	1



Dischi Fibrati COMBICLICK Ceramico

Uso: **Acciaio inox**

Versione granulo ceramico CO-COOL - N. Giri max.: 13.300 min.
Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione su materiali duri, a scarsa conducibilità termica. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivente.

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 64193005	Disco CC-FS 115 CO-COOL 50	Ø 115	50	25
PF 64193012	Disco CC-FS 115 CO-COOL 120	Ø 115	120	25
PF 64191022	Disco CC-FS 115 CO-COOL 220	Ø 115	220	25



Dischi Fibrati COMBICLICK Corindone zirconio

Uso: **Acciaio**

Versione corindone allo zirconio Z - N. Giri max.: 13.300 min.
Per sgrossature con elevata asportazione e lunga durata.

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 64290003	Disco Fibrato CC-FS 115 Z36	Ø 115	36	25
PF 64290006	Disco Fibrato CC-FS 115 Z60	Ø 115	60	25



Ruote abrasive POLINOX PNL 10050 M14 A180

Uso: **Acciaio**

Utensili-vlies PNL 1000550 M14 A180. Ruota abrasiva in non tessuto POLINOX PNL Ø100x50 mm., filettatura M14 A180 per finitura e finish. Giri/min. 3000 RPM. Le ruote abrasive Polinox sono costituite da non tessuto poliammidico abrasivo. Il non tessuto è costituito da lamelle disposte radialmente. La disposizione molto fitta delle lamelle lo rende un materiale molto durevole. Questo utensile è adatto per lavorare superfici di media grandezza con smerigliatrici angolari normali e per saldature a gola, a velocità regolabile. Si può montare direttamente sul mandrino della macchina senza dover usare altri accessori.

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 44642002	Polinox PNL 10050 M14 A180	Ø 100	180	5



Ruote abrasive POLINOX PNG 10050 M14 A180

Uso: **Acciaio - Acciaio inox**

Utensili-vlies PNL 1000550 M14 A180. Ruota abrasiva in non tessuto POLINOX PNG Ø100x50 mm., filettatura M14 A180 per finitura e finish. Giri/min. 3000 RPM. Le ruote abrasive Polinox sono costituite da non tessuto poliammidico abrasivo. Il non tessuto è costituito da lamelle disposte radialmente, tra le quali è inserito uno strato di tessuto abrasivo. Questa combinazione migliora la capacità di asportazione del materiale dell'utensile e permette di realizzare una prima finitura della superficie. Questo utensile è adatto per lavorare superfici di media grandezza con smerigliatrici angolari normali e per saldature a gola, a velocità regolabile. Si può montare direttamente sul mandrino della macchina senza dover usare altri accessori.

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 44642202	Polinox PNG 10050 M14 A180	Ø 100	180	5




Mola abrasiva POLINOX PNL 4020/6 A180

Uso: **Acciaio - Acciaio inox**

Le mole abrasive POLINOX sono costituite da non tessuto poliammidico abrasivo. Il non tessuto è costituito da lamelle disposte radialmente. La disposizione molto fitta delle lamelle lo rende un materiale molto durevole. L'utensile è indicato principalmente per la lavorazione di superfici.
Giri/min. 7.500 RPM. - Gambo: Diametro 6 mm., Lunghezza 40 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 44654180	Polinox PNL 4020 A180	Ø 40	180	5

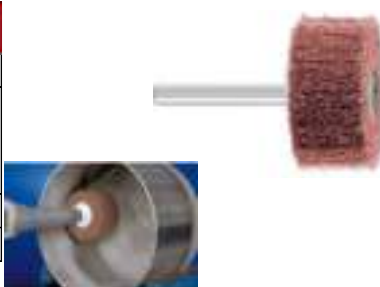



COMBICLICK Dischi fibrati CC-PNER MW 115 SiC F

Uso: **Acciaio** - **Acciaio inox**

La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. La versione è ideale per ottenere un risultato molto fine e omogeneo che a seconda delle esigenze può bastare per la preparazione della lucidatura a specchio. Ideale per la lavorazione di grandi superfici su pezzi in acciaio inossidabile (INOX). Giri max. 8.350 min.

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 42002086	CC-PNER MW 115 SiC F	Ø 115	Medio-tenera	5



COMBICLICK Dischi fibrati CC-FR 115

Uso: **Acciaio** - **Acciaio inox**

La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. Per lucidare con i pani di pasta per lucidare più adatti, con le paste per smerigliare oppure le paste per lucidatura diamantate in lavorazione frontale su medie e grandi superfici. Giri max. 10.500 min.

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 42003015	CC-FR 115 SiC F	Ø 115		5



Dischi PNER-MH 115-22,2 SiC F

Uso: **Acciaio** - **Acciaio inox**

I dischi abrasivi compatti POLINOX PNER sono costituiti da più strati di tessuto non tessuto, fortemente pressati tra loro, legati tramite uno speciale composto di resina e granuli abrasivi. Grazie alle differenti combinazioni di spessori, fibre, granuli abrasivi e relativi leganti si ottengono utensili in non tessuto che generano un'ottima finitura superficiale, elevata capacità di asportazione e lunga durata. Questi utensili coprono una vasta gamma di applicazioni nella lavorazione delle superfici, dall'asportazione relativamente grossolana alla pre-lucidatura. Versione medio-tenera con maggiore stabilità degli spigoli e durata, per lavori pesanti di pareggiamento e lucidatura. Adatta alla lavorazione di profili. Giri max. 6.000 min.

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 44690712	PNER-MH 115-22,2 SiC F	Ø 115	Medio-duro	5



Dischi PNER-MW 115-22,2 SiC F

Uso: **Acciaio** - **Acciaio inox**

I dischi abrasivi compatti POLINOX PNER sono costituiti da più strati di tessuto non tessuto, fortemente pressati tra loro, legati tramite uno speciale composto di resina e granuli abrasivi. Grazie alle differenti combinazioni di spessori, fibre, granuli abrasivi e relativi leganti si ottengono utensili in non tessuto che generano un'ottima finitura superficiale, elevata capacità di asportazione e lunga durata. Questi utensili coprono una vasta gamma di applicazioni nella lavorazione delle superfici, dall'asportazione relativamente grossolana alla pre-lucidatura. Versione medio-tenera con maggiore stabilità degli spigoli e durata, per lavori pesanti di pareggiamento e lucidatura. Adatta alla lavorazione di profili. Giri max. 6.000 min.

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 44690722	PNER-MW 115-22,2 SiC F	Ø 115	Medio-Soft	5



Pasta per PRE-LUCIDATURA G-PP 1 VP STEELOX

Uso: **Acciaio** - **Acciaio inox**

Le paste per lucidare, oltre che con gli utensili in feltro, vengono utilizzati anche nella pre-lucidatura e nella lucidatura a specchio con i dischi in panno. Per ottenere superfici molto lucide si devono usare più versioni o tutte le versioni una dopo l'altra. I pani di pasta per lucidare sono disponibili in confezioni piccole o grandi. La versione STEELOX è ideale per la prima pre-lucidatura con un panno in sisal (ST) e la pre-lucidatura con un panno duro (TH).

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 44250001	70x50x140 mm.			1



Pasta per LUCIDATURA A SPECCHIO G-PP 4 HGP Univ.

Uso: **tutti i metalli**

Le paste per lucidare, oltre che con gli utensili in feltro, vengono utilizzati anche nella pre-lucidatura e nella lucidatura a specchio con i dischi in panno. Per ottenere superfici molto lucide si devono usare più versioni o tutte le versioni una dopo l'altra. I pani di pasta per lucidare sono disponibili in confezioni piccole o grandi. La versione UNIVERSAL è ideale per la lucidatura a specchio con un panno morbido (TW), la lucidatura a specchio e la lucidatura con flanella (FL).

ARTICOLO	Descrizione	Diametro	Grana	Cf.
PF 44250004	70x50x140 mm.			1

Spazzola a tazza con foro filettato POS TBG 65/M14

Spazzola aggressiva. Eccezionale per lavori di spazzolatura pesanti come la sbavatura, la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione di bruciature e la rimozione di spruzzi di saldatura. Le spazzole in filo d'acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d'acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

ARTICOLO	Descrizione	Gambo	Giri	Cf.
PF 43305002	Spazzola Ø 60 x 22 mm. ST 0,35	M14x2	6300/12500 RPM	1
PF 43306031	Spazzola Ø 80 x 20 mm. ST 0,80	M14x2	5000/10000 RPM	1
PF 43308031	Spazzola Ø 100 x 25 mm. ST 0,50	M14x2	4500/9000 RPM	1



Spazzola a tazza con foro filettato POS TBU 60/M14

Spazzola aggressiva. Eccezionale per lavori di spazzolatura pesanti come la sbavatura, la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione di bruciature e la rimozione di spruzzi di saldatura. Le spazzole in filo d'acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d'acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

ARTICOLO	Descrizione	Gambo	Giri	Cf.
PF 43468902	Spazzola Ø 60 x 22 mm. ST 0,30	M14x2	6300/9400 RPM	1
PF 43469001	Spazzola Ø 75 x 25 mm. ST 0,30	M14x2	6300/9400 RPM	1
PF 43469102	Spazzola Ø 100 x 25 mm. ST 0,30	M14x2	4300/6400 RPM	1



Spazzola a disco POS RBU 10020/M14 SC ST 0,60

Eccezionale per la lavorazione e la rimozione di materiali teneri come la vernice antirombo. Grazie alla geometria particolare dei fili è ideale per ottenere superfici ruvide, simili a quelle sabbiate. Il filo d'acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d'acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d'acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

ARTICOLO	Descrizione	Gambo	Giri	Cf.
PF 43502102	Spazzola Ø 100 x 20 mm. ST 0,60	M14x2	1200/3500 RPM	5



Spazzole a mano HBG 10 ST 0,30

Uso: **Acciaio**

PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Eccezionali per lavori di pulizia in punti difficili da raggiungere come gli angoli, gli spigoli e i tubi. Le spazzole in filo d'acciaio ottonato sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo d'acciaio rivestito in ottone è meno soggetto alla corrosione. Il filo d'acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

ARTICOLO	Descrizione	Lunghezza	Tipo	Cf.
PF 43660001	Filo d'acciaio (ST) Ø 0,30 1 rango (10)	265 mm.	Acciaio	1



Spazzole a mano HBG 10 INOX 0,30

Uso: **Acciaio inox**

Eccezionali per lavori di pulizia in punti difficili da raggiungere come gli angoli, gli spigoli e i tubi. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l'uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo inossidato 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti. La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla corrosione. Il filo d'acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C.

ARTICOLO	Descrizione	Lunghezza	Tipo	Cf.
PF 43662003	Filo d'acciaio inossidabile Ø 0,30 - 1 rango (10)	265 mm.	Inox	1



Spazzole a mano HBK 30 ST 0,35

Uso: **Acciaio**

PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Eccezionali per lavori di pulizia in punti difficili da raggiungere come gli angoli, gli spigoli e i tubi. Le spazzole in filo d'acciaio ottonato sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo d'acciaio rivestito in ottone è meno soggetto alla corrosione. Il filo d'acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

ARTICOLO	Descrizione	Lunghezza	Tipo	Cf.
PF 43676001	Filo d'acciaio (ST) Ø 0,35 - 3 ranghi (10)	265 mm.	Acciaio	1





Utensili Poliflex PF ZY 5040 M8 CN 80 PUR

Uso: **Fiorettare superfici**

Mola abrasiva con forma cilindrica per la finitura di piccole superfici. È uniformemente impregnata di granuli abrasivi. Giri: 1000/4000 min. Giri max: 5700 min.

ARTICOLO	Descrizione	Grana	Giri	Cf.
PF 41289408	Ø 50x40 mm. - Filettatura M8	80	1000 RPM	5

Porta utensili Poliflex BO 6/8

PF 23600608	Gambo Ø 6x40 mm. - Filettatura M8	Da usare con l'art.41289408	1
---------------	-----------------------------------	-----------------------------	---



Lime per meccanica PF 1112 200 H2

Uso: **Universale per sgrossare e spianare**

PFERD produce lime per l'artigianato che soddisfano i requisiti qualitativi più rigorosi. Sono caratterizzate da una lunga durata e da un'ottima capacità di asportazione. Lima rettangolare con codolo e taglio su tre lati, un lato non inciso. Versione con codolo. Forma A conforme alla DIN 7261. Adatta per la lavorazione di geometrie ortogonali. Taglio incrociato per lavori di limatura universali. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.

ARTICOLO	Descrizione	Lunghezza	Tipo	Cf.
PF 11210207	Piatta, Taglio 2 universale	200 mm.	Piatta	1




Lime per meccanica PF 1152 200 H2

Uso: **Universale per sgrossare e spianare**

PFERD produce lime per l'artigianato che soddisfano i requisiti qualitativi più rigorosi. Sono caratterizzate da una lunga durata e da un'ottima capacità di asportazione. Lima mezzatonda con taglio su due lati. Versione con codolo. Forma E a norma DIN 7261. Adatta per la lavorazione di raggi e la limatura di profilati semicircolari. Taglio incrociato per lavori di limatura universali. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.

ARTICOLO	Descrizione	Lunghezza	Tipo	Cf.
PF 11213207	Mezzatonda, Taglio 2 universale	200 mm.	Piatta	1



Troncatori piani professionali VERTIGO



Uso: **per acciaio inox, metalli ferrosi in genere, lamiere.**

ARTICOLO	Descrizione	Specifiche	Minerale	Cf.
FER DO/VER115.1	Ø 115x1,0x22,23	INOX	Corindone	5
FER DO/VER115.1.6	Ø 115x1,6x22,23	INOX	Corindone	5
FER DO/VER125.1	Ø 125x1,0x22,23	INOX	Corindone	5
FER DO/VER125.1.6	Ø 125x1,6x22,23	INOX	Corindone	5
FER DO/VER230.1.9	Ø 230x1,9x22,23	INOX	Corindone	5



Dischi lamellari professionali VERTIGO



Uso: **per acciaio inox, metalli ferrosi in genere, lamiere.**

ARTICOLO	Descrizione	Grana	Supporto	Minerale	Cf.
FER DO/LAMSF.115.40	Ø 115x1,0x22,23	40	Fibra	Zirconio	10
FER DO/LAMSF.115.60	Ø 115x1,6x22,23	60	Fibra	Zirconio	10
FER DO/LAMSF.125.40	Ø 125x1,0x22,23	40	Fibra	Zirconio	10
FER DO/LAMSF.125.60	Ø 125x1,6x22,23	60	Fibra	Zirconio	10



DISCHI LAMELLARI ZIRCO-CERAMICI *Vertigo*



Taglio di: **Acciaio inox, materiali difficili.**

Con sistema di sovrapposizione di 92 lamelle alternate e supporto in fibra. Elevata resistenza all'abrasione ed al surriscaldamento, anche in lavorazioni ad alta pressione.

ARTICOLO	Diametro Disco	Grana	Diametro Foro	Cf.
FER LAMZIRCER11540	Ø 115 mm.	40	Ø 22 mm.	10
FER LAMZIRCER11560	Ø 115 mm.	60	Ø 22 mm.	10
FER LAMZIRCER12540	Ø 125 mm.	40	Ø 22 mm.	10
FER LAMZIRCER12560	Ø 125 mm.	60	Ø 22 mm.	10

DISCHI TRONCATORI ZIRCO-CERAMICI



Ideali per lavorazioni su: **METALLO E ACCIAIO INOX.**

ARTICOLO	Diametro Disco	Spessore Disco	Diametro Foro	Cf.
FER ZIRCOCER115.1	Ø 115 mm.	1,0 mm.	Ø 22,23 mm.	10
FER ZIRCOCER115.1.6	Ø 115 mm.	1,6 mm.	Ø 22,23 mm.	10
FER ZIRCOCER125.1	Ø 125 mm.	1,0 mm.	Ø 22,23 mm.	10
FER ZIRCOCER125.1.6	Ø 125 mm.	1,6 mm.	Ø 22,23 mm.	10



Mole abrasive Tyrolit standard - Troncatore ferro



Uso: **Acciaio**

ARTICOLO	Diametro Disco	Spessore Disco	Diametro Foro	Cf.
FER SAF626347	Ø 300 mm.	2,5 mm.	Ø 25,4 mm.	10
FER SAF626349	Ø 350 mm.	2,8 mm.	Ø 25,4 mm.	10



Lime



Frese



Mole abrasive con cambo



Utensili per finitura e lucidatura



Utensili diamantati e CBN



Dischi da taglio, da sbavo e lamellari



Disco da taglio per uso stazionario



Spazzole tecniche



Macchine per utensili



Disco Diamantato Corona Turbo



Uso: **Acciaio** - A norme CE MPA Z-13126 EN13236

Per tagli ad umido e a secco. Ottimo per cemento, tegole e granito.
Non adatto per pietre, mattoni e calcestruzzo.
Spessore parte diamantata: 7,5 mm.

ARTICOLO	Diametro Disco	Spessore Disco	Diametro Foro	Cf.
FD DMD115	Ø 115 mm.	2,2 mm.	Ø 22,2 mm.	1 BL.
FD DMC230	Ø 230 mm.	2,6 mm.	Ø 22,2 mm.	1 BL.



Disco Diamantato Corona Laser



Uso: **Acciaio** - A norme CE MPA Z-13126 EN13236

Per tagli ad umido e a secco. Ottimo per granito, cemento, pietra, calcestruzzo.
Non adatto per mattoni, ardesia, refrattari.
Spessore parte diamantata: 7,0 mm.

ARTICOLO	Diametro Disco	Spessore Disco	Diametro Foro	Cf.
FD D91762	Ø 115 mm.	2,2 mm.	Ø 22,2 mm.	1 BL.
FD D86744	Ø 230 mm.	2,4 mm.	Ø 22,2 mm.	1 BL.



Disco Taglio Legno/Plastica



Uso: **Legno - Pvc**

Disco specifico per il taglio di ogni tipo di legno e pvc. Con 6 punte in acciaio temprato orientate alternativamente all'esterno e all'interno dell'asse di taglio. Anime tagliate con impianti laser in acciaio speciale per taglio legno tipo CR1. Autotensionante. Con barriere antisurriscaldamento.

ARTICOLO	Diametro Disco	Spessore Disco	Diametro Foro	Cf.
FD DL001	Ø 115 mm.	1,6 mm.	Ø 22,2 mm.	1 BL.
FD DL005	Ø 230 mm.	1,6 mm.	Ø 22,2 mm.	1 BL.



Tela Abrasiva



Uso: **Legno - Legno duro - Legno morbido - Metallo - Vernici - Smalti - Plastica**

Tela abrasiva extra flessibile. Tessuto in cotone di media pesantezza. Adesivo resina. Abrasivo al corindone. Cospersione chiusa. Ideale per lavorazioni manuali. **Confezioni da 50 pz. - *SU ORDINAZIONE***

ARTICOLO	Dimensioni	Grana	Cf.
FD TM60	230 x 280 mm.	60	50
FD TM80	230 x 280 mm.	80	50
FD TM100	230 x 280 mm.	100	50
FD TM120	230 x 280 mm.	120	50
FD TM150	230 x 280 mm.	150	50



Nastro di tela abrasivo per levigatrici a nastro



Uso: **Legno - Legno duro - Legno morbido - Metallo. AL CORINDONE**

Adatti per levigatrici a nastro: mm.76x457: Yamato, Bosch, Makita, Skil.

Adatti per levigatrici a nastro: mm.75x533: Yamato, Aeg, Black & Decker, Bosch, De Walt, Hitachi, Makita, Ryobi.

Adatti per levigatrici a nastro: mm.100x560: Aeg, De Walt, Ryobi.

Adatti per levigatrici a nastro: mm.100x610: Hitachi, Makita, Ryobi, Stanley.

Adatti per levigatrici a nastro: mm.100x914: Yamato.

Confezioni da 1 pz. - *SU ORDINAZIONE*

ARTICOLO	Dimensioni	ARTICOLO	Dimensioni
FD R92383	mm.75x457 - Grana 40	FD R89430	mm.100x560 - Grana 100
FD R92384	mm.75x457 - Grana 60	FD R89431	mm.100x560 - Grana 120
FD R92385	mm.75x457 - Grana 80	FD R89432	mm.100x610 - Grana 40
FD R92386	mm.75x457 - Grana 100	FD R89433	mm.100x610 - Grana 60
FD R89423	mm.76x533 - Grana 60	FD R89434	mm.100x610 - Grana 80
FD R89424	mm.76x533 - Grana 80	FD R89435	mm.100x610 - Grana 100
FD R89425	mm.76x533 - Grana 100	FD R89436	mm.100x610 - Grana 120
FD R89427	mm.100x560 - Grana 40	FD N92346	mm.100x914 - Grana 40
FD R89428	mm.100x560 - Grana 60	FD N92347	mm.100x914 - Grana 60
FD R89429	mm.100x560 - Grana 80	FD N92349	mm.100x914 - Grana 100

LAME A NASTRO BIMETALLICHE



LAME BIMETALLICHE

	Lama bimetallica 8% cobalto da utilizzarsi su macchine automatiche e semiautomatiche (orizzontali e verticali). Possibilità di taglio di acciai moderatamente difficili da tagliare a macchina, tubi con pareti molto spesse (ad esempio: acciaio al carbonio, alcuni acciai inossidabili e leghe di acciaio). Non raccomandata per profilati a pareti sottili. Ideale anche per il taglio di legnami duri.					
	Lama bimetallica a dente rinforzato studiata appositamente per il taglio di profilati singoli e a pacchi; indicata per il passaggio vuoto/pieno durante il taglio di inox, acciai al carbonio e bassamente legati, travi, tubolari, ecc. La speciale geometria dei denti combinata ad un dorso resistente permette di sopportare gli stress e le "pizzicature" provocate dal materiale con le sue vibrazioni. La lama garantisce tagli precisi e riduce al minimo rumore e vibrazioni.					
LUNGHEZZA	DIMENSIONI LAME				MODELLI DI MACCHINA	Cf.
	LUNGHEZZA	ALTEZZA	SPESSORE	DENTATURA Z		
FER LAMA1140X13Z	1140 mm.	13 mm.	0,6 mm.	8/12 mm.	RAMA AD 105 - NEBES AD 405S - AD 105S - TN 86	1
FER LAMA1335X13Z	1335 mm.	13 mm.	0,6 mm.	8/12 mm.	NEBES TM95 - 100 - 101 FEMI 780 - 782 - 783	1
FER LAMA1440X13Z	1440 mm.	13 mm.	0,6 mm.	8/12 mm.	FEMI NG-120 (nastro contrario) - 784 NEBES TM125	1
FER LAMA1735X13Z	1735 mm.	13 mm.	0,6 mm.	8/12 mm.	NEBES TM 175 - 176 - 177 - 178 NG160 - FEMI 785	1
FER LAMA1735X19Z	1735 mm.	19 mm.	0,6 mm.	5/7 mm.		1
FER LAMA1750X13Z	1750 mm.	13 mm.	0,6 mm.	8/12 mm.	FEMI 785P - 785	1
FER LAMA2040X19Z	2040 mm.	19 mm.	0,9 mm.	6/10 mm.	NEBES TM 195	1
FER LAMA2080X19Z	2080 mm.	19 mm.	0,9 mm.	6/10 mm.	NEBES TM 205, 210	1
FER LAMA2085X20Z	2085 mm.	20 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	NEBES TM 205, 210	1
FER LAMA2140X19Z	2140 mm.	19 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	FEMI 792 - 793 - 215 - 216 - 2200	1
FER LAMA2450X27Z	2450 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	NEBES TM 275 - BIANCO 270 THOMAS 280	1
FER LAMA2565X27Z	2565 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	FEMI 265 - 266	1
FER LAMA2570X27Z	2570 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	STAYER	1
FER LAMA2750X27Z	2750 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	SHARK 270 - THOMAS S.TRAD301	1
FER LAMA2760X27Z	2760 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	mm.	1
FER LAMA2765X27Z	2765 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	IMET BS 280	1
FER LAMA2825X27Z	2825 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	MACC 270 - IBP 270	1
FER LAMA2950X27Z	2950 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	SHARK 280	1
FER LAMA3010X27Z	3010 mm.	27 mm.	0,9 mm.	6/10 mm.	BIANCO 330 - 350 SA	1
FER LAMA3100X27Z	3100 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	BIANCO 370	1
FER LAMA3150X27Z	3150 mm.	27 mm.	0,9 mm.	5/7 mm.	SHARK 310-320-330 PEDRAZZOLI SN 270-310	1
* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *						

UTENSILI ROTATIVI



PUNTE ELICOIDALI HSS DIN338 - Art.57



Uso: **Ideale per forare metalli** fino ad una resistenza $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.

Alte prestazioni. Fresate e rettificate, HSS M2, finitura brillante

Ø = Diametro punta - E = Lunghezza elica - L = Lunghezza totale

ARTICOLO	Ø	E	L	ARTICOLO	Ø	E	L
SB PUNTA0570100	1,00	12	34	SB PUNTA0570950	9,50	81	125
SB PUNTA0570150	1,50	18	40	SB PUNTA0571000	10,00	87	133
SB PUNTA0570200	2,00	24	49	SB PUNTA0571020	10,20	87	133
SB PUNTA0570250	2,50	30	57	SB PUNTA0571050	10,50	87	133
SB PUNTA0570300	3,00	33	61	SB PUNTA0571100	11,00	94	142
SB PUNTA0570330	3,30	36	65	SB PUNTA0571150	11,50	94	142
SB PUNTA0570350	3,50	39	70	SB PUNTA0571200	12,00	101	151
SB PUNTA0570400	4,00	43	75	SB PUNTA0571250	12,50	101	151
SB PUNTA0570420	4,20	43	75	SB PUNTA0571300	13,00	101	151
SB PUNTA0570450	4,50	47	80	SB PUNTA0571350	13,50	108	160
SB PUNTA0570500	5,00	52	86	SB PUNTA0571400	14,00	108	160
SB PUNTA0570550	5,50	57	93	SB PUNTA0571450	14,50	114	169
SB PUNTA0570570	5,70	57	93	SB PUNTA0571500	15,00	114	169
SB PUNTA0570600	6,00	57	93	SB PUNTA0571550	15,50	120	178
SB PUNTA0570650	6,50	63	101	SB PUNTA0571600	16,00	120	178
SB PUNTA0570700	7,00	69	109	SB PUNTA0571650	16,50	125	184
SB PUNTA0570750	7,50	69	109	SB PUNTA0571700	17,00	125	184
SB PUNTA0570800	8,00	75	117	SB PUNTA0571800	18,00	130	191
SB PUNTA0570850	8,50	75	117	SB PUNTA0571900	19,00	135	198
SB PUNTA0570900	9,00	81	125	SB PUNTA0572000	22,00	140	205

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *



PUNTE ELICOIDALI HSS DIN338 Codolo ridotto a 10 mm. - Art.57R



Uso: **Ideale per forare metalli** fino ad una resistenza $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.

Alte prestazioni. Fresate e rettificate, HSS M2, finitura brillante

Ø = Diametro punta - E = Lunghezza elica - L = Lunghezza totale

ARTICOLO	Ø	E	L	ARTICOLO	Ø	E	L
SB PUNTA057R1300	13,00	101	151	SB PUNTA057R1700	17,00	125	184
SB PUNTA057R1350	13,50	108	160	SB PUNTA057R1750	17,50	130	191
SB PUNTA057R1400	14,00	108	160	SB PUNTA057R1800	18,00	130	191
SB PUNTA057R1450	14,50	114	169	SB PUNTA057R1850	18,50	135	198
SB PUNTA057R1500	15,00	114	169	SB PUNTA057R1900	19,00	135	198
SB PUNTA057R1550	15,50	120	178	SB PUNTA057R1950	19,50	140	205
SB PUNTA057R1600	16,00	120	178	SB PUNTA057R2000	20,00	140	205
SB PUNTA057R1650	16,50	125	184				

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *



PUNTE ELICOIDALI HSS LUNGHE STANDARD - Art.59L



Uso: **Ideale per forare metalli profilati da parte a parte o in profondità.** Resistenza $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.

Punte fresate e rettificate, HSS M2. Serie lunga (63/64 HRC)

Ø = Diametro punta - E = Lunghezza elica - L = Lunghezza totale

ARTICOLO	Ø	E	L	ARTICOLO	Ø	E	L
SB PUNTA059L0300	3,00	66	100	SB PUNTA059L0550	5,50	91	139
SB PUNTA059L0350	3,50	73	112	SB PUNTA059L0600	6,00	91	139
SB PUNTA059L0400	4,00	78	119	SB PUNTA059L0650	6,50	97	148
SB PUNTA059L0450	4,50	82	126	SB PUNTA059L0800	8,00	109	165
SB PUNTA059L0500	5,00	87	132	SB PUNTA059L1000	10,00	121	184

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *

UTENSILI ROTATIVI

PUNTE ELICOIDALI HSS DIN338 COBALTO 8% - Art.88



Uso: **Ideale per forare acciaio inox e metalli tenaci**, fino ad una resistenza $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$.

Fresate e rettificate, HSS M42

Ø = Diametro punta - E = Lunghezza elica - L = Lunghezza totale

ARTICOLO	Ø	E	L	ARTICOLO	Ø	E	L
SB PUNTA0880100	1,00	12	34	SB PUNTA0880700	7,00	69	109
SB PUNTA0880150	1,50	18	40	SB PUNTA0880750	7,50	69	109
SB PUNTA0880200	2,00	24	49	SB PUNTA0880800	8,00	75	117
SB PUNTA0880250	2,50	30	57	SB PUNTA0880850	8,50	75	117
SB PUNTA0880300	3,00	33	61	SB PUNTA0880900	9,00	81	125
SB PUNTA0880350	3,50	39	70	SB PUNTA0880950	9,50	81	125
SB PUNTA0880400	4,00	43	75	SB PUNTA0881000	10,00	87	133
SB PUNTA0880450	4,50	47	80	SB PUNTA0881050	10,50	87	133
SB PUNTA0880500	5,00	52	86	SB PUNTA0881100	11,00	94	142
SB PUNTA0880550	5,50	57	93	SB PUNTA0881200	12,00	101	151
SB PUNTA0880600	6,00	57	93	SB PUNTA0881250	12,50	101	151
SB PUNTA0880650	6,50	63	101	SB PUNTA0881300	13,00	101	151

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *



Punte Elicoidali HSS DIN338 con imbocco a gradini Art.59K



Uso: **forature leghe leggere, in particolare alluminio, plastica, legno.**

Fresate e rettificate, HSS M2.

Imbocco a gradini per garantire massima precisione nel forare acciai fino 1000 N/mm^2 , alluminio, plastica (anche policarbonato fragile), legno. Fori perfettamente cilindrici.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 059KME19	METAL BOX 19 pz. (Ø 1-10 x 0,5 mm.)	1

* PUNTE CON DIAMETRO DIVERSO SU ORDINAZIONE *



Assortimento punte HS DIN 338 Plastic Box



Uso: **per acciaio e acciaio inox.**

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 057PL10	HSS - per acciaio - Art.57 10 pz. (Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.)	1
SB 088PL10	COBALTO 8% - per acciaio inox - Art.88 10 pz. (Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.)	1



Assortimento punte HS DIN 338 Plastic Box



Uso: **per acciaio e acciaio inox.**

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 057PL19	HSS - per acciaio - Art.57 19 pz. (Ø 1-10 x 0,5 mm.)	1
SB 057PL25	HSS - per acciaio - Art.57 25 pz. (Ø 1-13 x 0,5 mm.)	1



Assortimento punte HS DIN 338 Metal Box



Uso: **per acciaio e acciaio inox.**

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 057ME25	HSS - per acciaio - Art.57 25 pz. (Ø 1-13 x 0,5 mm.)	1
SB 088ME25	COBALTO 8% - per acciaio - Art.57 25 pz. (Ø 1-13 x 0,5 mm.)	1



UTENSILI ROTATIVI



FRESA A TAZZA T.C.T. Alte prestazioni Art.39KT



Uso: per realizzare fori su metalli ferrosi, acciaio inossidabile, metalli tenaci, ghisa, materiali sintetici. Altezza utile di taglio: 30 mm.

Grande versatilità grazie alla possibilità di intercambiare attacchi idonei a qualsiasi trapano, portatile, cono morse, magnetico o sds plus. Attacco esagonale.

ARTICOLO	Ø	ARTICOLO	Ø	ARTICOLO	Ø
SB FRESA039KT018	18,00	SB FRESA039KT025	25,00	SB FRESA039KT032	32,00
SB FRESA039KT020	20,00	SB FRESA039KT028	28,00	SB FRESA039KT035	35,00
SB FRESA039KT022	22,00	SB FRESA039KT030	30,00	ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE	



Attacco esagonale completo di punta Art.034K



Uso: Ideale per l'utilizzo con trapani e avvitatori con mandrino fino a 13 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 034K01	Per tazze Ø 14-60 mm.	1



PUNTA GUIDA con molla per frese a tazza Art.39KT



Uso: ricambio per frese a tazza Nuova Filp articolo 39KT.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 034KP06	Punta Ø 6 x 80 mm. per frese Ø 14-60 mm.	1



Attacco WELDON 19 mm. Art.34KW



Uso: Ideale per l'utilizzo con trapani e avvitatori a supporto magnetico attacco Weldon 19 mm. (esempio Evolution Mag 42)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 034KW	Punta Ø 6 x 80 mm. per frese Ø 14-60 mm.	1



Punta guida Art.34KWP



Uso: Ideale per l'utilizzo con trapani e avvitatori a supporto magnetico attacco Weldon 19 mm. (esempio Evolution Mag 42). H.Utile 30 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 034KW	Punta Ø 6,34 x 102 mm.	1

TRAPANI A SUPPORTO MAGNETICO *EVOLUTION*

EVO MAG S28	EVO MAG 42	STRIKE 35	STRIKE 50	STRIKE 60	STRIKE 80

FRESE A TAZZA HSS M2 con scarico laterale - Art.36



Uso: Per realizzare fori nei metalli fino ad una resistenza $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.

Molla per l'espulsione del dischetto di risulta (per tasse $\varnothing \geq 25 \text{ mm.}$). Attacco sfaccettato per un'ottima presa nel mandrino (con $\varnothing$ tazza $> 18 \text{ mm.}$). Attacco cilindrico (con $\varnothing$ tazza $< 18 \text{ mm.}$)

ARTICOLO	Ø	ARTICOLO	Ø	ARTICOLO	Ø
SB FRESA036T010	10,00	SB FRESA036T022	22,00	SB FRESA036T034	34,00
SB FRESA036T011	11,00	SB FRESA036T023	23,00	SB FRESA036T035	35,00
SB FRESA036T012	12,00	SB FRESA036T024	24,00	SB FRESA036T036	36,00
SB FRESA036T013	13,00	SB FRESA036T025	25,00	SB FRESA036T037	37,00
SB FRESA036T014	14,00	SB FRESA036T026	26,00	SB FRESA036T038	38,00
SB FRESA036T015	15,00	SB FRESA036T027	27,00	SB FRESA036T039	39,00
SB FRESA036T016	16,00	SB FRESA036T028	28,00	SB FRESA036T040	40,00
SB FRESA036T017	17,00	SB FRESA036T029	29,00	SB FRESA036T042	42,00
SB FRESA036T018	18,00	SB FRESA036T030	30,00	SB FRESA036T045	45,00
SB FRESA036T019	19,00	SB FRESA036T031	31,00	SB FRESA036T050	50,00
SB FRESA036T020	20,00	SB FRESA036T032	32,00	SB FRESA036T055	55,00
SB FRESA036T021	21,00	SB FRESA036T033	33,00	SB FRESA036T060	60,00

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *



PUNTA GUIDA di ricambio per frese a tazza Art.34



Uso: ricambio per frese a tazza Nuova Filp articolo 34.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 034TP5	Punta Ø5 mm. HSS per frese Ø 10-13 mm.	1
SB 034TP6	Punta Ø6 mm. HSS per frese Ø 14-50 mm.	1



SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS-M42 COBALTO 8% Art.75H



Uso: Per realizzare fori su lamiere metalliche, anche acciaio inox e acciaio alto legati

Altezza utile di taglio su lamiere: 5 mm.; Altezza utile del corpo 30 mm. Compatibile con tutti i tipi di attacchi per bimetalliche in commercio. Spessore cartella: 1,5 mm.s
 $\varnothing$ tazza $< 30 \text{ mm.}$: foro filettato 1/2" - $\varnothing$ tazza $< 32 \text{ mm.}$: foro filettato 5/8"

ARTICOLO	Ø	ARTICOLO	Ø	ARTICOLO	Ø
SB SEGA075H016	16,00	SB SEGA075H032	32,00	SB SEGA075H064	64,00
SB SEGA075H019	19,00	SB SEGA075H035	35,00	SB SEGA075H070	70,00
SB SEGA075H020	20,00	SB SEGA075H038	38,00	SB SEGA075H076	76,00
SB SEGA075H022	22,00	SB SEGA075H044	44,00	SB SEGA075H083	83,00
SB SEGA075H025	25,00	SB SEGA075H051	51,00	SB SEGA075H086	86,00
SB SEGA075H027	27,00	SB SEGA075H054	54,00	SB SEGA075H102	102,00
SB SEGA075H029	29,00	SB SEGA075H060	60,00		

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *



ACCESSORI di ricambio per seghe a tazza Art.75H



Uso: ricambio per frese a tazza Nuova Filp articolo 34.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 076S1	Attacco SENZA TRASCINATORI Gambo 11,2 - Ø seghe 14-30 mm. - Punta: Art.PDR100	1
SB 076S2	Attacco CON TRASCINATORI Gambo 11,2 - Ø seghe 32-250 mm. - Punta: Art.PDR100	1
SB 076PDR100	L=103 mm. - 3 tacche - Ø 1/4"	1
SB 076PDR150	L=103 mm. - 3 sfaccettate - Ø 1/4"	1



UTENSILI ROTATIVI



HSS

Frese coniche HSS-M2 - Art.30 - Meccanica



Uso: per eseguire ed allargare fori su lamiere di metallo, leghe leggere o laminati in plastica

Corpo in acciaio Super Rapido HSS M2. Scarichi taglienti ed orientati in modo ottimizzato per l'espulsione dei trucioli. Profilo affilato della punta per realizzare fori dal pieno (solo su Art.K7). Attacco sfaccettato per non scivolare nei mandrini.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 03007	Art.K7 Ø 25x40 - Gambo 8	1
SB 03010	Art.K10 Ø 32x50 - Gambo 10	1
SB 03009	Art.K9 Ø 45x60 - Gambo 10	1



HSS

Allargatori tradizionali HSS-M2 - Art.30 - Meccanica



Uso: per eseguire ed allargare a misura fori su lamiere di metallo, leghe leggere o laminati in plastica

Corpo in acciaio Super Rapido HSS M2 fresato e rettificato dal pieno. Finitura lucida. Conicità nella parte terminale per facilitare l'estrazione dell'utensile dalle lamiere forate. Profilo affilato della punta per realizzare fori dal pieno (escluso Art.K5). Angolo di spoglia di 118°. Marcatura laser dei diametri di riferimento. Attacco cilindrico

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 03001	Art.K1 Ø 0-14 - Gambo 6	1
SB 03002	Art.K2 Ø 4-20 - Gambo 8	1
SB 03003	Art.K3 Ø 16-30,5 - Gambo 10	1
SB 03004	Art.K4 Ø 24-40 - Gambo 10	1
SB 03005	Art.K5 Ø 36-50 - Gambo 10	1
SB 03006	Art.K6 Ø 6-30 - Gambo 10	1



HSS

Allargatori a gradino HSS-M2 - Art.30 - Meccanica



Uso: per eseguire ed allargare a misura fori su lamiere di metallo, leghe leggere o laminati in plastica

Corpo in acciaio Super Rapido HSS M2 fresato e rettificato dal pieno. Finitura lucida. Conicità nella parte terminale per facilitare l'estrazione dell'utensile dalle lamiere forate. Profilo affilato della punta per realizzare fori dal pieno. Marcatura laser dei diametri di riferimento. Attacco cilindrico.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 03011	Art.K11 Ø 4-12 - Gambo 6	1
SB 03012	Art.K12 Ø 6-20 - Gambo 8	1
SB 03013	Art.K13 Ø 6-30 - Gambo 10	1
SB 03014	Art.K14 Ø 8-38 - Gambo 10	1



HSS

Allargatori a gradino HSS-E INOX METALBOX 4 PZ. - Art.30 - Meccanica



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 030333	1 Pezzo per Art.K11-K12-K13-K13-KP100	1



TiAlN

Perforante a gradino con H=10 mm. - Art.30 - Meccanica



Uso: ottimizzato per forare anche dal pieno lamiere e laminati fino a 10 mm. di spessore

In acciaio HSS. Profilo del tagliente elicoidale. Rivestimenti TiAlN per garantire la massima durata dell'utensile. Marcatura laser dei diametri di riferimento. Attacco cilindrico.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 03015X	Art.K15X Ø 6-30 - Gambo 12 - L.133	1

UTENSILI ROTATIVI

Sbavatori in HSS cobalto con foro a 90° - Art.30 - Meccanica



Uso: per tutte le operazioni di sbavatura senza vibrazioni e con scarico del truciolo dalla testa ideale per realizzare sbavature su metalli leggeri, inox, leghe e materie plastiche.

Corpo in acciaio Super Rapido HSS M35 (cobalto). Finitura lucida. Marcatura laser dei diametri di riferimento. Taglio a pelatura, ideale per tubi. Angolo di svasatura a 90°. Scarica della testa tramite il foro laterale per impedire al truciolo di incastrarsi e causare surriscaldamento. Attacco cilindrico.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 03021	Art.K21 Ø 2-5 - Gambo 6 - L.Tot. 45 - Ø esterno 10	1
SB 03022	Art.K22 Ø 5-10 - Gambo 8 - L.Tot. 48 - Ø esterno 14	1
SB 03023	Art.K23 Ø 10-15 - Gambo 10 - L.Tot. 65 - Ø esterno 21	1
SB 03024	Art.K24 Ø 15-20 - Gambo 12 - L.Tot. 84 - Ø esterno 28	1
SB 03025	Art.K25 Ø 20-25 - Gambo 15 - L.Tot. 102 - Ø esterno 35	1

HSS
Cobalto



Svasatori a 3 taglienti a 90° DIN 335 *HSS* - Art.30



Uso: per tutte le operazioni di sbavatura e svasatura e per la realizzazione delle sedi per le teste delle viti. OTTIMIZZATO PER LAMIERE. Massimo rapporto qualità/prezzo.

Conicità nella parte terminale per facilitare l'estrazione dell'utensile dalle lamiere forate. Corpo in acciaio Super Rapido HSS M2 fresato e rettificato dal pieno. Finitura lucida. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 03080	Art.K80 Ø 6,3 - Vite M3 - Gambo 5 - L.Tot. 45	1
SB 03081	Art.K81 Ø 8,3 - Vite M4 - Gambo 6 - L.Tot. 50	1
SB 03082	Art.K82 Ø 10,4 - Vite M5 - Gambo 6 - L.Tot. 50	1
SB 03083	Art.K83 Ø 12,4 - Vite M6 - Gambo 8 - L.Tot. 56	1
SB 03084	Art.K84 Ø 16,5 - Vite M8 - Gambo 10 - L.Tot. 60	1
SB 03085	Art.K85 Ø 20,5 - Vite M10 - Gambo 10 - L.Tot. 63	1
SB 030K355	PLASTIC BOX 6 Pezzi: Art.K80-K81-K82-K83-K84-K85	1

HSS



Svasatori a 3 taglienti a 90° DIN 335 *HSS Cobalto* - Art.30



Uso: per tutte le operazioni di sbavatura e svasatura e per la realizzazione delle sedi per le teste delle viti. IDEALE PER ACCIAIO INOX.

Conicità nella parte terminale per facilitare l'estrazione dell'utensile dalle lamiere forate. Corpo in acciaio Super Rapido HSS M2 fresato e rettificato dal pieno. Finitura lucida. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 030180	Art.K180 Ø 6,3 - Vite M3 - Gambo 5 - L.Tot. 45	1
SB 030181	Art.K181 Ø 8,3 - Vite M4 - Gambo 6 - L.Tot. 50	1
SB 030182	Art.K182 Ø 10,4 - Vite M5 - Gambo 6 - L.Tot. 50	1
SB 030183	Art.K183 Ø 12,4 - Vite M6 - Gambo 8 - L.Tot. 56	1
SB 030184	Art.K184 Ø 16,5 - Vite M8 - Gambo 10 - L.Tot. 60	1
SB 030185	Art.K185 Ø 20,5 - Vite M10 - Gambo 10 - L.Tot. 63	1

HSS
Cobalto



Svasatori a 3 taglienti a 90° a norme interne *HSS* - Art.30



Uso: per tutte le operazioni di sbavatura e svasatura e per la realizzazione delle sedi per le teste delle viti.


Corpo in acciaio Super Rapido HSS M2 fresato e rettificato dal pieno. Conicità nella parte terminale per facilitare l'estrazione dell'utensile dalle lamiere forate. Durezza 64/65 HRC. Finitura lucida. Marcatura laser. Attacco cilindrico

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 03031	Art.K31 Ø 8 - Gambo 8 - L.Tot. 45	1
SB 03032	Art.K32 Ø 10 - Gambo 8 - L.Tot. 45	1
SB 03033	Art.K33 Ø 12 - Gambo 8 - L.Tot. 45	1
SB 03034	Art.K34 Ø 62 - Gambo 8 - L.Tot. 45	1
SB 03035	Art.K35 Ø 20 - Gambo 8 - L.Tot. 50	1
SB 03036	Art.K36 Ø 25 - Gambo 10 - L.Tot. 50	1
SB 03037	Art.K37 Ø 28 - Gambo 12 - L.Tot. 50	1
SB 03038	Art.K38 Ø 31 - Gambo 12 - L.Tot. 52	1

HSS



FRESE ROTATIVE IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS - Art.25 - Meccanica



Uso: **per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura.**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC.

Gambo serie standard: 6x40 mm.

Taglio 2 + rompitrucciolo: ideale per la sgrossatura di acciai, di leghe leggere e materie Plastiche. Rompitruccioli per evacuare al meglio gli sfridi e per non intasare i taglienti.

Marcatura laser.



HSS

Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA CILINDRICA



Uso: **per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitrucciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250272	Fig.27 Ø 6 - AxB = 6x25 - CxD = 6x40	1
SB 0250292	Fig.29 Ø 12 - AxB = 12x30 - CxD = 6x40	1



HSS

Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA CILINDRICA TESTA RAGGIATA



Uso: **per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitrucciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250092	Fig.9 Ø 12 - AxB = 12x30 - CxD = 6x40	1



HSS

Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA SFERICA



Uso: **per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitrucciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250252	Fig.25 Ø 6 - AxB = 6x6 - CxD = 6x40	1
SB 0250212	Fig.21 Ø 12 - AxB = 12x12 - CxD = 6x40	1



HSS

Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA AD OGIVA



Uso: **per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitrucciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250412	Fig.41 Ø 12 - AxB = 12x18 - CxD = 6x40	1



HSS

Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA OVALE



Uso: **per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitrucciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250452	Fig.45 Ø 12 - AxB = 12x20 - CxD = 6x40	1

UTENSILI ROTATIVI

Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA A FIAMMA



HSS

Uso: per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. **SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitruciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250172	Fig.17 Ø 6 - AxB = 6x25 - CxD = 6x40	1
SB 0250132	Fig.13 Ø 12 - AxB = 12x30 - CxD = 6x40	1



Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA CONICA



HSS

Uso: per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. **SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitruciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250112	Fig.11 Ø 10 - AxB = 10x20 - CxD = 6x40	1



Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA CONICA RAGGIATA



HSS

Uso: per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. **SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitruciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250052	Fig.5 Ø 6 - AxB = 6x25 - CxD = 6x40	1



Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA A LANCIA



HSS

Uso: per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. **SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitruciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250332	Fig.12 Ø 6 - AxB = 12x30 - CxD = 6x40	1



Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA AD OGIVA TRONCA



HSS

Uso: per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. **SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitruciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250312	Fig.31 Ø 12 - AxB = 12x30 - CxD = 6x40	1



Frese rotative in acciaio super rapido HSS - Art.25 FORMA TRONCA CONICA



HSS

Uso: per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. **SERIE STANDARD**

Corpo in acciaio HSS M2 durezza 64-65 HRC. Gambo: 6x40 mm. Standard. Taglio 2 con rompitruciolo. Marcatura laser.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 0250372	Fig.37 Ø 12 - AxB = 12x12 - CxD = 6x40	1
SB 0250392	Fig.39 Ø 12 - AxB = 12x30 - CxD = 6x40	1



UTENSILI ROTATIVI

HSS



Maschi a mano passo GROSSO HSS - Art.53 - Meccanica



Filettatura metrica ISO

Serie di 3 pezzi HSS DIN 352 fresati e rettificati
Per la filettatura manuale di fori ciechi e pesanti in acciai da costruzione, da bonifica e metalli in genere fino ad una resistenza di 800 N/mm².

Consiglio d'uso: realizzare la filettatura in 3 passaggi: sbozzatore, intermedio, finitore.

Ad ogni rotazione del maschio, tornare indietro di mezzo giro per rompere il truciolo. Utilizzare olio da taglio.

Filettatura metrica passo GROSSO - MA

ARTICOLO	Ø x passo	E	L	Cf.
SB 0533050080	M5 x 0,80	16	50	1
SB 0533060100	M6 x 1,00	19	50	1
SB 0533080125	M8 x 1,25	22	56	1
SB 0533100150	M10 x 1,50	24	70	1
SB 0533120175	M12 x 1,75	29	75	1
SB 0533140200	M14 x 2,00	30	80	1

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *

HSS



E = spessore
D = diametro esterno
M = filetto nominale

Filiere tonde passo GROSSO HSS - Art.53 - Meccanica



Filettatura metrica ISO

Filiere HSS DIN 352 fresate e rettificate
Per la filettatura di acciai da costruzione, da bonifica e metalli in genere fino ad una resistenza di 800 N/mm².

Filettatura metrica passo GROSSO - MA

ARTICOLO	Ø x passo	D	E	Cf.
SB 053FG05080	M5 x 0,80	20	7	1
SB 053FG06100	M6 x 1,00	20	7	1
SB 053FG08125	M8 x 1,25	25	9	1
SB 053FG10150	M10 x 1,50	30	11	1
SB 053FG12175	M12 x 1,75	38	14	1
SB 053FG14200	M14 x 2,00	38	14	1

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *

HSS



METALBOX 8 pz. Ø 25 mm. FILIERE E PORTAFILIERE



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 053W001	7 Filiere : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 1 Portafiliera: 25x9 mm.: N.3	1

HSS



METALBOX 15 pz. Maschi a MACCHINA



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 053ME15	7 Maschi a macchina: 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 7 Punte HSS: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 1 Giramaschi	1

UTENSILI ROTATIVI

METALBOX 32pz. Maschi e Filiere



HSS



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 053ME32	21 Maschi: 3xM3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 7 Filiere, 1 Giramaschi, 1 Portafiliera, 1 Giravite, 1 Contafiletti	1

Clip 6 Punte fora-maschia HSS + portainseriti Attacco esagonale 1/4"



HSS



ARTICOLO	Ø x passo	Ø punta	L	E	Cf.
SB 053W087	M3 x 0,50	2,5	36	4	1
	M4 x 0,70	3,3	39	5	
	M5 x 0,80	4,2	41	7	
	M6 x 1,00	5,0	44	7	
	M8 x 1,25	6,8	50	10	
	M10 x 1,50	8,5	59	14	

Clip 6 MASCHI HSS + portainseriti Attacco esagonale 1/4"



HSS



ARTICOLO	Ø x passo	Ø punta	L	E	Cf.
SB 053W085	M3 x 0,50	2,5	33	10	1
	M4 x 0,70	3,3	35	11	
	M5 x 0,80	4,2	36	14	
	M6 x 1,00	5,0	39	17	
	M8 x 1,25	6,8	40	19	
	M10 x 1,50	8,5	41	19	

GIRAMASCHI ESTENSIBILE Accessori per maschi a mano



In lega

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 053GME011	M: 1-12 - BSW: 1/16-1/2 - BSP: 1/8 - L.: 215	1
SB 053GME030	M: 5-20 - BSW: 7/32-3/4 - BSP: 1/8-1/2 - L.: 215	1



GIRAMASCHI A CRICCHETTO Accessori per maschi a mano



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 053GMC010	M: 3-10 - BSW: 1/8-3/8 - L.: 85	1
SB 053GMC020	M: 5-12 - BSW: 7/32-1/2 - L.: 100	1



PORTAFILIERE Accessori per filiere a mano



Portafiliera DIN 225 in lega

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 053PF020	M: 4,5-6 - BSW: 3/16-1/4 - mm. 20x7 - L.: 85	1
SB 053PF030	M: 7-9 - BSW: 5/16 - mm. 25x9 - L.: 225	1
SB 053PF040	M: 10-11 - BSW: 3/8-7/16 - mm. 30x11 - L.: 280	1
SB 053PF050	M: 12-14 - BSW: 1/2-9/16 - mm. 38x14 - L.: 320	1



UTENSILI ROTATIVI



HSS

Maschi a macchina passo grosso - filettature passanti Figura MAB



Filettature passanti imbocco corretto "B" - scanalature dritte

Figura MAB - HSS DIN 371/B - Gambo rinforzato

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 053MAB06100	Passo: M6x1 - L. = 80 - E = 19 - d = 4,9	1
SB 053MAB08125	Passo: M8x1,25 - L. = 90 - E = 22 - d = 6,2	1
SB 053MAB10150	Passo: M10x1,5 - L. = 100 - E = 24 - d = 8,0	1



HSS

Maschi a macchina passo grosso - filettature passanti Figura MBB



Filettature passanti imbocco corretto "B" - scanalature dritte

Figura MBB - HSS DIN 376/B

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 053MBB05080	Passo: M5x0,8 - L. = 70 - E = 16 - d = 3,5	1
SB 053MBB06100	Passo: M6x1,00 - L. = 80 - E = 19 - d = 4,5	1
SB 053MBB08125	Passo: M8x1,25 - L. = 90 - E = 22 - d = 6	1
SB 053MBB10150	Passo: M10x1,50 - L. = 100 - E = 24 - d = 7	1
SB 053MBB12175	Passo: M12x1,75 - L. = 110 - E = 29 - d = 7,0	1
SB 053MBB14200	Passo: M14x2 - L. = 110 - E = 30 - d = 9,0	1



Plastic Box 14 pz. MASCHI + Ponte per prefiori



Uso: per tutte le operazioni di limitatura, asportazione e finitura. SERIE STANDARD

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 053MAB14	7 Maschi: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 7 Ponte prefiori di maschiatura cobalto: Ø 2.50, 3.30, 4.20, 5.00, 6.80, 8.50, 10.20	1

La storia della Filp risale alla fine dell'ottocento in particolare al 1888 quando l'azienda comincia a unire e mettere in sinergia più realtà locali per dare una nuova veste da artigianale a industriale alla produzione di utensili, in particolare lime per meccanica. La lima, all'epoca, era la regina di qualsiasi officina e la sua produzione risultava un mercato importante.



PUNTE SDS-PLUS FORCE X

Punta ad alto rendimento SDS-plus con 4 taglienti in metallo e nuovo design progressivo dell'elica con indicatore della lunghezza del tassello. Foratura senza problemi attraverso armature di ferro, funzionamento senza vibrazioni e rapida evacuazione delle polveri di foratura. Placchetta MD a 4 taglienti in metallo duro che impediscono di restare impigliati nell'acciaio. Adatto per cemento armato.

ARTICOLO	Diametro	Lungh. Utile	Lungh. Totale	Cf.
FD AFX5110	5 mm.	50 mm.	110 mm.	1
FD AFX5160	5 mm.	100 mm.	160 mm.	1
FD AFX6110	6 mm.	50 mm.	110 mm.	1
FD AFX6160	6 mm.	150 mm.	210 mm.	1
FD AFX6260	6 mm.	200 mm.	260 mm.	1
FD AFX8160	8 mm.	100 mm.	160 mm.	1
FD AFX8210	8 mm.	150 mm.	210 mm.	1
FD AFX8260	8 mm.	200 mm.	260 mm.	1
FD AFX8310	8 mm.	250 mm.	310 mm.	1
FD AFX8460	8 mm.	400 mm.	460 mm.	1
FD AFX10160	10 mm.	100 mm.	160 mm.	1
FD AFX10210	10 mm.	150 mm.	210 mm.	1
FD AFX10260	10 mm.	200 mm.	260 mm.	1
FD AFX10310	10 mm.	250 mm.	310 mm.	1
FD AFX10450	10 mm.	400 mm.	450 mm.	1
FD AFX10600	10 mm.	550 mm.	600 mm.	1
FD AFX12160	12 mm.	100 mm.	160 mm.	1
FD AFX12210	12 mm.	150 mm.	210 mm.	1
FD AFX12260	12 mm.	200 mm.	260 mm.	1
FD AFX12310	12 mm.	250 mm.	310 mm.	1
FD AFX12450	12 mm.	400 mm.	450 mm.	1
FD AFX14210	14 mm.	150 mm.	210 mm.	1
FD AFX14260	14 mm.	200 mm.	260 mm.	1
FD AFX14450	14 mm.	400 mm.	450 mm.	1
FD AFX14600	14 mm.	550 mm.	600 mm.	1
FD AFX16210	16 mm.	150 mm.	210 mm.	1
FD AFX16260	16 mm.	200 mm.	260 mm.	1
FD AFX16450	16 mm.	400 mm.	450 mm.	1
FD AFX18250	18 mm.	200 mm.	260 mm.	1
FD AFX18450	18 mm.	400 mm.	450 mm.	1
FD AFX20250	20 mm.	200 mm.	250 mm.	1
FD AFX20450	20 mm.	400 mm.	450 mm.	1
FD AFX24450	24 mm.	400 mm.	450 mm.	1
FD AFX32450	32 mm.	400 mm.	450 mm.	1

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *



Per cemento armato



Placchetta MD a 4 taglienti



Indicatore della lunghezza del tassello



PUNTE SDS-MAX PROFI HAMMER

Robuste grazie alla placchetta in metallo duro ad alta resistenza. Alto rendimento grazie al processo di tempra sottovuoto di nuova concezione. Adatte per tutti i tipi di materiali pneumatici con attacco tipo SDS-MAX per foratura di cemento, pietre naturali e muro.

ARTICOLO	Diametro	Lungh. Utile	Lungh. Totale	Cf.
FD PAM16450	16 mm.	400 mm.	540 mm.	1
FD PAM22520	22 mm.	400 mm.	520 mm.	1
FD PAM25520	25 mm.	400 mm.	520 mm.	1



PUNTE E SCALPELLO SDS-PLUS *MAURER PLUS*

Scalpelli in acciaio forgiato di alta qualità, temprati, con attacco SDS-PLUS. Trattati con vernice protettiva antiruggine. Adatto per cemento, pietre, naturali, muro. Lunghezza totale 250 mm.

ARTICOLO	Modello	Lungh. Totale	Cf.
FD M88536	PUNTA	250 mm.	1
FD M88537	SCALPELLO mm.20	520 mm.	1
FD M88538	SCALPELLO LARGO mm.40	520 mm.	1



UTENSILI ROTATIVI



ADATTATORE PER PUNTE *MAURER PLUS*



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M89123	DA SDS-MAX A SDS-PLUS	1



SERIE PUNTE SDS-PLUS



Serie da 5 pezzi con box in plastica.

Composizione: Ø5x110 - Ø6x110 - Ø6x160 - Ø8x160 - Ø10x160

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD A87711	Serie 5 pezzi	1



PUNTE PER MURO LONG LIFE - SERIE CORTA



Punta per MURO con placchetta metallo duro esecuzione fresata. Foratura per percussione di pietre naturali e muri. Veloce: grazie all'aggressiva affilatura della placchetta. Stabile: scanalature fresate per una resa più elevata e continua di taglio.

ARTICOLO	Diametro	Lungh. Utile	Lungh. Totale	Cf.
FD PA6	6 mm.	54 mm.	100 mm.	1
FD PA8	8 mm.	80 mm.	120 mm.	1
FD PA10	10 mm.	80 mm.	120 mm.	1

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *




SERIE PUNTE MURO LONG LIFE



Serie da 5 pezzi con box in plastica.

Composizione: Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD A87661	Serie 5 pezzi	1



SERIE PUNTE SDS-PLUS PROFI MULTICUT




Uso: Ideale per tegole, mattoni pieni o forati, marmo, piastrelle, legno, plastica e metallo, pietra, cemento e granito.

Serie da 5 pezzi con box in plastica.

Composizione: Ø5x110 - Ø6x110 - Ø6x160 - Ø8x160 - Ø10x160

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PMCS	5 pezzi	1



SERIE PUNTE LEGNO HOLZ OV



Uso: Ideale per legno dolce e duro, masonite, truciolare e fori per tasselli.

Serie da 5 pezzi con box in plastica.

Composizione: Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD A87659	5 pezzi	1

BOX PUNTA PROTECTOR + PROFI BETON

Punta adatta per piastrelle in gres porcellanato estremamente dure fino a durezza 9 Mohs/Ritz e porcellana.

Non è necessario il raffreddamento.

Con placchetta in metallo duro con speciale affilatura brevettata per ottimi risultati di foratura.

Precisa grazie ad un anello rosso che contrassegna la profondità di foratura.

Maggiore stabilità.

Tenuta perfetta in tutti i mandrini portapunta grazie al codolo anti-slittamento.

Foratura senza crepe.

Posizionamento preciso grazie al centrino in punta.

Non superare la velocità di 600 giri/min.

Nessuna difficoltà di foratura.

Stabilità superiore grazie al collo accorciato che riduce le vibrazioni ed aumenta la durata.

Non adatto per foratura in percussione.

Box composto da 1 Punta PROTECTOR C + 1 Punta PROFIBETON

ARTICOLO	Diametro	Lungh. Utile	Lungh. Totale	Cf.
FD BAP5	5 mm.	54 mm.	103 mm.	1
FD BAP6	6 mm.	80 mm.	105 mm.	1
FD BAP8	8 mm.	80 mm.	106 mm.	1
FD BAP10	10 mm.	80 mm.	107 mm.	1



FORETTO PER GRES "SPEDDY CUT"

Uso: **Adatto per forare Gres porcellanato**

Foretto per smerigliatrice angolari diametro 115 mm.

11.000 giri/minuto.

Attacco M14

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD FGR6	6 mm.	1
FD FGR8	8 mm.	1
FD FGR30	30 mm.	1
FD FGR50	50 mm.	1



OLIO EMULSIVO SEMISINTETICO

LAMET

Olio lubrificante refrigerante semisintetico multiuso per lavori di tornitura, taglio fresatura e foratura indicato per metalli ferrosi e alluminio.

Si raccomanda di mettere prima l'acqua e poi l'olio con percentuale d'uso 3/5.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER OLIO1LT	6 mm.	1
FER OLIO5LT	8 mm.	1
FER OLIO20LT	30 mm.	1



OLIO DA TAGLIO SPRAY

MAURER PLUS

Prodotto tecnico spray lubrificante per operazioni di foratura, taglio, ecc.

Prodotto adatto per la foratura, filettatura, fresatura, tornitura e taglio di acciai inossidabili, metalli ferrosi, ottone, alluminio, ecc. Dotato di carattere antiadesivo.

Proteggere gli utensili da taglio, incisione e foratura, permettendo ai trucioli di scivolare via.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD S88377	400 ml.	1 / 12



MATERIALE SALDATURA



FILO PER SALDATURA ACCIAI - Rocchetto da 15 Kg.



Fili per saldatura MIG degli acciai al carbonio. SG2 AWS ER70S-6 CE
Bobinatura spira/spira (precision). Cestelli metallici da 15 Kg. BS 300

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL RAME08	Filo ramato Ø 0,8 mm.	15 Kg
SAL RAME1	Filo ramato Ø 1,0 mm.	15 Kg
SAL RAME12	Filo ramato Ø 1,2 mm.	15 Kg



FILO PER SALDATURA ACCIAIO - Rocchetto da 5 Kg.



Fili per saldatura MIG degli acciai al carbonio. SOGESFIL 14 AWS ER70S-6 CE
Bobinatura spira/spira (precision). Rocchetti in plastica da 5 Kg. D200

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL RAMEB14R-08D	Filo ramato Ø 0,8 mm.	5 Kg
SAL RAMEB14R-10D	Filo ramato Ø 1,0 mm.	5 Kg



FILO PER SALDATURA ACCIAIO INOSSIDABILE Rocchetto da 15 Kg.



Fili di acciaio inossidabile per saldatura MIG e Arco sommerso. SIDER 308L Si
Cestello metallico da 15 Kg.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL E08S-08NSC	Filo inox A308 Ø 0,8 mm.	5 Kg
SAL E08S-10NSC	Filo inox A308 Ø 1,0 mm.	5 Kg



ADATTATORE PER CESTELLI METALLICI



Adattatore bobine filo saldatura per cestelli metallici

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SADA-TT	Adattatore per bobine.	1



ELETTRODI RUTILICI PER SALDATURA DI ACCIAIO AL CARBONIO



Elettrodi Rutilici - E6013. Rivestimento rutilico. Innesco facile. Fusione dolce, distacco immediato della scoria. Si impiegano in tutte le applicazioni di media carpenteria. Costruzioni meccaniche varie. Saldano in tutte le posizioni escluso verticale discendente.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL ELE2.0-SOG	Elettrodi Rutilici Ø 2,0 mm. - Lg. 300 mm.	400 pz.
SAL ELE2.5-SOG	Elettrodi Rutilici Ø 2,5 mm. - Lg. 300 mm.	275 pz.
SAL ELE3.25-SOG	Elettrodi Rutilici Ø 3,25 mm. - Lg. 450 mm.	125 pz.



ELETTRODI RUTILICI IN BLISTER PER SALDATURA DI ACCIAIO AL CARBONIO



Elettrodi Rutilici - E6013. Rivestimento rutilico. Innesco facile. Fusione dolce, distacco immediato della scoria. Si impiegano in tutte le applicazioni di media carpenteria. Costruzioni meccaniche varie. Saldano in tutte le posizioni escluso verticale discendente.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL ELE2.0BLI	Elettrodi Rutilici Ø 2,0 mm. - Lg. 300 mm. - IN BLISTER	80 pz.
SAL ELE2.5BLI	Elettrodi Rutilici Ø 2,5 mm. - Lg. 300 mm. - IN BLISTER	50 pz.

ELETTRODI BASICI PER SALDATURA DI ACCIAIO AL CARBONIO

Elettrodi Basici - E7018. Rivestimento basico. Si impiegano nelle costruzioni dei tubi per l'eccezionale penetrazione in prima passata. Innesco e reinnesco immediati. Salda in tutte le posizioni.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL ASAN-25E	Elettrodi Basici Ø 2,5 mm. - Lg. 300 mm.	200 pz.
SAL ASAN-32E	Elettrodi Basici Ø 3,25 mm. - Lg. 450 mm.	120 pz.



ELETTRODI PER SALDATURA DI ACCIAI INOX

Elettrodi per acciai inox - SIDERINOX 308/LC. Realizzato per applicazioni criogeniche, dove è richiesta una buona tenacità, come per la saldatura degli acc. Inox tipo 304 e 304L per servizi a bassa temperatura. Questo elettrodo è adatto per l'impiego a temperature di lavoro da -196°C a +350°C.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL CD08-20	Elettrodi per Inox Ø 2,0 mm. - Lg. 300 mm.	180 pz.
SAL CD08-20BLI	Elettrodi per Inox Ø 2,0 mm. - Lg. 300 mm. - IN BLISTER	10 pz.
SAL CD08-25	Elettrodi per inox Ø 2,5 mm. - Lg. 300 mm.	120 pz.
SAL CD08-25BLI	Elettrodi per Inox Ø 2,5 mm. - Lg. 300 mm. - IN BLISTER	10 pz.



ELETTRODI PER SALDATURA ALLUMINIO IN BLISTER

Elettrodi per alluminio - SIDERAL 5 Si

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL CALS-25BLI	Elettrodi alluminio Ø 2,5 mm. - Lg. 300 mm. - IN BLISTER	50 pz.



BACCHETTE PER SALDATURA TIG DEGLI ACCIAI AL CARBONIO E BASSO LEGATI

Elettrodi per alluminio - SIDER FE SG1 - ER 70 S-3 (AWS A5 . 18)

Per saldatura TIG di acciai al carbonio non legati. Ideale per passate di penetrazione su tubazioni, senza protezione al rovescio. Applicazioni: Carpenteria, Caldareria, Industria chimica e Petrochimica, Fabbricazione piping, Carrozzerie veicoli.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL EFSG2-25	Elettrodi per Tig Ø 2,4 mm. - Lg. 1000 mm.	5 Kg.



ANTIADESIVO PER SALDATURA

Elettrodi Basici - E7018. Rivestimento basico. Si impiegano nelle costruzioni dei tubi per l'eccezionale penetrazione in prima passata. Innesco e reinnesco immediati. Salda in tutte le posizioni.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SBST-NO	Liquido antiadesivo in fusto da 5 Kg.	1
SAL SBSP-NO	Spray antispruzzi in bomboletta da 400 ml.	1



DECAPANTE PER ACCIAI INOX - SIDER ANTIOX

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SANO-DC	Decapante in pasta in barattolo da 1 Kg.	1 pz.
SAL SANO-PEM	Pennello antiacido - Lg. 30 mm.	1 pz.





TORCE PER SALDATURA MIG



La nuova potente generazione di torce GCE MIG è caratterizzata da straordinarie caratteristiche tecniche, tecnologia avanzata e gambo ergonomico antiscivolo. Sono specificamente progettati per consentire agli utenti di eseguire operazioni comode e pratiche. Disponibile in due varianti: raffreddato ad aria e raffreddato ad acqua. Ottimo rapporto qualità prezzo.

CARATTERISTICHE:

- Raffreddamento ottimale (aria o acqua)
- Impugnatura ergonomica con inserti in gomma antiscivolo
- Snodo sferico sull'impugnatura per migliorare la maneggevolezza
- Funzione pulsante per la protezione da avviamenti accidentali
- Connessione robusta ed ergonomica tipo EURO
- Giunto sferico alla connessione che prolunga la durata dei cavi e regola il trainafilo di saldatura.
- Coperture in tessuto per tubi dell'acqua che offrono la massima protezione.
- Tappi in plastica non staccabili per tubi dell'acqua.
- Punta di contatto, ugello del gas e liner inclusi. EN 60974-7



MIGSTAR PRO 150 - RAFFREDDAMENTO AD ARIA



ARTICOLO	Descrizione	CO ₂ 60%	MIG 60%			Lungh. cavo
SAL MU/102P959A30N	TORCH MIGSTAR PRO 150-3	180 A	150 A	0,6-1,0	16 mm ²	3 mt.
SAL MU/102P959A40N	TORCH MIGSTAR PRO 150-4	180 A	150 A	0,6-1,0	16 mm ²	4 mt.



ACCESSORI PER TORCIA MIGSTAR PRO 150

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
SAL FE15-DO	Diffusore gas per torcia a raffreddata ad aria	1
SAL FE15-MO	Molla ferma ugello gas per raffreddata ad aria	1
SAL FE625-08	Punta guida filo M6x25 Ø 0,8	1
SAL FE625-10	Punta guida filo M6x25 Ø 1,0	1
SAL FE15-U12	Ugello guida gas diam. Int. 12 standard	1



MIGSTAR PRO 252 - RAFFREDDAMENTO AD ARIA



ARTICOLO	Descrizione	CO ₂ 60%	MIG 60%			Lungh. cavo
SAL MU/103P959A40N	TORCH MIGSTAR PRO 252-3	230 A	200 A	0,6-1,2	25 mm ²	4 mt.
SAL MU/103P959A50N	TORCH MIGSTAR PRO 252-3	230 A	200 A	0,6-1,2	25 mm ²	5 mt.



ACCESSORI PER TORCIA MIGSTAR PRO 150

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
SAL FE25-DO	Diffusore gas per torcia a raffreddata ad aria	1
SAL FE25-MO	Molla ferma ugello gas per raffreddata ad aria	1
SAL FE628-08	Punta guida filo M6x28 Ø 0,8	1
SAL FE628-10	Punta guida filo M6x28 Ø 1,0	1
SAL FE628-12	Punta guida filo M6x28 Ø 1,2	1
SAL FE15-U12	Ugello guida gas diam. Int. 15x58 standard	1

MIGSTAR PRO 360 - RAFFREDDAMENTO AD ARIA



ARTICOLO	Descrizione	MAX CO ₂ 60%	MAX MIX 60%		mm ²	Lungh. cavo
SAL MU/114P959A40N	TORCH MIGSTAR PRO 360-4	340 A	300 A	0,8-1,6	42 mm ²	4 mt.

ACCESSORI PER TORCIA MIGSTAR PRO 360



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
SAL FE36-DO	Diffusore gas	1
SAL FEPT-M6	Porta tubetto M6 per torce 252-360 A	1
SAL FEPT-M8	Porta tubetto M8 per punte guida filo 8x30	1
SAL FE628-08	Punta guida filo M6x28 Ø 0,8	1
SAL FE628-10	Punta guida filo M6x28 Ø 1,0	1
SAL FE628-12	Punta guida filo M6x28 Ø 1,2	1
SAL FEU20-85	Ugello guida gas diam. Int. 20 (int.16) x 85	1

MIGSTAR PRO 511 - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA



ARTICOLO	Descrizione	MAX CO ₂ 60%	MAX MIX 60%		mm ²	Lungh. cavo
SAL MU/134P959A40N	TORCH MIGSTAR PRO 511-4	340 A	300 A	0,8-1,6	42 mm ²	4 mt.

ACCESSORI PER TORCIA MIGSTAR PRO 150



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
SAL MU/345P012030	Ugello gas D.16 mm. conico	1
SAL MU/342P081262	Tubetto E-Cu M8x30 - D.0,8 mm.	1
SAL MU/340P101262	Tubetto E-Cu M8x30 - D.1,0 mm.	1
SAL MU/340P121262	Tubetto E-Cu M8x30 - D.1,2 mm.	1
SAL MU/342P008033	Porta tubetto M8x25 mm.	1
SAL MU/130P102001	Diffusore gas bianco plastica 28 mm.	1

OCCHIALE DI PROTEZIONE

Occhiale con stanghetta con lenti bombate e ripari laterale.

Su ordinazione lenti di ricambio: Art.SLNT317I = Lenti incolori Carborock. Art.SLNT317B = Lenti Verdi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD S317I	Occhiale lenti incolori Carborock	1
FD S317B	Occhiale lenti Verdi - DIN5	1

GREMBIULE IN CROSTA CON TASCA



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SGRE-TT	Grembiule in crosta con tasca Lunghezza 91 cm. Doppia protezione	1
SAL SGMA-TT	Manicotti in crosta lunghezza 48 cm. Chiusura in velcro ed elastici sui polsi	1
SAL SPCC-50	Ghette lunghezza 15 cm. Chiusura in velcro e nastro sottosuola elastico	1



MATERIALE SALDATURA



Versione "V" (con rubinetto gas)

TORCE PER SALDATURA TIG



La nuova generazione di GCE TIG Brennero dalle straordinarie caratteristiche tecniche ad un ottimo PREZZO! Sono dotati di un gambo molto sottile ed ergonomico, uno snodo sferico sull'impugnatura e una protezione in pelle ultra morbida per il tubo (escluse le versione **V con rubinetto**, per chi ha già la saldatrice a TIG) che li rende perfettamente maneggevoli. Disponibile in due varianti: raffreddato ad aria e raffreddato ad acqua.

CARATTERISTICHE

- Raffreddamento ottimale (aria o acqua)
- Manico molto sottile ed ergonomico.
- Snodo sferico sull'impugnatura per migliorare la maneggevolezza
- Versione con grilletto standard o versione con manopola (modello V)
- Spina TIG inclusa (G1/4 - G3/8 - attacco rapido)
- Cover in morbida pelle per cavo (n/a su versione V)
- Fornito con un set di pezzi di ricambio (ugello in ceramica, corpo pinza, pinza, coppa posteriore lunga)

TIGSTAR PRO 17 - RAFFREDATO AD ARIA



ARTICOLO	Descrizione	TIG 35°	TIG 35°	Pinza	Ugello	Lunghezza cavo
SAL MU/415P17C104N	TIGSTAR PRO 17 4M	140 A	125 A	0,5-2,4	25 mm ² PICCOLO	4 mt.
SAL MU/405P17V104N	TIGSTAR PRO 17 V 4M	140 A	125 A	0,5-2,4	25 mm ² PICCOLO	4 mt.

ACCESSORI PER TORCIA TIGSTAR PRO 17



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Cf.
SAL MU/401P170910	Ugello Allumina #7 - 10N47 Ø11,2 mm. - Lunghezza: 47 mm.	1
SAL MU/401P181000	Porta pinza - 10N32 Ø2,4 mm. - Lunghezza: 47 mm.	1
SAL MU/402P170503	Pinza - 10N32 Ø2,4 mm. - Lunghezza: 50 mm.	1



ISO 6848: WTH20 (WT20)

TORCE PER SALDATURA TIG



TUNGSTENO + TORIO 2% - ROSSO (WTh20)

Eccellente per saldatura DC (sia in polarità negativa che positiva) su acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, nickel e titanio. E' l'elettrodo più utilizzato per la sua lunga durata e versatilità. Il torio migliora l'accensione dell'arco e consente di utilizzare amperaggi superiori in saldatura. Questo elettrodo opera molto al di sotto della sua temperatura di fusione garantendo un consumo significativamente inferiore ed una maggiore stabilità dell'arco. Durante la saldatura la presenza del torio aiuta il tungsteno a mantenere affilata la punta dell'elettrodo riducendo la contaminazione della saldatura. Raramente utilizzato per la saldatura speciale AC su alluminio molto sottile o materiale inferiore a 1,5mm.

ELETTRODI DI TUNGSTENO ROSSO



ARTICOLO	Descrizione	Aggiunta di ossido	Dimensioni	Cf.
SAL MU/400P224175	Toriato (Rosso)	ThO ₂ - 2%	2,4x175 mm.	1 pz.

Colore	Tipo	Corrente	Materiale saldabile	"Accensione Arco"	"Stabilità Arco"	Capacità carico di corrente	"Durata elettrodo"
Verde	Puro	AC	Alluminio, Magnesio, Nickel e loro leghe	Media	Buona	Scarsa	Scarsa
Rosso	Toriato ThO ₂ - 2%	DC	Acciaio al carbonio, Acciaio inox, Leghe di Nickel e Titanio	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Molto buona
Grigio	Ceriato CeO ₂ - 2%	AC & DC (basso amp)	Acciaio al carbonio, Acciaio inox, Leghe di Nickel e Titanio	Molto buona	Molto buona	Molto buona	Molto buona
Oro	Lantaniato La ₂ O ₃ - 1,5%	AC & DC	Acciaio al carbonio, Acciaio inox, Titanio, Alluminio e sue leghe	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Molto buona
Blu	Lantaniato La ₂ O ₃ - 2%	AC & DC	Acciaio al carbonio, Acciaio inox, Leghe di Nickel, Alluminio, Magnesio, Titanio, Cobalto, Leghe di Rame	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente

PINZA PORTAELETTRODO Serie *MINIMA 200*

Pinza portaelettrodo per il fai da te

Pinza portaelettrodo leggera e maneggevole per uso hobbistico o professionale a basso impatto operativo. Design dell'isolamento tipo classico a "coccodrillo". Rappresenta una soluzione conveniente per interventi di tipo leggero, sporadici o non intensivi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SPPE-20C	Minima 200 - Amp. 35% = 200 A	1



PINZA PORTAELETTRODO Serie *OPTIMA*

Pinze portaelettrodo classiche

Pinza portaelettrodo dal design classico e caratteristico. Progettate per uso professionale a medio impatto operativo con comoda impugnatura in nylon, per una presa confortevole e sicura.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SPOP-35I	Optima 3 Amp. 35% = 350 A	1
SAL SPOP-50I	Optima 5 Amp. 35% = 500 A	1



MORSETTI PER MASSA

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SPKS-200A	KS 200 Amp. 35% = 200 A	1
SAL SPMR-35I	Nebraska 3 Plus Amp. 35% = 300 A	1
SAL SPMR-50I	Nebraska 5 Plus Amp. 35% = 500 A	1



CAVO RAME UNIPOLARE FLESSIBILISSIMO

CAVO SIMPLEX - RIVESTIMENTO PVC

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SCVI-25I	Sezione nominale mm ² 25	100 mt.
SAL SCVI-35I	Sezione nominale mm ² 35	100 mt.



PRESE VOLANTI PER CAVI



ARTICOLO				Mas A	Cf.
SAL MU/711P001003	14 mm.	9 mm. (piccola)	10-25 mm ²	200 A	1
SAL MU/711P001103	21 mm.	13 mm. (grande)	35-50 mm ²	300 A	1



SPINE VOLANTI PER CAVI



ARTICOLO				Mas A	Cf.
SAL MU/711P001005	14 mm.	9 mm. (piccola)	10-25 mm ²	200 A	1
SAL MU/711P001105	21 mm.	13 mm. (grande)	35-50 mm ²	300 A	1



MATERIALE SALDATURA



CAPICORDA A MORSETTO



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SPCC-25	Per cavo da 25 mm ²	1
SAL SPCC-35	Per cavo da 35 mm ²	1
SAL SPCC-50	Per cavo da 50 mm ²	1



REGOLATORE BASECONTROL OSSIGENO 200/10 BAR



Regolatore Basecontrol Ossigeno 200/10 bar

ARTICOLO	Gas	P1	Connessione Ingresso	P2 o Flusso	Connessione uscita
SAL MU/0870414	Ossigeno	200	E21.7x1/14"	10 bar	G3/8



REGOLATORE BASEC ACETILENE 25/1,5 BAR



Regolatore Basec Acetilene 25/1,5 bar Staffa

ARTICOLO	Gas	P1	Connessione Ingresso	P2 o Flusso	Connessione uscita
SAL MU/0870417	Acetilene Staffa	25	YOKE	1,5 bar	G3/8L



REGOLATORE BASECONTROL AR/MIX 24L 2 Man.



Regolatore Basecontrol Ar/Mix 24L 2 Man.

ARTICOLO	Gas	P1	Connessione Ingresso	P2 o Flusso	Connessione uscita
SAL MU/0870418	AR/MIX 2 manometri	200	W24.5x1/14"	24 lt/min.	G3/8L



MARTELLINA PER SALDATORI



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SMRT	Martellina con manico in legno	1



Acciaio

Acciaio
Inox

Acciaio

SPAZZOLE SALDATORE



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
PF 43660001	Spazzola a uso manuale tipo ricurvo Fili specifici per ACCIAIO	1
PF 43662003	Spazzola a uso manuale tipo ricurvo Fili specifici per ACCIAIO INOX	1
PF 43676001	Spazzola a uso manuale per cordoni di saldatura interni. Fili specifici per ACCIAIO	1

MASCHERA SALDATORE LCD Art.SUAD-GH

MASCHERA GHOST

ENTRY LEVEL della gamma di schermi a cristalli liquidi. Essenziale nella sua semplicità è dotata dell'opzione "grinding" per la molatura impostabile esternamente. Regolazione variabile della tonalità (9-13). Campo visivo mm.96x39

Modello

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL MASCHERAGHOST	Maschera GHOST a cristalli liquidi	1
SAL SUAE-OV9	Lamine esterne	10
SAL SUAE-GH	Lamine interne	5



MASCHERA SALDATORE TIG LCD Art.SUAD-MV-PR

MASCHERA MAXIVISION Color

La maschera MaxiVision si sdoppia per esaltare le sue già eccellenti caratteristiche. Regolazione variabile delle tonalità (5/13). Comandi interni per la regolazione della sensibilità e del ritardo. Spia batteria. Funzione "grinding" per la molatura. Campo visivo mm.96x39

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL SUAD-MV-PR	Maschera Maxi Vision Color a cristalli liquidi per TIG	1
SAL SUAI-MV	Lamine esterne	10
SAL SUAE-MV	Lamine interne	5



MASCHERA LCD ECLIPSE 2.S AD OSCURAMENTO AUTOMATICO

Eclipse 2.s è una maschera a cristalli liquidi molto affidabile, particolarmente indicata per le saldature MIG/Elettrodo.

Funziona solamente a celle solari (no batterie). Il nuovo filtro LCD ha la migliore classe ottica esistente sul mercato con un'area visiva più ampia e ha la funzione molatura. Area di visione: 96x42 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL MU/AD010004	Maschera con regolazione Din 9-13	1
SAL MU/WP110343	Lamine esterne mm.97x118	5
SAL MU/WP11471S	Lamine interne mm.47x103,5	5



MASCHERA LCD ECLIPSE 3.S AD OSCURAMENTO AUTOMATICO


Eclipse 3.s è una maschera a cristalli liquidi particolarmente indicata per le saldature TIG, in campo professionale, extra sensibile. Il nuovo filtro LCD ha la selezione variabile dell'oscuramento in funzione del tipo di applicazione. È dotata di 4 sensori e di una visione molto ampia per migliorare le condizioni di lavoro. È una maschera di elevata qualità e performance. Funziona con batterie + celle solari. Area di visione: 100x60 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL MU/AD010003	Regolazione Din 9-13 MMA/MIG/MAG/TIG - Din 5-9 OXIGAS	1
SAL SUAI-MV	Lamine esterne	5
SAL SUAE-MV	Lamine interne	5



SCHERMI DI PROTEZIONE per vetri da 97x75 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SAL MASCHERACURVA	Schermo manuale inclinata con rinforzo (in fibra)	1
SAL MASCHERAPIANA	Schermo manuale dritta (in fibra)	1
SAL SVBI-99EC	Vetri Trasparenti CE mm.98x75	10
SAL SVI5-98C	Vetri Neri Inattinici 9 DIN mm.98x75	10
SAL SVI6-98C	Vetri Neri Inattinici 10 DIN mm.98x75	10
SAL SVI7-98C	Vetri Neri Inattinici 11 DIN mm.98x75	10
SAL SVS6-98C	Vetri a Specchio Inattinici 10 DIN mm.98x75	10
SAL SVS7-98C	Vetri a Specchio Inattinici 11 DIN mm.98x75	10

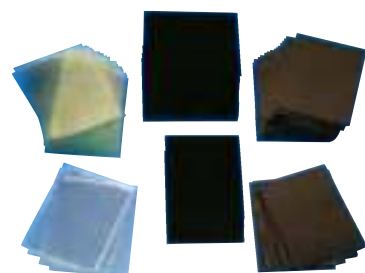



SALDATRICE INVERTER ORA 120A Kit



In valigetta con accessori. Saldatrice INVERTER IGBT 120A MINI per la saldatura ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC). Display digitale. Con cinghia per trasporto. Tensione 230V. Corrente max assorbita 12A. Elettrodi min-max d.mm.1,6÷3,2. Peso Kg.2. Ventilata. Dimensioni mm.210x100x137. IP21S.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF466314	Potenza 5,7Kw. - Campo regolazione 10÷120A	1



SALDATRICE INVERTER ORA 150A Kit



In valigetta con accessori. Saldatrice INVERTER IGBT 150A per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Display digitale. Con cinghia per trasporto. Tensione 230V. Corrente max assorbita 12A. Elettrodi min-max d.mm.1,6÷5,0. Peso Kg.4. Ciclo di lavoro: 30%/25°C - 20%/40°C. Ventilata. Adatta all'uso con motogeneratore. Dimensioni mm.310x120x223. IP21.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF466316	Potenza 6,3Kw. - Campo regolazione 10÷150A	1



SALDATRICE INVERTER ORA 200A Kit



In valigetta con accessori. Saldatrice INVERTER IGBT 200A per la saldatura ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC). Display digitale. Con maniglia per trasporto. Tensione 230V. Corrente max assorbita 43A. Elettrodi min-max d.mm.1,6÷5,0. Peso Kg.3,5. Ciclo di lavoro: 60%/25°C - 30%/40°C. Ventilata. Adatta all'uso con motogeneratore. Dimensioni mm.265x117x178. IP21.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF466320	Potenza 9,8Kw. - Campo regolazione 30÷200A	1



SALDATRICE INVERTER Telwin FORCE 145 KIT



In valigetta plastica. Con accessori. Tensione 230V. Corrente max 125A-7%. Elettrodi min-max d.mm.1,6÷3,2. Peso kg.5,2. Per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF466068	Potenza 3,5Kw. - Campo regolazione 10÷130A	1



SALDATRICE INVERTER Telwin FORCE 165 KIT



In valigetta plastica. Con accessori. Tensione 230V. Corrente max 140A-7%. Elettrodi min-max d.mm.1,6÷4,0. Peso kg.5,5. Per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF466069	Potenza 4,1Kw. - Campo regolazione 10÷150A	1



SALDATRICE INVERTER Telwin TECNICA 171/S KIT



In valigetta plastica. Con accessori. Tensione 230V. Corrente max 140A-25%. Elettrodi min-max d.mm.1,6÷4,0. Peso kg.6,6. Per la saldatura ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua con innesco a striscio. Elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Dispositivo arc-force, hot-start, anti-stick. Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF466170	Potenza 9,8Kw. - Campo regolazione 30÷200A	1

MOTOGENARATORI MOSA GE 3500 - 3,3 KW



Motore benzina GENKINS 225 230M. 3000 giri/min.
Raffreddato ad aria. Avviamento a strappo autoavvolgente.
Regolatore elettronico tensione AVR. Potenza monofase 3,3KW.
Arresto motore Oil Alert. Display digitale. 2 prese Schuko 16A 230V. Autonomia 6,5h.
Capacità serbatoio lt.15. Barella protettiva. Carrello di traino manuale.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF680691	motogeneratore MOSA GE-3900 AVR 3,3KW	1
* ARTICOLO SU ORDINAZIONE *		



MOTOGENARATORI MOSA GE 6500 - 6,5 KW



Motore benzina GENKINS 420 230M. 3000 giri/min.
Raffreddato ad aria. Avviamento a strappo autoavvolgente.
Regolatore elettronico tensione AVR. Potenza monofase 6,5KW.
Arresto motore Oil Alert. Display digitale. 2 prese Schuko 16A 230V - 1 presa 16A 230V.
Autonomia 6,6h. Capacità serbatoio lt.20. Barella protettiva. Carrello di traino manuale.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF680691	motogeneratore MOSA GE-6500 AVR 6,5KW	1
* ARTICOLO SU ORDINAZIONE *		



COMPRESSORI LT.24 - LT.50 2HP



Potenza motore 2HP (1500W). Alimentazione 220V. Aria aspirata 184 lt/min. Pressione max 8 bar. Velocità 2800/rpm. Valvola uscita aria attacco rapido. Manometro pressione aria in uscita, manometro pressione serbatoio. Maniglia sul serbatoio e grandi ruote per un facile trasporto.
N.B. ATTENZIONE prima dell'avviamento inserire l'olio motore in dotazione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF380437	Capacità serbatoio lt.24 - peso kg.20,6	1
FER SAF380435	Capacità serbatoio lt.50 - peso kg.28,6	1
* ARTICOLO SU ORDINAZIONE *		



COMPRESSORE SILENZIATO LT.24



Potenza motore 2HP (1500W). Alimentazione 220V. Aria aspirata 184 lt/min. Pressione max 8 bar. Velocità 2800/rpm. Valvola uscita aria attacco rapido. Manometro pressione aria in uscita, manometro pressione serbatoio. Maniglia sul serbatoio e grandi ruote per un facile trasporto.
N.B. ATTENZIONE prima dell'avviamento inserire l'olio motore in dotazione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF380439	Capacità serbatoio lt.24 - peso kg.21	1
* ARTICOLO SU ORDINAZIONE *		



COMPRESSORE ENERGY 6 LT.6



Compressore senza olio. Compatto, con maniglia. Potenza motore 1,5 HP. 230V. Aria aspirata 180 lt/min. Pressione max 8 bar. N.1 cilindro. 3400 rpm. Peso kg.11. Serbatoio in alluminio. Pannello di controllo con manometro. Rubinetto di spurgo a sfera con passaggio maggiorato. Piedini antiurto. Compressore senza olio. Compatto, con maniglia. Potenza motore 1,5 HP. 230V. Aria aspirata 180 lt/min. Pressione max 8 bar. N.1 cilindro. 3400 rpm. Peso kg.11. Serbatoio in alluminio. Pannello di controllo con manometro. Rubinetto di spurgo a sfera con passaggio maggiorato. Piedini antiurto.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF380439	Capacità serbatoio lt.6 - peso kg.11	1
* ARTICOLO SU ORDINAZIONE *		



COMPRESSORI TRASMISSIONE A CINGHIA AB



Compressori Professionali.
Potenza motore 2hp. Motore monofase 230V.
Aria aspirata 250 lt/min. Pressione max 10 bar. n.2 cilindri.
Pressostato con protezione da sovraccarico. Doppio manometro. Regolatore di pressione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF380616	Compressori FIAC AB 50-268M - Serbatoio lt.50	1
FER SAF380618	Compressori FIAC AB100-268M - Serbatoio lt.100	1
* ARTICOLO SU ORDINAZIONE *		





TRAPANO A PERCUSSIONE AD ALTA COPPIA 18V

AEG
FORMALITÀ FORMIDABILE

Trapano a percussione Brushless 18V, il più potente.
Nuovo motore per la massima potenza. Solo 202 mm. di lunghezza, per una perfetta ergonomia.
Fino a 140 Nm di coppia con batteria Pro Lithium HD/120 Nm con batterie Pro Lithium standard.
Impugnatura laterale per la massima sicurezza durante l'applicazione. 2 velocità: 0-500/0-2.000 g/min.
Mandrino 13 mm. completamente in metallo. Massimo comfort grazie agli inserti in gomma.
Luce LED per illuminare la superficie di lavoro.
Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria. In valigetta.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BSB18BL602C	2 batterie PRO18C Li-ion da 6 Ah incluse	1



TRAPANO A PERCUSSIONE SUBCOMPACT 18V

AEG
FORMALITÀ FORMIDABILE

Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 65 Nm di coppia.
Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia.
Fino a 26.000 c/min per foratura su muratura. Solo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah.
Lunghezza totale di soli 165 mm.
2 velocità: 0-450/0-1.750 g/min. 24 regolazioni di frizione. Mandrino 13 mm.
Completamente in metallo. Compatibile con tutto il sistema PRO18V. In valigetta.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BSB18SBL	2 batterie PRO18C Li-ion da 2 Ah incluse	1



TRAPANO A PERCUSSIONE COMPACT 18V

AEG
FORMALITÀ FORMIDABILE

Piccolo compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia.
Solo 191 mm. di lunghezza.
50Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima.
2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm.
Selettore di modalità per le applicazioni più gravose. LED per illuminare l'area di lavoro. Selettore reversibilità.
Dotato di mandrino di metallo da 13 mm. Alimentatore tramite batteria PRO Lithium Ion tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria. In valigetta.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BSB18C2	2 batterie PRO18C Li-ion da 2 Ah incluse	1



TRAPANO A PERCUSSIONE COMPACT 18V

AEG
FORMALITÀ FORMIDABILE

Piccolo compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia.
Solo 191 mm. di lunghezza.
50Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima.
2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm.
Selettore di modalità per le applicazioni più gravose. LED per illuminare l'area di lavoro. Selettore reversibilità.
Dotato di mandrino di metallo da 13 mm. Alimentatore tramite batteria PRO Lithium Ion tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria. In valigetta.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BSB18C2S	PRO18C Li-ion - BATTERIE NON INCLUSE	1



AVVITATORE AD IMPULSI 18V BRUSHLESS 1/4" quadro

AEG
FORMALITÀ FORMIDABILE

Modello Brushless ed elettronica della batteria in grado di fornire massima potenza ed autonomia.
6 differenti modalità. 3 velocità per differenti tipi di coppia: autostop 1 spegne l'utensile una volta raggiunti i 70 Nm +/-10%, autostop 2: spegne l'utensile una volta raggiunti i 160 Nm +/-10%. Compatibile con tutta la gamma delle batterie PRO18V consigliata da 5Ah (NON INCLUSA).
DATI TECNICI: Tipo di batteria: PRO18V Li-ion (NON INCLUSA). Coppia massima 300Nm.
Velocità a vuoto 0-3000 giri/min. Frequenza del colpo 0-4000 colpi/min. Attacco 1/4" quadro.
Fornito in scatola di cartone.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BSS18C12	PRO18C Li-ion - BATTERIE NON INCLUSE	1



TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS 18V

AEG
FORMALITÀ FORMIDABILE

Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare a 26 mm. su calcestruzzo.
Energia di impatto pari a 2.5 J
Nuovo motore Brushless per la massima efficienza.
Selettore 3+1 modalità: foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo.
Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno e nel metallo.
Comodo gancio integrato. Sistema anti-vibrazione per un maggior comfort. Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BHH18BL	2 batterie PRO18C Li-ion da 5 Ah incluse	1

SMERIGLIATRICE MINI SUBCOMPACT 18V



Motore Brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 20.000 g/min.
Ergonomicamente pensata per essere utilizzata con una sola mano e fornire il miglior controllo.
Solo 1.2 Kg di peso con batteria 2.0 Ah. Compatibile con tutto il sistema PRO18V.
Diametro disco 76 mm e massima capacità di taglio 16 mm.
Reversibilità per direzionare i detriti dove desiderato, grazie anche alla pratica regolazione del carter.
Luce LED per una migliore luminosità in aeree ristrette.
Capacità di tagliare metallo, plastica, mattone, piastrelle (utilizzando il disco corretto).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BMMS18SBL	PRO18C Li-ion - BATTERIE NON INCLUSE	1
FD AEG/DD76	Disco diamantato Ø76 mm. Per taglio piastrelle	1



SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V - Ø115



Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min.
Diametro disco 115 mm. Profondità taglio 21 mm. Filettatura albero M14.
Tecnologia AEG PRO Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria.
Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento.
Indicatore stato di carica della batteria.
Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante.
Regolazione carter senza l'utilizzo di chiavi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BEWS18BL	2 batterie PRO18C Li-ion da 5 Ah incluse	1



SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V - Ø230



La potenza del 18V anche su disco da 230mm.
Diametro disco 230 mm. Profondità taglio 68 mm. Filettatura albero M14.
Doppio attacco batteria per un'autonomia elevata, ma la possibilità di lavorare anche solamente con una batteria.
Motore Brushless in grado di generare fino a 5.500 g/min.
Estremamente sicura: blocco del disco e funzione "anti-contraccolpo". Impugnatura ruotabile e sistema di anti-vibrazione. LED di segnalazione sovraccarico e funzione Line Lock Out (LLO) per prevenire il riavvio accidentale. Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BEWS18230BL	PRO18C Li-ion - BATTERIE NON INCLUSE	1



BATTERIE PRO18V POLITHIUM-ION



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/L1820SHD	Modello L1820S - Voltaggio: 2 Ah	1
FD AEG/L1830	Modello L1830RHD - Voltaggio: 3 Ah	1
FD AEG/L1840S	Modello L1840S - Voltaggio: 4 Ah	1
FD AEG/L1850	Modello L1850R - Voltaggio: 5 Ah	1
FD AEG/L1860	Modello L1850R - Voltaggio: 6 Ah	1
FD AEG/L1860	Modello L1890RHD - Voltaggio: 9 Ah	1



CARICABATTERIE 14,4V - 18V PRO18V



Caricabatterie adatto per batterie da 14,4 a 18 Volt.
LED di alimentazione: indica se il caricabatterie è collegato alla corrente.
LED di controllo: indica quanto il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria.
LED di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia.
LED di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa.
Lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica.
LED di temperatura: lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. Fino a che non raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie non ricarica la batteria.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BL1418	Caricabatterie 14,4 - 18 Volt	1



CARICABATTERIE RAPIDO 12V - 18V PRO18V



Caricabatterie rapido per batterie da 12 a 18 Volt.
2 nuove porte per la carica, adatta la corrente di carica in base alla batteria inserita.
Dotato di presa per l'utilizzo in auto da 12V.
Interfaccia LED intuitiva sullo stato di carica della batteria.
Carica una batteria da 18V 5.0Ah in 60 min / con caricabatterie da auto 90 min.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BL1418	Caricabatterie 12 - 18 Volt	1





TRAPANO A PERCUSSIONE 750 WATT

AEG

Motore potente e compatto da 750 watt. Velocità a vuoto 0-3000 g/min., velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore. Coppia max: 27 Nm. Mandrino autoserrante: 1,5-13 mm. Capacità di foratura: legno: 30 mm. - metallo: 13 mm. - muratura: 20 mm. calcestruzzo: 16 mm. Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Possibilità di esclusione della percussione. Reversibilità. Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani. Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità. In valigetta.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/SBE750RE	750 Watt - Velocità a vuoto: 0-3000 g/m.	1



TRAPANO A PERCUSSIONE 1100 WATT

AEG

Trapano a percussione a 2 velocità da 1100 watt. Velocità a vuoto 0-1000 / 0-3200 g/min. Coppia max: 60 Nm. Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Capacità di foratura: legno: 40 mm. - metallo: 13 mm. - muratura: 24 mm. calcestruzzo: 22 mm. Sistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo. Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Possibilità di esclusione della percussione. Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/SB2E1100RV	1100 Watt - Velocità a vuoto: 0-1000 / 0-3200 g/m.	1



TASSELLATORE SDS-PLUS A 2 MODALITÀ

AEG

Potente motore da 800 watt. **CAPACITA' DI FORATURA NEL CALCESTRUZZO: 24 mm.** Capacità di foratura: legno: 40 mm. - metallo: 13 mm. - calcestruzzo: 24 mm. Velocità a vuoto: 0-1500 / 0-4500 Watt. Energia del colpo: 2,4 J. Attacco: SDS-Plus. Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente. Velocità variabile in base all'elettronica. Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo. Reversibilità. Manico soft-grip per un maggior controllo. Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/BH24IE	800 Watt - Velocità a vuoto: 0-1500 / 0-4500 g/m.	1



SMERIGLIATORE ANGOLARE 1000 WATT - Ø115

AEG

Potente motore da 1000 watt. Velocità a vuoto: 11.500 Watt. Profondità di taglio max: 26 mm. Diametro disco: 115 mm. Filettatura albero: M14. Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche nel caso di utilizzo prolungato. Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte dalle mani. Funzione Line Lock Out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata. Funzione Sofstart (regolabile con chiave). Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi. Blocco albero. Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/WS10115S	1000 Watt - Velocità a vuoto: 11.500 g/m.	1



SMERIGLIATORE ANGOLARE 1000 WATT - Ø125

AEG

Potente motore da 1000 watt. Velocità a vuoto: 11.500 Watt. Profondità di taglio max: 31 mm. Diametro disco: 125 mm. Filettatura albero: M14. Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche nel caso di utilizzo prolungato. Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte dalle mani. Funzione Line Lock Out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata. Funzione Sofstart (regolabile con chiave). Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi. Blocco albero. Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/WS10125S	1000 Watt - Velocità a vuoto: 11.500 g/m.	1



SMERIGLIATORE ANGOLARE 2200 WATT - Ø230

AEG

Potente motore da 2200 watt. Velocità a vuoto: 6600 Watt. Profondità di taglio max: 68 mm. Diametro disco: 230 mm. Filettatura albero: M14. Compatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm. di lunghezza in 5,2 Kg di peso. Funzione Line Lock Out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente. Funzione Sofstart (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la sostituzione dei carbonici.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AEG/WS22230	2200 Watt - Velocità a vuoto: 6600 g/m.	1

AVVITATORE AD IMPULSI MYX - Mandrino 1/4" Esagonale YAMATO

Modello CDI 20L. MYX Cordless System. **Voltaggio massimo 20V.**

Mandrino 1/4" Esagonale. Attacco portautensili con sgancio rapido: consente il cambio dell'inserto con una sola mano. Coppia massima: 180 Nm.

Robusta scatola con ingranaggi in metallo.

Inversione del senso di rotazione. Luce frontale.

Batteria e caricabatteria non inclusi (adatto a batterie e caricabatterie della serie MYX). A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53149	20 Volt - BATTERIE NON INCLUSE	1



AVVITATORE AD IMPULSI MYX - Mandrino 1/2" Quadrato YAMATO

Modello CDP 20 BL. MYX Cordless System. **Voltaggio massimo 20V.**

Mandrino 1/2" quadrato. Attacco quadro per bussole. Motore Brushless: tecnologia che grazie all'assenza di spazzole garantisce un'autonomia prolungata e consente di lavorare più a lungo con ogni carica della batteria e una maggiore durata nel tempo grazie all'assenza di parti soggette ad usura. 3 velocità di avvitamento e 2 modalità di svitamento, continuo o con funzione di arresto automatico AUTO-STOP. Coppia massima: 120/180/300 Nm. Giri/minuto: 0-1000 / 0-1800 / 0-2700 rpm. Colpi minuto: 0-1400 / 0-1800 / 0-3780 rpm.

Con inversione del senso di rotazione. Luce frontale. A norma CE. Batteria e caricabatteria non inclusi (adatto a batterie e caricabatterie della serie MYX).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53152	20 Volt - BATTERIE NON INCLUSE	1



TRAPANO AVVITATORE PERCUSSIONE MYX YAMATO

Modello CDP 20 BL. MYX Cordless System. **Voltaggio massimo 20V.**

Mandrino 2-13 mm. Motore Brushless. 2 velocità. Giri/minuto: 0-500 / 0-2000 rpm.

Colpi al minuto: 0-7500 / 0-30000 bpm. Regolazione di coppia 21+3. Coppia massima 65 Nm.

Mandrino in metallo con sistema auto-lock. Inversione del senso di rotazione. Luce frontale.

A norma CE. Batteria e caricabatteria non inclusi (adatto a batterie e caricabatterie della serie MYX). Motore Brushless: tecnologia che grazie all'assenza di spazzole garantisce un'autonomia prolungata e consente di lavorare più a lungo con ogni carica della batteria e una maggiore durata nel tempo grazie all'assenza di parti soggette ad usura.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53153	20 Volt - BATTERIE NON INCLUSE	1



MARTELLLO PERFORATORE MYX YAMATO

Modello CRH 20 BL. MYX Cordless System. **Voltaggio massimo 20V.**

Attacco punta e scalpello SDS-plus. Motore Brushless.

Potenza di percussione 2,2 Joules. Giri/minuto: 0-1400 rpm. Colpi al minuto: 0-4500 rpm.

Capacità di foratura: Legno Ø28 mm., Pietra Ø22 mm., Acciaio Ø13 mm.

4 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello.

Inversione del senso di rotazione. Impugnatura supplementare. Luce frontale.

Batteria e caricabatteria non inclusi (adatto a batterie e caricabatterie della serie MYX). A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53152	20 Volt - BATTERIE NON INCLUSE	1



SEGHETTO ALTERNATIVO MYX YAMATO

Modello CJS 20L. MYX Cordless System. **Voltaggio massimo 20V.**

Corsa lama 25 mm. Oscillazione al minuto: 0-2400.

Movimento pendolo a 3 posizioni. Cambio lama rapido. Con squadra per tagli paralleli. Taglio inclinato +/- 45°

Attacco aspirazione polveri. Con 1 lama in dotazione.

Peso 2,10 kg.

Batteria e caricabatteria non inclusi (adatto a batterie e caricabatterie della serie MYX).

A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53155	20 Volt - BATTERIE NON INCLUSE	1



SEGA A GATTUCCIO MYX YAMATO

Modello CSG 20L. MYX Cordless System. **Voltaggio massimo 20V.**

Corsa lama 22 mm. Oscillazione al minuto: 0-3000.

Capacità di taglio sul legno: 115 mm. Capacità di taglio su metallo: 10 mm.

Movimento pendolo a 3 posizioni. Cambio lama rapido. In dotazione 1 lama per legno + 1 lama per metallo.

Peso 2,10 kg.

Batteria e caricabatteria non inclusi (adatto a batterie e caricabatterie della serie MYX).

A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53156	20 Volt - BATTERIE NON INCLUSE	1





SEGA CIRCOLARE MYX

YAMATO

Modello CCS 20L. MYX Cordless System. **Voltaggio massimo 20V.**
Giri al minuto: 4200 rpm. Dimensione lama: Ø150 x 110 mm.
Capacità massima di taglio a 90°: 48 mm. Capacità massima di taglio a 45°: 36 mm.
Con guida laser. Con guida laser. Squadra per tagli paralleli. Con attacco aspirazione polveri.
Con disco in dotazione. Peso 3,30 kg.
Batteria e caricabatteria non inclusi (adatto a batterie e caricabatterie della serie MYX). A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53154	20 Volt - BATTERIE NON INCLUSE	1
FD L81076	Lama di ricambio	1



SMERIGLIATRICE 20 VOLT AL LITIO

YAMATO

Modello CSA 20L 115. MYX Cordless System. **Voltaggio massimo 20V, Ampere 3 Ah.**
Smerigliatrice ANGOLARE CON BATTERIA AL LITIO.
Diametro disco 115 mm.
Giri al minuto: 8500 rpm. Perno 14 MA. Con indicatore di carica.
Bloccaggio mola a pulsante. Con impugnatura disco per levigatura e protezione disco per taglio.
In dotazione: valigetta in plastica, 1 disco, 1 chiave, 1 impugnatura supplementare.
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y99364	20 Volt / 3 Ah - Batteria e Caricabatteria INCLUSI	1



LAMPADA A LED MYX

YAMATO

Modello CLL 20L. MYX Cordless System. **Voltaggio massimo 20V.**
Numero 3 led. Lumen 260.
Testa rotante di 90°
Peso 270 grammi.
Batteria e caricabatteria non inclusi (adatto a batterie e caricabatterie della serie MYX).
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53179	20 Watt - BATTERIE NON INCLUSE	1



BATTERIE AL LITIO MYX

YAMATO

Batterie al litio.
Adatti per tutti gli utensili della serie MYX Cordless System. Lithium Battery.
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y99369	2,0 Ah	1
FD Y99371	3,0 Ah	1
FD Y53181	4,0 Ah	1



CARICABATTERIA AL LITIO MYX

YAMATO

Caricabatterie per batterie al litio.
Adatti per tutti gli utensili della serie MYX Cordless System. Lithium Battery.
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53182	UNIVERSALE	1



KIT CARICABATTERIA+BATTERIA AL LITIO MYX

YAMATO

Modello CKT2040
KIT Caricabatterie universale + batteria al litio 20V - 4,0 Ah.
Adatti per tutti gli utensili della serie MYX Cordless System. Lithium Battery.
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Y53185	CARICABATTERIA + BATTERIA	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 550Watt - Ø115 mm. **YAMATO**

Modello SA115/K
Diametro disco 115 mm. Diametro perno 14 MA.
Potenza: 850 Watt. Giri al minuto: 12000 rpm.
Con bloccaggio della mola a pulsante.
Disco non in dotazione.
Peso 2,00 kg.
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD S52609	Disco Ø115 mm. - 550 Watt	1



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850Watt - Ø115 mm. **YAMATO**

Modello SA115/SHOTYK
Diametro disco 115 mm. Diametro perno 14 MA.
Potenza: 850 Watt. Giri al minuto: 12000 rpm.
Con bloccaggio della mola a pulsante.
Disco non in dotazione.
Peso 2,00 kg.
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD S52621	Disco Ø115 mm. - 850 Watt	1



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850Watt - Ø125 mm. **YAMATO**

Modello SA115/SHOTYK
Diametro disco 115 mm. Diametro perno 14 MA.
Potenza: 850 Watt. Giri al minuto: 12000 rpm.
Con bloccaggio della mola a pulsante.
Disco non in dotazione.
Peso 2,05 kg.
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD S52620	Disco Ø125 mm. - 850 Watt	1



MINI SMERIGLIATRICE con Kit accessori **YAMATO**

Modello SM 234. Mini smerigliatrice con ALBERO FLESSIBILE.
Potenza: 135 Watt. Giri al minuto: 10.000/32.000 rpm.
Mandrino max: diametro 3,2 mm.
Con bloccaggio della mola a pulsante.
In dotazione: valigetta trasparente con 234 accessori.
Peso 0,5 kg.
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M99850	135 Watt	1



TRAPANO PERCUSSIONE A BATTERIA 3020HB RED LINE **SKIL**

ENERGY PLATFORM 20V. Avvitatore elettronico. Percussione.
2 batterie litio KEEPCOOL 20V max (18V) 2,5Ah. 2 velocità meccaniche 0-420/0-1450 giri/min.
Coppia max 55 Nm.
Mandrino autoserrante a una mano in metallo mm.13. Frizione 17+1+1 posizioni.
N.max colpi 0-6300/0-21750/min. Luce led.
In dotazione: caricatore, bit avvitatura doppia estremità, attacco cintura. Luce Led.
In valigetta.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF274713	2 batterie litio 2,5 Ah. 18V	1



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 9019AA - Ø115 **SKIL**

Smerigliatrice angolare
Diametro disco 115 mm. Velocità: 12.000 giri/min. Filettatura albero M14.
Pulsante blocco albero. Protezione contro il riavvio.
Tre posizioni impugnatura laterale.
In dotazione: coprimola, impugnatura laterale, chiave di servizio, cricchetto, set flange.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF275416	600 Watt	1



DURACELL



PILA TORCIA D

DURACELL

Batteria alcalina. LR20. MN1300. Voltaggio 1,5V. Dimensioni 34x62 mm. Peso 306 g.
Ideale per uso quotidiano.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDMN1300	Blister 2 pezzi	1



PILA MEZZA TORCIA C

DURACELL

Batteria alcalina. LR14. MN1400. Voltaggio 1,5V. Dimensioni 26x50 mm. Peso 136 g.
Ideale per uso quotidiano.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDMN1400	Blister 2 pezzi	1



PILA STILO AA

DURACELL

Batteria alcalina. LR6. MN1500. Voltaggio 1,5V. Dimensioni 14x96 mm. Peso 96 g.
Ideale per uso quotidiano.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDMN1500	Blister 4 pezzi	1



PILA STILO AAA

DURACELL

Batteria alcalina. LR03. MN2400. Voltaggio 1,5V. Dimensioni 10x44 mm. Peso 55 g.
Ideale per uso quotidiano.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDMN2400	Blister 4 pezzi	1

PILA TRANSISTOR 9V

DURACELL

Batteria alcalina. 6LF22. MN1604. Voltaggio 9V. Dimensioni 26x16 mm. Peso 45 g. Ideale per uso quotidiano in allarmi antincendio e telecomandi ecc.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDMN1604	Blister 1 pezzo	1



PILA SUPER MINI MN21

DURACELL

Batteria alcalina. A23 - K23A. LVR08. 0% mercurio. Voltaggio 12V. Dimensioni 28x8 mm. Peso 12 g. Adatta per allarmi di autoveicoli e dispositivi di sicurezza.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDMN21	Blister 2 pezzi	1



PILA BOTTONE LR44

DURACELL

Struttura chimica di ossido di argento da da 1,4 Volt . A76/KA76. V13GA. 0% mercurio. Dimensioni 26x16 mm. Peso 10 g. Adatta per calcolatrici e orologi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDLR442	Blister 2 pezzi	1



PILA BOTTONE DL 2016

DURACELL

Batteria al litio da 3 Volt. DL2016 - CR2016 - CR/BR2016. 0% mercurio. Voltaggio 3V lithium. Dimensioni 22x3 mm. Peso 9 g. Adatte per calcolatrici, macchine fotografiche e display elettronici.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDL2016	Blister 1 pezzo	1



PILA BOTTONE DL 2025

DURACELL

Batteria al litio da 3 Volt. DL2025 - CR2025 - ECR/2025. 0% mercurio. Dimensioni 22x3 mm. Peso 9 g. Adatte per calcolatrici, macchine fotografiche e display elettronici.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDL2025	Blister 1 pezzo	1



PILA BOTTONE DL 2032

DURACELL

Batteria al litio da 3 Volt. DL2032 - CR2032 - CR/BR2032. 0% mercurio. Dimensioni 20x3 mm. Peso 3 g. Adatte per calcolatrici, macchine fotografiche e display elettronici.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PDL2032	Blister 1 pezzo	1





SUPPORTO PER AUTO PER GRAVITA'



Bloccaggio stabile: quando viene inserito lo smartphone il meccanismo di gravità interna si attiverà per bloccare quest'ultimo in modo sicuro. Quando viene sollevato i tre bracci rilasciano automaticamente lo smartphone in modo da eseguire tutte le operazioni con una sola mano e rendere sicura la guida. I tasselli dell'anima in acciaio e rivestiti in spesso silicone bloccano saldamente il supporto ai bocchettoni dell'aria. Non compatibili con bocchettoni rotondi e/o non regolari.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSA10	Gravità	1



SUPPORTO PER AUTO MAGNETICO



Supporto per auto magnetico per smartphone con presa a griglia d'aria. Compatibile con qualsiasi tipo di griglia d'aria. Slot d'inserimento con protezione in silicone. Con magnete potente e durevole nel tempo.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSA30	MAGNETICO	1



SUPPORTO PER AUTO



Compatto e leggero. Nessuna interferenza o influsso sul corretto funzionamento dello smartphone. Compatibile con smartphone che pesano meno di 500 grammi. Forte calamita grazie ai quattro magneti interni si può prendere e mettere lo smartphone con una sola mano rendendo la guida più semplice e sicura. La confezione include: piastra rettangolare 6,5x4,5 cm, piastra rotonda di diametro di 4 cm e un supporto per auto lunghezza 4,4 cm, altezza 3,6 cm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSX16	MAGNETICO	1



AURICOLARE WIRELESS



Auricolare wireless nero con sincronizzazione automatica e installazione rapida. Design ergonomico per garantire la comodità di utilizzo. Bluetooth 5.0 migliora stabilità e connessione. Suono di alta qualità. Touch control della musica e delle chiamate Touch. Venduti insieme alla custodia di ricarica automatica Magnetica che può essere caricata tramite un connettore micro USB.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD ADWN	Auricolare Bluetooth 5.0 - Nero	1



AURICOLARE TRUE WIRELESS STEREO



Auricolare wireless stereo con controllo touch. Tecnologia TrueWireless. Versione Bluetooth V5.1. Durata in stan-by 120 giorni. Tempo di conversazione 4,5 ore. Tempo di ricarica 60 minuti. Tensione di carica DC5V. Intervallo di frequenze 20-20.000Hz. Distanza di trasmissione 10/15 metri. Capacità della batteria 40mAh. Custodia di ricarica 300mAh. Tempo di riproduzione musicale 6,5 ore.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSJ80	Auricolare Bluetooth 5.0 - Bianco	1



AURICOLARE EARPHONES



Auricolare stereo, suono limpido e potente. Microfono incorporato. Ampia compatibilità. Comode da indossare. Con jack da 3,5 mm. Lunghezza cavo 1,2 metri.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD JD88AW	Bianco	1
FD JD88AB	Nero	1

POWERBANK 10.000 mAh Grigio



Powerbank portatile rapido con batteria ai polimeri di ioni di litio. Capacità 10.000 mAh 37 Wh.
Capacità nominale 5900 mAh.
Ingresso: Micro USB - Tipo C: DC5V/2.0A
Uscita totale: DC5V/2.0A massimo.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSJ68	Capacità 10.000 mAh	1



CARICATORE USB ULTRAVELOCE



Caricatore con 3 porte USB permette la ricarica fino a tre dispositivi alla volta. Carica ultrarapida fino a 3,4A con tecnologia QC 3,0 per ridurre i tempi di ricarica fino al 30%. Con protezione da surriscaldamento, da sovraccarico e sovrascaricamento, da cortocircuito, da sovra e sotto tensione e da sovra e sotto corrente. Grazie alle sue dimensioni contenute e la possibilità di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente lo rendono un ottimo compagno di viaggio.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSZ23	3 USCITE USB	1



CARICATORE RAPIDO DOPPIA USCITA



Caricatore rapido con doppia uscita: USB e TYPE-C.
Adatto per ricarica di supporti di ultima generazione fino all'80% più veloce di un normale caricatore.
Ingresso: 110-240V.
Uscite: USB: 5V4A/9V2A/12V 1,5A con ricarica Quick Charge e TYPE-C: 5V3,1A/9V2A/12V1,5A per ricarica iPhone

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSZ47	DOPPIA USCITA USB e TYPE-C	1



CARICATORE USB 3 in 1 Serie TYPE-C



SERIE TYPE-C. Kit da viaggio composto da: cavo USB da 100 cm, caricatore per auto da 5V e caricatore da parete da 220V. Cavo di carica rapida: sincronizzazione fino a Gbps con una carica rapida fino ad un massimo di 2,1Ah riduce quasi la metà del tempo di carica rispetto a quelli più comuni di 1Ah.
Colore bianco.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSZ14	TYPE-C - Bianco	1



CARICATORE USB 3 in 1 Serie LIGHTNING



SERIE LIGHTNING. Kit da viaggio composto da: cavo USB da 100 cm, caricatore per auto da 5V e caricatore da parete da 220V. Cavo di carica rapida: sincronizzazione fino a Gbps con una carica rapida fino ad un massimo di 2,1Ah riduce quasi la metà del tempo di carica rispetto a quelli più comuni di 1Ah.
Colore bianco.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSZ15	LIGHTNING - Bianco	1



CARICATORE USB 3 in 1 Serie MICRO USB 3



SERIE MICRO-USB. Kit da viaggio composto da: cavo USB da 100 cm, caricatore per auto da 5V e caricatore da parete da 220V. Cavo di carica rapida: sincronizzazione fino a Gbps con una carica rapida fino ad un massimo di 2,1Ah riduce quasi la metà del tempo di carica rispetto a quelli più comuni di 1Ah.
Colore bianco.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSZ16	MICRO USB - Bianco	1





CAVO SMARTPHONE Serie TYPE-C



SERIE TYPE-C. Cavo in TPE super resistente con connettori rinforzati in metallo di facile inserimento. Ricarica rapida che permette una sincronizzazione fino a 5 Gbps ossia 10 volte più velocemente dello standard USB 2.0 con una carica rapida fino ad un massimo di 2,4 A riduce quasi la metà del tempo di carica rispetto quelli comuni da 1 Ah. Colore bianco con inserti di colore ARGENTO.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD L1004	Cavo TYPE-C - Lung.1,5 mt.	1
FD L100222	Cavo TYPE-C - Lung.1,5 mt.	1



CAVO SMARTPHONE Serie LIGHTNING



SERIE LIGHTNING. Cavo in TPE super resistente con connettori rinforzati in metallo di facile inserimento. Ricarica rapida che permette una sincronizzazione fino a 5 Gbps ossia 10 volte più velocemente dello standard USB 2.0 con una carica rapida fino ad un massimo di 2,4 A riduce quasi la metà del tempo di carica rispetto quelli comuni da 1 Ah. Colore bianco con inserti di colore ORO.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD L1005	Cavo LIGHTNING - Lung.1,5 mt.	1
FD L100221	Cavo LIGHTNING - Lung. 3,0 mt.	1



CAVO SMARTPHONE Serie MICRO-USB



SERIE MICRO-USB. Cavo in TPE super resistente con connettori rinforzati in metallo di facile inserimento. Ricarica rapida che permette una sincronizzazione fino a 5 Gbps ossia 10 volte più velocemente dello standard USB 2.0 con una carica rapida fino ad un massimo di 2,4 A riduce quasi la metà del tempo di carica rispetto quelli comuni da 1 Ah. Colore bianco con inserti di colore ARGENTO.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD L1006	Cavo MISCO-USB - Lung.1,5 mt.	1
FD L100220	Cavo LIGHTNING - Lung. 3,0 mt.	1



CAVO A LED BLU 3 in 1 Serie TYPE-C



Modello TYPE-C. Carica rapida con cavo rivestito in silicone impermeabile realizzato con materiali TPE eco-compatibili e rame audace ad alta purezza. Con luce a led BLU, più visibile al buio, comodo da usare durante la notte. Alta qualità per un uso duraturo e a lungo termine. Adatto per telefoni Android. Lunghezza cavo 100 cm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSC33B	Cavo TYPE-C - Lung.1,0 mt.	1



CAVO A LED ROSSO 3 in 1 Serie LIGHTNING



Modello LIGHTNING. Carica rapida con cavo rivestito in silicone impermeabile realizzato con materiali TPE eco-compatibili e rame audace ad alta purezza. Con luce a led ROSSO, più visibile al buio, comodo da usare durante la notte. Alta qualità per un uso duraturo e a lungo termine. Adatto per telefoni Android. Lunghezza cavo 100 cm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSC33R	Cavo LIGHTNING - Lung.1,0 mt.	1



CAVO A LED VERDE 3 in 1 Serie MICRO-USB



Modello MICRO-USB. Carica rapida con cavo rivestito in silicone impermeabile realizzato con materiali TPE eco-compatibili e rame audace ad alta purezza. Con luce a led VERDE, più visibile al buio, comodo da usare durante la notte. Alta qualità per un uso duraturo e a lungo termine. Adatto per telefoni Android. Lunghezza cavo 100 cm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSC33V	Cavo MICRO-USB - Lung.1,0 mt.	1

CAVO USB MAGNETICO Serie TYPE-C



Modello TYPE-C. Cavo magnetico. Permette il trasferimento dei dati ad alta velocità di sincronizzazione. Grazie alla carica rapida 3,0/QC impiega meno tempo a caricare il dispositivo. Case in metallo per resistere a lungo. Elevata qualità grazie al rame purissimo, alla scocca in metalli, al cavo in nylon anti strappo e anti rottura, magnete potente per un aggancio sicuro anche con una sola mano. Il connettore può rimanere sempre inserito nel dispositivo mobile ed essere attaccato al cavetto solo in caso di ricarica o connessione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LS100272	Cavo TYPE-C - Lung.1,0 mt.	1



CAVO USB MAGNETICO Serie LIGHTNING



Modello LIGHTNING. Cavo magnetico. Permette il trasferimento dei dati ad alta velocità di sincronizzazione. Grazie alla carica rapida 3,0/QC impiega meno tempo a caricare il dispositivo. Case in metallo per resistere a lungo. Elevata qualità grazie al rame purissimo, alla scocca in metalli, al cavo in nylon anti strappo e anti rottura, magnete potente per un aggancio sicuro anche con una sola mano. Il connettore può rimanere sempre inserito nel dispositivo mobile ed essere attaccato al cavetto solo in caso di ricarica o connessione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LS100271	Cavo LIGHTNING - Lung.1,0 mt.	1



CAVO USB MAGNETICO Serie MICRO-USB



Modello MICRO-USB. Cavo magnetico. Permette il trasferimento dei dati ad alta velocità di sincronizzazione. Grazie alla carica rapida 3,0/QC impiega meno tempo a caricare il dispositivo. Case in metallo per resistere a lungo. Elevata qualità grazie al rame purissimo, alla scocca in metalli, al cavo in nylon anti strappo e anti rottura, magnete potente per un aggancio sicuro anche con una sola mano. Il connettore può rimanere sempre inserito nel dispositivo mobile ed essere attaccato al cavetto solo in caso di ricarica o connessione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LS100270	Cavo MICRO-USB - Lung.1,0 mt.	1



CAVO AVVOLGIMENTO MAGNETICO Serie TYPE-C



SERIE TYPE-C. Cavo ad avvolgimento magnetico in TPE + silicone. Uscita 5A. Connettori di elevata qualità, comodo, intelligente. Con magneti forti e ben posizionati. Lunghezza cavo 1 metro.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSC72	Cavo TYPE-C - Lungh. 1,0 mt.	1



CAVO AVVOLGIMENTO MAGNETICO Serie Lightning



SERIE LIGHTNING. Cavo ad avvolgimento magnetico in TPE + silicone. Uscita 5A. Connettori di elevata qualità, comodo, intelligente. Con magneti forti e ben posizionati. Lunghezza cavo 1 metro.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSC71	Cavo LIGHTNING - Bianco	1



CAVO FAST CHARGE Serie LIGHTNING



SERIE LIGHTNING. Cavo in TPE + rame. Design innovativo l'attacco a 90° a forma di L assicura che il tuo dispositivo rimanga sempre collegato. Cavo in TPE super resistente con connettori rinforzati in metallo di facile inserimento. Ricarica rapida che permette una sincronizzazione fino a 5 Gbps ossia 10 volte più velocemente dello standard USB 2.0 con una ricarica rapida fino ad un massimo di 2,4. Colore bianco. Lunghezza cavo 1 mt.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LSC18L	Cavo LIGHTNING - Lungh. 1,0 mt.	1





PROIETTORE PORTATILE RICARICABILE

MAURER

Proiettore led portatile con batteria ricaricabile.

Watt: 10 - Lumen: 10 - Temperatura di colore: 4000 K - indice di colore: Ra>80 - Angolo di fascio luminoso: 120°

Batteria al litio da 4400 mAh. Durata della batteria circa 4 ore. Tempo di ricarica circa 4 ore.

Grado di protezione IP65. Con caricabatteria AC/DC e adattatore per aut inclusi.

Dimensioni 11,5x11,5x25 cm. A norme CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD P54099	10 WATT	1



PROIETTORE PORTATILE RICARICABILE

MAURER

Proiettore led portatile ricaricabile con batteria interna al LITIO da 7,4V - 1200 mAh.

Durata batteria 1,5h/3h. Tempo di ricarica 4-5h. 2 modalità di illuminazione. Led alta intensità. Supporto/maniglia

Regolabile a 360°. Lumen 700. Caricabatteria AC/DC e adattatore per auto. A norme CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD P99835	10 WATT	1



TORCIA LED IN ALLUMINIO

MAURER

Torcia in alluminio. Lumen 55.

Funziona con 3 batterie AAA (non incluse).

A norma CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD T99016	14 led	1



TORCIA RICARICABILE A LED CON ZOOM

MAURER

Torcia in alluminio con luce frontale 5 watt. Lumen 300. Modalità di illuminazione 100%-50%.

Tempo di ricarica 2,5 ore circa.

Tempo di funzionamento: luce frontale da 1,5 ore a 4 ore e luce laterale 1 ora circa.

Batteria al litio integrata da 1200 mAh ricaricabile via USB.

A norma CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD T80713	Ricaricabile via USB	1



TORCIA RICARICABILE A LED GIREVOLE 360°

MAURER

Torcia LED girevole a 360°. Con luce frontale ampia da 400 lumen. Luce superiore da 60 lumen.

Interruttore con dimmer. Pieghevole a 270° e testa girevole a 360°. Indicatore di carica luminoso.

Tempo di ricarica 4 ore. Tempo di funzionamento da 4 ore a 10 ore. Con batteria al litio 2000 mAh integrata

ricaricabile USB. Potente calamita sul fondo. Con gancio a scomparsa.

A norma CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD T80714	Ricaricabile via USB	1



TORCIA LED CON PINZA

MAURER

Torcia con pinza per un fissaggio rapido. Con testa orientabile 270° e 360°.

Lampada sganciabile per essere usata senza pinza. Dotata di due potenti calamite sul fondo.

Luce led 250 lumen. Funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse).

A norma CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD T80717	Funzionamento con 3 batterie AA (non incluse)	1

AVVOLGICAVO CIVILE



Con interruttore termico. Tamburo termoplastico diametro 240 mm.
Spina: 2P+T 16A. 4 prese: 2P+T 16A schuko/bipasso. Cavo H05VV-F 3x1,5 mm.
Disco prese diametro 120 mm.
Cavo lungo 15 metri.
A norme CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M95659	15 metri	1



AVVOLGICAVO CIVILE



Con interruttore termico. Tamburo termoplastico diametro 240 mm.
Spina: 2P+T 16A. 4 prese: 2P+T 16A schuko/bipasso. Cavo H05VV-F 3x1,5 mm.
Disco prese diametro 120 mm.
Cavo lungo 25 metri.
A norme CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M96546	25 metri	1



AVVOLGICAVO INDUSTRIALE CEE BLU



Con disgiuntore. Cavo sezione 3x2,5 neoprene H07RN-F. Diametro tamburo: 330 mm.
2 prese 2P+T 16A 230V + 1 presa 1P+T 16A 230V schuko bivalente. Spina 2P+T 16A 230V.
Massima potenza prelevabile: cavo avvolto: 1800W cavo svolto: 3600W.
Grado di protezione IP44 (Protezione contro corpi solidi con diam. Superiore a 1,2 mm e contro spruzzi d'acqua)
A norma CE. (94672)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90968	230 VOLT - 30 metri	1



AVVOLGICAVO INDUSTRIALE CEE ROSSO



Con disgiuntore. Cavo sezione 4x2,5 neoprene H07RN-F. Diametro tamburo: 330 mm.
3 prese 3P+T 16A 400V. Spina 3P+T 16A 400V.
Massima potenza prelevabile: cavo avvolto: 5000W cavo svolto: 11000W.
Grado di protezione IP67 (Protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanea alla profondità massima di 1 metro).
A norma CE. (94672)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90967	400 VOLT - 30 metri	1



QUADRO ELETTRICO DA CANTIERE BLU



Cavo da 2,2 metri 3G 2,5 mmq. 1 Spina CEE 16A 2P+T 230V. Con fusibili di protezione 1RCD 25A 2P 0.03A 230V-4MCB 16A 16A 1P 230V. 4 uscite CEE 16A 2P+T IP67.
Con pulsante d'emergenza. Grado di protezione IP65 (Protezione totale contro polveri e contro getti d'acqua da tutte le direzioni). Dimensioni 470x210x105 cm.
A norme CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD Q30616	4 prese blu	1
Articolo su ordinazione		



QUADRO ELETTRICO DA CANTIERE ROSSO



Cavo neoprene 4 metri H07RN F. Magnetotermico 6kA 30 mA. Spina: 3P+N+T 16A.
Composizione: 2 prese CEE 220V 2 poli + terra blu + 2 prese CEE 380V 3 poli + terra+ neutro rossa. 400 Volt.
Grado di protezione IP67 (protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanea alla profondità massima di 1 metro). Dimensioni 410x210x97,5 mm.
A norme CE. (94677)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90964	4 prese rosso	1
Articolo su ordinazione		





SPINA DIRITTA INDUSTRIALE



Poli 2P+T. 230 Volt. 16 Ampere 6h.
Grado di protezione: IP67 (Protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanee e alla profondità massima di 1 metro).
A norma CE. (94648)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90964	Blu	1



PRESA MOBILE INDUSTRIALE



Poli 2P+T. 230 Volt. 16 Ampere 6h.
Grado di protezione: IP67 (Protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanee e alla profondità massima di 1 metro).
A norma CE. (94654)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90976	Blu	1



SPINA DIRITTA INDUSTRIALE



Poli 3P+Neutro+T. 400 Volt. 16 Ampere 6 h.
Grado di protezione: IP67 (Protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanee e alla profondità massima di 1 metro).
A norma CE. (94650)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90975	Rossa	1



PRESA MOBILE INDUSTRIALE



Poli 3P+Neutro+T. 400 Volt. 16 Ampere 6h.
Grado di protezione: IP67 (Protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanee e alla profondità massima di 1 metro).
A norma CE. (90978)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90978	Blu	1



ADATTATORE TRIPLICEE INDUSTRIALE



Spina: 2P+T. - 3 Prese: 2P+T 16A. 230 Volt. 16 Ampere 6h.
Grado di protezione: IP67 (Protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanee e alla profondità massima di 1 metro).
A norma CE. (94665)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90957	Blu - 3 USCITE	1



ADATTATORE TRIPLICE INDUSTRIALE



Spina: 3P+T. - 3 Prese: 3P+T 16A. 380 Volt. 16 Ampere 6h.
Grado di protezione: IP67 (Protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanee e alla profondità massima di 1 metro).
A norma CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M95448	Rossa - 3 USCITE	1

PROLUNGA CEE BLU



Cavo neoprene HO7RN-F sezione 3x2,5. Presa e spina 2P+T 16A 220V.
Massima potenza prelevabile: cavo avvolto 1800W. Cavo sciolto: 3600W.
Grado di protezione IP67 (protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanea alla profondità massima di 1 metro.) A norme CEE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90971	20 metri - 94666	1
FD M90969	30 metri - 94667	1

Articolo su ordinazione



PROLUNGA CEE ROSSA



Cavo neoprene HO7RN-F sezione 4x2,5. Presa e spina 3P+T 16A 400V.
Massima potenza prelevabile: cavo avvolto 5000W. Cavo sciolto: 11.000W.
Grado di protezione IP67 (protezione totale contro le polveri e contro gli effetti dell'immersione temporanea alla profondità massima di 1 metro.) A norme CEE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90972	20 metri - 94668	1
FD M90970	30 metri - 94669	1

Articolo su ordinazione



ADATTATORE INDUSTRIALE 2 USCITE



Spina: 2P+T - Prese: 1 schuko bivalente + 1 presa 2P+T 16A CEE. 230 Volt. 16 Ampere.
Grado di protezione IP20 (Protezione contro corpi solidi con diametro superiore a 12 mm).
A norma CE. (94663)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90955	Blu - 2 USCITE	1



ADATTATORE INDUSTRIALE TRIPLICE



Spina: industriale 2 poli 16A - Prese: 2 prese 16A Bipasso + 1 presa 2P+T 16A CEE. 230 Volt.
Grado di protezione IP20 (Protezione contro corpi solidi con diametro superiore a 12 mm).
A norma CE. (94664)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90956	Blu - 3 USCITE	1



ADATTATORE DI SISTEMA 1 USCITA



Spina: 2P+T CEE 16A. 1 Presa: shuko bipasso. 230 Volt.
Grado di protezione IP20 (Protezione contro corpi solidi con diametro superiore a 12 mm).
A norma CE. (94659)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90958	Blu - 1 USCITA	1



ADATTATORE DI SISTEMA 2 USCITE



Prese: 2 prese 16A bipasso. Spine: 2P+T CEE 16A. 230 Volt.
Grado di protezione IP20 (Protezione contro corpi solidi con diametro superiore a 12 mm).
A norma CE. (94660)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90959	Blu - 2 USCITE	1





AVVOLGICAVO INDUSTRIALE CEE ROSSO



Adattatore triplice. Spina industriale 3P 16A. Prese: nr.3 prese schuko 10/16A Bipasso. 230V 50/60 Hz.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD RS1879	16 Ampere	1



ADATTATORE DI SISTEMA



Prese: 2P+T 16A. 1 PRESA 2P+T CEE. 230 Volt.

Grado di protezione IP20 (Protezione contro corpi solidi con diametro. superiore a 12 mm).

A norma CE. (94658)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90960	Blu - 1 USCITA	1



ADATTATORE INDUSTRIALE CON CAVO



Adattatore industriale con cavo 3x1,5mmq. Lunghezza 30 cm. 220Volt CEE

Spina: 2P+T. Grado di protezione IP44.

Presa: Schuko H05VV-F. Grado di protezione IP44.

Protezione contro i corpi solidi di diametro superiore a 1 mm e contro spruzzi d'acqua da tutte le parti.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M60171	2 Poli +Terra - 16 Ampere + Schuko	1



ADATTATORE INDUSTRIALE PER SPINE SCHUKO



Adattatore industriale per spine SCHUKO. 2 Poli + Terra. 16A.

Indispensabile nel cantiere. Adatto per cablare una spina Schuko

pressofusa in modo fisso. La maggior parte degli attrezzi manuali elettrici ha cablato standard dalla fabbrica la spina Schuko. Questo adattatore permette di cablare la spina domestica all'interno di una spina industriale con duplice vantaggio: Stop al taglio del cavo e stop all'utilizzo di adattatori IP20 in ambienti esposti ad acqua e polvere. Grado di protezione IP44

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF306954	2 Poli + Terra 16 Ampere	1



SPINA MOBILE EASY



Spina mobile 2P+T. 16 Ampere.

Colore nero.

A norma CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M91022	2P+T - 16 Ampere	1



PRESA MOBILE EASY



Presa mobile 2P+T Bipasso. 16 Ampere.

Colore nero.

A norme CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M94402	2P+T Bipasso - 16 Ampere	1

ADATTATORE TRIPLICE



SPINA: 16A
PRESE: 2 prese 16A bipasso + 1 presa schuko 16A bipasso.
Colore bianco.
A norma CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M51905	3 USCITE	1



ADATTATORE SEMPLICE SCHUKO




SPINA: 10A
PRESE: 1 presa schuko 16A.
Colore bianco.
A norma CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M90903	1 USCITA	1



ADATTATORE CON PROTEZIONE



Adattatore con protezione dal sovraccarico. Salvaspazio.
Spina: 2P+T 16A
Prese: 2 prese 10/16A bipasso + 1 presa universale schuko P40.
Colore bianco.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD A30178	3 USCITE	1



MULTIPRESA NERA EMILIA



SPINA: salvaspazio 90° 16A S17.
PRESE: prese superiori schuko bivalenti P40 con pozzetto basso 2P+T 250V. Cavo da 1,5 m. H05VV - F3G1.
Con interruttore luminoso bipolare di accensione. Con pratico foro per il fissaggio a parete. A norme CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD RS94002	3 USCITE 16A + SCHUKO	1
FD RS94073	4 USCITE 16A + SCHUKO	1
FD RS94006	5 USCITE 16A + SCHUKO	1
FD RS94125	6 USCITE 16A + SCHUKO	1



FASCETTE CABLAGGIO



In nylon naturale. Confezione in busta da 100 pezzi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD F88488	mm. 3,5 x 200	1
FD F88490	mm. 4,5 x 200	1
FD F88493	mm. 7,5 x 280	1

ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE



NASTRO ISOLANTE IN PVC



Nastro isolante colorato. Spessore 0,13 mm. Auto-estinguente. Adatto in campo elettrico.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD N93719	Bianco - mm. 19 x 25	1
FD N93718	Nero - mm. 19 x 25	1
FD N97570	Giallo/Verde - mm. 19 x 25	1

ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE



STRUMENTI DI MISURA



MISURATORE LASER TLM 40 77666

STANLEY

Misuratore laser Modello TLM 40 tascabile.
Schermo nero con numerazione in bianco per una migliore visibilità anche in condizioni di forte luminosità.
Portata: da 15 cm. a 12 mt. Precisione tipica ± 6 mm. a 10 mt. Misurazioni in mm. e pollici.
Semplice operatività con un solo bottone.
Funzioni: distanza, misura continua.
Fornito con cavetto USB per la ricarica. Batteria al litio.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF243549	Portata: 12 metri	1



MISURATORE LASER DISTO D1

Leica

Distanziometro laser con BLUETOOTH SMART. Maneggevole, semplice e preciso.
Alimentazione con 2 batterie AAA.
Può essere connesso all'APP Leica DISTO Plan.
Precisione ± 2 mm. Portata da 0,2 a 40 metri.
Peso con batterie: 87 g. Dimensioni 115x43,5x23,5 mm.
Grado di isolamento IP54.
Accessori non compresi: piastra L723385 e occhiali SLB

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LLD1	Portata: 40 metri	1



MISURATORE LASER DISTO LD2TM

Leica

Distanziometro laser con BLUETOOTH SMART. Schermo retroilluminato.
Alimentazione con 2 batterie AAA.
Funzioni pratiche e facili come la somma, la sottrazione, il calcolo delle superfici e dei volumi, Pitagora, diagonali.
Precisione $\pm 1,5$ mm. Portata da 0,05 a 100 metri.
Peso con batterie: 100 g. Dimensioni 116x44x26 mm.
Grado di isolamento IP54.
Accessori non compresi: piastra L723385 e occhiali SLB

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LLD1	Portata: 100 metri	1



LIVELLA LASER L2P5 *LUCE ROSSA*

Leica

Punti e linee in un unico strumento. 2 linee e 4 punti. Il LINO Leica L2P5 riunisce in unico apparecchio tutti i vantaggi del laser a punti e linee. L'utilizzo di diodi rossi ad elevata potenza assicura che le linee ed i punti laser proiettati siano chiaramente visibili e perpendicolari tra loro con una perfetta messa a piombo.
Distanza operativa 25 metri. Precisione $\pm 0,2$ mm. Auto livellamento $\pm 4^\circ$. Funziona con 3 batterie alcaline AA oppure con batteria al litio Li-Ion ricaricabile con autonomia fino a 44 ore. Attacco del treppiede filettato 1/4" e 5/8" utilizzando la piastra Twist 360 L866133. Possibilità di estendere le funzionalità del Lino con l'adattatore magnetico UAL 130 che permette di agganciare il laser agli spigoli, ai profili e alle strutture in metallo. Grado di protezione IP54.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD L864431	Laser L2P5, guida quick start, batteria al litio completa di caricatore, target, adattatore multifunzione magnetico Twist 360	1



LIVELLA LASER L6R-1 SET *LUCE ROSSA*

Leica

Laser multilinea per l'allineamento di precisione. Un laser rosso orizzontale e 2 vertici a 360°. Posizionamento semplificato e auto livellamento $\pm 4^\circ$. Precisione di livellamento $\pm 0,2$ mm/m. Elevata visibilità grazie ai diodi laser rossi ultrapotenti. Intensità regolabile delle linee laser. Distanza operativa massima 25 metri. Alimentazione con 3 batterie AA per garantire fino a 25 ore di funzionamento. Inclusa card con estensione di garanzia a 3 anni. Portata/diametro con ricevitore laser 70/140 metri. Classe di protezione IP54. Dimensioni 124x107x154 mm.. Peso con le batterie 781 grammi. Attacco del treppiede filettato 1/4" e 5/8" utilizzando la piastra Twist 360 L866133.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LL6RSET	Laser L6R, guida rapida, set batterie Li-ion con caricatore e spine. Vano batterie alcaline, piastra segnale. Adattatore magnetico multifunzione Twist 250. Adattatore Leica UAL 130.	1



RICEVITORE PER LINO Mod. RVL80 e RGR200

Leica

Ricevitore per Leica LINO L2, L2+, L2P5, L360, L4P1. Emette un segnale acustico e ottico per reperire le linee laser in esterni. Aumenta la portata del LINO fino a 80 metri. Fornito con batteria 9V, supporto per stadia.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD R838757	Modello RVL80 - con batteria 9V ricaricabile	1

Ricevitore in grado di rilevare raggi laser rossi e verdi anche ambienti intensamente illuminati fino a distanze di 80 metri. Classe di protezione IP65. Con magnete integrato. Fornito con 2 batterie AA, guida quick Start.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD L866090	Modello RGR200 - Con 2 batterie AA	1

ADATTATORE SMART LEICA TWIST



Adattatore con potente magnete per un posizionamento facile e veloce. Adattato per gli angoli. Con capacità di torsione di 250°. Adatto per L" e L2G.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD L866133	STAFFA TWIST 250 - Per LEICA L2 e L2G	1
Adattatore Smart LEICA Twist 360. Adatto per Lno L2P5, L2P5G, P5.		
ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD L866130	STAFFA TWIST 360 - Per LEICA L2P5, L2P5G, P5	1



TREPPIEDE TRI 70



Treppiede in alluminio dotato di regolazioni di precisione.
Attacco maschio 1/4".
Altezza di lavoro da 0,40 metri a 1,15 metri (inclusa colonna centrale e vite). Allungamento su ogni gamba.
Testa stabile con piastra girevole con filettatura a vite da 1/4".
Livella a bolla per facile allineamento verticale.
Destinato ad uso quotidiano.
Peso 1,4 kg. Adatto per DISTO e LINO.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD LTRI70	Adatto per DISTO e LINO	1



LIVELLA COMPATTA GO! MAGNETIC



Compatta e maneggevole. Livella tascabile in poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Forte magnete al neodimio per una forza aderente elevata.
Fiala a blocco di vetro acrilico infrangibile, brevettata SOLA-FOCUS con lente di ingrandimento (+60%).
Superficie di misurazione con scanalatura a V pratica per tubolari.
Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,75 mm/mt.
Dimensioni: L.68xP.21xH.42 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF243290	Livella SOLA compatta GO! Magnetic	1



LIVELLA MAGNETICA MAGNETIC PLUS



Livella in alluminio anodizzato argento, spessore di 1,3 mm. MAGNETICA
Fiala centrale fissa. Fiala laterale: 90°.
Grado di precisione: 1 mm. (0,057°).
Dimensioni: 50x22 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD L88231	Lunghezza: 400 mm.	1
FD L88232	Lunghezza: 500 mm.	1
FD L88233	Lunghezza: 600 mm.	1



LIVELLA STABILE Art.70



Profilo leggero con corpo rettangolare in alluminio.
Superfici laterali lisce. Verniciatura a polvere elettrostatica.
Precisione di misurazione in posizione normale pari a $\pm 0,5$ mm/mt. 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale.
Una superficie di misurazione rivestita. Tappi laterali.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF243405	Lunghezza: 500 mm.	1
FER SAF243406	Lunghezza: 600 mm.	1
FER SAF243408	Lunghezza: 800 mm.	1



FLESSOMETRI WARRIOR con calamita



Flessometro con cassa in gomma antiscivolo. **Con calamita.**
Nastro in acciaio smaltato rivestito in nylon autobloccante.
Con meccanismo interno con ammortizzatore. Classe di protezione II. A norme CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD F96151	Lunghezza nastro mt.3 - larghezza nastro mm.19	1
FD F96152	Lunghezza nastro mt.5 - larghezza nastro mm.25	1
FD F96153	Lunghezza nastro mt.8 - larghezza nastro mm.25	1
FD F96154	Lunghezza nastro mt.10 - larghezza nastro mm.25	1



STRUMENTI DI MISURA



FLESSOMETRI STANLEY Mod.TYLON

STANLEY

Cassa in ABS antiurto. Rivestimento completo di gomma antiscivolo.
Nastro di qualità professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito con pellicola in materiale sintetico Tylon (spessore 0,14 mm.).
Clip di aggancio. Bloccaggio e rientro automatico del nastro.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER METRO3	Lunghezza nastro mt.3 - larghezza nastro mm.12,7	1
FER METRO5	Lunghezza nastro mt.5 - larghezza nastro mm.19	1
FER METRO8	Lunghezza nastro mt.8 - larghezza nastro mm.25	1



FLESSOMETRI STANLEY POWELOCK lettura diretta

STANLEY

Cassa cromata in materiale sintetico.
Con finestra per lettura diretta. Clip di aggancio.
Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar.
Bloccaggio e rientro automatico del nastro.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF240007	Lunghezza nastro mt.5 - larghezza nastro mm.19	1



DOPPIOMETRO PROFESSIONALE IN LEGNO

MAURER PLUS

Doppiometro in legno di betulla di ottima qualità verniciato bianco e giallo.
Con cerniere nascoste. Nastro da 17 mm. Ricoperto su tutti i lati da lacca protettiva.
Classe di precisione III. A norme CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER MDM	2 metri	1



KIT TRACCIATORE ALLUMINIO

MAURER

Professionale. Lunghezza filo 15 metri.
Confezione in blister.
Composizione: tracciatore in alluminio + flacone polvere blu da 100 grammi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PTK	Lunghezza filo: 15 metri	1



CALIBRO A CORSOIO *DIGITALE*

MAURER

Calibro a corsoio elettronico digitale in acciaio inox temperato.
Lettura 1/100 (0,01 mm.) display LCD a 5 cifre.
Con pulsante si può selezionare la lettura in: mm/pollici.
Con batteria 1,5V LR44 (inclusa). A norme CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C93110	CALIBRO DIGITALE	1



CALIBRO A CORSOIO 1/20 *MANUALE*

MAURER

Calibro a corsoio manuale 1/20. Ventesimale. In acciaio cromato.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CVB	CALIBRO MANUALE	1

STRUMENTI DI MISURA

COMPASSO A CERNIERA Art.1133

Tipo semplice

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF241102	Cm.20	1
FER SAF241103	Cm.30	1



COMPASSO A CERNIERA CON GUIDA E FERMO Art.1134

Con guida e fermo

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF241122	Cm.20	1
FER SAF241123	Cm.30	1



COMPASSO A CERNIERA Art.1133

Squadre in acciaio zincato.
Per meccanici e fabbri.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF242310	Cm.10	1
FER SAF242320	Cm.20	1
FER SAF242330	Cm.30	1
FER SAF242340	Cm.40	1



PUNTA A TRACCIARE Art.403

DIAGER

Punta a tracciare in ferro nichelato. Con clip. Made in Germany

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF242780	Diametro mm.6 - Lunghezza mm.145	1



MANIGLIA MAGNETICA

STELLA BIANCA

Ideale per lo spaccettamento di fogli di lamiera e per sollevare e trasportare elementi metallici fino ad un peso di 45 kg, oltre 100 volte il proprio peso.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 181MAG13	Dimensioni: 130x90x30 mm.	1



POSIZIONATORE MAGNETICO PER SALDATURE, 23 Kg max

Ideale per tenere fermi i materiali da saldare durante le operazioni di saldatura.
Permette di angolare i materiali per saldature perfette impostando degli angoli a 45°-90°-135°.
Il potente magnete rende possibile spostare lastre e profilati fino a 23 kg e sollevare fino a 13 kg.
Il design compatto lo rende facilmente trasportabile in ogni ambiente in cui si vuole operare.
Può essere usato anche per applicazioni di assemblaggio, marcatura, installazione tubi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER 802583	Diametro mm.6 - Lunghezza mm.145	1



MORSE E STRETTOI



MORSA IN ACCIAIO FORGIATO Mod. MA/4 MONDIAL



Morsa in acciaio, coppia ganasce stringitubo.
Art. FZA/M/90 7,0 Kg.
Art. FZA/M/91 11,0 Kg.

ARTICOLO	Larghezza ganasce	Apertura	Cf.
FER FZA/M/90	100 mm.	125 mm.	1
FER FZA/M/91	125 mm.	150 mm.	1



MORSA IN ACCIAIO FORGIATO Mod. MG/10



Morsa in acciaio.
Art. FZA/A/70-100 10,5 Kg.
Art. FZA/A/70-120 16,5 Kg.

ARTICOLO	Larghezza ganasce	Apertura	Cf.
FER FZA/A/70-100	100 mm.	170 mm.	1
FER FZA/A/70-120	120 mm.	200 mm.	1



MORSA IN GHISA SPECIALE Mod. MT/5



Morsa in ghisa speciale.
Art. FZA/A/70-100 4,0 Kg.
Art. FZA/A/70-120 9,0 Kg.

ARTICOLO	Larghezza ganasce	Apertura	Cf.
FER FZA/E/42	80 mm.	80 mm.	1
FER FZA/E/43	100 mm.	110 mm.	1



STRETTOI A VITE Mod. 70



Modello base, manico ad astina, in acciaio, con cappuccio tornito.
Art. FZA/70.20 0,90 Kg.
Art. FZA/70.30 1,80 Kg.
Art. FZA/70.60 1,80 Kg.

ARTICOLO	Lungh. x prof.	Guida	Cf.
FER FZA/70.20	200 x 100 mm.	19,5 x 9,5 mm.	1
FER FZA/70.30	300 x 140 mm.	25 x 12 mm.	1
FER FZA/70.60	600 x 200 mm.	25 x 12 mm.	1



STRETTOI A VITE Mod. 71



Modello medio pesante, con manico ad astina totalmente in acciaio, con cappuccio di pressione tornito in tre pezzi.
Art. FZA/71.30 3,00 Kg.
Art. FZA/71.60 3,90 Kg.

ARTICOLO	Lungh. x prof.	Guida	Cf.
FER FZA/71.30	300 x 140 mm.	30 x 15 mm.	1
FER FZA/71.60	600 x 120 mm.	30 x 15 mm.	1



STRETTOI A LEVA RAPIDA Mod. 77N



Con dentatura fine per una maggior regolazione e più tenuta. Totalmente in acciaio, con cappuccio di pressione piano, mobile. Impugnatura anatomica in corpo unico.
Art. FZA/71.30 1,60 Kg.
Art. FZA/71.60 3,10 Kg.

ARTICOLO	Lungh. x prof.	Guida	Cf.
FER FZA/77.20	200 x 100 mm.	19,5 x 9,5 mm.	1
FER FZA/77.30	300 x 140 mm.	25 x 12 mm.	1
FER FZA/77.60	600 x 120 mm.	25 x 12 mm.	1

MORSETTO BLOCCANTE A *C* A GANASCE MOBILI

ARTICOLO	Lunghezza	Apertura	Profondità	Cf.
FER DO/AD-275SP	275 mm.	100 mm.	75 mm.	1



PINZE A PPAPPAGALLO Autoregolanti

ARTICOLO	Lunghezza	Apertura	Profondità	Cf.
FER DO/MP-10	250 mm.	50 mm.	32 mm.	1
FER DO/MP-12-B	300 mm.	55 mm.	38 mm.	1



SET PINZE 3 PEZZI

In acciaio forgiato. Testa lucida. Manici in pvc giallo neri.

Composizione: Pinza universale mm.175 + Pinza becchi piatti mm.150 + Tronchese mm.150.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD S87904	PINZA 175 + PINZA 150 + TRONCHESE 150 mm.	1



ASSORTIMENTO PINZE

Corpo in acciaio cromo vanadio satinato. Manici bi-componente ergonomico ed antisdrucciolevole.

Composizione: Pinza universale mm.175 + Pinza becchi piatti mm.150 + Tronchese mm.150.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD P88718	PINZA 175 + PINZA 150 + TRONCHESE 150 mm.	1



TENAGLIA FERRAIOLO RINFORZATA

Tenaglia tipo rinforzato in acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio. 25% di sforzo minore rispetto alle altre tenaglie. Borderizzata nera. Testa pulita. Adatta per torcere il filo del rullo in una sola operazione rapida e sicura. Articolazione con elevato rapporto di trasmissione quindi lavoro meno faticoso utilizzando fili metallici di maggior spessore. Forma stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso. Elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio. Durezza dei taglienti 61 HRC. A norme CE DIN ISO 9242

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD T9910300	PINZA 175 + PINZA 150 + TRONCHESE 150 mm.	1



TAGLIABULLONE

Lame al cromo molibdeno

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD TGD300	Taglio max 5 - lunghezza 300 mm.	1
FD TGD460	Taglio max 8 - lunghezza 450 mm.	1





MARTELLLO DA BANCO



TIPO TEDESCO.

Testa acciaio forgiato e temperato.

Manico TPR bi-componente gomma/fibra vetro ergonomico e antisdrucciolevole.

A norme DIN 1041 omologato TUV-GS.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD MTV200	Gr. 200 - Lunghezza 280 mm.	1
FD MTV500	Gr. 500 - Lunghezza 320 mm.	1
FD MTV800	Gr. 800 - Lunghezza 350 mm.	1



Art. M94281 - Art. M94282

MAZZETTA PER MURATORE - MANICO FIBRA



Mazzetta con testa in acciaio forgiato e temprato verniciato e lucido. Spigoli smussati.

Manico ergonomico anti sfilamento antisdrucciolevole TPR bi-componente in gomma e fibra con collare di protezione. Impugnatura ergonomica. Lunghezza totale 280 mm.

A norme DIN 6475

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M94281	Gr. 800 - Lungh. testa: 90 mm. - Largh. Testa: 40 mm.	1
FD M94282	Gr. 1000 - Lungh. testa: 98 mm. - Largh. Testa: 39,6 mm.	1
FD MFDG1250	Gr. 1250	1



Art. MFDG1250



BULINO



In acciaio cromo vanadio satinato.

A norme DIN 7250.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C89618	mm. 3 x 9 - Lungh.120 mm.	1
FD C89619	mm. 4 x 9 - Lungh.150 mm.	1



SCALPELLO NERVATO



In acciaio cromo vanadio satinato.

A norme DIN 6453.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C89631	mm. 21 x 13 - Lungh.150 mm.	1
FD C89632	mm. 23 x 16 - Lungh.200 mm.	1



SCALPELLO AD UNGHIA



In acciaio cromo vanadio satinato.

A norme DIN 6451.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C89634	Lungh.150 mm.	1



CACCIASPINE



In acciaio cromo vanadio satinato.

Lunghezza totale 150 mm.

A norme DIN 6458.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C89627	mm. 3 x 8	1
FD C89628	mm. 4 x 9	1

CHIAVE COMBINATA



In acciaio cromo vanadio satinato. Bocca inclinata 15°. Testa poligonale piegata 15°. A norme DIN 3113

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C88879	8 x 8 - Lungh. Tot. 127 mm.	1
FD C88881	10 x 10 - Lungh. Tot. 148 mm.	1
FD C88884	13 x 13 - Lungh. Tot. 175 mm.	1
FD C88888	17 x 17 - Lungh. Tot. 215 mm.	1
FD C88890	19 x 19 - Lungh. Tot. 235 mm.	1
FD C88892	21 x 21 - Lungh. Tot. 255 mm.	1



CHIAVE COMBINATA A CRICCO



In acciaio cromo vanadio satinato. Bocca inclinata 15°. Testa poligonale piegata 15°. Cricchetto a 72 denti.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C95243	8 x 8 - Lungh. Tot. 139 mm.	1
FD C95245	10 x 10 - Lungh. Tot. 158 mm.	1
FD C95248	13 x 13 - Lungh. Tot. 177 mm.	1
FD C95252	17 x 17 - Lungh. Tot. 224 mm.	1
FD C95254	19 x 19 - Lungh. Tot. 246 mm.	1
FD C95255	22 x 22 - Lungh. Tot. 288 mm.	1



SET nr.7 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO



In acciaio cromo vanadio satinato. Bocca inclinata 15°. Testa poligonale piegata 15°. Cricchetto a 72 denti.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C95256	8 - 19 mm.	1



CHIAVE A BUSSOLA Attacco 1/2"



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C88996	mm. 8	1
FD C88998	mm. 10	1
FD C89001	mm. 13	1
FD C89005	mm. 17	1
FD C89007	mm. 19	1
FD C89009	mm. 21	1
FD C89010	mm. 22	1



MANIGLIA SCORREVOLE A T



In acciaio cromo vanadio. Altezza max. 42 mm. DIN 3122

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C89022	Attacco 1/2" - Lunghezza 250 mm.	1



ASSORTIMENTO CHIAVI TORX



TORX serie lunga. Chiavi piegate e lunghe in acciaio S2.

In blister composto da: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T40 - T45 - T50 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C89496	Serie 9 pezzi	1





ASSORTIMENTO CHIAVI BRUGOLA

MAURER PLUS

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI. SERIE CORTA. In acciaio S2
In blister composto da: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CBA9	Serie 9 pezzi - 86171	1



ASSORTIMENTO CHIAVI TORX

MAURER PLUS

CHIAVI TORX CON FORO. SERIE CORTA. In acciaio S2
In blister composto da: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CTA9	Serie 9 pezzi - 86173	1



ASSORTIMENTO CHIAVI BRUGOLA

MAURER PLUS

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI. In acciaio al cromo vanadio. PIEGHEVOLI.
In blister composto da: 2,5 alla 10 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CBP8	Serie 9 pezzi - 86173	1



ASSORTIMENTO CHIAVI TORX

MAURER PLUS

CHIAVI TORX CON FORO. In acciaio S2. PIEGHEVOLI.
In blister composto da: T9 a T40 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C86835	Serie 8 pezzi	1



ASSORTIMENTO CHIAVI BRUGOLA

MAURER PLUS

ATTACCO ESAGONALE. Impugnatura a L. Impugnatura ergonomica in gomma.
Esagono trafilato in acciaio cromo vanadio. Testa sferica "Ball point" per operare a 30°
In blister composto da 6 pezzi: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C86386	Serie 6 pezzi	1



ASSORTIMENTO CHIAVI TORX

MAURER PLUS

ATTACCO TORX e TORX con FORO. Impugnatura ergonomica in gomma. In acciaio S2 HRC 58/62.
In blister composto da: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C86837	Serie 6 pezzi	1

ASSORTIMENTO CACCIAVITI



Cacciavite di precisione. In acciaio temprato.

Composizione: Taglio: 1,4x50 - 2x50 - 3x50 - Croce Phillips PH: 00x50 - 0x50 - 1x50

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C88046	Serie 6 pezzi	1



ASSORTIMENTO CACCIAVITI



Punta brunita. Lama sezione tonda, finitura satinata in acciaio al cromo vanadio.

Manico bi-componente ergonomico e antisdrucciolevole. Confezione in box 125x310x40 mm.

Composizione: 3 pezzi Taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 DIN ISO 2380

2 pezzi Croce: PH1x80 - 2x100 DIN ISO 8764-1

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C89651	Serie 5 pezzi	1



ASSORTIMENTO CACCIAVITI



Punta brunita. Lama sezione tonda, finitura satinata in acciaio al cromo vanadio.

Manico bi-componente ergonomico e antisdrucciolevole. Confezione in box 165x310x50 mm.

Composizione: 4 pezzi Taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 DIN ISO 2380

3 pezzi Croce: PH0x80 - 1x80 - 2X100 DIN ISO 8764-1

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C89652	Serie 7 pezzi	1



INSERTI VERTO 66H620 SERIE 32 PEZZI C/Portainseriti



Box in plastica.

Serie 32 inserti: 4 PH, 4 PZ, 4 SL, 4 HEX, 7TX, 7 TT mm.25

+ portainseriti magnetico + adattatore quadro 1/4"

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF372009	Serie 32 pezzi	1



INSERTI E BUSSOLE VERTO 66H624 SERIE 24 PEZZI



Box in plastica.

Serie 24 inserti e bussole: 2 PH, 2 PZ, 2 SL, 4 HEX, 5 TX mm.25

+ 6 bussole + impugnatura a cricchetto + portainseriti magnetico + adattatore quadro

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF372012	Serie 24 pezzi	1



INSERTI LTI A BUSSOLA 1/4 SERIE 10 PZ



Confezione in blister

Attacco esagonale 1/4".

Inserti a bussola serie pz.10: d.mm.4-5-5,5-6-7-8-9-10-12-13.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF372589	Serie 9 pezzi	1



UTENSILERIA MANUALE



ADATTATORI MAGNETICI 1/4" FISSI



Adattatori porta inserti ideali per avvitatori e trapani portatili a batteria. Potente attrazione magnetica. Gli adattatori girevoli permettono di operare con maggiore precisione grazie alla possibilità di guidare con la mano in prossimità dell'inserto

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
SB 030QA050	Lunghezza: 50 mm.	1
SB 030QA060	Lunghezza: 60 mm.	1
SB 030QA100	Lunghezza: 100 mm.	1
SB 030QA150	Lunghezza: 150 mm.	1



PORTAINSERTI MAGNETICO



Attacco 1/4". Lunghezza 55 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF369735	Attacco 1/4"	1



PORTAINSERTI MAGNETICO



In acciaio inox. A scatto con espulsione automatica e rapida. Attacco 1/4". Lunghezza 65 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD I92773	Attacco 1/4"	1



INSERTO MAGNETICO A BUSSOLA



ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD I80043	8 x 65 mm.	1
FD C89127	10 x 65 mm.	1
FER SAF369661	11 x 50 mm.	1
FER SAF369663	13 x 50 mm.	1
FD C96902	13 x 65 mm.	1
FD I80044	17 x 65 mm.	1



INSERTO



In acciaio S2. Attacco 1/4". Lunghezza 50 mm. In confezione da 2 pezzi. A norme DIN 7426

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD B92789	PH 2 - Croce Phillips	1
FD B92790	PH 3 - Croce Phillips	1
FD B92792	PZ 2 - Croce Pozidriv	1
FD B92793	PZ 3 - Croce Pozidriv	1
FD B92801	T 30 - Torx con foro	1
FD B92802	T 40 - Torx con foro	1



INSERTI A CROCE PHILLIPS



In cromovanadio sabbiato S2. Lunghezza 25 mm. In confezione da 2 pezzi. A norme DIN

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD B89481	PH 2 - Croce Phillips	1
FD B89482	PH 3 - Croce Phillips	1



INSERTI A CROCE POZIDRIV



In cromovanadio sabbiato S2. Lunghezza 25 mm. In confezione da 2 pezzi. A norme DIN

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD B89483	PZ 1 - Croce Pozidriv	1
FD B89484	PZ 2 - Croce Pozidriv	1
FD B89485	PZ 3 - Croce Pozidriv	1

CASSETTA PORTAUTENSILI

MAURER
PLUS

Cassetta portautensili in acciaio. Con 2 manici. 5 scomparti.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C80217	Cm. 40,4 x 20 x 29,5	1
FD C80219	Cm. 49,5 x 20 x 29,5	1



CASSETTE PORTAUTENSILI STANLEY ESSENTIAL

STANLEY

Cassette portautensili in polipropilene. Cerniere di chiusura in metallo. Due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF384701	75515 12,5" - CM. 32,0 L - 18,8 H - 13,2 P	1
FER SAF384702	75518 16" - CM. 40,6 L - 20,5 H - 19,5 P	1
FER SAF384703	75521 19" - CM. 48,2 L - 25,4 H - 25,0 P	1



CASSETTE PORTAUTENSILI STANLEY PRO FATMAX

STANLEY

Cassette portautensili, design unico con vaschette removibili di diverse dimensioni per la minuteria. Vaschette trasparenti sul coperchio. Vassoio scorrevole, crea una postazione di lavoro su 2 livelli. Maniglione lungo in alluminio. Cerniere in metallo antiruggine. Asole per chiusure con lucchetto.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF384721	75592 20" - CM. 51,5 L - 30,0 H - 27,5 P	1



CASSETTA 3 LIVELLI Gialla

STANLEY

Cassette portautensili in metallo e polipropilene. 3 livelli: cassetta, 1 cassetto ed ampia base. Cassetta superiore con coperchio scanalato e vaschetta estraibile. Cassetti con guide in acciaio con cuscinetti a sfera. Base fissa con grandi ruote. Maniglione telescopico. Base e cassetto si aprono con facilità formando una postazione di lavoro. Asole per chiusura a lucchetto.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF384737	95621 - CM. 56,8 L - 73,0 H - 38,9 P	1



CASSETTA PORTAUTENSILI Cantilever

KCTER

Il 22" Cantilever Organiser è una scatola funzionale e robusta con una capacità molto grande. Ha uno scomparto spazioso e 13 contenitori rimovibili nella parte superiore. Questo design permette di riporre sia i piccoli oggetti che gli strumenti più grandi in una sola cassetta degli attrezzi. Questa è la soluzione perfetta per molti professionisti che usano strumenti e accessori di dimensioni molto diverse. Grazie alla sua maniglia di metallo di forma appropriata con una presa morbida e fibbie robuste, è possibile trasportarlo in modo sicuro e confortevole. Il 22" Cantilever Organiser è realizzato con materiali di alta qualità.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER AP/440073	237785 22" - CM. 31,4 L - 56,7 H - 24,5 P	1



CASSETTA PORTAUTENSILI Technic

KCTER

Struttura resistente e cerniere metalliche per una protezione massima. L'imbottitura interne fornisce una protezione extra ai tuoi attrezzi più delicati. Divisori interni e i 4 compartimenti rimovibili permettono un'organizzazione degli spazi personalizzabile secondo le proprie necessità. L'alloggiamento interno dedicato a pinze e cacciaviti ne permette un accesso agevole ed immediato. Il vassoio rimovibile con coperchio ne permette un suo separato. Dotata di occhielli per tracolla per un'ulteriore stabilità nel trasporto.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER AP/440080	237033 22" - CM. 48,0 L - 38,0 H - 17,5 P	1



UTENSILERIA MANUALE



FORBICE PER ELETTRICISTA



Professionali. Al titanio, fulcro decentrato. Lunghezza 140 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD F94525	Lame dritte	1



FORBICE ELETTRICISTA



In acciaio inox. Lunghezza 140 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD GD82722	Lame dritte	1
FD GD82723	Lame curve	1



COLTELLO CUTTER - Lama 18 mm.



Corpo in alluminio. Impugnatura in gomma. Dispositivo cambio rapido. Con 5 lame alloggiate nell'impugnatura.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C94097	Lame 18 mm.	1



COLTELLO CUTTER - Lama 25 mm.



Lama a spezzare. Guida in metallo. Impugnatura in TRP+ABS. Rotella per il blocco della lama. Dispositivo di cambio rapido della lama. Con 3 lame di ricambio (SK-5) alloggiate nell'impugnatura.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C95125	Lame 25 mm.	1



LAMA PROFESSIONALE A SPEZZARE



In acciaio trattato SK". In confezione da 10 pezzi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C89139	Lama 18 x 0,5 mm.	1
FD L90947	Lama 25 x 0,5 mm.	1



COLTELLO PROFESSIONALE - Lama Trapezoidale



Corpo in lega. Supporto lama magnetico. Impugnatura ergonomica. Dispositivo rapido di cambio della lama. Lama fissa + supporto lama magnetico + tagliaspago. Con scomparto per lame di ricambio nel manico. Taglio 90°. Lama trapezoidale a 4 posizioni.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C92858	Lama trapezoidale	1
FD C80915	Lama trapezoidale di ricambio in confezione da 10 pezzi	1



ARCHETTO PER SEGHETTO PROFESSIONALE

MAURER PLUS

Telaio tubolare in acciaio verniciato. Impugnatura in alluminio e gomma. Con lama bimetallica da 300 m. Nottolino di tensionamento lama. Larghezza 140 mm. Lunghezza totale 380 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C80217	Lunghezza 300 mm.	1



LAMA SEGHETTO HSS BI-METAL

MAURER PLUS

Lama di lunghezza 300 mm. Denti 24

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD L89658	Blister da 2 pezzi	1



OLIATORE PORTATILE IN LAMIERA

Oliatore in lamiera pesante verniciata. Pompa in ottone. Canna flessibile.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD OFF300	300 cc	1
FD OFF300	500 cc	1



INGRASSATORE PROFESSIONALE

Modello 73/C EVOLUZIONE. Adatto per cartucce diametro 55 mm.

KIT per pompaggio grasso lubrificante composta da: COMPRESSORE per cartucce da 650 cm³ diam.55 mm. con capacità di erogazione del grasso a pressioni dell'ordine delle 700 atmosfere, TUBO FLESSIBILE con molla antipiega per altre pressioni, GANCIO a 4 griffe, CARTUCCIA da 650.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD IPK	Kit ingrassatore + grasso	1



GRASSO IN CARTUCCIA

MAURER PLUS

Professionale. Idrorepellente. Aspetto pomatoso di colore ambrato chiaro dotato di eccellente stabilità meccanica ed ottima resistenza all'ossidazione.

Utilizzabile in svariate applicazioni: trattamenti su trattori e macchine movimento terra, lubrificazione di cuscinetti ed in condizioni di funzionamento caratterizzate da velocità e temperature elevate e in presenza di acqua.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD IPK	Kit ingrassatore + grasso	1



PENTAKIT PER ARIA COMPRESSA

MAURER

Kit composto: 1 pistola soffiaggio. 1 pistola gonfiaggio con manometro. 1 pistola lavaggio. 1 aerografo serbatoio inferiore. 1 tubo spiralato.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PENTAKIT	Kit da 5 pezzi	1



MAGNETI



MAGNETI TONDI



Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

ARTICOLO	Descrizione			Cf.
FER SAF515969	Ø 4 mm.	H.3 mm.	Forza 0,45 Kg.	1
FER SAF515970	Ø 6 mm.	H.3 mm.	Forza 0,75 Kg.	1
FER SAF515979	Ø 8 mm.	H.3,6 mm.	Forza 1,20 Kg.	1
FER SAF515988	Ø 10 mm.	H.3 mm.	Forza 1,60 Kg.	1
FER SAF515997	Ø 14 mm.	H.4 mm.	Forza 3,20 Kg.	1
FER SAF516000	Ø 18 mm.	H.3 mm.	Forza 3,00 Kg.	1
FER SAF516006	Ø 20 mm.	H.3 mm.	Forza 3,50 Kg.	1
FER SAF516009	Ø 22 mm.	H.5 mm.	Forza 6,00 Kg.	1
FER SAF516015	Ø 25 mm.	H. 5 mm.	Forza 8,50 Kg.	1
FER SAF516024	Ø 30 mm.	H. 5 mm.	Forza 9,87 Kg.	1



MAGNETI TONDI FORO SVASATO



Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

ARTICOLO		Descrizione				Cf.
FER	SAF516050	Ø 10 mm.	H.3 mm.	F Ø 3 *Nord	Forza 0,90 Kg.	1
FER	SAF516051	Ø 10 mm.	H.3 mm.	F Ø 3 *Sud	Forza 0,90 Kg.	1
FER	SAF516054	Ø 15 mm.	H.3 mm.	F Ø 3 *Nord	Forza 2,70 Kg.	1
FER	SAF516056	Ø 15 mm.	H.5 mm.	F Ø 3 *Nord	Forza 4,20 Kg.	1
FER	SAF516057	Ø 15 mm.	H.5 mm.	F Ø 3 *Nord	Forza 4,20 Kg.	1
FER	SAF516058	Ø 20 mm.	H.3 mm.	F Ø 3 *Nord	Forza 4,60 Kg.	1
FER	SAF516059	Ø 20 mm.	H.3 mm.	F Ø 3 *Sud	Forza 4,60 Kg.	1
FER	SAF516061	Ø 20 mm.	H.10 mm.	F Ø 5,5	Forza 9,00 Kg.	1
FER	SAF516062	Ø 25 mm.	H.10 mm.	F Ø 5,5	Forza 12,50 Kg.	1
FER	SAF516064	Ø 25 mm.	H.3 mm.	F Ø 4	Forza 5,00 Kg.	1



MAGNETI QUADRI



Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

ARTICOLO	Descrizione			Cf.
FER SAF516079	10x10 mm.	H.3 mm.	Forza 1,80 Kg.	1



MAGNETI QUADRI FORATI MAGNETIZZATI LATERALMENTE



Magneti al neodimio extra forti. Attenzione: la magnetizzazione è sui 4 lati minori.
Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

ARTICOLO		Descrizione				Cf.
FER	SAF516070	20x20 mm.	H.5 mm.	Foro Ø 5	Forza 3,50 Kg.	1



MAGNETI RETTANGOLARI



Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

ARTICOLO	Descrizione			Cf.
FER SAF516087	15x10 mm.	H.5 mm.	Forza 3,10 Kg.	1
FER SAF516095	20x10 mm.	H.5 mm.	Forza 4,90 Kg.	1

MAGNETI RETTANGOLARI FORATI



Magneti al neodimio extra forti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

ARTICOLO	Descrizione				Cf.
FER SAF516105	20x10 mm.	H.3 mm.	Foro Ø 3	Forza 3,30 Kg.	1



MAGNETI POT TONDI FORO PASSANTE



Magneti al neodimio extra forti. Ricoperti per aumentarne la forza di attrazione e la resistenza agli urti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

ARTICOLO	Descrizione				Cf.
FER SAF516120	Ø 16 mm.	H.5 mm.	Foro Ø 3,5	Forza 7,50 Kg.	1
FER SAF516121	Ø 20 mm.	H.7 mm.	Foro Ø 4,5	Forza 13,00 Kg.	1
FER SAF516122	Ø 25 mm.	H.8 mm.	Foro Ø 5,5	Forza 22,00 Kg.	1



MAGNETI POT TONDI FORO CIECO FILETTATO



Magneti al neodimio extra forti. Ricoperti per aumentarne la forza di attrazione e la resistenza agli urti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

ARTICOLO	Descrizione				Cf.
FER SAF516131	Ø 19 mm.	H.8 mm.	Foro M5	Forza 12,00 Kg.	1
FER SAF516136	Ø 25 mm.	H.8 mm.	Foro M5	Forza 24,00 Kg.	1
FER SAF516141	Ø 28 mm.	H.10 mm.	Foro M6	Forza 35,00 Kg.	1



MAGNETI POT TONDI CON CODOLO



Magneti al neodimio extra forti. Ricoperti per aumentarne la forza di attrazione e la resistenza agli urti. Il neodimio a temperature superiori ad 80°C perde la forza di attrazione.

ARTICOLO	Descrizione				Cf.
FER SAF516155	Ø 19 mm.	H.5 mm.	Codolo M5	Forza 9,00 Kg.	1
FER SAF516159	Ø 20 mm.	H.6 mm.	Codolo M5	Forza 10,00 Kg.	1
FER SAF516163	Ø 30 mm.	H.12 mm.	Codolo M6	Forza 15,00 Kg.	1



MAGNETI IN FERRITE DISCO



Magneti in ferrite composti da ossidi di ferro, di bario e di stronzio.

ARTICOLO	Descrizione				Cf.
FER SAF516197	Ø 20 mm.	H.10 mm.		Forza 1,00 Kg.	1
FER SAF516226	Ø 30 mm.	H.4 mm.		Forza 0,70 Kg.	1



MAGNETI POT FERRITE FORO PASSANTE



Magneti in ferrite. Ricoperti per aumentarne la forza di attrazione e la resistenza agli urti.

ARTICOLO	Descrizione				Cf.
FER SAF516240	Ø 45 mm.	H.11 mm.	Foro Ø 4,5	Forza 7,00 Kg.	1
FER SAF516243	Ø 55 mm.	H.12 mm.	Foro Ø 4,5	Forza 13,00 Kg.	1
FER SAF516246	Ø 71 mm.	H.15 mm.	Foro Ø 7,0	Forza 25,00 Kg.	1



RUOTE PER CARRELLI



RUOTA IN GOMMA NERA - Perno M10 Girevole+Freno Art.220BISB



Supporto in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido.

ARTICOLO											
FER AVO14922	Ø 60x23	20	6-8	60x60	42x42	6,2x11	M10x20	88	88	50	



RUOTA IN GOMMA GRIGIA Treki - Piastra Fissa Art.220CH



Supporto in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido.

ARTICOLO											
FER AVO13489	Ø 50x18	20	8	40x40	27x27	5		56	20	30	
FER AVO13490	Ø 60x23	29	8	60x60	42x42	6x11		88	50	70	
FER AVO13491	Ø 80x23	29	8	60x60	42x42	6x11		103	55	70	



RUOTA IN GOMMA GRIGIA Treki - Piastra Girevole Art.220C



Supporto in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido.

ARTICOLO											
FER AVO13445	Ø 50x18	20	8	40x40	27x27	5		56	20	30	
FER AVO13446	Ø 60x23	29	8	60x60	42x42	6x11		88	50	70	
FER AVO13447	Ø 80x23	29	8	60x60	42x42	6x11		103	55	70	



RUOTA IN GOMMA GRIGIA Treki - Piastra Girevole+Freno Art.220CBIS



Supporto in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido.

ARTICOLO											
FER AVO13454	Ø 50x18	20	8	40x40	27x27	5		56	20	30	
FER AVO13457	Ø 60x23	29	8	60x60	42x42	6x11		88	50	70	
FER AVO13455	Ø 80x23	29	8	60x60	42x42	6x11		103	55	70	



RUOTA IN GOMMA GRIGIA - Perno M10 Girevole Art.220CB



Supporto in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido.

ARTICOLO											
FER AVO13475	Ø 50x18	20	8	40x40	27x27	5	M10x30	56	20	30	
FER AVO13464	Ø 60x23	29	8	60x60	42x42	6x11	M10x20	88	50	70	
FER AVO13468	Ø 80x23	29	8	60x60	42x42	6x11	M10x20	103	55	70	



RUOTA IN GOMMA GRIGIA - Perno M10 Girevole+Freno Art.220CBISB



Supporto in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido.

ARTICOLO											
FER AVO13481	Ø 50x18	20	8	40x40	27x27	5	M10x30	56	20	30	
FER AVO13483	Ø 60x23	29	8	60x60	42x42	6x11	M10x20	88	50	70	
FER AVO13485	Ø 80x23	29	8	60x60	42x42	6x11	M10x20	103	55	70	

RUOTE PER CARRELLI

RUOTA IN GOMMA NERA - Supporto fisso Art.53 NL

Rivestimento: gomma standard nera, durezza 80 Shore A. Nucleo: in lamiera zincata elettroliticamente.

ARTICOLO							
FD RIF80	Ø 80	25	107	100x85	80x60	9	65
FD RIF100	Ø 100	30	128	100x85	80x60	9	80
FD RIF125	Ø 125	37,5	156	100x85	80x60	9	130
FD RIF150	Ø 150	40	182	100x85	80x60	9	170
FD RIF200	Ø 200	50	240	140x110	105x80	11	230



 tellure Rôta

RUOTA IN GOMMA NERA - Supporto rotante Art.53 NL

Rivestimento: gomma standard nera, durezza 80 Shore A. Nucleo: in lamiera zincata elettroliticamente.

ARTICOLO							
FD RIG80	Ø 80	25	107	100x85	80x60	9	65
FD RIG100	Ø 100	30	128	100x85	80x60	9	80
FD RIG125	Ø 125	37,5	156	100x85	80x60	9	130
FD RIG150	Ø 150	40	182	100x85	80x60	9	170
FD RIG200	Ø 200	50	240	140x110	105x80	11	230



 tellure Rôta

RUOTA IN GOMMA NERA - Supporto rotante+freno Art.53 NL

Rivestimento: gomma standard nera, durezza 80 Shore A. Nucleo: in lamiera zincata elettroliticamente.

ARTICOLO							
FD RIGF80	Ø 80	25	107	100x85	80x60	9	65
FD RIGF100	Ø 100	30	128	100x85	80x60	9	80
FD RIGF125	Ø 125	37,5	156	100x85	80x60	9	130
FD RIGF150	Ø 150	40	182	100x85	80x60	9	170
FD RIGF200	Ø 200	50	240	140x110	105x80	11	230



 tellure Rôta

RUOTA IN POLIURETANO - Supporto fisso Art.65 NL

Rivestimento: poliuretano, durezza 95+/-3. Nucleo: alluminio pressofuso. Alta resistenza all'usura.

ARTICOLO							
FD RIPF80	Ø 80	25	107	100x85	80x60	9	200
FD RIPF100	Ø 100	30	128	100x85	80x60	9	200
FD RIPF125	Ø 125	37,5	156	100x85	80x60	9	220



 tellure Rôta

RUOTA IN POLIURETANO - Supporto rotante Art.65 NL

Rivestimento: poliuretano, durezza 95+/-3. Nucleo: alluminio pressofuso. Alta resistenza all'usura.

ARTICOLO							
FD RIPG80	Ø 80	25	107	100x85	80x60	9	200
FD RIPG100	Ø 100	30	128	100x85	80x60	9	200
FD RIPG125	Ø 125	37,5	156	100x85	80x60	9	220



 tellure Rôta

RUOTA IN POLIURETANO - Supporto rotante+freno Art.65 NL

Rivestimento: poliuretano, durezza 95+/-3. Nucleo: alluminio pressofuso. Alta resistenza all'usura.

ARTICOLO							
FD RIPGF80	Ø 80	25	107	100x85	80x60	9	200
FD RIPGF100	Ø 100	30	128	100x85	80x60	9	200
FD RIPGF125	Ø 125	37,5	156	100x85	80x60	9	220



 tellure Rôta

RUOTE PER CARRELLI



RUOTA POLIURETANO - Piastra Fissa Art.38A



SUPPORTO TIPO PESANTE. Ruota in poliuretano, nucleo in poliammide.

Supporto tipo pesante in acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotanti su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato.

ARTICOLO										
FER AVO06384	Ø 150	40		135x110	105x80	13x16		189	400	500



RUOTA POLIURETANO - Piastra girevole Art.38



SUPPORTO TIPO PESANTE. Ruota in poliuretano, nucleo in poliammide.

Supporto tipo pesante in acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotanti su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato.

ARTICOLO										
FER AVO06402	Ø 150	40		135x110	105x80	13x16		189	400	500



RUOTA POLIURETANO - Piastra girevole+freno Art.38



SUPPORTO TIPO PESANTE. Ruota in poliuretano, nucleo in poliammide.

Supporto tipo pesante in acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotanti su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato.

ARTICOLO										
FER AVO06396	Ø 150	40		135x110	105x80	13x16		189	400	500



RUOTA POLIURETANO AD INIEZIONE - Piastra Fissa Art.31



SUPPORTO TIPO MEDIO. Ruota in poliuretano ad iniezione DESMOPAN, nucleo in poliammide 6.

Supporto tipo medio in acciaio stampato zinco-cromato rotanti con doppia corona di sfere.

ARTICOLO										
FER AVO10639	Ø 80	30		100x85	80x60	8,5x12		108	120	150
FER AVO06431	Ø 100	30		100x85	80x60	8,5x12		128	120	150
FER AVO06434	Ø 125	35		100x85	80x60	8,5x12		155	170	220



RUOTA POLIURETANO AD INIEZIONE - Piastra Girevole Art.31



SUPPORTO TIPO MEDIO. Ruota in poliuretano ad iniezione DESMOPAN, nucleo in poliammide 6.

Supporto tipo medio in acciaio stampato zinco-cromato rotanti con doppia corona di sfere.

ARTICOLO										
FER AVO10723	Ø 80	30		100x85	80x60	8,5x12		108	120	150
FER AVO06506	Ø 100	30		100x85	80x60	8,5x12		128	120	150
FER AVO06509	Ø 125	35		100x85	80x60	8,5x12		155	170	220



RUOTA POLIURETANO AD INIEZIONE - Piastra Girev.+Freno Art.31ANT



SUPPORTO TIPO MEDIO. Ruota in poliuretano ad iniezione DESMOPAN, nucleo in poliammide 6.

Supporto tipo medio in acciaio stampato zinco-cromato rotanti con doppia corona di sfere.

ARTICOLO										
FER AVO11063	Ø 80	30		100x85	80x60	8,5x12		108	120	150
FER AVO11066	Ø 100	30		100x85	80x60	8,5x12		128	120	150
FER AVO11069	Ø 125	35		100x85	80x60	8,5x12		155	170	220

CARRELLO *LEO* (ARTICOLO SU ORDINAZIONE)



Carrello in acciaio tubolare da 25 mm. Manopole antinfortunistiche rosse.
Piano d'appoggio fisso 45x26 cm. Portata 200 kg.
Dimensioni: Largh.50 x Prof.51 x H 117 cm. Peso 10kg. Colore giallo. Adatto per casse, sacche e fusti.
RUOTE PNEUMATICHE: diam. 26 x 8,5 cm.
RUOTE POLIURETANO CON CUSCINETTO: diam.26 cm/Foro 2 cm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C87128	RUOTE PNEUMATICHE	1
FD C87128P	RUOTE POLIURETANO CON CUSCINETTO	1



CARRELLO *URBANO* (ARTICOLO SU ORDINAZIONE)



Carrello in acciaio tubolare da 25 mm. Manopole antinfortunistiche rosse.
Piano d'appoggio fisso 45x21 cm. Portata 200 kg.
Dimensioni: Largh.53 x Prof.46 x H 110 cm. Peso 10 kg - Colore giallo - Adatto per casse, sacchi e fusti.
RUOTE PNEUMATICHE: diam. 26 x 8,5 cm.
RUOTE POLIURETANO CON CUSCINETTO: diam.26 cm/Foro 2 cm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C87523	RUOTE PNEUMATICHE	1
FD C87523P	RUOTE POLIURETANO CON CUSCINETTO	1



CARRELLO PER GRADINI *TAURUS-L* (ARTICOLO SU ORDINAZIONE)



Carrello in acciaio tubolare da 25 mm.
Piano d'appoggio ribaltabile 61x28 cm. Portata 200 kg - Dimensioni: Largh.54 x Prof.64 x H 129 cm.
Peso 18 kg. Colore giallo. Con ruote in gomma/nylon da diam. 160x3.
Adatto per gradini.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CR6R	CARRELLO	1
FD CSRR	SET RUOTE DI RICAMBIO	1



RUOTE DI RICAMBIO PER CARRELLI



Ruota pneumatica diametro 26 cm, con foro 2 cm.
Adatta per carrello.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD R91420	Ruota pneumatica - Con cuscinetto - Disco in plastica	1
FD R91419	Ruota pneumatica - Con boccia in nylon e foro - Disco in plastica	1
FD R93552	Ruota piena PU in poliuretano - Con cuscinetto - Disco in ferro	1

Art. R91420

Art. R91419

Art. R93552



TRANSPALLET MANUALE Portata 2500 Kg.



Con ruote singole in nylon. Telaio e forche in acciaio. Discesa controllata. Ruote e rulli in poliuretano. Peso 75 kg
Altezza sollevamento minima 85 / 200 mm. Larghezza forche: 540 mm. Lunghezza forche: 1150 mm.
Ruote lato forche: diam. foro 20 mm. Altezza 80 mm. Lunghezza 70 mm.
Ruote lato impugnatura: diam. foro 20 mm. Altezza 20 cm. Larghezza 50 mm. Perno 5,5 cm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD TRN2054	TRANSPALLET con Portata Kg.2500	1
FD T50498	Ruote di ricambio lato forche Ø80x70 mm. Foro Ø20 mm.	1
FD T50499	Ruote di ricambio lato impugnatura Ø200x50 mm. Foro Ø20 mm.	1



RAMPA DI CARICO RICHIUDIBILE



Rampa di carico RICHIUDIBILE con struttura in alluminio ad alta resistenza con bugnatura anti-scivolo.
La testa ha un foro centrale per consentire il fissaggio ad un veicolo. La coda ha un profilo triangolare per agevolarne l'inclinazione corretta. Può essere utilizzata sia da sola oppure in coppia.
Larghezza rampa 200 mm. A norme CE certificate TUV RHEINLAND.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD RCR2	Lunghezza: 2 mt. - Portata Coppia: min.:500 Kg., max:950 Kg.	1
FD RCR25	Lunghezza: 2,5 mt. - Portata Coppia: min.:300 Kg., max:600 Kg.	1
FD RCR3	Lunghezza: 3 mt. - Portata Coppia: min.:200 Kg., max:300 Kg.	1



SOLLEVAMENTO E ANCORAGGIO

PARANCO ELETTRICO A FUNE - 250/500 KG.

YAMATO

Paranco elettrico a fune. Velocità salita e discesa 10 metri al minuto. Tensione 230V-50Hz. Pulsantiera pensile. Altezza sollevamento 18/9 m. A norme CE. Completo di carrucola.
P91421: cavo antigiro in acciaio CK45 di diametro 3,05 mm. Resistenza cavo allo strappo 750 kg. Servizio intermittente periodico S-3 20%. Peso 12 kg.
P91421: cavo antigiro in acciaio CK45 di diametro 4,20 mm. Resistenza cavo allo strappo 1250 kg. Servizio intermittente periodico S-3 25%. Peso 17 kg.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD P91421	Watt 500 - Carichi da 125 a 250 Kg.	1
FD P91422	Watt 900 - Carichi da 250 a 500 Kg.	1



SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO

YAMATO

Supporto adatto per paranco elettrico.
A80995: Lunghezza totale 750 mm. Adatto per paranco elettrico con portata di circa 500 kg.
A80983: Lunghezza totale 1100 mm - Adatto per paranco elettrico con portata di circa 300 kg.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD A80995	Kg. 500	1
FD A80983	Kg. 300	1



PARANCO A CATENA

MAURER

Freno automatico di sicurezza.
Gancio a catena di carico in acciaio speciale legato e temperato.
Gancio con linguetta di sicurezza
A norme CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD P93888	Kg. 500	1
FD P93889	Kg. 1000	1
FD P93890	Kg. 2000	1



CINGHIA ANCORAGGIO "STROPS"

STROPS

Non adatto al sollevamento. Larghezza cm.2,5.
Art. FAC4 CON CRICCHETTO

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD FA15	Lungh. Mt.1,5 - Largh. Cm.2,5 - Blu - Carico max kg.250.	1
FD FA125	Lungh. Mt.2,5 - Largh. Cm.2,5 - Rosso - Carico max kg.250.	1
FD FA400	Lungh. Mt.4,0 - Largh. Cm.2,5 - Verde - Carico max kg.250.	1
FD FAC4	Lungh. Mt.4,0 - Largh. Cm.2,5 - Arancio - Carico max kg.500.	1



CINGHIE ANCORAGGIO MT.5 CON CRICCHETTO

STROPS

Nastro in poliestere di alta qualità.
Chiusura con cricchetto tenditore.
Nastro mm.25 - Lunghezza mt.5
Colore arancio.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF530168	Nastro mm.25 - Lunghezza mt.5	1



ANCORAGGI SA23 MINI CR25/AO N.2 SISTEMI

STROPS

Sistema di ancoraggio composto da: 1 nastro Ao mm.25 lungh.mt.4 che si richiude ad anello su cricchetto tenditore MINI-CR25.
Resistenza Kg.1000.
Attenzione: il BLISTER contiene n.2 SISTEMI (2 nastri + 2 cricchetti).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF530125	SA23 MINI-CR25/AO BLISTER N.2 SISTEMI	1



SOLLEVAMENTO E ANCORAGGIO



CINGHIA DOPPIA DI ANCORAGGIO

MAURER

Cinghia doppia con 2 ganci di ancoraggio + cricchetto di tensione. Nastro in poliestere PES 100%. Lunghezza 12 metri. Larghezza 50 mm. Tensione 2000 daN. Allungamento 7%. Portata 2000 kg. In confezione singola. A norme CE EN12195-2.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C99055	In confezione da 2 pezzi	1



CINGHIA DOPPIA DI ANCORAGGIO

MAURER

Cinghia doppia con 2 ganci di ancoraggio + cricchetto di tensione. Nastro in poliestere PES 100%. Lunghezza 5 metri. Larghezza 27 mm. Forza di tensione 750 daN. Allungamento 7%. Portata 750 kg. In confezione da 2 pezzi. A norme CE EN12195-2.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C99052	In confezione da 2 pezzi	1



CINGHIA DOPPIA DI ANCORAGGIO

MAURER

Cinghia doppia con 2 ganci di ancoraggio + cricchetto di tensione. Nastro in poliestere PES 100%. Lunghezza 9 metri. Larghezza 50 mm. Forza di tensione 2000 daN. Allungamento 7%. Portata 2000 kg. In confezione da 1 pezzo. A norme CE EN12195-2.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C99054	In confezione da 1 pezzo	1



CINGHIA DOPPIA DI ANCORAGGIO

MAURER

Cinghia con 1 gancio a U. Morsetto a cricchetto. Nastro in poliestere PES 100%. Lunghezza 9 metri. Larghezza 50 mm. Portata 2000 kg. Confezione da 1 pezzo. A norme CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD C99568	In confezione da 1 pezzo	1



FUNE ELASTICA CON GANCI

MAURER

Fune elastica completa di ganci in acciaio. Adatta per fissare i bagagli. Diametro fune 8 mm. Confezione in blister da 2 pezzi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD F85985	Lunghezza 120 cm.	1
FD F85988	Lunghezza 200 cm.	1



FUNE ELASTICA PIATTA CON GANCI

MAURER

Fune con anima interna 100% lattice. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'abrasione. Ganci maggiorati in acciaio temprato con plastificazione superficiale. Confezione in blister da 2 pezzi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD F96518	Lunghezza 100 cm.	1
FD F96519	Lunghezza 150 cm.	1



SBLOCCANTE WD-40 LUBRIFICANTE SERRATURA



Prodotto sviluppato per tutti i tipi di cilindro. Grazie alla formula senza grasso né silicone penetra per capillarità dentro i micro-mechanismi senza sporcarle. Oltre al suo potere sbloccante istantaneo assicura una manutenzione preventiva delle parti mobili e protegge dalla ruggine anche all'esterno. Con sistema **doppia posizione** permette di passare da vaporizzazione ampia ad una applicazione più precisa in un solo gesto. Adatto per serrature di abitazioni, nobili, veicoli, lucchetti, casseforti e meccanismi delle porte.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER WD40SPEC.250	ML.250	1



SBLOCCANTE WD-40 DOPPIA POSIZIONE



Sistema professionale. Lubrifica ed elimina cigolii, sblocca ed elimina l'umidità, previene l'umidità, previene la ruggine e protegge le superfici metalliche. Rimuove macchi di grasso, catrame, colla da qualunque superficie non porosa. Lubrifica i meccanismi senza attirare la polvere e la sporcizia.

La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto da tutte le posizioni anche con la bomboletta capovolta. Adatta per terminali di batterie, candele, telai di biciclette, circuiti di accensione, motori, cerchi in lega, marmitte.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER WD40.250	ML.250	1
FER WD40.500	ML.500	1



SBLOCCANTE WD-40 FLESSIBILE



Protegge il metallo da ruggine e corrosione, penetra nelle parti bloccate, elimina e protegge dall'umidità. Rimuove anche macchie di grasso, catrame e colla da qualsiasi superficie non porosa.

VANTAGGI: **Cannuccia Flessibile** in materiale metallico modellabile e resistente, lunghezza 18,5 cm.

Risparmi tempo e prodotto in quanto ti permette di arrivare in zone difficili da trattare ed evita sovradosaggi e sprechi.

Spray Multifunzione: ampio raggio con cannuccia abbassata.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER WD40.600	ML.600	1



SBLOCCANTE WD-40 TANICA+SPRUZZINO



Arresta i cigolii. Elimina l'umidità. Sblocca i bulloni e le parti arrugginite. Allenta i meccanismi bloccanti.

Pulisce e protegge dalla ruggine.

Tanica da 5 litri.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER WD40.5000	ML.5000	1



GRASSO AL LITIO



Grasso dall'aspetto pomatoso di colore ambrato chiaro dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all'ossidazione e ampio intervallo d'esercizio (-20°C a +120°C). Sostituisce ogni tipo di grasso e può essere utilizzato nelle più svariate applicazioni: impianti centralizzati automatici o manuali, su trattori e macchine movimento terra, lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento di macchinari industriali, ferroviari, edili, Stradali e quando si verificano condizioni di elevata velocità e alte temperature (fino a 120°C) e/o in presenza di Acqua.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD GB1	KG.1	1



GRASSO FILANTE MULTIUSO SPRAY



Prodotto spray tecnico, lubrificante, protettivo. Prodotto per l'industria meccanica, nautica, aeronautica: utile per catene, funi, trasmissioni, parti sommerse. Protegge dagli agenti esterni. Possiede proprietà filanti.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD S87719	ML.400	1

ZICANTE A FREDDO SPRAY



Prodotto spray tecnico antiruggine, protettivo per metalli. Liquido grigio argento sotto pressione. Combinazione di zinco puro e alluminio per una durevole protezione di tutte le superfici metalliche. Aderisce in modo sicuro su tutti i metalli e offre un'ottima protezione di tutte le superfici metalliche. Aderisce su tutti i metalli e offre un'ottima protezione catodica contro gli agenti atmosferici. Particolare indicata nella saldatura a punti. Elevata resistenza al sale e all'acqua. Rapida essiccazione. Resiste all'acqua dopo 30 minuti.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD S888376	ML.400	12



ZINCO SPRAY CHIARO BRILLANTE 98%



Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
IB 2000ZNC	ML.400	12



ZINCO CHIARO SPRAY



Zincatura a freddo. Colore zinco chiaro. Permette il trattamento di qualsiasi superficie metallica conservandone la conducibilità elettrica e la verniciabilità. È altamente resistente alla corrosione derivante da agenti atmosferici, salsedine, ecc. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, opere di carpenteria, industriali e del settore nautico. Forma un film resistente elastico non soggetto a screpolature.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SIGILL04278	ML.400	12



SMALTO SPRAY PRIMER E FONDI SPECIALI



Smalto a base acrilica a rapida essiccazione e di facile applicazione. Massima brillantezza ed elasticità. Resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Ideale per lavori di verniciatura e decorazione sia di interni che esterni su legno, muro e ferro. La valvola autopulente permette un risparmio di colore non essendo necessario capovolgere la bomboletta dopo l'uso e spruzzare a vuoto.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SPRAY86989	ALLUMINIO RUOTE - ML.400	6
FD SPRAY86988	ANTIRUGGINE GRIGIO - ML.400	6
FD SPRAY93342	PRIMER - ML.400	6



SMALTO SPRAY FERROMICACEO



IN BOMBOLETTE DA 400 ML.

Smalto acrilico ad alto spessore. Ideale per trattare superfici ferrose sia nuove che già parzialmente attaccate dagli agenti atmosferici. Lo speciale inibitore consente una protezione nel tempo e un aspetto finale lucido tipico del ferro antico. Ideale per cancelli, porte, tubature ferrose. Alto spessore. Anticorrosione.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SPRAY93345	GRIGIO SCURO	6
FD SPRAY93346	GRIGIO FORGIATO	6



SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE



IN BOMBOLETTE DA 400 ML.

Smalto speciale a base siliconica resistente fino a punte di 800° C. Non sfoglia. Non si crepa ed è ideale per verniciare marmitta, blocchi motore, radiatori, tubi di scarico, stufe e barbecue. Resiste ai colpi, graffi, urti e alla benzina. Non sovraverniciabile.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SPRAY93343	NERO OPACO	6



SPRAY E VERNICI



SMALTI SPRAY SINTETICO



IN BOMBOLETTE DA 400 ML.

Smalto speciale a base acrilica a rapida essiccazione e di facile applicazione. Massima brillantezza ed elasticità. Resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Ottime caratteristiche di aderenza indicato per la verniciatura di ferro, ottone, alluminio, materie plastiche, macchine utensili ed infissi. Alta copertura. Non ingiallisce. Alta durata. Resistente alla luce. Speciale valvola autopulente che permette un risparmio di colore.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SPRAY86982	AVORIO CHIARO RAL 1015	6
FD SPRAY86972	BIANCO OPACO RAL 9010	6
FD SPRAY86970	BIANCO LUCIDO RAL 9010	6
FD SPRAY97277 **	BLU CIELO RAL 5015	6
FD SPRAY86984 **	BLU NOTTE RAL 5022	6
FD SPRAY86983	BLU SEGNALE RAL 5005	6
FD SPRAY86979	GIALLO SEGNALE RAL 1003	6
FD SPRAY86978 **	GIALLO ZINCO RAL 1018	6
FD SPRAY50693	GRIGIO ANTRACITE RAL 7016	6
FD SPRAY86985 **	GRIGIO FINESTRA RAL 7040	6
FD SPRAY86986 **	MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017	6
FD SPRAY97279 **	MARRONE NOCE RAL 8011	6
FD SPRAY86974	NERO LUCIDO RAL 9005	6
FD SPRAY86973	NERO OPACO RAL 9005	6
FD SPRAY93332 **	ROSSO FUOCO RAL 3000	6
FD SPRAY86975	ROSSO TRAFFICO RAL 3020	6
FD SPRAY86987	TRASPARENTE LUCIDO	6
FD SPRAY93329 **	TRASPARENTE OPACO	6
FD SPRAY86980 **	VERDE MENTA RAL 6029	6
FD SPRAY86981	VERDE MUSCHIO RAL 6005	6
FD SPRAY50692 **	VERDE RESEDA RAL 6011	6
** Articoli su ordinazione		



SMALTO SPRAY ANTICHIZZANTE



IN BOMBOLETTE DA 400 ML.

Ideali su superfici ferrose: garantiscono un'ottima protezione anticorrosiva. Aspetto finale tipico del ferro antico. Ideali per: porte, cancelli, box, scossaline, pluviali metallici, tubature ferrose industriali, ponteggi.

Con nuovi solventi a ridotto COV e a bassa pericolosità per l'uomo e per l'ambiente.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SPRAY3721	ANTICHIZZANTE GRAFITE (84414)	6



SMALTO SPRAY PRIMER FONDO ANTIRUGGINE



IN BOMBOLETTE DA 400 ML.

100% resina acrilica di alta qualità. Smalti specifici per la preparazione della superficie da verniciare.

Fondo Antiruggine grigio. La presenza di un'alta quantità di resina garantisce alto spessore, assenza di colature, una brillantezza superiore. Senza ammoniaca.

Con nuovi solventi a ridotto COV e a bassa pericolosità per l'uomo e per l'ambiente.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SPRAY3653	FONDO ANTIRUGGINE GRIGIO (84360)	6



ANTIRUGGINE SINTETICA GRIGIO LUCIOLA



Antiruggine sintetica per ferro. Particolarmente indicata per la protezione di strutture in ferro esposte in ambiente di media aggressività (cittadino, rurale, industriale). Buona copertura. Ottima aderenza. Elevate prestazioni anticorrosive. Per la finitura possono essere smalti di tipo sintetico. Ottima protezione per la formazione della ruggine. Ottimo ancoraggio al supporto. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo. Diluizione con acqua. Resa teorica 8/9 mq per litro in base all'applicazione e all'assorbimento del supporto. A norme CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD ASL05	LITRI 0,5	1
FD ASL25	LITRI 2,5	1

SMALTI GEL CON ANTIRUGGINE



IN BARATTOLO DA 750 ML.

Smalto gel a solvente con antiruggine. Pronto all'uso. Ottima adesione su metallo, ferro/leghe e lamiera zincata. Resiste alle intemperie. Mantiene la tonalità del colore inalterata nel tempo. Non cola. Ottima adesione.

Non ingiallisce. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo.

Resa teorica 8/10 mq litro per mano in base all'applicazione e all'assorbimento del supporto. A norme CE.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD G98425	BIANCO BRILLANTE	1
FD G98427	NERO BRILLANTE	1
FD G98428	VERDE BOSCO BRILLANTE	1
FD G98429	VERDE SMERALDO BRILLANTE	1
FD G98435 **	GRIGIO PERLA BRILLANTE	1
FD G98437	BIANCO SATINATO	1
FD G98438	NERO SATINATO	1
FD G98439 **	GRIGIO FERRO SATINATO	1
FD G98440	GRAFFITE ANTICHIZZATO	1
FD G98441 **	GRIGIO PELTRO ANTICHIZZATO	1
FD G98442	ANTRACITE ANTICHIZZATO	1
** Articoli su ordinazione		



ACQUARAGIA



Acquaragia specifica per diluizione di vernici e smalti sintetici, oleosintetici, cere ed antiruggini.

Formulato con materie prime pure. Usato anche come sgrassante dei supporti prima della verniciatura e come pulitore di olii e grassi nell'industria meccanica. Prodotto infiammabile e nocivo.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD A1	LITRI 1	1



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA



Diluente con potere antinebbia per uso universale. Ottima qualità. Esente clorurati

Idoneo anche per la carrozzeria (normativa sui COV).

Prodotto con materie prime pure per vernici alla nitrocellulosa, nitroacriliche, nitrosintetiche.

Adatto anche per altri usi quali sgrassaggio e pulizia dei residui di vernici.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD DN1	LITRI 1	1
FD DN5	LITRI 5	1
FD DN25	LITRI 25	1



DILUENTE SINTETICO UNIVERSALE



Diluente prodotto a base di acquaragia minerale. Evaporazione lenta.

Utilizzato per la diluizione di vernici, smalti sintetico, oleo sintetici, cere, polish ed antiruggini.

Prodotto infiammabile e nocivo.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD DS1	LITRI 1	1



ACQUA DEMINERALIZZATA 5LT

Acqua demineralizza da 5 lt.

Non conduce corrente elettrica e non lascia deposito, nessun tipo di corrosione e maggior trasmissione di carole

Utilizzata per ferri da stiro e batterie. (Mar/Fis)

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER ACQUADEMI5LT	LITRI 5	1





PENNARELLI VERNICE PROFESSIONALE



Marcatore professionale. A valvola con corpo in alluminio estruso smaltato bianco di diametro 15 mm. Puntale portapunta con tappo aerato antisofoffamento in nylon 6,6. Valvola in P.E. con molla in acciaio inox e all'interno 2 biglie diam.8 mm in ferro. Punta in P.E. Alta porosità diam.4,8 mm tratto da 2,5 mm con spugnetta poliuretano espanso. Vernice molto coprente utilizzabile su qualsiasi superficie dura: legno, plastica, cartone, ferro, vetro, ecc. Non compatibile con il polistirolo.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PPDN	NERO	1
FD PPDA	ARGENTO	1
FD PPDB	BIANCO	1
FD PPDBS	BLU	1
FD PPDG	GIALLO	1
FD PPDO	ORO	1
FD PPDR	ROSSO	1
FD PPDVS	VERDE SCURO	1



STUCCO METALLICO



Stucco metallico adatto per tutte le superfici metalliche, vetrificate, su legno e pietrami vari. Utilizzabile nella nautica e nella furgonistica industriale. Indicato per piccoli ritocchi. Alto potere riempitivo e di facile applicazione senza problemi di colature su superfici verticali. Elevata tissotropia. Applicazione a spatola. Da miscelare con apposito catalizzatore. Carteggiabile dopo 30 minuti. Colore grigio Chiaro.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD S99433	Grammi 280 - ML.150	1
FD S99434	Grammi 900 - ML.500	1



SUPER ATTAK POWER FLEX GEL



Adesivo istantaneo universale per materiali flessibili. Resiste agli urti e mantiene la flessibilità degli oggetti Incollati. Essendo in gel non cola ed è adatta anche per incollaggi verticali. Asciuga rapidamente. Trasparente. Resiste agli urti e ha un forte potere riempitivo. Perfetta per cuoio, gomma e pelle. Può essere usata anche per porcellana, metallo, legno.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD ATTAKAFG3	Grammi 3	1



SUPER ATTAK ORIGINAL EASY BRUSH



Adesivo universale istantaneo con pennello. Semplice e preciso da applicare. Resistente all'acqua. La sua speciale formula mantiene il pennello sempre morbido. Ideale per gomma, metallo, ceramica, carta, legno, cuoio, pelle, plastica. Ideale per modellismo.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD ATTAKATTE	Grammi 5	1



SUPER ATTAK PRECISION



Adesivo universale istantaneo per applicazioni precise grazie al beccuccio extra lungo. Forza istantanea. Con tappo anti-otturazione. Risultati durevoli ed incollaggi invisibili. Resiste ai carichi pesanti. Alle temperature estreme, all'acqua, agli shock e agli urti. Adatta per metallo, porcellana, plastica, gomma, pelle e legno.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD ATTAKATT3	Grammi 3	1
FD ATTAKATT5	Grammi 5	1
FD ATTAKATT1012	Grammi 10	1

FRENAFILETTI LOCTITE FRENANTE MEDIA RESISTENZA



Per frenare e sigillare viti, dadi, bulloni e prigionieri, anche non perfettamente sgrassati.
Evita che le viti si svinolino.
Resiste alle vibrazioni ed ai principali fluidi industriali. Indurisce rapidamente.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF3030089	ML.10	1



PENNELLESSE CINGHIALE KIT 5 PEZZI



In pura setola bionda.
Manico pieno in plastica.
Kit da 5 pezzi composto da: 20-30-40-50-60 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF700135	KIT 5 PEZZI	1



SET 3 PENNELLESSE



Pennellessa doppia con setola bionda e manico in plastica.
Confezione in busta. Ideali per vernici a solvente ed idropitture.
Composizione: n.1 pezzo da 30 mm, n.1 pezzo da 40 mm, n.1 pezzo da 50 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER SAF700135	KIT 5 PEZZI	1



PLAFONCINO



Pennello plafoncino misto setola con base e manico in plastica.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PNN400312	MM.30 x 120	1
FD PNN40014	MM.30 x 120	1



MANICO PER MINI RULLINO



Manico di ricambio adatto per tutti i mini rullini da 50 e 100 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M99109	MM.50	1
FD M99110	MM.100	1



RICAMBIO MINIRULLINO ACRILICO



Rullino di ricambio in tessuto acrilico.
Tessuto acrilico è indicato per superfici lisce.
In confezione da 10 pezzi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD RR5	CM.5	1
FD RR10	CM.10	1





MANIGLIETTE PER FILM ESTENSIBILE



Dispenser in plastica adatto per lo svolgimento della pellicola estensibile manuale.
Fornito senza bobina.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD MBM	MANUALE	1



FILM ESTENSIBILE BOBINETTA



Film estensibile a 5 strati di LLDPE con uno spessore da 23 my ottenuto mediante un processo di coestruzione a 5 strati e resine di nuova generazione. Possiede eccellenti proprietà meccaniche e di resistenza alla trazione e alla perforazione. Colore trasparente (neutro). Altezza 10 cm. Lunghezza 150 metri - A norme CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD BMS10	MINI STRETCH	1



FILM ESTENSIBILE TRASPARENTE



Film estensibile a 5 strati di LLDPE con uno spessore da 23 my ottenuto mediante un processo di coestruzione a 5 strati e resine di nuova generazione. Possiede eccellenti proprietà meccaniche e di resistenza alla trazione e alla perforazione. Colore trasparente (neutro). Altezza 50 cm. A norme CE

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD BFP24	KG. 2,4	1



FILM ESTENSIBILE NERO



Film estensibile manuale a 5 strati di LLDPE con uno spessore di 23 my.
Temperatura raccomandata gli stoccaggi a lungo termine 10-40° C.
Temperatura di utilizzo più idonea 15/30°C. Colore nero. Altezza 50 cm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD BFPN	KG. 2,5	1



FILO LEGATURA IN BOBINETTA



Matassina di filo cotto bianco morbido e facile da usare.
Ogni bobinetta pesa 330 grammi e si tiene facilmente in una mano.
Adatto per edilizia, industria e per uso privato.
Bobinette confezionate singolarmente con film Polietilene.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD FFLM4	N° 4 x 2 CAPI	1



FILO COTTO NERO



Filo ricotto derivato da vergella. Caratterizzato da duttilità e resistenza viene utilizzato come filo per legature in diversi settori. Confezione in matasse da 25 kg reggettate.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD FLN14	mm. 2,2 - N.14	25 Kg.
FD FLN17	mm. 3,0 - N.17	25 Kg.
FD FLN19	mm. 4,0 - N.19	25 Kg.
FD FLN20	mm. 4,5 - N.20	25 Kg.

DISPENSER PER NASTRO IMBALLO



Tendinastro da imballo con meccanismo a frizione.
Adatto per qualsiasi nastro dalla larghezza di 50 mm.
Fornito con 1 nastro da mm 50 x 35 metri.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD DSP	METALLO	1



NASTRO IMBALLO AVANA



LARGHEZZA NASTRO 50 MM - LUNGHEZZA NASTRO 66 METRI
Nastro standard con adesivo ad alta adesività ed adattabilità.
Monoadesivo. Adesivo in gomma sintetica. Resistenza rottura 10N/25 mm.
Resistenza all'allungamento 145%. Spessore nastro 0,045 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD NSTA	STANDARD - AVANA	1



NASTRO IMBALLO TRASPARENTE



LARGHEZZA NASTRO 50 MM - LUNGHEZZA NASTRO 66 METRI
Nastro standard con adesivo ad alta adesività ed adattabilità.
Monoadesivo. Adesivo in gomma sintetica. Resistenza rottura 10N/25 mm.
Resistenza all'allungamento 145%. Spessore nastro 0,045 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD NSTT	STANDARD - TRASPARENTE	1



NASTRO MASCHERATURA



LUNGHEZZA NASTRO 50 METRI.
Nastro in carta semicrespata. Non si asciuga grazie alla pellicola serigrafata di protezione su ogni rotolo.
Adatto per mascherature in genere su muri.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD NSTC5030	H. 30 mm.	1
FD NSTC5050	H. 50 mm.	1



NASTRO AMERICANO TELATO



LARGHEZZA NASTRO 50 MM
Nastro telato adatto per sigillare, proteggere e riparare. Resiste agli agenti atmosferici. Impermeabile.
Adatto anche per superfici ruvide e per uso esterno.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD N95971	H.50 mm.	1



NASTRO BIADESIO SCHIUMA



LARGHEZZA NASTRO 25 mm.
Nastro biadesivo in schiuma bianca. Indicato per il montaggio di targhe, fissaggi di gancetti e nel fai da te.
Alta adesività. Eccellente stabilità e resistenza all'invecchiamento. Elevata conformabilità.
Forte tenuta su vetro, piastrelle, pareti in legno e plastiche. Si taglia a mano.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD NBS2550	H.25 mm. x L.5 metri	1





SCARPE ANTINFORTUNISTICHE SALDATORE *Bulls* S3



Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile, S3 M HRO HI SRC.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPABULLS41	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPABULLS42	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPABULLS43	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPABULLS44	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPABULLS45	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPABULLS46	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Frank* S1P



Scarpe da antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione S1P SRC ESD. Calzature da lavoro, con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, Puntale Airtoe® Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Soletta antibatterica, anatomica e super traspirante U-Power Original e dalla fodera a tunnel d'aria WingTex. Scarpe antinfortunistiche S1P leggere adatte per un uso in ambiente secco, ideali per: trasporti & logistica, magazzino, falegnami, elettricisti e artigiani.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAHUMMER41	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAHUMMER42	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAHUMMER43	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAHUMMER44	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAHUMMER45	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAHUMMER46	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Hard* S3



Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS. Alte, leggere, con tomaia idrorepellente in Putek PLUS® altamente resistente all'abrasione, chiusura con lacci e soffiato in nylon imbottito. Suola con innovativo sistema Infinergy® e intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAHARD41	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAHARD42	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAHARD43	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAHARD44	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAHARD45	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAHARD46	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Hummer* S3



Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS. Alte, leggere, con tomaia idrorepellente in Putek PLUS® altamente resistente all'abrasione, chiusura con lacci e soffiato in nylon imbottito. Suola con innovativo sistema Infinergy® e intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAHUMMER41	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAHUMMER42	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAHUMMER43	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAHUMMER44	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAHUMMER45	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAHUMMER46	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Point* S1P

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAPOINT41	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAPOINT42	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAPOINT43	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAPOINT44	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAPOINT45	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAPOINT46	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Ryder* S1P

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD.

Tutti i prodotti in questa linea sono protetti dalle leggi EU sui design registrati.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPARYDER41	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPARYDER42	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPARYDER43	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPARYDER44	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPARYDER45	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPARYDER46	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Yellow* S1P

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAYELLOW41	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAYELLOW42	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAYELLOW43	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAYELLOW44	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAYELLOW45	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAYELLOW46	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Yoda* S3

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC CI ESD.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAYODA41	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAYODA42	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAYODA43	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAYODA44	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAYODA45	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAYODA46	Misura N° 46	1 PA





SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Seward* S1P



Scarpa tipo S1P. Con suola resistente agli oli ed idrocarburi. Puntale in materiale composito. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità. Tomaia in pelle crosta scamosciata traspirante. Soletta estraibile anatomica - Suola in gomma antiscivolo (SRC). Assorbimento energia dal tallone. Calzatura antistatica. Tallone rivestito in microfibra riduce l'usura della fodera interna ed assicura al piede stabilità e sicurezza grazie alla proprietà antiscaldamento. Indicate per i lavoratori che hanno necessità di proteggere le dita del piede da schiacciamenti ed urti e necessitano della protezione dal rischio di perforazione della suola da parte di oggetti appuntiti come chiodi. Adatta per ambienti asciutti. A norme CE EN ISO 20345:2011.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAS95163	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAS95164	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAS95165	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAS95166	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAS95167	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAS95168	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Gavia* S1P



Scarpa tipo S1P. Con suola resistente agli oli ed idrocarburi. Puntale in materiale composito. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità. Tomaia in pelle crosta scamosciata traspirante. Soletta estraibile anatomica. Suola in gomma antiscivolo (SRC). Assorbimento energia dal tallone - Calzatura Antistatica. Tallone rivestito in microfibra riduce l'usura della fodera interna ed assicura al piede stabilità e sicurezza grazie alla proprietà antiscaldamento. Indicate per i lavoratori che hanno necessità di proteggere le dita del piede da schiacciamenti ed urti e necessitano della protezione dal rischio di perforazione della suola da parte di oggetti appuntiti come chiodi. Adatta per ambienti asciutti. A norme CE EN ISO 20345:2011.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAS52904	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAS52914	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAS52915	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAS52916	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAS52917	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAS52918	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Tiberina* S1P



Calzature antinfortunistiche con suola resistente agli oli ed idrocarburi. Puntale in materiale composito. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità. Tomaia idrorepellente e traspirante. Assorbimento energia dal Tallone. Antiscivolo. Scarpa S1P. Indicate per i lavoratori che hanno necessità di proteggere le dita del piede da schiacciamenti ed urti e che necessitano della protezione dal rischio di perforazione della suola da parte di oggetti appuntiti come chiodi. Adatta per ambienti asciutti. A norme CE EN ISO 20345:2004.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAS97163	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAS97164	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAS67165	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAS97166	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAS97167	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAS97168	Misura N° 46	1 PA



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE *Devana* S3



Calzature antinfortunistiche con suola resistente agli oli ed idrocarburi. Puntale in materiale composito. Lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità. Tomaia in pelle nabuk ingrassato pieno fiore idrorepellente e Traspirante. Suola in gomma antiscivolo (SRC) bidensità con spuntero. Assorbimento energia dal tallone. Calzatura Antistatica. Tallone rivestito in microfibra riduce l'usura della fodera interna ed assicura al piede stabilità e sicurezza grazie alla proprietà antiscaldamento. Scarpa S3. Sono tra le scarpe più complete con tomaia idrorepellente che le rende idonee ad essere utilizzati in ambienti con alto livello di umidità e/o in presenza di idrocarburi - A norme CE EN ISO 20345:2011.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD SCARPAS99283	Misura N° 41	1 PA
FD SCARPAS99284	Misura N° 42	1 PA
FD SCARPAS99285	Misura N° 43	1 PA
FD SCARPAS99286	Misura N° 44	1 PA
FD SCARPAS99287	Misura N° 45	1 PA
FD SCARPAS99288	Misura N° 46	1 PA

GUANTO IN PELLE BOVINA *FELIX*

RACHELLE

Guanto in pelle bovina, colore bianco, orlato.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER GUANTOG135C/8	Taglia 8	12
FER GUANTOG135C/9	Taglia 9	12
FER GUANTOG135C/10	Taglia 10	12
FER GUANTOG135/11	Taglia 11	12



GUANTO IN PELLE TOP DORSO CROSTA *FELIX*

RACHELLE

Guanto con palmo in pelle bovina top dorso crosta, orlato.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER GUANTOG180/8	Taglia 8	12
FER GUANTOG180/9	Taglia 9	12
FER GUANTOG180/10	Taglia 10	12
FER GUANTOG180/11	Taglia 11	12



GUANTO IN PELLE LUNGHI

MAURER

Guanto in pelle crosta con polsino rinforzato e manichetta lunga 15 cm.

A norme CE EN388:2016 e EN407 313X3X.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD G51672	Taglia 10	1
FD G51677	Taglia 11	1



GUANTI FILATI IN POLIESTERE G-LIGHT

MAURER

Guanti filati in poliestere senza cuciture di colore blu. Spalmatura palmo in poliuretano di colore nero.

Ultraleggero a lavorazione 18 aghi della fodera che garantisce maggiore sensibilità e leggerezza.

Ideale per elettronica, assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali.

A norme CE EN388:2016 3121X

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD GUANTOG98902	Taglia 8	12
FD GUANTOG98903	Taglia 9	12
FD GUANTOG98904	Taglia 10	12



GUANTI SPALMATI LATTICE *G332

RACHELLE

Guanto LATTICE FOAM traspirante e flessibile. Forma anatomica da comfort e facile vestibilità.

Superficie microporosa rende il guanto prensile.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER GUANTOG332/8	Taglia 8/L	1
FER GUANTOG332/8	Taglia 9/XL	1
FER GUANTOG332/8	Taglia 10/XXL	1



GUANTO IN ACRILICO IMBOTTITO *WINTER*

MAURER

Guanto in acrilico imbottito senza cuciture colore arancione. Spalmatura palmo in lattice colore nero.

Con eccellente isolamento termico. Ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia e lavorazioni generali all'aperto. A norme CE. EN 388:2016 3132X EN 511 X1X.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD GUANTOWINTER8	Taglia 8	12
FD GUANTOWINTER9	Taglia 9	12
FD GUANTOWINTER10	Taglia 10	12





GUANTO NITRILE PESANTE



Guanti in nitrile pesante con manichetta Nimax. Con fodera in cotone.
Spalmatura completa in nitrile blu.
Ideale per industria meccanica pesante, industria siderurgica e reparti di manutenzione.
A norme CE. EN388:2016 4121X.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD G877270	Taglia 10	1




GUANTI IN LATTICE SPESSORATO EXTRA



Guanto in lattice spessorato EXTRA. Senza polveri. Lunghezza 30 cm. Colore blu. Con finitura microgrip per una presa sicura. Grazie allo spessore maggiorato è ideale nei casi di impiego di lunga durata dove si possono verificare facili rotture. Adatto per il contatto prolungato con pitture e solventi e per impieghi che vanno all'industria al laboratorio ai servizi. **In box da 10 pezzi.** A norme CE. EN 374-2 EN374-3 KLG Cat.III.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD G97040	Taglia M / 7,5	1
FD G97041	Taglia L / 8,5	1
FD G97042	Taglia XL / 9,5	1



TAPPI ANTIRUMORE CON ARCHETTO

Archetto con tappi antirumore.
A norme CE EN352-2:2002. SNR 29 Db.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD T53618	Archetto fisso	1
FER SAF660184	Archetto pieghevole	1



GUANTI IN LATTICE SPESSORATO EXTRA



Tappo auricolare monouso ad espansione -In schiuma poliuretana morbida ed ipoallergenica.
Forma conica si adatta a qualsiasi condotto uditivo.
Tipo di protezione: SNR 34 dN/H 34 dB -M 30dB - L 27 dB M3 dB - L27 db.
EN 352-2:2002. A norme CE
Confezione in blister da 10 pezzi (5 paia).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD T51875	In confezione da 5 paia	1



TUTA USA E GETTA



Tuta usa e getta in TNT polipropilene con cappuccio. Chiusura anteriore cerniera a zip.
Con elastico ai polsini e alle caviglie. Traspirante e resistente. Di colore bianco.
CATEGORIA III. A norme CE EN ISO 13688:2013 - EN13034:2006+A1:2009 TIPO 6.
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TIPO 5. EN1149-5:2008. EN14605:2005+A1:2009 TIPO4.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD T81262	Taglia L	1
FD T81263	Taglia XL	1
FD T81264	Taglia XXL	1



MASCHERINA DI PROTEZIONE FFP2



Mascherina SENZA VALVOLA e CON STRINGINASO. Leggera e morbida. Senza lattice.
Tipo FFP2 NR per la protezione contro aerosol solidi e liquidi non tossici bassa/media tossicità in concentrazione fino a 12 x TLV o 10 APF - DPI CAT III EN 149:2001 + A1:2001(UE) 2016/425.
Dimensioni 16 x 10,5 cm. Confezionata singolarmente per una maggiore protezione e integrità del DPI.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M81417	In confezione da 20 pezzi	1

ELMETTO DI PROTEZIONE per ponteggi



Elmetto per ponteggi adatto per lavori ad alta quota. Calotta esterna in ABS ad alto assorbimento d'urto. Sistema di regolazione taglia con rotella posteriore. Con sottogola regolabile. Fibbia a sgancio rapido. Con fessure laterali per alloggiamento cuffie. Peso 350 grammi.
A norme CE EN397:2012+A1:2012

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD E60452	Bianco	1



ELMETTO DI PROTEZIONE



Casco di protezione di colore giallo. Con sottomento. Regolazione della taglia con rotella.
A norme CE EN 397:2012+A1:2012.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD E93768	Giallo	1



IMBRAGATURA ANTICADUTA IN KIR



KIT composto da: IMBRACATURA + ASSORBITORE DI ENERGIA + 2 CONNETTORI
Imbracatura con fasce a 2 colori per distinguere più facilmente la parte superiore da quella inferiore. In poliestere. Cuciture in poliammide alta resistenza. Anelli e fibbie in acciaio tropicalizzato. Capacità di carico 140 kg. Assorbitore con corda semi statica diam. 12 mm. Lunghezza 150 cm. Resistenza statica 25 Kn. Estremità della corda cucite fermamente ricoperte in polietilene e redance in PVC. Resistenti all'abrasione. Connettore ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test di nebbia salina. Apertura 18 mm. Confezionato in sacca.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD IAK	KIT: IMBRACATURA + ASSORBITORE DI ENERGIA + 2 CONNETTORI	1



CINTURA DI POSIZIONAMENTO



Cintura di posizionamento con 2 anelli a *D* laterali. Regolabile fino a 150 cm. Facile da posizionare. Con anelli porta strumenti. Cintura in poliestere. Peso 580 gr. Taglia universale. Portata 140 kg. Dispositivo da utilizzare esclusivamente come posizionamento e non come sistema anticaduta. A norme CE EN 358.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD M5368	Universale	1



Cordino di posizionamento regolabile Art. FD M93850	Assorbitore di energia con cordino Art. FD M93851	Assorbitore di energia con cordino doppio Art. FD M93852
Moschettone a pinza Art. FD GCDL	Connettore/moschettone Art. FD M93851	Connettore ovale/moschettone Apertura 17 Art. FD M93852



OCCHIALE DI PROTEZIONE REGOLABILE



Occhiale di protezione con stanghette regolabili. Con cordino di sicurezza. Lenti trasparenti con marcatura 2-1,2 CE 1F (marcatura stampata sulla lente). Montatura a norma CE EN166 F (norma di riferimento stampata sulla montatura che specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD O92655	Lenti Trasparenti	1



OCCHIALE DI PROTEZIONE AVVOLGENTE



Occhiale di protezione avvolgente. Lenti in policarbonato antigraffio. Protezione UV. Astine e nasello in gomma morbida. Lenti trasparenti a norma CE 2-1,2 BB 1F CE (marcatura stampata su lenti). A norma CE BB EN166 F CE (norma di riferimento stampata sulla montatura che specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD O93143	Lenti Trasparenti	1



OCCHIALE DI PROTEZIONE AVVOLGENTE



Occhiale di protezione con stanghette fisse. Lenti in policarbonato antigraffio avvolgenti fino alle tempie e stampate in singolo pezzo in modo da avere una visione laterale perfetta. Nasello in silicone. Lenti a norme CE 2C-1,2 BB 1FT (marcatura stampata sulla lente). Montatura a norma CE BB EN 166 FT CE (norma di riferimento stampata sulla montatura che specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD O96943	Lenti Trasparenti	1



OCCHIALE DI PROTEZIONE STANGHETTE FISSE



Occhiale di protezione con stanghette fisse. Lenti grigie in policarbonato antigraffio con protezione raggi UV con marcatura 5-3,1 BB 1 F (marcatura stampata sulla lente). Montatura a norma CE BB EN 166F (norma di riferimento stampata sulla montatura che specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD O96944	Lenti Grigie	1



OCCHIALE DI PROTEZIONE FISSO



Occhiale di protezione in policarbonato con stanghette fisse. Con cordino di sicurezza. Lenti trasparenti. A norma CE 1F EN 166 (norma di riferimento stampata sulla montatura che specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD O87360	Lenti Trasparenti	1



OCCHIALI DI PROTEZIONE GRADUATI Monofocale - READER

Occhiali da vista protettivi per affaticamento della vista modello READER. Adatti per: lavoro e sport.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER REC39EY10	Graduato Monofocale +1,0	1
FER REC39EY15	Graduato Monofocale +1,5	1
FER REC39EY20	Graduato Monofocale +2,0	1
FER REC39EY25	Graduato Monofocale +2,5	1
FER REC39EY30	Graduato Monofocale +3,0	1

OCCHIALE DA LETTURA ALABAMA



Occhiali con design esclusivo con rivestimento effetto gomma softouch. Elevata qualità dei materiali impiegati. Lenti sferiche sottili ed infrangibili con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Sono presidi medici di classe 1, sono testati da Certottica (L'unico ente autorizzato dal ministero della salute).

ARTICOLO	Colore	Diottrie	Cf.
FD OCC/OAB1	Blu	+1,0	1
FD OCC/OAN15	Nero	+1,5	1
FD OCC/OAN3	Nero	+3,0	1
FD OCC/OAR2	Rosso	+2,0	1
FD OCC/OAV2	Verde	+2,0	1
FD OCC/OAV25	Verde	+2,5	1



OCCHIALE DA LETTURA FLORIDA



Design ultime tendenze della moda con rivestimento effetto gomma soft touch. Elevata qualità dei materiali impiegati. Lenti sferiche sottili ed infrangibili con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Sono presidi medici di classe 1, sono testati da Certottica (L'unico ente autorizzato dal ministero della salute).

ARTICOLO	Colore	Diottrie	Cf.
FD OCC/OFA15	Arancio	+1,5	1
FD OCC/OFB2	Blu	+2,0	1
FD OCC/OFT25	Tartaruga	+2,5	1
FD OCC/OFR25	Rosso	+2,5	1
FD OCC/OFB3	Blu	+3,0	1
FD OCC/OFT35	Tartaruga	+3,5	1



OCCHIALE DA LETTURA MONTANA



Occhiali con montatura effetto legno. ITALIAN DESIGN. Elevata qualità dei materiali impiegati. Lenti sferiche sottili ed infrangibili con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Sono presidi medici di classe 1, sono testati da Certottica (L'unico ente autorizzato dal ministero della salute).

ARTICOLO	Colore	Diottrie	Cf.
FD OCC/OMOR1	Rosso	+1,0	1
FD OCC/OMB15	Blu	+1,5	1
FD OCC/OMG2	Grigio	+2,0	1
FD OCC/OMM2	Marrone	+2,0	1
FD OCC/OMB25	Blu	+2,5	1
FD OCC/OMOR3	Rosso	+3,0	1



OCCHIALE DA LETTURA NEVADA



Occhiali con colori luminescenti con rivestimento effetto gomma con aste nere flessibili. Cerniera con meccanismo a molla per una migliore adattabilità al viso. Elevata qualità dei materiali impiegati. Lenti sferiche sottili ed infrangibili con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Sono presidi medici di classe 1, sono testati da Certottica (L'unico ente autorizzato dal ministero della salute).

ARTICOLO	Colore	Diottrie	Cf.
FD OCC/ONV15	Viola	+1,5	1
FD OCC/ONA2	Arancio	+1,5	1
FD OCC/ONR25	Rosso	+2,5	1
FD OCC/ONA3	Arancio	+3,0	1
FD OCC/ONB35	Blu	+3,0	1
FD OCC/OMOR3	Rosso	+3,0	1



OCCHIALE DA LETTURA VIRGINIA



Occhiali da lettura dalla forma classica, dai colori vivaci e con intarsi in acciaio. Lenti asferiche sottili ed infrangibili. Con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Aste flessibili. Cerniera con meccanismo a molla per una migliore adattabilità degli occhiali al viso. Sono presidi medici classe 1 e testati da Certottica (L'unico ente autorizzato dal ministero della salute).

ARTICOLO	Colore	Diottrie	Cf.
FD OCC/ONA1	Arancio	+1,0	1
FD OCC/ONV15	Viola	+1,5	1
FD OCC/ONA2	Arancio	+1,5	1
FD OCC/ONR25	Rosso	+2,5	1
FD OCC/ONA3	Arancio	+3,0	1
FD OCC/ONB35	Blu	+3,0	1
FD OCC/OMOR3	Rosso	+3,0	1





COLONNINA SEGNALETICA E BASE

COLONNINA: In materiale plastico di diametro cm. 4 e altezza 90 cm. Bicolore.
Dotata di cappello di finitura con 4 occhioli per l'aggancio della catena.

BASE TRIANGOLARE: Composta da un guscio di forma triangolare con lato di 29 cm - Riempita di cemento.
BASE RIEMPIBILE: Base circolare in materiale plastico con diametro di 30 cm. Riempibile con acqua/sabbia.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CPBR	Bianco/Rosso	1
FD BCCBR	Base cemento triangolare	1
FD BRC	Base riempibile con acqua/sabbia	1



PALETTO PARAPEDONALE Colore rosso Ral3000



PALETTO para pedonale realizzato in tubo di acciaio. Con anelli per aggancio della catena. Con 2 fasce applicate di pellicola bianca non rifrangente. Tappo superiore di chiusura lucchettabile. Verniciato a polvere.
CANOTTO per paletto para pedonale: Realizzato in tubo di acciaio, verniciato a polvere colore rosso RAL 3000.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD PP48	Paletto diametro 48 mm. - Altezza 120 cm.	1
FD CPP48	Canotto diametro 48 mm.	1
FD PP60	Paletto diametro 60 mm. - Altezza 120 cm.	1
FD CPP60	Canotto diametro 60 mm.	1



CATENA PLASTICA BIANCA E ROSSA

Realizzata in polietilene a bassa densità. Utilizzati coloranti atossici. Colori alternati ogni 40 cm circa.
Adatta per segnaletica stradale, antinfortunistica, campeggi, piscine, scuola.
Resistente alle intemperie, salsedine ed agenti chimici. Rotoli da 25 metri.

ARTICOLO	Diametro maglia	Altezza maglia	Lunghezza maglia	Cf.
FD CPBR5	Ø 5 mm.	20 mm.	30 mm.	25 mt.
FD CPBR6	Ø 6 mm.	24 mm.	39 mm.	25 mt.
FD CPBR8	Ø 8 mm.	26 mm.	49 mm.	25 mt.



ANELLO GIUNZIONE IN PLASTICA PER CATENA



Anelli di giunzione tipo spirale. Adatte per catena bianca/rossa. In confezione da 25 pezzi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD AG5	Anello Ø 5 mm.	25 mt.
FD AG6	Anello Ø 6 mm.	25 mt.
FD AG8	Anello Ø 8 mm.	25 mt.



CATENA IN FERRO BIANCA/ROSSA

Catena zincata e verniciata in modo alternato bianca/rossa. Ideale per esterno ed idonea a delimitare aree o evidenziare percorsi. Diametro catena 5 mm. Lunghezza anello 35 mm. Altezza anello 19 mm.
Carico limite di lavoro FULL TRACTION: 30 kg. Lunghezza rotolo 30 metri.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CBRZ5	Catena Ø 5 mm.	25 mt.



NASTRO SEGNALETICO



In polietilene a bassa densità. Allungamento 100% - Altezza cm 7. Lunghezza 200 metri.
Applicazioni: cantieristica stradale e segnalazione di pericoli.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD NSTSBR	Bianco/Rosso	1



CONO GOMMA RIFRANGENTE OMOLOGATO



OMOLOGATO. Realizzato in mescola di gomma naturale. Verniciato colore rosso.
Rifrangente classe 2. Con 3 fasce bianche rifrangenti. Base nera quadrata. Altezza cm 50.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CG50	Bianco/Rosso - Altezza cm.50	1

PAST LAVAMANI CYCLON

Pasta lavamani al limone.
Rimuove dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai normali saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc.).

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FER PMC1	Confezione da 1000 ml.	1
FER PMC5	Confezione da 5000 ml.	1



PASTA LAVAMANI

MAURER
PLUS

Pasta adatta per ogni tipo di sporco industriale.
Contiene solo tensioattivi e saponi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD P51454	Confezione da 1 litro	1
FD P51455	Confezione da 5 litri	1



CREMA LAVAMANI

MAURER
PLUS

Flaconi da 500 ml. = 200 lavaggi di crema lavamani bianca.
Con microgranuli che consentono di avere una pulizia delle mani rapida e profonda.
Per svolgere azione lavante utilizza tensioattivi di origine vegetale naturale da fonti rinnovabili e lascia le mani deterse e profumate. PH NEUTRO.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD P91244	Confezione da 5 litri	1



CARTA PULISCITUTTO ECOLOGIA

MAURER

Rotoli per l'industria in carta rigenerata. 2 veli.
Dimensioni strappo H 27 x L.36 cm.
In confezione da 2 rotoli.
Peso circa 3,5 kg la confezione da 2 rotoli.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CMG	Carta gofrata in confezione da 2 rotoli	1



PORTAROTOLO PER CARTA MULTIUSO

MAURER

Struttura in metallo tubolare da 20 mm.
Verniciato a polvere
Dimensioni in cm: CSRTATORK: L. 45 x P.45 x H 80
SCMM: L. 37 x P. 25 x H 30

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD CSRTATOK	Cavalletto	1
FD SCMM	Muro	1



DETERGENTE IGIENIZZANTE BASE ALCOOL

MAURER
PLUS


Detergente sanificante pronto all'uso per l'utilizzo a spruzzo nell'industria alimentare, nell'imbottigliamento delle bevande, nel settore lattiero caseario, negli ospedali, nelle case di cura e nelle cucine professionali.
E' raccomandato per l'utilizzo in aree ad elevato rischio per la pulizia e sanificazione di nastri trasportatori, riempitrici ed altre attrezzature professionali. Può essere anche utilizzato durante le pause di produzione per mantenere inalterato lo standard d'igiene fino alla ripresa del turno successivo. Ottima azione igienizzante.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD D81032	SPRAY ML.750	1
FD D81033	TANICA DA ML.750	1



POLICARBONATO

POLICARBONATO ALVEOLARE LEXAN THERMOCLEAR

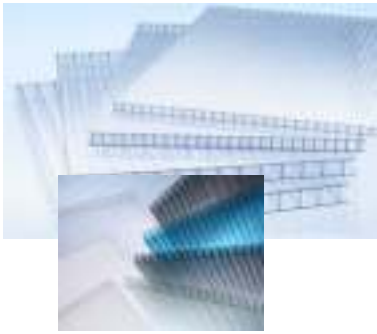	ARTICOLO	Spessore mm.	Numero pareti	Dimensioni mm.
	POL LEXAN4	4	2	H.2100 x L.6000
	POL LEXAN6	6	2	H.2100 x L.6000
	POL LEXAN8	8	2	H.2100 x L.6000
	POL LEXAN10	10	2/4	H.2100 x L.6000
	POL LEXAN16	16	5	H.2100 x L.6000
	POL LEXAN20	20	6	H.2100 x L.6000
	POL LEXAN25	25	5M	H.2100 x L.6000
	POL LEXAN32	32	5M	H.2100 x L.6000
	POL LEXAN40	40	5M	H.2100 x L.6000
	POL LEXAN40CLICK	40 Click		H.500 x L.6000
	POL LEXAN50CLICK	50 Click		H.1000 x L.6000
Protetto U.V. su un lato. A richiesta protezione UV sui due lati. Colori Standard: Trasparente, Opale, Bronzo. A richiesta tagli a misura, e altri colori.				



POLICARBONATO COMPATTO

	ARTICOLO	Spessore mm.	Colore	Dimensioni mm.
	POL PCTRA3X3050X2050	3	Trasparente	H.2050 x L.3050
	POL PCTRA4X3050X2050	4	Trasparente	H.2050 x L.3050
	POL PCTRA5X3050X2050	5	Trasparente	H.2050 x L.3050
	POL PCTRA6X3050X2050	6	Trasparente	H.2050 x L.3050
	POL PCBRO3X3050X2050	3	Bronzo	H.2050 x L.3050
	POL PCBRO4X3050X2050	4	Bronzo	H.2050 x L.3050
	POL PCBRO5X3050X2050	5	Bronzo	H.2050 x L.3050
	POL PCOPA3X3050X2050	3	Opale	H.2050 x L.3050
	POL PCOPA4X3050X2050	4	Opale	H.2050 x L.3050
Protetto U.V. su due lati. Colori Standard: Trasparente, Opale, Bronzo. A richiesta lunghezza 6100 e tagli a misura, e altri colori.				

POLICARBONATO COMPATTO GOFFRATO

	ARTICOLO	Spessore mm.	Colore	Dimensioni mm.
	POL PCGOF4X3050X2050	4	Trasparente	H.2050 x L.3050
	POL PCGOF6X3050X2050	6	Trasparente	H.2050 x L.3050
Protetto U.V. su due lati.				

PROFILI TRASPARENTI PER POLICARBONATO

ARTICOLO	Profilo	Spessore	Lunghezza	Colore
POL HLEX10MM	H	10 mm.	6000 mm.	Trasparente
POL HLEX16MM	H	16 mm.	6000 mm.	Trasparente
POL ULEX10MM	U	10 mm.	2100 mm.	Trasparente
POL ULEX16MM	U	16 mm.	2100 mm.	Trasparente
Altre misure su ordinazione				

RONDELLONE DISTANZIALE

Bianco in P.A. Per Polycarbonato Alveolare

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
POL RONDELEX6	Spessore 6 mm.	100
POL RONDELEX10	Spessore 10 mm.	100



NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO FORATO E CHIUSO

Per chiusura delle testate di lastre in polycarbonato alveolare.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
POL NASTROFORATO25	Larghezza 25 mm. per lastre sp.10 mm. x 50 mt.	1
POL NASTROFORATO38	Larghezza 38 mm. per lastre sp.16 mm. x 50 mt.	1
POL NASTROCHIUSO25	Larghezza 25 mm. per lastre sp.10 mm. x 50 mt.	1
POL NASTROCHIUSO38	Larghezza 38 mm. per lastre sp.16 mm. x 50 mt.	1



PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO GREZZO E GUARNIZIONI

Profilo in alluminio per montaggio di lastre in polycarbonato compatto, alveolare e metacrilato.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
POL P5355	Maschio per Spessore da 3 a 10 mm.	6,05 m.
POL P5356	Femmina per Spessore da 3 a 10 mm.	6,05 m.
POL TPV65	Guarnizione da usare unicamente con art. P5355/P5356	100 m.



PENSILINE *ECOWING*

Soluzione ideale per applicazioni che necessitano di un ingombro ridotto in altezza, per la protezione ingressi, porte, finestre.

Le pensiline ECOWING sono fornite nel colore antracite, con struttura di copertura in polycarbonato compatto colore Cristallo sp.3 mm piegato a freddo all'estremità esterna per migliore la tenuta al carico e per deviare il flusso d'acqua.

ECOWING viene prodotta solo nelle misure indicate e non può essere accoppiata con altri elementi.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
POL PENSILINA1200 **	Lunghezza 1200 mm. - 2 mensole	1 kit
POL PENSILINA1500	Lunghezza 1500 mm. - 2 mensole	1 kit
POL PENSILINA2000	Lunghezza 2000 mm. - 3 mensole	1 kit
POL PENSILINA2500 **	Lunghezza 2500 mm. - 4 mensole	1 kit
POL PENSILINA3000 **	Lunghezza 3000 mm. - 4 mensole	1 kit

**** ARTICOLI SU ORDINAZIONE
Altri modelli su ordinazione**

L.1200-1500



L.2000



L.2500-3000



STANDARD PRODUZIONE
Profondità: 900 mm.
Altezza: 150 mm.
Lunghezza: 1.200-1.500-2.000
Copertura: PC compatto sp.3 mm. (CRISTALLO)
Struttura: Antracite MTZ



RECINZIONI MODULARI



Colori Standard:	
Verde Ral 6005	
Grigio Antracite	
Colori su richiesta:	
Giallo Ral1021	
Grigio Chiaro Ral7035	
Bianco Ral9010	
Nero Ral9005	
Effetto Ruggine	



Recinzioni modulari per esterno SAFE OUT



Per aree esterne in rete elettrosaldata maglia 60x200 mm. **Larghezza: 2045 mm.**

Realizzato con filo pre-zincato di diametro 4,8 mm.

Pieghe orizzontali di rinforzo per darne consistenza e rigidità.

Fili smussati alle estremità prima di essere saldati per evitare e sbavature che possano creare pericolosità al tatto e per rendere omogenea la verniciatura.

Verniciati in polveri epossidiche per esterno.

Adatti per ogni esigenza perimetrale residenziale, industriale, spazi sportivi e pubblici, campi fotovoltaici.

ALTEZZA	Larghezza	Nr. pieghe	Maglia
630	2045	2	60x200
830	2045	2	60x200
960	2045	2	60x182,5
1150	2045	3	60x205
1530	2045	3	60x200
1720	2045	3	60x215
2030	2045	4	60x200



SAFE PIASTRA Piantana per pannelli Safe Out



In tubolare quadro 50x50x2 mm pre-zincato con piastra per fissaggio a terra.

Realizzate con piastra di fissaggio a 2 fori o 4 fori. Saldatura della piastra mascherata dalla conformazione della stessa. Il palo può essere pre-forato con inserti filettati antistrappo per il kit A; senza forature per kit B e kit C.

Verniciate in polveri epossidiche per esterno. Colore standard: Verde Ral6005, Grigio Antracite.

ALTEZZA PIANTANA	Altezza Pannello	Nr. attacchi	
670	630	2	
870	830	2	
1000	960	3	
1190	1150	3	
1570	1530	3	
1760	1720	4	
2070	2030	4	



SAFE CEMENTO Piantana per pannelli Safe Out



In tubolare quadro 50x50x2 mm pre-zincato con 300 mm di tubo da annegare.


Il palo può essere pre-forato con inserti filettati antistrappo per il kit A; senza forature per kit B e kit C.

Verniciate in polveri epossidiche per esterno. Colore standard: Verde Ral6005, Grigio Antracite.

ALTEZZA PIANTANA	Altezza Pannello	Nr. attacchi	
970	630	2	
1170	830	2	
1300	960	3	
1490	1150	3	
1870	1530	3	
2060	1720	4	
2370	2030	4	



SAFE PERNO Piantana per pannelli Safe Out



In tubolare quadro 50x50x2 mm pre-zincato con 200 mm di tondino per cemento armato Ø16 da cementare.

Il palo può essere pre-forato con inserti filettati antistrappo per il kit A; senza forature per kit B e kit C.

Verniciate in polveri epossidiche per esterno. Colore standard: Verde Ral6005, Grigio Antracite.

ALTEZZA PIANTANA	Altezza Pannello	Nr. attacchi	
670+200	630	2	
870+200	830	2	
1000+200	960	3	
1190+200	1150	3	
1570+200	1530	3	
1760+200	1720	4	
2070+200	2030	4	

RECINZIONI MODULARI

KIT A PER PIANTANE

FILSystem

Tutte le piantane sono corredate di relativo sistema di montaggio.

Tutti i componenti vengono forniti per singola piantana: tappo, bloccetti, tasselli, viti, copri viti, cunei, copri dadi.



KIT B PER PIANTANE

FILSystem

Tutte le piantane sono corredate di relativo sistema di montaggio.

Tutti i componenti vengono forniti per singola piantana: tappo, bracciali, tasselli, viti, copri viti, cunei, copri dadi.



KIT C PER PIANTANE

FILSystem

Tutte le piantane sono corredate di relativo sistema di montaggio.

Tutti i componenti vengono forniti per singola piantana: tappo, piastrine, tasselli, viti, copri viti, cunei, copri dadi.



Cancello Safe Out Pedonale


FILSystem

Struttura telaio in tubolare pre-zincato 50x50x2 mm.

La tamponatura è in rete elettrosaldata maglia 60x200 Ø4,8 mm. Colonne a cementare 50x50x2 mm.

Tutti i cancelli sono predisposti e corredate di serratura manuale e cardini regolabili.

Dimensione cancello Altezza x Larghezza		Dimensione cancello Altezza x Larghezza	
1000x1000		1760x1000	
1190x1000		2070x1000	
1570x1000			



Cancello Safe Out Pedonale

FILSystem

Struttura telaio in tubolare pre-zincato 50x50x2 mm.

La tamponatura è in rete elettrosaldata maglia 60x200 Ø4,8 mm. Colonne a cementare 50x50x2 mm.

Tutti i cancelli sono predisposti e corredate di serratura manuale e cardini regolabili.

Dimensione cancello Altezza x Larghezza	Pali	Dimensione cancello Altezza x Larghezza	Pali
1000x2000	50x50x2	1000x4000	100x100x3
1190x2000	50x50x2	1190x4000	100x100x3
1570x2000	50x50x2	1570x4000	100x100x3
1760x2000	50x50x2	1760x4000	100x100x3
2070x2000	50x50x2	2070x4000	100x100x3
1000x3000	100x100x3		
1190x3000	100x100x3		
1570x3000	100x100x3		
1760x3000	100x100x3		
2070x3000	100x100x3		



RECINZIONI MODULARI



PANNELLO DI RECINZIONE BORDER - Larghezza 2 mt.



Pannelli modulari zincati a caldo plastificati di **colore verde**. Maglia 100x50 mm. Diametro filo Ø 4,5/4,0 mm.

ARTICOLO	Altezza mm.	Numero pieghe	Numero collari fissaggio per palo	Altezza pali per posa su cordolo
FD R93866	1030	2	2	1500 mm.
FD R93867	1230	2	3	1700 mm.
FD R93868	1530	3	3	2000 mm.
FD R93892	1730	3	4	2500 mm.
FD R93869	2030	4	4	2500 mm.



PALI PER RECINZIONE BORDER



Palo recinzione zincato a caldo e plastificati colore verde. Profilo con nervatura. Palo diametro 48 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD R93877	Altezza Palo: 1100 mm.	1
FD R93878	Altezza Palo: 1300 mm.	1
FD R93879	Altezza Palo: 1500 mm.	1
FD R93880	Altezza Palo: 1700 mm.	1
FD R93881	Altezza Palo: 2000 mm.	1
FD R93882	Altezza Palo: 2500 mm.	1



SUPPORTO PER PALO BORDER



Supporto plastificato quadro per pali Ø48 mm. Base 100x100 mm. Altezza supporto 25 cm. Colore verde.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD R61437	Altezza Palo: 1100 mm.	1



COLLARI PER PALO BORDER



Collari in plastica con viti in acciaio inox.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD R61437	In confezione da 6 pezzi	6



TAPPO PER PALO BORDER



Cappuccio per palo Border Ø 48 mm.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD R61489	In confezione da 6 pezzi	10



PIASTRINE AD ANGOLO



Piastrine ad angolo in acciaio inox, complete di piastrine e viti con dado.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD R61438	Kit fissaggio in confezione 2 pezzi	1

RECINZIONI MODULARI

PANNELLO DI RECINZIONE BORDER - Larghezza 2 mt.



Pannelli modulari zincati a caldo plastificati di colore grigio. Maglia 100x50 mm. Diametro filo Ø 4,5/4,0 mm.

ARTICOLO	Altezza mm.	Numero pieghe	Numero collari fissaggio per palo	Altezza pali per posa su cordolo
FD R97922	1030	2	2	1500 mm.
FD R97923	1230	2	3	1700 mm.
FD R97924	1530	3	3	2000 mm.
FD R98173	1730	3	4	2500 mm.
FD R98174	2030	4	4	2500 mm.



PALI PER RECINZIONE BORDER



Zincati e plastificati colore grigio. Profilo quadro 50x50 mm. Con piastra 2 fori.

ARTICOLO	Descrizione	N° fori
FD R93877	Altezza Palo: 1100 mm. con piastra	3
FD R93878	Altezza Palo: 1300 mm. con piastra	3
FD R93879	Altezza Palo: 1570 mm. con piastra	4
FD R93880	Altezza Palo: 1700 mm. senza piastra	4
FD R93881	Altezza Palo: 2000 mm. senza piastra	5
FD R93882	Altezza Palo: 2500 mm. senza piastra	6



KIT FISSAGGIO PER PALI



Kit adatto per il fissaggio del palo Border Grigio. Completo di vite e rondella e tappo.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD R98171	Kit in confezione da 12 pezzi	1



CAPPUCCI PER PALI



Cappuccio per palo Border Grigio.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
FD R98172	Grigio	1

CANCELLI PEDONALI *PINCIO*



Cancello pedonale zincato a caldo e plastificato. Telaio tubolare tondo diam. 38 x 1,5 mm.

Completo di 2 pali di sostegno diam. 48 x 1,5 mm e cerniere. Verniciato a polveri epossidiche di colore verde.

Maglia 100x 50 mm. Larghezza 100 cm. COLORE VERDE. CHIUSURA A GANCIO.

ARTICOLO	Altezza Cm.	Larghezza Cm.	Palo Ø x H. Cm.	Cf.
FD C93316	100	100	4,8 x 150	1
FD C93317	120	100	4,8 x 170	1
FD C93318	150	100	4,8 x 200	1



CANCELLI PEDONALI *TIVOLI*



Cancello pedonale zincato e caldo e plastificato verde. Con telaio tubolare quadro 40 x 40 mm.

Completo di 2 pali di sostegno. Maglia 50x50 mm. Interasse 100.

Completo di maniglia in plastica e cerniere. Battente in ferro. Serratura standard europea con cilindro.

ARTICOLO	Altezza Cm.	Larghezza Cm.	Palo Ø x H. Cm.	Colore
FD C93320	115	100	6,0 x 190	Verde
FD C93321	145	100	7,6 x 225	Verde
FD C81469	115	100	6,0 x 190	Grigio
FD C81491	145	100	6,0 x 190	Grigio



RETE ZINCATA ELETTROSALDATA RELEASE



Rete zincata elettrosaldata, rivestita con finitura pvc resistente alla corrosione; colore verde.

ARTICOLO	Altezza Cm.	Lunghezza mt.	maglia	Ø filo mm.	Colore
FD R94767	100	10	76,2 x 63,5	1,55 - 2,00	Verde
FD R94769	150	10	76,2 x 63,5	1,55 - 2,00	Verde
FD R94771	200	10	76,2 x 63,5	1,55 - 2,00	Verde

* ALTRE MISURE SU ORDINAZIONE *



RECINZIONI MODULARI IN GRIGLIATO






RECINZIONI MODULARI IN GRIGLIATO Multisar



Pannelli modulari zincati a caldo dopo la lavorazione. Materiale: acciaio S 235 JR.
Maglia 65x132 mm., Piatto 25x2, Filo Ø 5 mm.

ARTICOLO	Altezza mm.	Larghezza mm.	Maglia mm.	Piatto Portante mm.
GRI PANREC930	930	1992	65x132	25x2
GRI PANREC1200	1200	1992	65x132	25x2
GRI PANREC1130	1130	1992	65x132	25x2
GRI PANREC1460	1460	1992	65x132	25x2
GRI PANREC1724	1724	1992	65x132	25x2
GRI PANREC1990	1990	1992	65x132	25x2

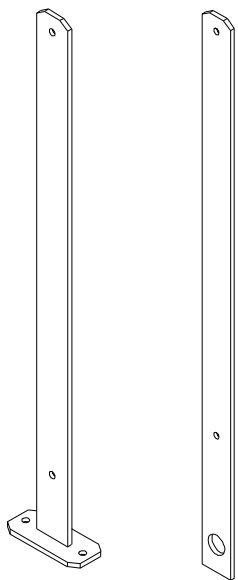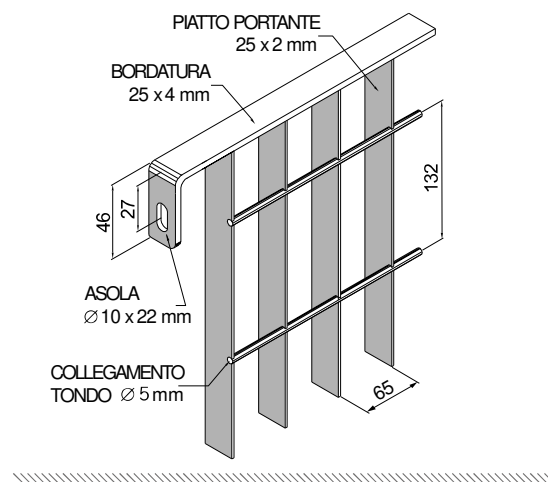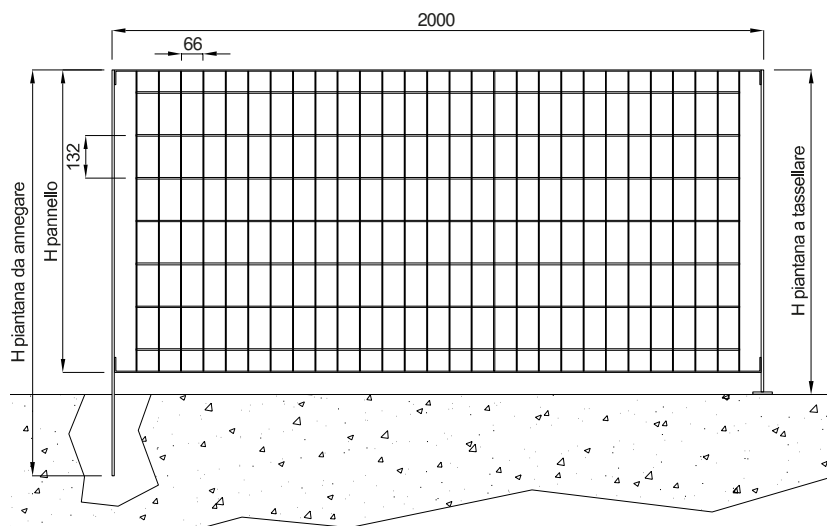


PIANTANTE A TASSELLARE E CEMENTARE




Zincati a caldo dopo la lavorazione. Materiale: acciaio S 235 JR. Piatto 60x7

ARTICOLO	Altezza Piantana mm.	Per Pannello mm.	Piatto mm.
GRI PIANTANATAS1000	1000	930	60x7
GRI PIANTANATAS1265	1265	1200	60x7
GRI PIANTANATAS1395	1395	1130	60x7
GRI PIANTANATAS1525	1525	1460	60x7
GRI PIANTANATAS1790	1790	1724	60x7
GRI PIANTANATAS2055	2055	1992	60x7
GRI PIANTANACEM1180	1180	930	60x7
GRI PIANTANACEM1450	1450	1200	60x7
GRI PIANTANACEM1580	1580	1130	60x7
GRI PIANTANACEM1750	1710	1460	60x7
GRI PIANTANACEM1970	1970	1724	60x7
GRI PIANTANACEM2300	2250	1992	60x7



Bullone M8x30 a testa tonda con dado antifurto per recinzioni Multisar. Finitura zincato/inox.

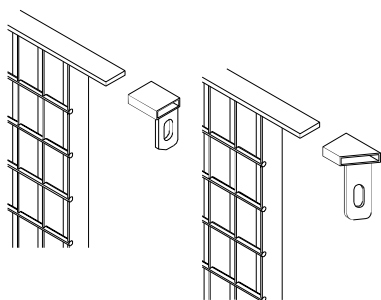

STAFFA DI COMPENSAZIONE per recinzioni Multisar



Finitura: zincato.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GRI STAFFA IN TUBO	Staffa di compensazione in tubo	1
GRI STAFFA IN TUBO45	Staffa di compensazione in tubo a 45°	1

GRIGLIATI ELETTROSALDATI per applicazioni orizzontali



Grigliato elettrosaldato per applicazioni orizzontali. Collegamento dei piatti in tondino.

ARTICOLO	Maglia mm.	Piatto Portante mm.	Dimensioni mm.	Finitura
GRI GRI15X76P25X2G	15x76	25x2	6100x1000	Grezzo
GRI GRI15X76P25X2Z	15x76	25x2	6100x1000	Zincato
GRI GRI25X76P25X2G	25x76	25x2	6100x1000	Grezzo
GRI GRI25X76P25X2Z	25x76	25x2	6100x1000	Zincato
GRI GRI25X76P25X3Z	25x76	25x3	6100x1000	Zincato
Altre misure su ordinazione				



Fermagrigliato zincato completo maglia 11-15



Modello Baldassar. Finitura: zincato.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GRI FERMAG 15X76	Per maglia 11 - 15 mm.	1



Fermagrigliato zincato completo maglia 21-25



Modello Baldassar. Finitura: zincato.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GRI FERMAG 25X76	Per maglia 21 - 25 mm.	1




Fermagrigliato zincato completo maglia 30-34




Modello Baldassar. Finitura: zincato.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GRI FERMAG 34X76	Per maglia 30 - 34 mm.	1

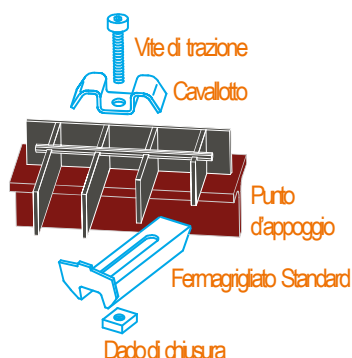

ELEMENTI DI FISSAGGIO

Appositi Cavallotti di fissaggio (A maglia 22/25, B maglia 30/34) vengono forniti su richiesta. In alternativa si può utilizzare la Vite Speciale (C maglia 15).



GRADINI Standard



Con rompivisuale in lamiera forata e piastre laterali di fissaggio.

ARTICOLO	L. mm.	P. mm.	Maglia mm	Piatto mm.	Finitura
GRI GRAD600X255	600	255	25x76	25x2	Zincato
GRI GRAD700X255	700	255	25x76	25x2	Zincato
GRI GRAD800X255	800	255	25x76	25x2	Zincato
GRI GRAD900X255	900	255	25x76	25x2	Zincato
GRI GRAD900X321	900	321	25x76	25x2	Zincato
GRI GRAD1000X308	1000	308	15x76	25x2	Zincato
GRI GRAD1200X323	1200	323	15x76	30x2	Zincato
Altre misure su ordinazione					





Catalogo Ferro Battuto

Catalogo Acciaio Inox



Catalogo Laserfer



Catalogo Recinzioni



Catalogo Palinox



Catalogo Rose Collection



**RICCI SEMPLICI - Finale a caldo liscio**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.001	□ 8 x 8	H.117 x L.60
FB 01.002	≠ 16 x 4	H.117 x L.60
FB 01.004	≠ 12 x 6	H.117 x L.60

RICCI SEMPLICI

ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.009	≠ 12 x 6	H.135 x L.75

**RICCI SEMPLICI**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.022	≠ 12 x 6	H.220 x L.110

RICCI SEMPLICI

ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.028	≠ 12 x 6	H.290 x L.120

**RICCI SEMPLICI**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.034	≠ 12 x 6	H.360 x L.125

RICCI SEMPLICI

ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.042	≠ 12 x 6	H.290 x L.120
FB 01.044	≠ 20 x 6	H.290 x L.120

**RICCI SCHIACCIATI**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.091	□ 8 x 8 mm.	H.360 x L.110

RICCI BATTUTI

ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.102.01	≠ 14 x 6	H.260 x L.115

**RICCI IN TONDO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.131.41	Ø 14	H.290 x L.115

RICCI LISCI


ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.522.06	□ 12	H.210 x L.140

**CERCHI IN TONDO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 02.004	Ø 10	H.100

CERCHI IN TONDO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 02.007	Ø 12	H.100
FB 02.008	Ø 12	H.120
FB 02.009.02	Ø 12	H.135

**CERCHI IN QUADRO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 02.013	□ 10 x 10	H.100

CERCHI IN QUADRO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 02.016	□ 12 x 12	H.100
FB 02.014	□ 12 x 12	H.120

**CERCHI IN PIATTO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 02.031	≠ 12 x 6	H.100
FB 02.032	≠ 12 x 6	H.120
FB 02.035.04	≠ 12 x 6	H.110

CERCHI IN SCALA

ARTICOLO	Descrizione	
FB 02.077.02	≠ 14 x 6	H.90



**PIGNE**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 02.080	□ 12 x 12	H.150 x L.65

QUADRILOBI E ROSONI
Modello scala - Finale a caldo

ARTICOLO	Descrizione	
FB 03.002	□ 8 x 8	H.250 x L.250

**QUADRILOBI E ROSONI**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 03.004	□ 8 x 8	H.250 x L.250

QUADRILOBI E ROSONI

ARTICOLO	Descrizione	
FB 03.015	□ 8 x 8	H.250 x L.250

**BARRE FORATE Lisce con Foro Quadro - Lg.2 mt.**

ARTICOLO	Sezione ferro	Interasse	Nr. fori	Tipo fori	Luce	Cf.
FB 08.006.01	□ 12 x 12	120 mm.	16 fori	□ 12x12	108 mm.	1
FB 08.001	□ 14 x 14	140 mm.	14 fori	□ 14x14	126 mm.	1
FB 08.002	□ 16 x 16	150 mm.	13 fori	□ 16x16	134 mm.	1

**BARRE FORATE Lisce con Foro Tondo - Lg.2 mt.**

ARTICOLO	Sezione ferro	Interasse	Nr. fori	Tipo fori	Luce	Cf.
FB 08.029.01	Ø 12	120 mm.	16 fori	Ø 12	108 mm.	1
FB 08.023	Ø 14	140 mm.	14 fori	Ø 14	126 mm.	1
FB 08.024	Ø 16	150 mm.	13 fori	Ø 16	126 mm.	1

**BARRE FORATE Lisce con Foro Quadro - Lg.2 mt.**

ARTICOLO	Sezione ferro	Interasse	Nr. fori	Tipo fori		Cf.
FB 08.070	≠ 40 x 10	125 mm.	15 fori	□ 14x14		1

**BARRE FORATE Lisce con Foro Tondo - Lg.2 mt.**

ARTICOLO	Sezione ferro	Interasse	Nr. fori	Tipo fori		Cf.
FB 08.071	≠ 30 x 8	125 mm.	15 fori	Ø 12		1
FB 08.075	≠ 40 x 8	125 mm.	15 fori	Ø 12		1
FB 08.077	≠ 30 x 8	125 mm.	15 fori	Ø 14		1
FB 08.079	≠ 40 x 8	125 mm.	15 fori	Ø 14		1

**BARRE FORATE Lisce con Foro Tondo - Lg.2 mt.**

ARTICOLO	Sezione ferro	Interasse	Nr. fori	Tipo fori		Cf.
FB 08.082.05	≠ 40 x 8	125 mm.	15 fori	Ø 16		1

**ELEMENTO IN FERRO FORGIATO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 11.003.01	Ø 14 mm.	H.1000 mm.
FB 11.003.02	Ø 14 mm.	H.1000 mm.

**ELEMENTO IN FERRO FORGIATO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 11.017.01	Ø 12 mm.	H.1000 mm.
FB 11.017.02	Ø 12 mm.	H.1000 mm.



**PIATTO RULLATO**

Martellato su due spigoli

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.010	≠ 30 x 8	H.6000
FB 12.011	≠ 40 x 8	H.6000

PARTENZE PER CORRIMANO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.017	≠ 40 x 8	H.400 x L.180

**CORRIMANO MEZZO TONDO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.060.01	≠ 30 x 10	H.6000
FB 12.062.01	≠ 35 x 10	H.6000
FB 12.064.01	≠ 40 x 10	H.6000
FB 12.066.01	≠ 50 x 10	H.6000

PARTENTE PER CORRIMANO MEZZO TONDO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.069	≠ 30 x 10	H.380
FB 12.073	≠ 40 x 10	H.380
FB 12.075	≠ 50 x 10	H.380

**PARTENTE PER CORRIMANO MEZZO TONDO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.078.01	≠ 40 x 10	H.680 x L.270
FB 12.080	≠ 50 x 10	H.680 x L.270

CORRIMANO SAGOMATO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.085	≠ 50 x 14	H.6000
FB 12.085.01	≠ 40 x 12	H.6000
FB 12.085.02	≠ 45 x 12	H.6000

**PARTENZE PER CORRIMANO SAGOMATO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.086	≠ 50 x 14	H.400
FB 12.086.01	≠ 40 x 12	H.400
FB 12.086.02	≠ 45 x 12	H.400

PARTENZE PER CORRIMANO SAGOMATO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.086.12	≠ 50 x 14	H.100 x L.400
FB 12.086.13	≠ 40 x 12	H.100 x L.400
FB 12.086.14	≠ 45 x 12	H.100 x L.400

**PARTENZE PER CORRIMANO SAGOMATO**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.087	≠ 50 x 14	H.170 x L.400
FB 12.087.01	≠ 40 x 12	H.170 x L.400
FB 12.087.02	≠ 45 x 12	H.170 x L.400

PARTENZE PER CORRIMANO SAGOMATO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.087.04	≠ 50 x 14	H.680
FB 12.087.05	≠ 40 x 12	H.680
FB 12.087.06	≠ 45 x 12	H.680

**QUADRO MARTELLATO pieno**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.182	□ 12 x 12	H.6000
FB 12.183	□ 14 x 14	H.6000

TUBOLARE MARTELLATO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.238	□ 40 x 40 x 2,5	H.6000
FB 12.240	□ 30 x 30 x 2,5	H.6000

**BARRE PER FASCETTE**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.108	≠ 14 x 4	H.4000 mm.
		
FB 12.110	≠ 18 x 5	H.4000 mm.
		
FB 12.111	≠ 14 x 4	H.4000 mm.
		

FASCETTE

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.127	2 ≠ 12 x 6 mm.	14 x 4 mm.

**FASCETTE**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 12.130	2 ≠ 12 x 6 + 1 □ 12 x 12	18 x 5



**LANCIA A PUNTA in quadro**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.001	□ 12	H.200
FB 13.002	□ 14	H.200

LANCIA A PUNTA in tondo

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.003.04	Ø 12	H.200
FB 13.003.05	Ø 14	H.200

**LANCIA A PUNTA in quadro con pallina**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.010	□ 12	H.200
FB 13.011	□ 14	H.200

LANCIA A PUNTA in tondo con pallina

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.012.04	Ø 12	H.200
FB 13.012.05	Ø 14	H.200

**LANCIA A PUNTA in quadro con schiacciata**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.004	□ 12 x 12	H.200

LANCIA A PUNTA in tondo con schiacciata


ARTICOLO	Descrizione	
FB 01.042	Ø 12	H.200

**LANCE PUNTA A PIRAMIDE**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.028	□ 12 x 12	H.200
FB 13.029	□ 14 x 14	H.200

LANCE PUNTA A MATITA

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.030.08	Ø 12	H.200
FB 13.030.09	Ø 14	H.200

**LANCE in quadro con pallina piccola**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.035.58	□ 12 x 12	H.200
FB 13.035.59	□ 14 x 14	H.200

LANCE in tondo con pallina piccola

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.030.08	Ø 12	H.200
FB 13.030.09	Ø 14	H.200

**LANCE**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.041	Ø 13	H.125 x L.60

LANCE

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.042	Ø 16	H.155 x L.70

**LANCE**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.044	Ø 15	H.130 x L.50

LANCE

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.052	Ø 12	H.130 x L.60

**LANCE**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.053	Ø 17	H.155 x L.70

LANCE


ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.054	Ø 17	H.190 x L.95





LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.060	Ø 20	H.115 x L.58

LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.061	Ø 26	H.140 x L.70



LANCE base Ø 28 mm.		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.070	□ 14	H.150 x L.45

LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.071	Ø 25	H.125 x L.40



LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.072	Ø 25	H.135 x L.40

LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.073	Ø 30	H.160 x L.50



LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.074	Ø 32	H.190 x L.55

LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.075	Ø 35	H.175 x L.60



LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.077	Ø 32	H.125 x L.60

LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.077.01	Base Ø 25 mm.	H.110 mm.



LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.087	□ 15	H.130 x L.70

LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.080	Ø 16 mm.	H.155 x L.65 mm.



LANCIA A PIRAMIDE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.090	□ 40	H.150 x L.40

LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.131	35	H.155



LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.092	□ 40	H.125 x L.30

LANCE		
ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.125	Ø 30	H.190 x L.55



**MEZZA BORCHIA Economica
Foro Tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.135.E	Ø 12,5	H.36 x L.37
FB 13.136.E	Ø 14,5	H.36 x L.37

**MEZZA BORCHIA Rullata
Foro Tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.135.R	Ø 12,5	H.39 x L.40
FB 13.136.R	Ø 14,5	H.39 x L.40
FB 13.137.R	Ø 16,5	H.39 x L.40

**MEZZA BORCHIA Svasata
Foro Tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.135.B	Ø 12,5	H.39 x L.40
FB 13.136.B	Ø 14,5	H.39 x L.40
FB 13.137.B	Ø 16,5	H.39 x L.40

**BORCHIA INTERA Economica
Foro Tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.138.E	Ø 12,5	H.63 x L.37
FB 13.139.E	Ø 14,5	H.63 x L.37
FB 13.140.E	Ø 16,5	H.63 x L.37

**BORCHIA INTERA Rullata
Foro Tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.138.R	Ø 12,5	H.67 x L.40
FB 13.139.R	Ø 14,5	H.67 x L.40
FB 13.140.R	Ø 16,5	H.67 x L.40

**MEZZA BORCHIA Rullata
Foro Quadro**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.141.R	□ 12,5	H.39 x L.40

**BORCHIA INTERA
Foro Quadro**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.142	□ 12,5	H.67 x L.40

**BORCHIA INTERA Rullata
Foro Quadro**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.142.R	□ 12,5	H.67 x L.40

**BORCHIA INTERA
Foro Tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.148.01	□ 18,5	H.67 x L.45

**BORCHIA INTERA Rullata
Foro Tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.147.R	□ 14,5	H.67 x L.45

**MEZZA BORCHIA INTERA Rullata
Foro Quadro**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.149.R	□ 12,5	H.44 x L.45
FB 13.150.R	□ 14,5	H.44 x L.45
FB 13.150.01.R	□ 16,5	H.44 x L.45

**BORCHIA INTERA Rullata
Foro Quadro**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.151.R	□ 12,5	H.67 x L.45
FB 13.152.R	□ 14,5	H.67 x L.45
FB 13.153.R	□ 16,5	H.67 x L.45

**BORCHIA
Foro Tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.168	Ø 12,5	H.22 x L.40
FB 13.168.01	Ø 14,5	H.22 x L.40
FB 13.168.02	Ø 16,5	H.22 x L.40

**BORCHIA
Foro Quadro**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.169	□ 12,5	H.22 x L.40
FB 13.169.01	□ 14,5	H.22 x L.40
FB 13.169.02	□ 16,5	H.22 x L.40

**BORCHIA Inclinata
Foro Tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.175	Ø 14,5	H.55 x L.40

**BORCHIA Quadra
Foro Quadro**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.212	□ 14,5	H.190 x L.55



**POMOLO in ferro**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.214	Base Ø 40	H.90

POMOLO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.214.01	Base Ø 40	H.90

**BORCHIE foro tondo**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.223.07	Ø 12,5	H.135 x L.36

POMOLO

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.221.03	Base Ø 40	H.100 Sfera Ø70

**POMOLI FORGIATI**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.231	Ø 60	H.130

POMOLI FORGIATI

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.232	Ø 50	H.90

**POMOLI**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.235.14	Base □ 40	H.75 / Ø50

POMOLI FORGIATI


ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.236	Ø 30	H.45
FB 13.237	Ø 50	H.65
FB 13.238	Ø 55	H.70

**SFERE PIENE Lisce**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.240	Ø 15	
FB 13.241	Ø 20	
FB 13.242	Ø 25	
FB 13.243	Ø 30	
FB 13.244	Ø 35	
FB 13.245	Ø 40	
FB 13.246	Ø 50	
FB 13.247	Ø 60	
FB 13.248	Ø 70	

**SFERE VUOTE in lamiera**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.251.50	Ø 50	
FB 13.251.60	Ø 60	
FB 13.251.80	Ø 80	
FB 13.251.90	Ø 90	
FB 13.251.100	Ø 100	
FB 13.251.120	Ø 120	
FB 13.251.150	Ø 150	
FB 13.251.200	Ø 200	

**PIASTRE non forate**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.311	Spessore 10	H.100 x L.100

PIASTRE forate

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.313	□ Foro 30	H.100 x L.100 spessore 10

**PIASTRE non forate**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.313.01	Base Ø 120	H.22

PIASTRE forate

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.313.02	Ø Foro 50,5	H.22 Base Ø 120



**BORCHIE A CALDO non forate**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.315	Base □ 60	H.20

BORCHIE A CALDO forate

ARTICOLO	Descrizione	
FB 13.319	Foro □ 30,5	H.20 - Base □ 80
FB 13.321	Foro □ 40,5	H.20 - Base □ 80
FB 13.323	Foro □ 30,5	H.20 - Base □ 60

**FIORI**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 14.005.06	Spessore 3	Ø100 - Foro Ø10

FOGLIE - dx

ARTICOLO	Descrizione	
FB 14.070	Spessore 4	H.97 x L.55

**FOGLIE**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 14.083	Spessore 3	H.140 x L.85

FOGLIE FORGIATE

ARTICOLO	Descrizione	
FB 14.087.02	Spessore 8	H.400 x L.60

**FOGLIE**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 14.087.05	Spessore 4	H.97 x L.55

SUPPORTI A PARETE

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.003.08	Ø 10	H.110

**BATTUTE DI CHIUSURA**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.018.02	≠ 40 x 6	H.350

BATTUTE DI CHIUSURA


ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.018.04	≠ 40 x 6	H.300

**FERMACANCELLI**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.021.08	Spessore 12	H.35 - Ø 100

BATTENTE PER PORTA

ARTICOLO	Descrizione	
IB 856		L.90

**RIBATTINI**

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.023	L.6 x H.25	T. 11/12
FB 15.024	L.6 x H.30	T. 11/12

RIBATTINI Rik-Fer

ARTICOLO	Descrizione	
FB RK/12-65	Ø Esterno 16	Ø Interno 17

**COPRISERRATURE senza foro**

ARTICOLO	Descrizione		
FB 15.042.01	SX	Spessore 3	H.275xL.160
FB 15.043.01	DX	Spessore 3	H.275xL.160

COPRISERRATURE con foro

ARTICOLO	Descrizione		
FB 15.046	SX	Spessore 3	H.295xL.130
FB 15.047	DX	Spessore 3	H.295xL.130

**SENZA FORO**

FB 15.046.01	D/S	Spessore 3	H.295xL.130
----------------	-----	------------	-------------





PIASTRE TONDE

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.151.13	Ø 100	Spessore 8
FB 15.151.14	Ø 120	Spessore 8

PIASTRE TONDE FORATE

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.151.17	Spessore 8	Ø 100
FB 15.151.18	Spessore 8	Ø 100





PIASTRE RETTANGOLARI

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.151.23	H.50 x L.100	Spessore 8
FB 15.151.24	H.80 x L.120	Spessore 8




PIASTRE RETTANGOLARI

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.151.26	Spessore 8	H.60 x L.120
FB 15.151.27	Spessore 8	H.60 x L.120



PIASTRE RETTANGOLARI FORATE

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.151.28	Spessore 6	H.100 x L.100
FB 15.151.29	Spessore 8	H.120 x L.120



CERNIERE FORGIATE a mano

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.200	≠ 40 x 8	L.740



FORI Ø 16,5

CERNIERE FORGIATE a mano

ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.201	≠ 40 x 8	L.740



FORI Ø 16,5

CERNIERE FORGIATE a mano


ARTICOLO	Descrizione	
FB 15.210	≠ 8	H.328xL.110



Perno Ø 16mm

CERNIERE A SALDARE

ARTICOLO	A	D	Ø
IB 860105	105	21	12
IB 860125	125	25	14
IB 860150	150	30	16

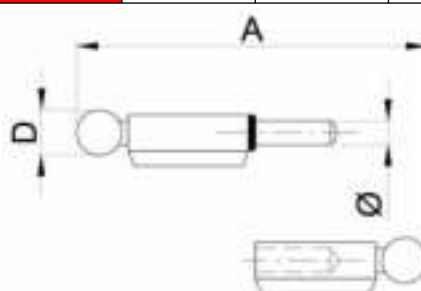

TUBO TONDO Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø	Lunghezza
INO TIS33X2A304	33,7 x 2,0 mm.	6000 mm.
INO TIS42X2A304	42,4 x 2,0 mm.	6000 mm.
INO TIS48X2A304	48,3 x 2,0 mm.	6000 mm.




TONDINO Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø	Lunghezza
INO TTIS10LG3MT304	33,7 x 2,0 mm.	6000 mm.
INO TTIS10LG6MT304	42,4 x 2,0 mm.	3000 mm.
INO TTIS12LG3MT304	48,3 x 2,0 mm.	3000 mm.
INO TTIS12LG6MT304	48,3 x 2,0 mm.	6000 mm.




SUPPORTO A MURO Aisi304 Satinato

ARTICOLO	D	L
INO EZ/01.003B.04S	42,4 x 2,0 mm.	35,0 mm.

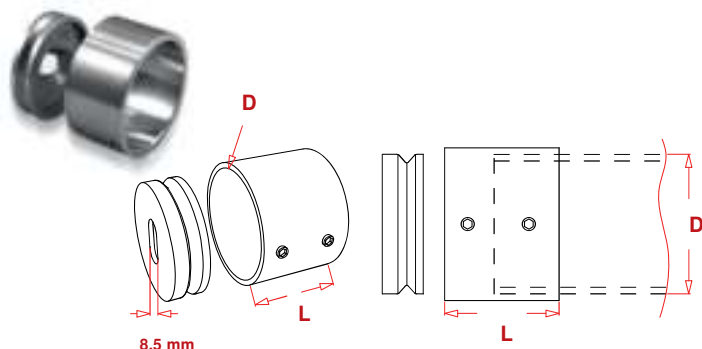


SUPPORTO A PAVIMENTO Aisi304 Satinato

ARTICOLO	D	Ø
INO EZ/01.010B.04S	42,4 x 2,0 mm.	100,0 mm.

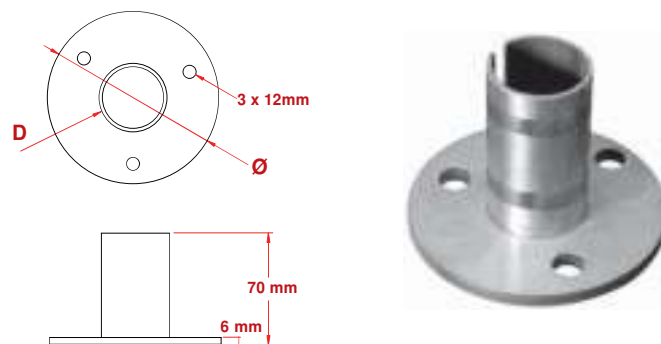


SUPPORTO A PARETE Aisi304 Satinato

ARTICOLO	D	Ø	X
INO EZ/01.040B.04S	42,4 mm.	100,0 mm.	45,0 mm.

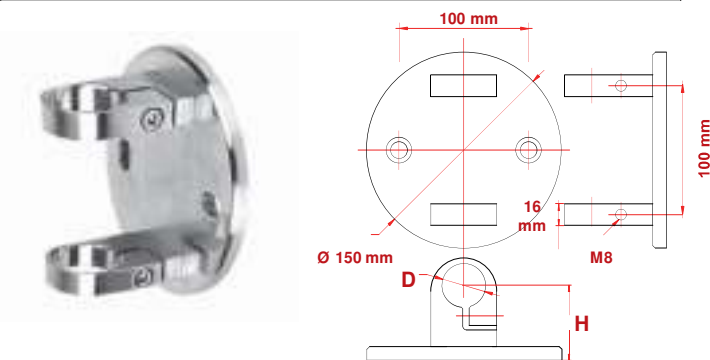


COPERTURA PER SUPPORTO Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø	H	inF	T
INO EZ/04.007X.04S	105 mm.	25,0 mm.	42,4 mm.	1,5 mm.

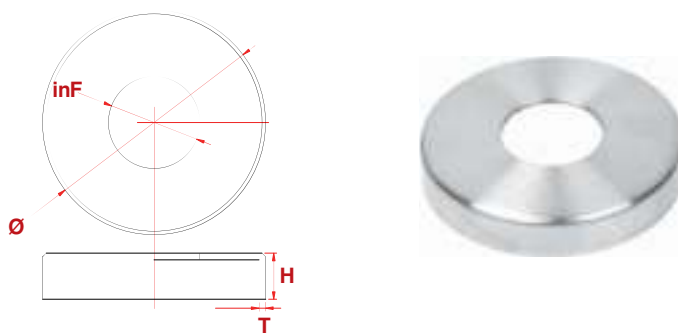


SOSTEGNO A PARETE Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø	T	D
INO EZ/06.001B.04S	58 mm.	12 mm.	42,4 mm.

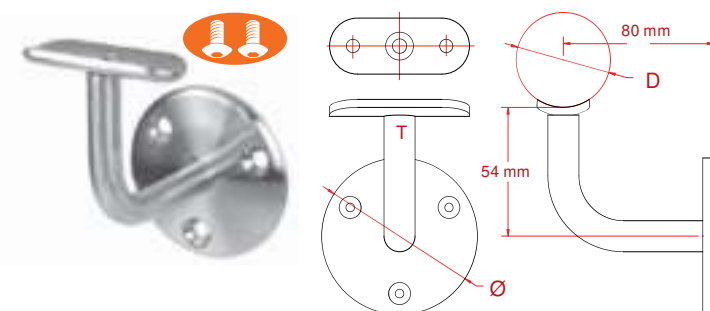


SOSTEGNO A PARETE Aisi304 Satinato

ARTICOLO	R	Ø d
INO EZ/06.100B.04S	12 mm.	42,4 mm.

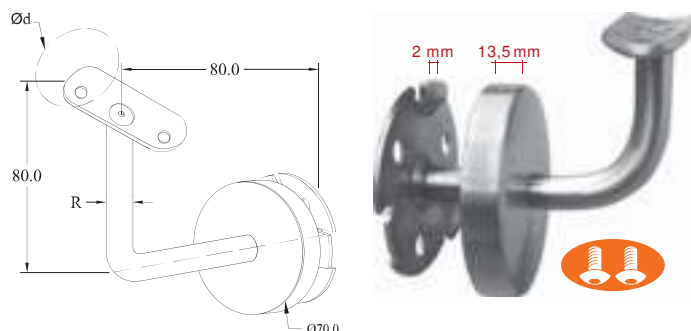


SUPPORTO PER TUBO Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø	D	H
INO EZ/10.011B.04S	42,4x2	42,4 mm.	80 mm.

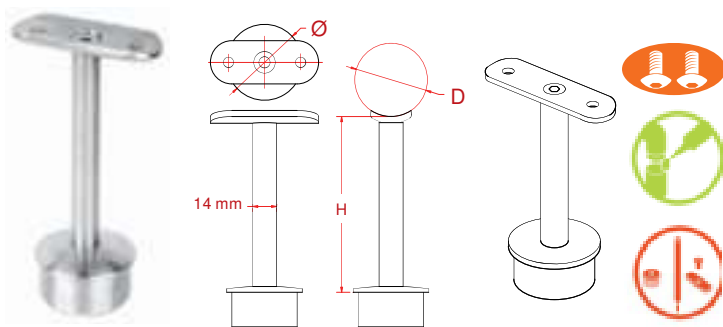


SUPPORTO PER TUBO Inclinato A304 Sat.

ARTICOLO	Ø	D	H
INO EZ/10.071B.04S	42,4x2	42,4 mm.	80 mm.

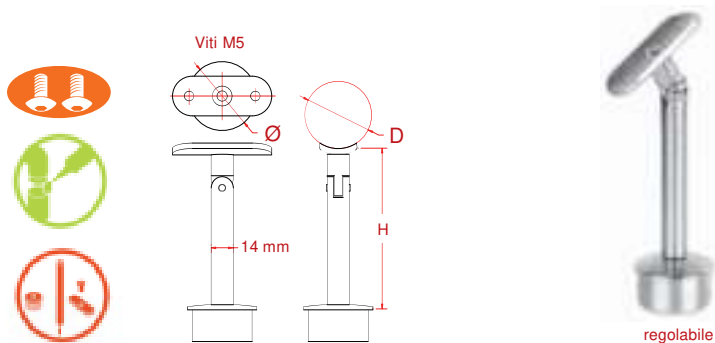

SUPPORTO PER TUBO Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø	D
INO EZ/11.011B.04S	42,4 x 2,0 mm.	42,4 mm.

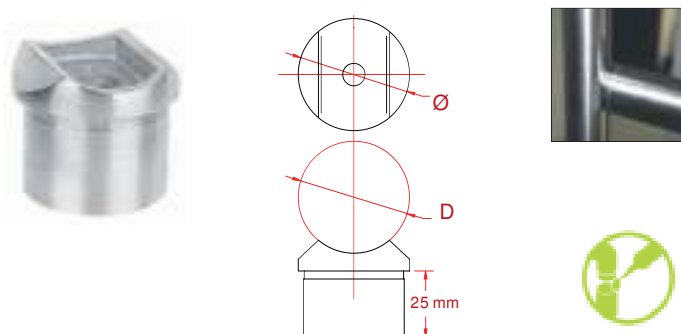


CALOTTA DI COPERTURA Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø
INO EZ/15.001A.04S	33,7 x 2,0 mm.
INO EZ/15.001B.04S	42,4 x 2,0 mm.
INO EZ/15.001D.04S	48,3 x 2,0 mm.




CURVA Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø	L
INO EZ/17.020A.04S	33,7 x 2,0 mm.	40 mm.
INO EZ/17.020B.04S	42,4 x 2,0 mm.	65 mm.
INO EZ/17.020D.04S	48,3 x 2,0 mm.	60 mm.

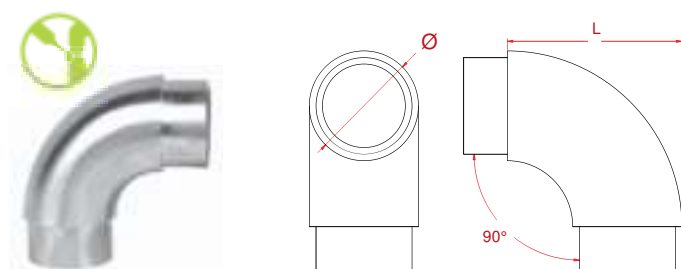


CURVE REGOLABILE Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø	L
INO EZ/17.070B.04S	42,4 x 2,0 mm.	27 mm.

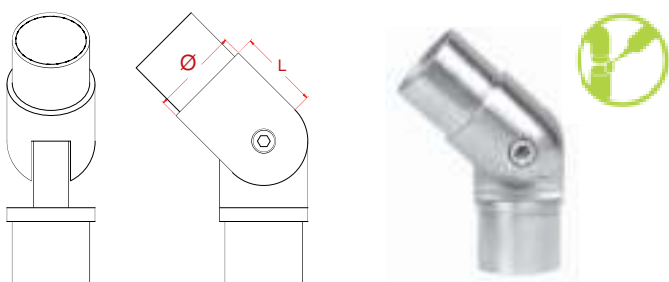


CONNETTORE PER TUBO Aisi304 Satinato

ARTICOLO	Ø	L
INO EZ/17.080B.04S	42,4 x 2,0 mm.	55 mm.

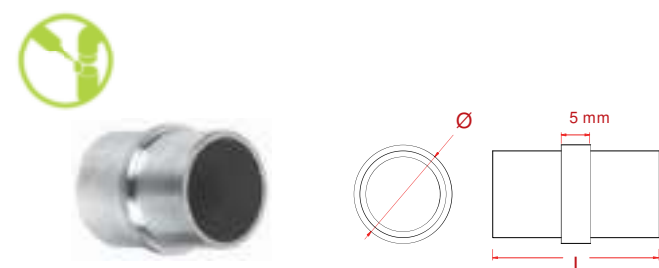


SOSTEGNO PER TONDINI Aisi304 Satinato

ARTICOLO	D	D2	MA
INO EZ/19.004B.04S	42,4 mm.	10 mm.	6,5 mm.
INO EZ/19.005B.04S	42,4 mm.	12 mm.	6,5 mm.

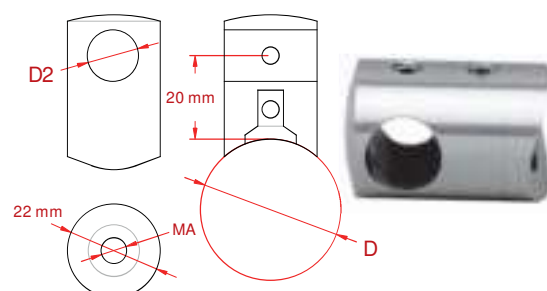



L'inox easy

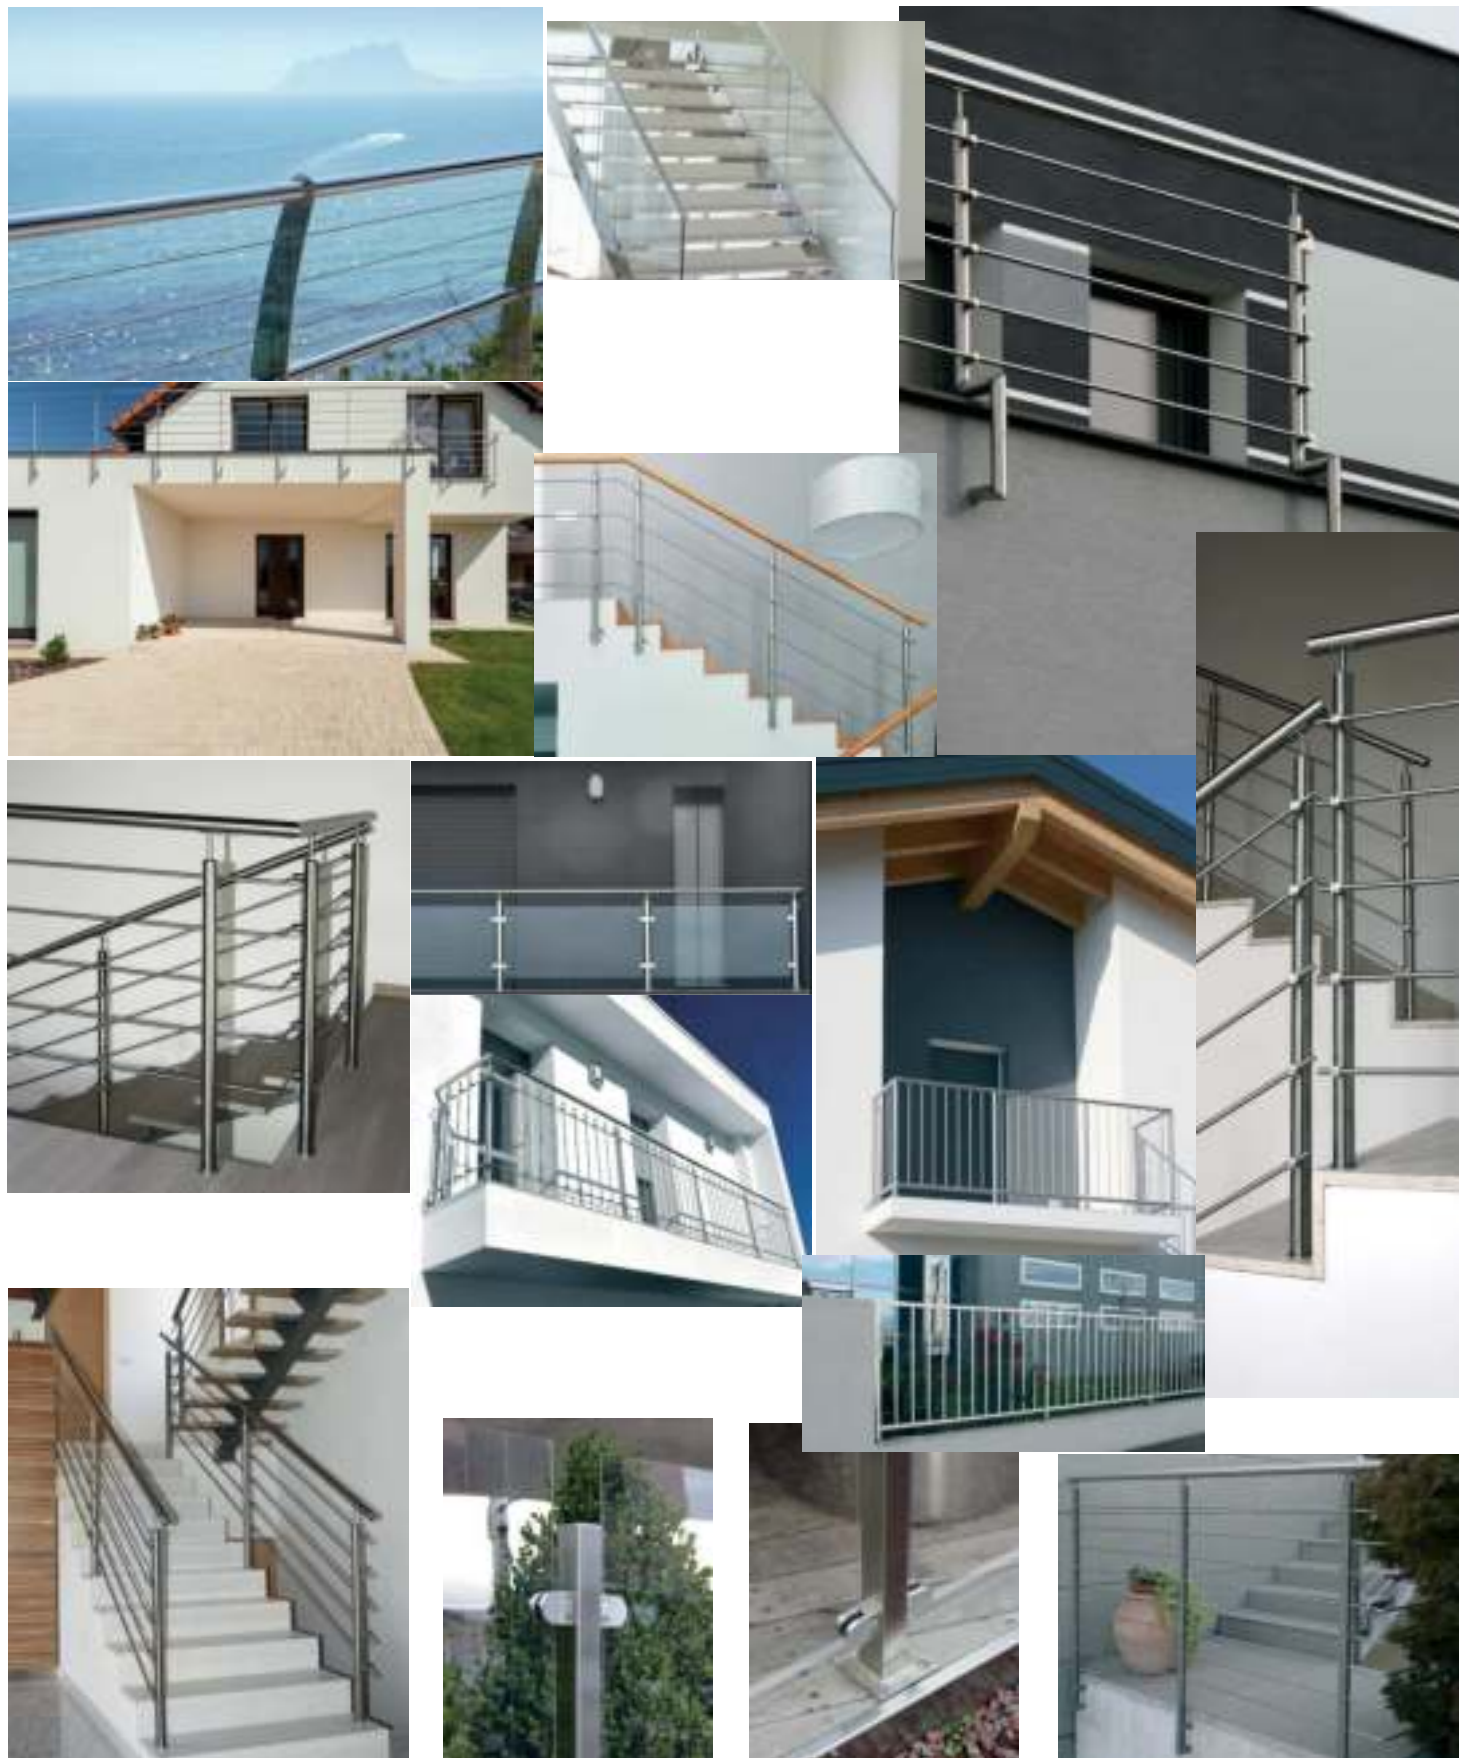



NOLEGGIO BOMBOLE: MENSILE E ANNUALE

BOMBOLE DI ACETILENE

Utilizzo: Saldatura + taglio autogena con acetilene.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GAS ACETILENE14	Acetilene Tecnico Lt. 14	1
GAS ACETILENE40	Acetilene Tecnico Lt. 40	1



BOMBOLE DI ARGON

Utilizzo: Saldatura alluminio. Argon Puro: saldatura titanio e Acciaio Inox a TIG.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GAS ARGON14	Argon Puro Lt. 14	1
GAS ARGON40	Argon Puro Lt. 40	1



BOMBOLE DI AZOTO

Utilizzo: Pulizia filtri, liberare tubi gomma da strada

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GAS AZOTO40	Azoto Lt. 40	1



BOMBOLE DI OSSIGENO

Utilizzo: Saldatura + taglio autogena con acetilene.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GAS OSSIGENO14	Ossigeno Tecnico Lt. 14	1
GAS OSSIGENO40	Ossigeno Tecnico Lt. 40	1



BOMBOLE DI PROPANO

Utilizzo: Taglio travi e ferro. Stendere la guaina. Gonfiare palloncini.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GAS PROPANO10	Propano GPL Bombola Lt. 10	1
GAS PROPANO15	Propano GPL Bombola Lt. 15	1
GAS PROPANO20	Propano GPL Bombola Lt. 20	1



BOMBOLE DI STARGON

Utilizzo: Saldatura a filo.

ARTICOLO	Descrizione	Cf.
GAS STARGONC18-14	Stargon C18 Lt. 14	1
GAS STARGONC18-40	Stargon C18 Lt. 40	1
GAS STARGONC18-50	Stargon C18 Lt. 50	



SIDERTORINO SRL

Via Ettore Majorana, 9

10080 - San Benigno C.se (TO)

Tel. 011.995.90.37 - Fax 011.988.71.49

commerciale@sidertorino.it

www.sidertorino.com

www.sidertorinoferramenta.it

