



IT ITALIANO



Galeo
4.0 



Manuale Operativo APP CDVI

La scelta dell'installatore

Grazie per l'acquisto di questo prodotto e per la fiducia che riponete nei confronti della nostra azienda.

Sommario

GUIDA PER L'INSTALLATORE	3
A.CONFIGURAZIONE DELLA GALEO BT TRAMITE APPLICAZIONE CDVI®	3
<i>Configurazione codice di Sblocco</i>	5
<i>Creazione di un Utente</i>	6
<i>Configurazione parametri Tastiera</i>	7
B.PERMETTERE AGLI UTENTI DI UTILIZZARE L'APP DIGICODE®	8
GUIDA PER L'UTENTE	11
C.PRIMO UTILIZZO APPLICAZIONE DIGICODE®	11
D.CONFIGURARE L'UTENTE DAL FILE DI PERMESSO RICEVUTO	13
E.SBLOCCARE LE PORTE CON APPLICAZIONE DIGICODE®	16
F.CONDIVIDERE IL PERMESSO DI SBLOCCARE LE PORTE CON ALTRI UTENTI	17
UTENTE PROVVISORIO	19
G.CONFIGURAZIONE UTENTE PROVVISORIO E SBLOCCO DELLE PORTE CON DIGICODE®	19

IN QUESTO MANUALE POSSONO ESSERCI IMMAGINI NON TOTALMENTE UGUALI A CIO' CHE APPARE, A SECONDA DEL DISPOSITIVO PERSONALE CHE STATE USANDO; SE NON ESPLICITAMENTE SPECIFICATO LE PROCEDURE SARANNO UGUALI O MOLTO SIMILI ANCHE SU DISPOSITIVI DIFFERENTI. LE PROCEDURE DIFFERENTI PER ANDROID E IOS (APPLE) SONO DESCRITTE E ILLUSTRATE SEPARATAMENTE, SEGUIRE ATTENTAMENTE I PASSAGGI.

Gli schemi, i disegni e le specifiche possono essere modificati senza preavviso. Il diritto di interpretare e il copyright di questo manuale sono conservati.

➤ GUIDA PER L'INSTALLATORE.

A. CONFIGURAZIONE DELLA GALEO BT TRAMITE APPLICAZIONE CDVI®. *GUIDA PER L'INSTALLATORE.*

Troverete di seguito, **in sequenza**, i passaggi per il **primo utilizzo** della vostra tastiera GALEO utilizzando solo l'applicazione CDVI.

1. Collegare la tastiera GALEO BT all'alimentatore. (VEDI MANUALE DI INSTALLAZIONE)

2. Prendere in mano il vostro dispositivo personale (Smartphone) e sbloccarlo.

3. ATTIVARE IL BLUETOOTH DEL VOSTRO DISPOSITIVO.

4. Entrare nello Store:.

- **IPHONE** →  APP STORE <https://itunes.apple.com/it/developer/cdvi/id1199787596?mt=8>
- **ANDROID** →  PLAY STORE <https://play.google.com/store/apps/developer?id=CDVI+group>

5. Cercare e scaricare l'applicazione **CDVI®**.



6. Tornare nel menù del vostro dispositivo e cliccare sull'icona dell'applicazione.

7. L'applicazione si apre, mostrandoci un menù iniziale.



8. Cliccare sul bottone di connessione Connessione in basso a sinistra, oppure sulla immagine



“COLLEGATO BOX” che ci appare al centro dello schermo, per entrare nel menù di connessione alla tastiera.

**QUESTA FINESTRA COMPARE SOLO SE IL
BLUETOOTH DEL VOSTRO TELEFONO E'
SPENTO , CLICCARE SU CONSENTI.**




9. Apparirà una lista (**FIGURA 1**), con presenti le GALEO BT che il vostro dispositivo è riuscito a individuare.

- Nel caso sia una sola ne appare una sola.

10. Cliccare sul nome della tastiera che vogliamo configurare.

- Il nome predefinito della tastiera è “CDVI BOX”.

FIGURA 1

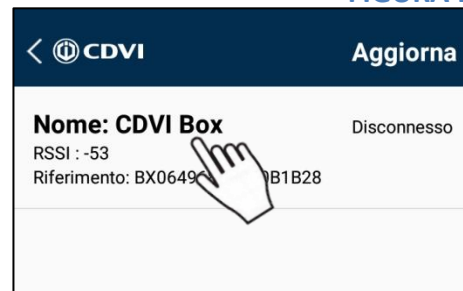

11. Ci appare, dopo pochi istanti, la seguente finestra: (**FIGURA 2**)

**IL CODICE MASTER DEVE AVERE CINQUE CIFRE.
IL CODICE MASTER NON PUO' ESSERE 12345.
IL CODICE MASTER NON APRE LE PORTE.**

FIGURA 2



12. Dobbiamo decidere il **CODICE MASTER** (5 CIFRE) che vogliamo assegnare alla tastiera, digitarlo in entrambe le caselle di testo che ci appaiono nella finestra e infine cliccare su “OK” in alto a destra.

- **In caso di errore di inserimento** “la conferma del nuovo codice master” (la seconda casella di testo), ci appare al centro dello schermo una finestra, con scritto: “ALERT. Codice master errato. Inserire codice master”. In questo caso bisogna cliccare su “OK” nella finestra che è appena apparsa, correggere la seconda casella di testo e cliccare di nuovo su “OK” nella finestra principale.

13. Ci appare ora il seguente *menù principale*: (**FIGURA 3**)

**DA QUESTO MENU' POSSIAMO GESTIRE
COMPLETAMENTE OGNI ASPETTO DELLA NOSTRA
TASTIERA E ANCHE SBLOCCARE LE PORTE.**

FIGURA 3



➤ Configurazione codice di Sblocco

1. Scorrere le immagini al centro, fino a trovare la seguente: **(FIGURA 4)**

FIGURA 4



2. Cliccare sull'immagine **“Modifica codice utente relè 1”**.

- Se si vogliono impostare codici utente per gli altri due Relè, selezionare l'immagine corrispondente al relè che vogliamo gestire (Relè 2 o Relè 3) e *seguire le stesse operazioni che descriviamo nei punti successivi per la modifica del Relè 1.*

RICORDA

RELÈ 1 (PORTA 1) : Da posizione '00' a '59'.

RELÈ 2 (PORTA 2) : Da posizione '60' a '79'.

RELÈ 3 (PORTA 3) : Da posizione '80' a '99'.

MASSIMO 100 CODICI PROGRAMMABILI.

NON CI POSSONO ESSERE CODICI UTENTE UGUALI.

IL CODICE UTENTE NON PUO' ESSERE 00000.

IL CODICE UTENTE NON DEVE ESSERE UGUALE AL CODICE MASTER.

FIGURA 5

3. Ci appare la seguente finestra **(FIGURA 5)**.

4. Dobbiamo ora digitare, nelle caselle di testo, i dati che ci vengono chiesti:

- Nella casella **“Nome relè 1:”** inserire il nome che vogliamo assegnare al relè 1 (esempio:
Porta di ingresso; Nome relè 1 = Porta Ingresso).
- Nella casella **“Codice:”** inserire il codice che vogliamo assegnare alla posizione '0'.
- Nella casella **“Label”** inserire il nome identificativo del codice. (QUESTO CAMPO PUO' ESSERE LASCIATO VUOTO)
- Cliccare su **“OK”** in alto a destra per creare il codice. *Codice creato.*

IL NOME DEL RELE', UNA VOLTA ASSEGNATO AL PRIMO CODICE CHE INSERIAMO, RIMANE UGUALE PER TUTTI I CODICI DI QUEL RELE'. SI POTRA' CAMBIARE IN QUALSIASI MOMENTO ANDANDO A MODIFICARE LA CASELLA “NOME RELE’ ” DI UNO DEI CODICI. IL NOME VERRA' CAMBIATO AUTOMATICAMENTE PER TUTTI I CODICI DI QUEL RELE'.

IL CODICE CREATO E' GIA' IN GRADO DI SBLOCCARE LA PORTA

5. Ci appare ora una lista con presente il codice utente appena creato.

- Se vogliamo registrare altri codici ci basta cliccare il “+” in alto a destra e ripetere il punto 4.

6. Cliccare sulla freccia  in alto a sinistra per tornare al *menù principale*.

➤ **Creazione di un Utente**

1. Scorrere le immagini al centro, fino a trovare la seguente: **(FIGURA 6)**

2. Cliccare sull'immagine “**Utenti**”.

3. Ci appare ora una lista utenti vuota. **(FIGURA 7)**

4. **Cliccare sul “+”** in alto a destra per aggiungere un nuovo utente.

5. Ci appare la seguente finestra. **(FIGURA 8)**

6. Dobbiamo ora digitare, nelle caselle, i dati che ci vengono chiesti:

- Nella casella “**Cognome**” ; inserire il cognome dell'utente.
(LA CASELLA NON PUO' ESSERE VUOTA)
- Nella casella “**Nome**” ; inserire il nome dell'utente.
(LA CASELLA NON PUO' ESSERE VUOTA)
- Nelle tre caselle “**Digicode**® “ ;
 - Cliccare su “Codice Utente Relè 1” (se abbiamo assegnato codici a Relè 2 o Relè 3 effettuare la stessa operazione anche per gli altri due relè)
 - Ci appare la lista dei codici che abbiamo creato in precedenza.
 - Cliccare sul codice che vogliamo assegnare.
 - Il codice è assegnato.
 - (DEVO SELEZIONARE ALMENO UN CODICE DI UNO DEI TRE RELE').**
- Nella casella “**Piano**” ; inserire il piano dell'utente.
- Nella casella “**Telefono**” ; inserire il numero di telefono dell'utente.
- Nella casella “**Email**” ; inserire l'E-mail dell'utente.
(LA CASELLA NON PUO' ESSERE VUOTA)
- Cliccare su “**OK**” in alto a destra per creare l'utente. *Utente creato.*

FIGURA 6



FIGURA 7

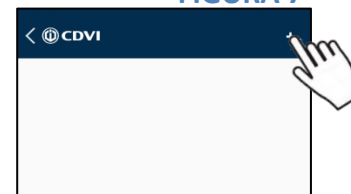


FIGURA 8

7. Ci appare ora una lista con presente l'utente appena creato.


- Se si vuole registrare altri utenti, cliccare il “+” in alto a destra e ripetere punto 6.

8. Cliccare sulla freccia  in alto a sinistra per tornare al *menù principale*.

➤ Configurazione parametri Tastiera

1. Scorrere le immagini al centro, fino a trovare la seguente: (**FIGURA 9**)

2. Cliccare sull'immagine “Parametri”.



3. Ci appare ora la seguente finestra: (**FIGURA 10**)

4. Dobbiamo ora digitare, nelle caselle, i dati che ci vengono chiesti:

- Nella casella “Nome”; inserire il nome che vogliamo dare alla tastiera GALEO.
- Nelle quattro caselle “Box Address”; **inserire i dati che ci vengono chiesti:**

GEOCODE ADDRESS

(Cliccando su **GEOCODE ADDRESS** le caselle si riempiranno in automatico, verificare i dati)

- Nella casella “Via”; inserire la via in cui è posizionata la tastiera.
 - Nella casella “Codice postale”; inserire il codice postale.
 - Nella casella “Città”; inserire la città.
 - Nella casella “Nazione”; inserire la nazione.
- Nelle tre caselle “Modifica codice da parte dell'utente”; **se vogliamo**, possiamo modificare i codici Sub Master dei tre relè.
 - Nella casella “Relè 1”; inserire il codice Sub Master del relè 1.
 - Nella casella “Relè 2”; inserire il codice Sub Master del relè 2.
 - Nella casella “Relè 3”; inserire il codice Sub Master del relè 3.
 - Scorrendo in basso possiamo attivare e disattivare il cicalino (**ON** = suono attivo, **OFF** = suono disattivo) e modificare la lunghezza dei codici utente (**4** = quattro caratteri, **5** = cinque caratteri).
 - Cliccare su “OK” in alto a destra per salvare i parametri e tornare al *menù principale*.


A QUESTO PUNTO POSSIAMO INVIARE IL PERMESSO AI NOSTRI UTENTI DI SBLOCCARE LE PORTE DAL LORO DISPOSITIVO PERSONALE. PER LA SPIEGAZIONE VEDI CAPITOLO B. PAGINA 8.

B. PERMETTERE AGLI UTENTI DI UTILIZZARE L'APP DIGICODE®.

GUIDA PER L'INSTALLATORE.


1. **DA APPLICAZIONE CDVI, ACCEDERE AL MENU' PRINCIPALE DELLA TASTIERA.**
2. Scorrere le immagini al centro, cliccare su **"Utenti"**. (vista nel capitolo A **"creazione di un utente"**, FIGURA 6.)
3. Ci appare la lista degli utenti creati.
4. Cliccare sull'utente a cui vogliamo consentire l'accesso da applicazione **DIGICODE®**.
5. Ci appare una finestra con: la foto, i dati e i pulsanti di sblocco dell'utente che abbiamo selezionato.
6. **IN BASE AL TIPO DI DISPOSITIVO CHE ABBIAMO, LE OPERAZIONI SUCCESSIVE SARANNO DIVERSE. SEGUIRE LE OPERAZIONI "PER ANDROID" SE ABBIAMO UN DISPOSITIVO ANDROID, "PER IOS" SE ABBIAMO UN DISPOSITIVO APPLE.**

PER ANDROID

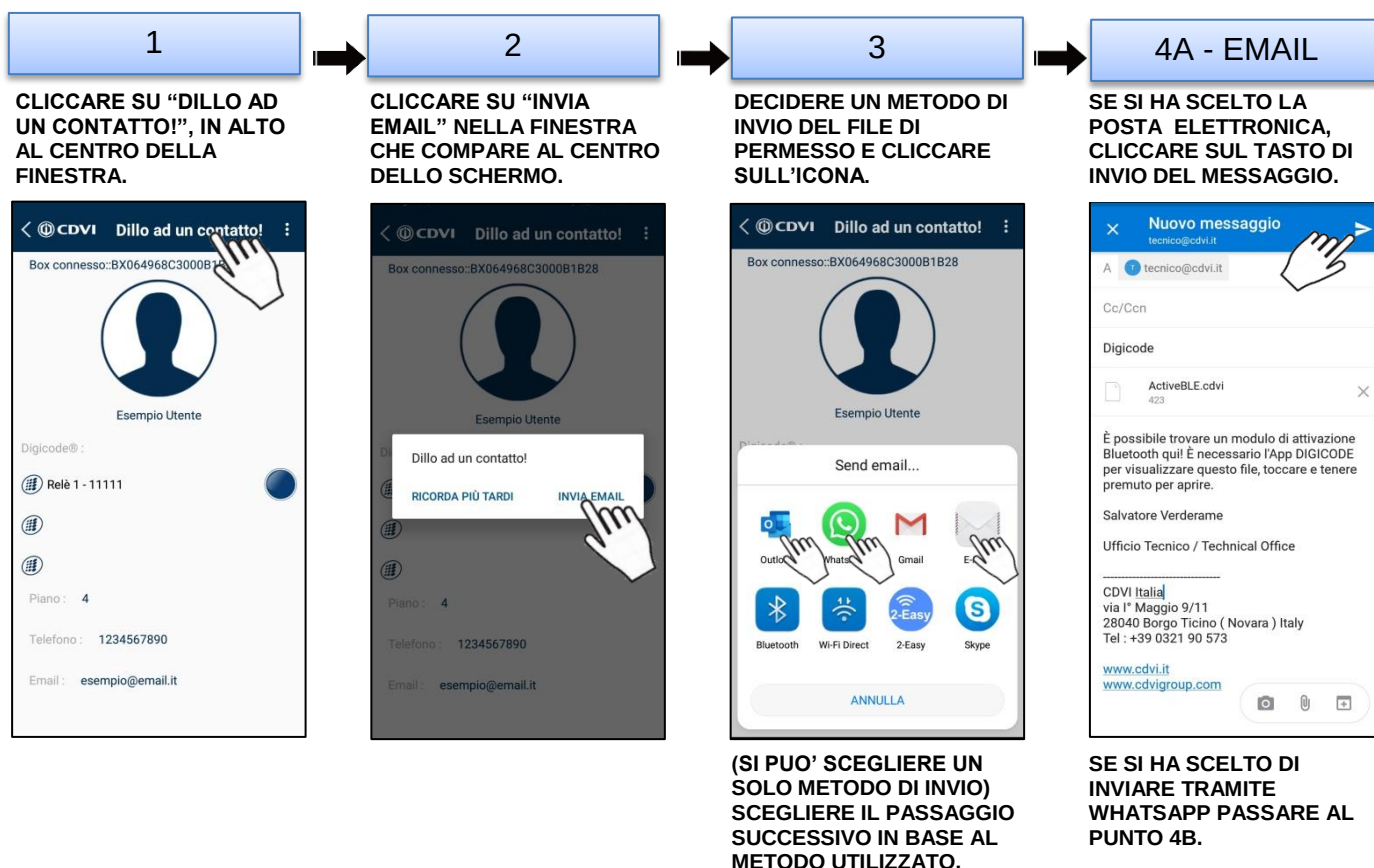


4B - WHATSAPP

SE SI HA SCELTO WHATSAPP, CLICCARRE SUL CONTATTO DESIDERATO E POI SUL TASTO DI INVIO.

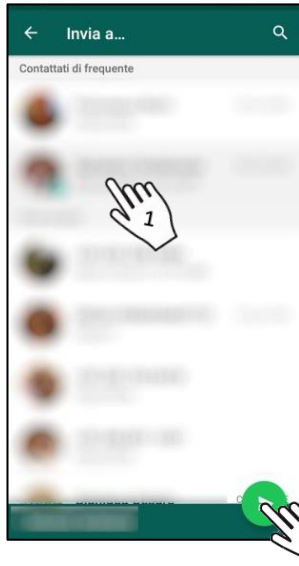

5

L'APPLICAZIONE CI RIPORTA ALLA FINESTRA UTENTE. IL PERMESSO E' STATO INVIATO.

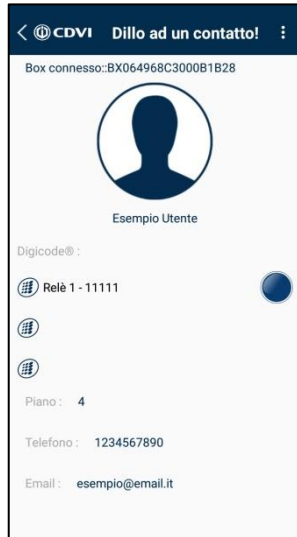

PERMESSO INVIATO.
PROSEGUIRE CON IL PUNTO 7.

PER IOS (APPLE)

PER INVIARE IL PERMESSO CON DISPOSITIVO APPLE, BISOGNA PRIMA CONFIGURARE UN ACCOUNT DI POSTA SULL'APPLICAZIONE "MAIL" DEL VOSTRO DISPOSITIVO.


1

CLICCARRE SUL BOTTONE DI CONDIVISIONE, IN BASSO A SINISTRA.



2

CLICCARRE SU "INVIA EMAIL" NELLA FINESTRA CHE COMPARE IN BASSO.

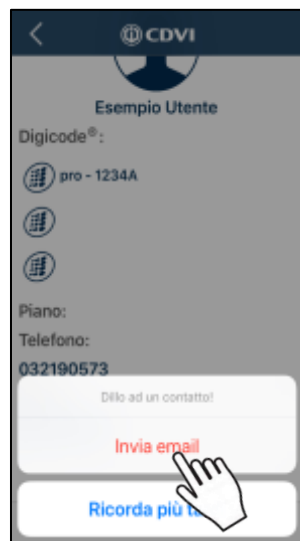

3


CLICCARRE SU "INVIA" IN ALTO A DESTRA.



4

CLICCARRE SU "OK".



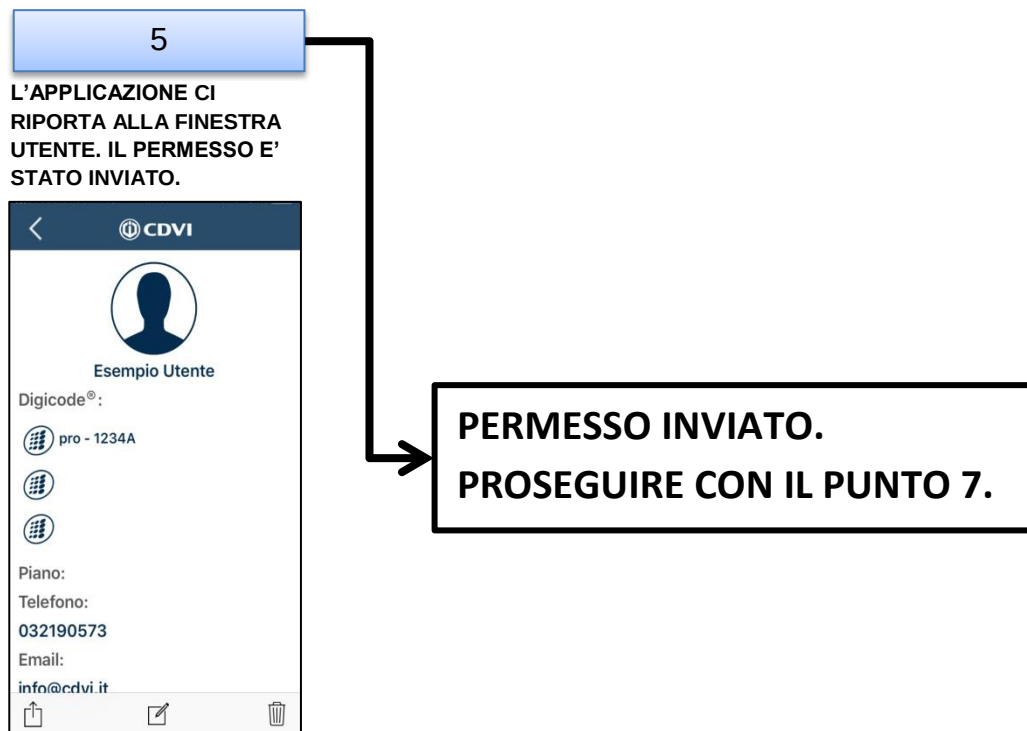

7. **Dopo avere inviato il permesso (Capitolo B, punto 6)** l'applicazione ci riporta alla finestra con i dati dell'utente.

- Se si vuole inviare il permesso ad altri utenti ; premere la freccia in alto a sinistra una volta per tornare alla lista degli utenti, poi ripetere dal punto 4 scegliendo un utente diverso.
- Premere la freccia in alto a sinistra *due volte* per tornare al menù principale.

La configurazione da parte dell'installatore è terminata. Può riprendere a configurare la tastiera in qualsiasi momento, AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 10 m, aprendo l'applicazione CDVI, collegandosi alla GALEO BT e digitando il codice master, entrando così nel menù principale.

Spieghiamo nella parte successiva le operazioni che deve effettuare l'utente per poter accedere all'applicazione DIGICODE® e sbloccare le porte con il suo dispositivo personale.

PER TERMINARE LA CONFIGURAZIONE SI PUO' CHIUDERE DIRETTAMENTE L'APPLICAZIONE CDVI OPPURE PREMERE DUE VOLTE DI SEGUITO LA FRECCIA IN ALTO A SINISTRA DAL MENU' PRINCIPALE.

➤ GUIDA PER L'UTENTE.

C. PRIMO UTILIZZO APPLICAZIONE DIGICODE®.

GUIDA PER GLI UTENTI.

PER POTER SBLOCCARE LE PORTE E CONDIVIDERE IL PERMESSO CON ALTRI UTENTI, DA APPLICAZIONE DIGICODE, E' NECESSARIO AVERE RICEVUTO SUL VOSTRO DISPOSITIVO PERSONALE IL PERMESSO DA PARTE DELL'INSTALLATORE/AMMINISTRATORE.

Troverete di seguito, **in sequenza**, i passaggi per il **primo utilizzo** dell'applicazione **DIGICODE®**, per lo sblocco delle porte e per la condivisione del permesso ad altri utenti.

1. Prendere in mano il vostro dispositivo personale (Smartphone, Tablet, ecc..) e sbloccarlo.
2. **ACCENDERE IL BLUETOOTH DEL VOSTRO DISPOSITIVO.**
3. Entrare nello Store:

- **IPHONE** →  APP STORE. <https://itunes.apple.com/it/developer/cdvi/id1199787596?mt=8>
- **ANDROID** →  PLAY STORE. <https://play.google.com/store/apps/developer?id=CDVI+group>

4. Cercare e scaricare l'applicazione **DIGICODE®**.



5. Tornare nel menù del vostro dispositivo e **clickare sull'icona** dell'applicazione.

6. Essendo il **primo utilizzo** ci appare la seguente finestra: (**FIGURA 13**)

- Sono presenti tre finestre che ci spiegano alcune funzionalità dell'applicazione ; scorrere verso destra o sinistra col dito per cambiare finestra.

7. Cliccare su “**SALTA**”, in basso al centro della finestra, per andare avanti.


FIGURA 13



8. Ci appare ora una finestra con tre “interruttori”. (**FIGURA 14**)

- Interruttore “**Localizzazione**” ; Se attivo permette all’applicazione di localizzare il nostro dispositivo.
- Interruttore “**Notifiche**” ; Se attivo consente all’applicazione di mostrare notifiche sul nostro dispositivo quando ci avviciniamo a un punto di accesso.
- Interruttore “**Apri senza password**” ; per poter utilizzare l’applicazione senza dovere digitare la password ad ogni accesso.
- Cliccare su “**Salva**”, in basso al centro della finestra..


FIGURA 14



9. Ci appare la seguente schermata: (**FIGURA 15**)

10. Dobbiamo **decidere una Password, digitarla nelle due caselle di testo** presenti nella schermata e **premere su “Salva”**, in basso al centro.

FIGURA 15

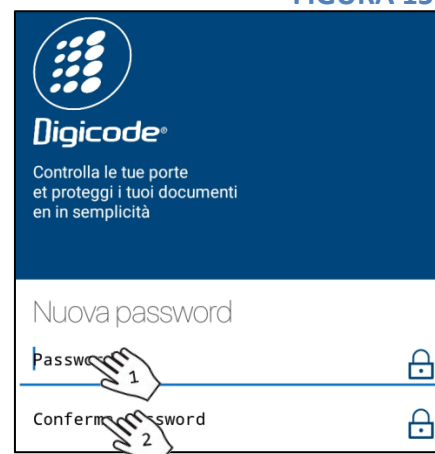


11. Ci appare una finestra con tre caselle di testo e tre domande, che ci serviranno nel caso dimentichiamo la password. (**FIGURA 16**)

12. **Inserire le tre risposte personali nelle caselle, poi cliccare su “Salva”**, in basso al centro.

- Le tre caselle **non possono** essere lasciate vuote.

FIGURA 16

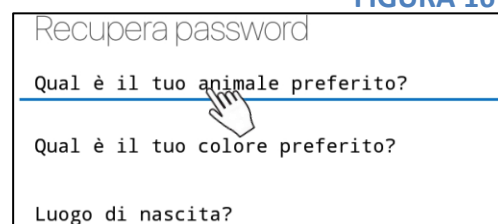

13. Ci appare una schermata che ci chiede di inserire la password.

14. Dobbiamo **USCIRE DALL’APPLICAZIONE E CHIUDERLA**.

APPLICAZIONE DIGICODE® CONFIGURATA.

Si può ora configurare l’utente utilizzando il FILE DI PERMESSO che ci è stato inviato per e-mail o per messaggio. (VEDERE CAPITOLO SUCCESSIVO)

D. CONFIGURARE L'UTENTE DAL FILE DI PERMESSO RICEVUTO. GUIDA PER GLI UTENTI.

1. Dal menù principale del vostro dispositivo personale.


2. Dobbiamo andare su:

- **Posta elettronica** (Email, Gmail, Outlook, ecc..) ; nel caso in cui il file di permesso ci sia stato mandato per *E-mail*. Trovare l'email con il permesso, aprirla e proseguire con il punto 3.
- **Messaggistica** (Whatsapp, WeChat, Telegram, ecc..) ; nel caso in cui il file di permesso ci sia stato mandato per *messaggio*. Trovare la chat con il permesso, aprirla e proseguire con il punto 3.

(POTETE TROVARE IL FILE ANCHE SU "GESTIONE FILE" O "DOWNLOAD" DEL VOSTRO DISPOSITIVO SE LO AVETE GIA' SCARICATO)

3. IN BASE AL TIPO DI DISPOSITIVO CHE ABBIAMO, LE OPERAZIONI SUCCESSIVE SARANNO DIVERSE. SEGUIRE LE OPERAZIONI "PER ANDROID" SE ABBIAMO UN DISPOSITIVO ANDROID, "PER IOS" SE ABBIAMO UN DISPOSITIVO APPLE.

PER ANDROID

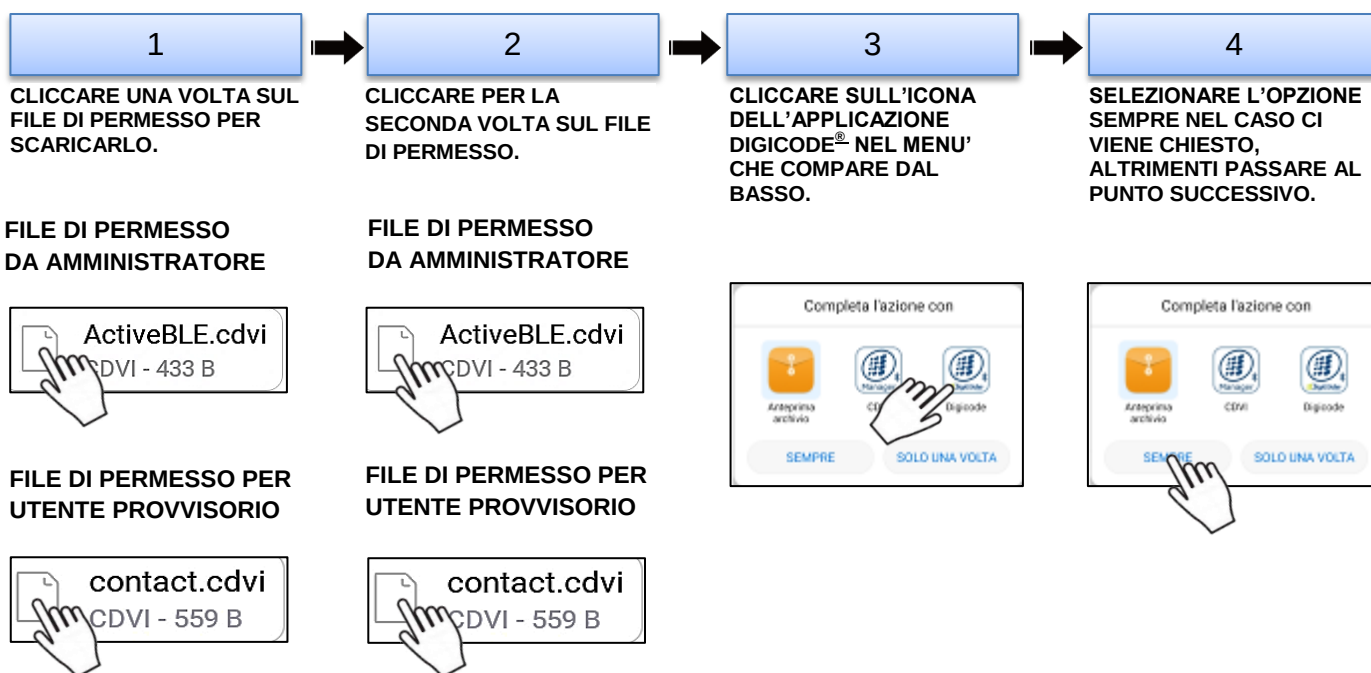

5

CLICCARE SU "OK" IN BASSO A DESTRA. LA CONFIGURAZIONE E' STATA IMPORTATA.



6

DIGICODE SI APRE CHIEDENDOCI LA PASSWORD. PASSARE AL PUNTO 4.



**CONFIGURAZIONE IMPORTATA.
PROSEGUIRE CON IL PUNTO 4.**

PER IOS (APPLE)

1

CLICCARE SUL FILE DI PERMESSO.

FILE DI PERMESSO
DA AMMINISTRATORE



FILE DI PERMESSO PER
UTENTE PROVVISORIO



2

CLICCARE SUL BOTTONE
IN ALTO A DESTRA PER
APRIRE IL FILE.




3


CLICCARE SULL'ICONA
DELL'APPLICAZIONE
DIGICODE®.



4

CLICCARE SU "OK" NELLA
FINESTRA CHE APPARE.
LA CONFIGURAZIONE E'
STATA IMPORTATA.

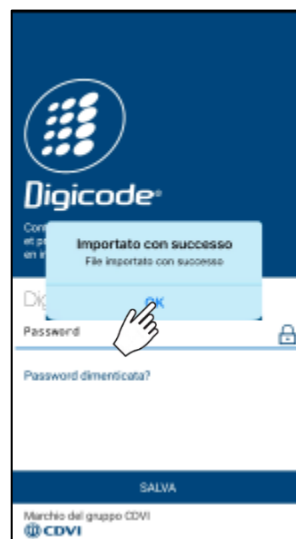

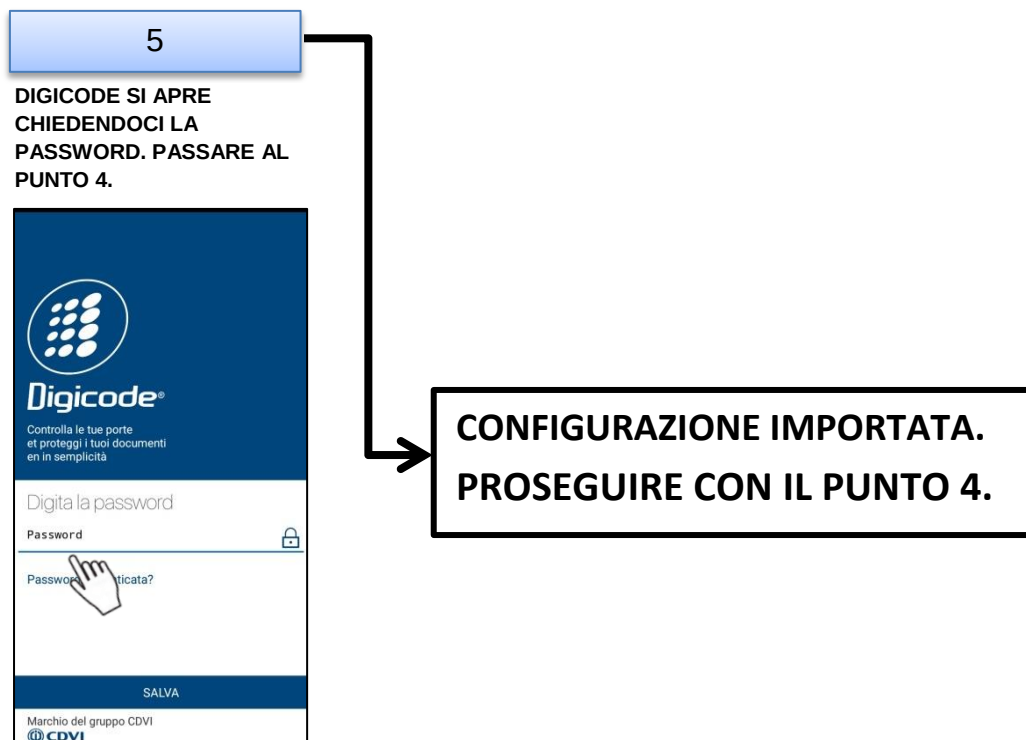


4. Inserire la password (**SE CI VIENE CHIESTA**, altrimenti **passare al punto successivo**), che abbiamo scelto in precedenza (CAPITOLO C, punto 10) e cliccare su “Salva”, in basso al centro.

(SE UTENTE PROVVISORIO TORNARE AL CAPITOLO G, PUNTO 2)

5. Ci appare ora una “*schermata utente*”. (FIGURA 18)

- Sono presenti i dati che l'installatore ha configurato per l'utente.
 - Sono presenti i **codici utente** ed i corrispondenti **pulsanti di sblocco**.
 - Sono presenti dei **pulsanti per la modifica**, l'**eliminazione** e per la **condivisione dei permessi** da parte dell'utente.
- (SPIEGAZIONE DEI PULSANTI NELLA PAGINA SUCCESSIVA)

- **CONFIGURAZIONE UTENTE COMPLETATA.**

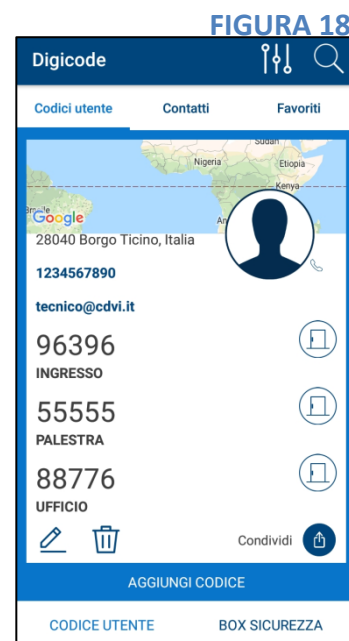

E. SBLOCCARE LE PORTE CON APPLICAZIONE DIGICODE®.

GUIDA PER GLI UTENTI.

Dalla “schermata utente” (FIGURA 18,pag.15) dell’applicazione DIGICODE®.

PER SBLOCCARE UNA PORTA BASTA CLICCARE SUL PULSANTE  CORRISPONDENTE ALLA PORTA (RELE’) CHE VOGLIAMO APRIRE.

- Una volta cliccato, il pulsante diventerà **VERDE**, indicando che la porta può essere aperta.

BISOGNA CHIUDERE L’APPLICAZIONE CDVI, ALTRIMENTI I PULSANTI DI SBLOCCO POTREBBERO NON FUNZIONARE.

- Cliccare sul pulsante  , in basso a sinistra, Per **modificare i dati dell’utente**. (NON SI PUO’ MODIFICARE IL CODICE UTENTE DA QUI)

- Cliccare sul pulsante  , in basso a sinistra, per **eliminare la configurazione ricevuta**.

- Cliccare sul pulsante “**Condividi**”  , in basso a destra, per **condividere il permesso di sbloccare le porte**, permanentemente o temporaneamente, **senza però fare vedere il codice utente al destinatario del permesso**.

(VEDERE IL CAPITOLO SUCCESSIVO PER LA DESCRIZIONE COMPLETA DELLA FUNZIONE DEL PULSANTE “CONDIVIDI”).

F. CONDIVIDERE IL PERMESSO DI SBLOCCARE LE PORTE CON ALTRI UTENTI. GUIDA PER GLI UTENTI.

1. Dalla “schermata utente” (FIGURA 18,pag.15), dell’applicazione DIGICODE®.
2. Cliccare sul pulsante “**Condividi**” in basso a destra. (PAGINA PRECEDENTE)
3. Appare una finestra, decidere se condividere in modo “**PERMANENTE**” oppure “**TEMPORANEO**” e cliccare sulla scritta corrispondente.
4. Scegliere l’opzione in base alla scelta appena fatta.

- Opzione “**PERMANENTE**”: **spuntare i codici** che si vuole condividere e **passare al punto 5.**

- Opzione “**TEMPORANEO**”: ci appare la seguente finestra: (FIGURA 19)

- **Spuntare i codici** che vogliamo condividere con l’utente.
- **Decidere la data di inizio e di fine** del permesso.
- **Decidere un’ora di inizio e di fine** in cui l’utente è autorizzato a sbloccare le porte.
- **Selezionare i giorni** in cui il permesso è valido.
- **Decidere il numero di entrate consentite.**
Se si sceglie “**LIMITATO**”, digitare il numero di entrate consentite.
- **Passare al punto 5.**

FIGURA 19


5. Cliccare su “**Salva**” in basso al centro.

6. Compare una finestra che ci conferma che *il file è pronto per essere condiviso.*


7. Cliccare su “**INVIA ADESSO**”.

8. **IN BASE AL TIPO DI DISPOSITIVO CHE ABBIAMO, LE OPERAZIONI SUCCESSIVE SARANNO DIVERSE. SEGUIRE LE OPERAZIONI “PER ANDROID” SE ABBIAMO UN DISPOSITIVO ANDROID, “PER IOS” SE ABBIAMO UN DISPOSITIVO APPLE.**

PER ANDROID

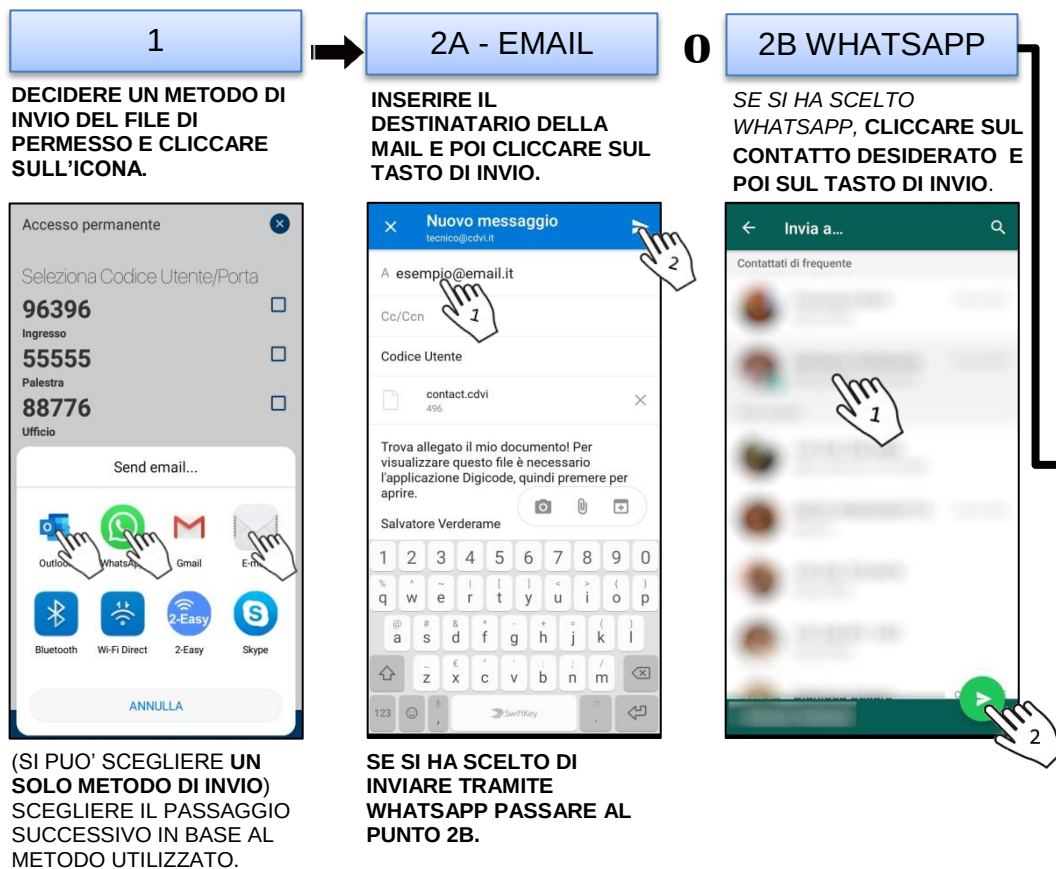

PER IOS (APPLE)

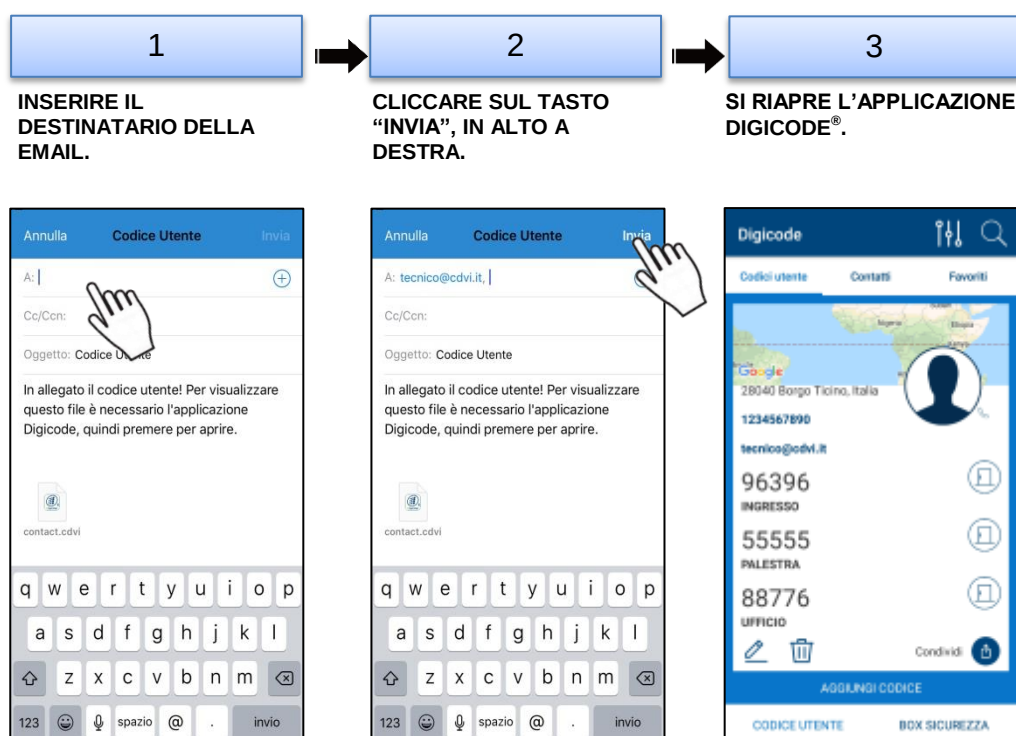

➤ **UTENTE PROVVISORIO.**

G. CONFIGURAZIONE UTENTE PROVVISORIO E SBLOCCO DELLE PORTE CON DIGICODE®.

UTENTI PROVVISORI, CORRIERI, VISITATORI...

1. Per configurare l'applicazione DIGICODE® ed importare la propria configurazione utente seguire il CAPITOLO C (pag.11) ed il CAPITOLO D (pag.13) FINO AL PUNTO 4, poi proseguire con i passaggi seguenti.
2. Nella finestra che appare, cliccare su “**Contatti**”, in alto al centro. (**FIGURA 20**)

- Si aprirà la schermata dell'utente che ci è stato assegnato, con presenti: i dati dell'utente, le limitazioni di accesso (se presenti) ed i **pulsanti di sblocco delle porte**, con segnata la porta corrispondente.



FIGURA 20

3. **L'UTENTE PUO' SBLOCCARE LE PORTE CLICCANDO SUI PULSANTI PRESENTI NELLA FINESTRA (FIGURA 21), DI FIANCO AL NOME DELLA PORTA CORRISPONDENTE.**

- Una volta cliccato, il bottone diventerà **VERDE**, indicando che la porta può essere aperta.

- **SE SIAMO UTENTI TEMPORANEI, POTREMO AVERE DELLE LIMITAZIONI DI DATA E ORARIO PER I PULSANTI DI SBLOCCO.**

- **SONO PRESENTI I PULSANTI DI SBLOCCO DELLE PORTE MA SENZA I CODICI UTENTE CORRISPONDENTI.**




FIGURA 21

CDVI Group

FRANCE (Siège social/Headquarter)

Phone: +33 (0)1 48 91 01 02

CDVI SAS

FRANCE + EXPORT

31, av. du Général Leclerc

93500 PANTIN - France

Phone: +33 (0)1 48 91 01 02

www.cdvi.com

CDVI AMERICAS

[CANADA - USA]

Phone: +1 (450) 682 7945

www.cdvi.ca

CDVI BENELUX

[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]

Phone: +32 (0) 56 73 93 00

www.cdvi-benelux.com

CDVI TAIWAN

Phone: +886 (0)42471 2188

www.cdvi-china.cn

CDVI SUISSE

Phone: +41 (0)21 882 18 41

www.cdvi.ch

CDVI CHINA

Phone: +86 (0)10 84606132/82

www.cdvi-china.cn

CDVI IBÉRICA

[SPAIN - PORTUGAL]

Phone: +34 (0)935 390 966

www.cdvi-iberica.com

CDVI ITALIA

Phone: +39 0321 90 573

Fax: +39 0321 90 8018

www.cdvi.it

CDVI MAROC

Phone: +212 (0)5 22 48 09 40

www.cdvi.ma

CDVI SWEDEN

[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]

Phone: +46 (0)31 760 19 30

www.cdvi.se

CDVI UK

[UNITED KINGDOM - IRELAND]

Phone: +44 (0)1628 531300

www.cdvi.co.uk

CDVI POLONIA

Phone: +48-12-659 23 44

www.cdvi.com.pl